



MANUAL  
DE INSTALAÇÃO  
KIT REDUZIDO

Lystra®



## Itens que compõem o Kit Reduzido Infinity Wall Lystra

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Infinity Wall Lystra 3 m	Pç	10
Acabamento Lateral 30x18 mm (rebatido) 3 m	Pç	3
Clipe Infinity Wall	Pç	30

## Itens avulsos a serem adquiridos conforme a necessidade

### DESCRIÇÃO

Perfil Lateral Trava de Montagem

Par Fenda c/pa 4,8 mm x 38 mm

Bucha plástica (pead) s8

Par pb 8 x ½ p02 k-lath ral9003

Fita dupla face vhb 4910 9.5 mm x 1,0 mm x 10 m

Fita telha/terça 50 mm x 2mm x 10 m

## Ferramentas necessárias para montagem

### FERRAMENTA

Trena 5 m e/ou 10 m

Escada plataforma e/ou tipo "A" 8 ou 6 degraus

Estilete profissional 18 mm ou similar

Broca para bucha S-8 diâmetro de 8 mm

Ponteira Fenda

Martelo de borracha

Furadeira 350w 0-4000rpm ou superior

Parafusadeira 540w 0-5300rpm, torque regulável

### FINALIDADE

Realizar medição prévia da área a ser recoberta

Acesso a áreas mais altas

Recortes em embalagens e fardos

Realizar o furo para alocação da bucha

Fixação de parafuso na bucha


Utilizado para auxiliar a alocação da bucha na alvenaria

Abertura de furos para fixação com buchas

Fixação dos parafusos

## Recomendações pré-montagem

- Para a montagem é de suma importância o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Luvas anti-corte e óculos de segurança;
- Antes da instalação, remover o filme protetivo das peças;
- Em caso de desaprumo da parede, será necessário utilizar perfis cartola para instalação das peças.

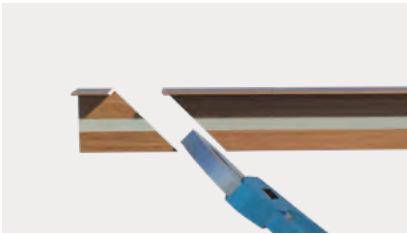

## PASSO 01

Recomendação antes do início da montagem: realizar o recorte 45 graus dos perfis de acabamento lateral que farão o requadro do Perfil Lystra



## PASSO 02

Para iniciar a montagem, faça a perfuração de acabamento e parede para locação da bucha



## PASSO 03

Fixe os perfis de acabamento com parafusos e buchas recomendadas. O acabamento inferior deve ser fixado logo acima do rodapé. Em obras que não tiverem rodapé, instalar o acabamento a 20 mm do piso



## PASSO 04

As fixações no acabamento devem ser feitas com um afastamento máximo de 500 mm, e sempre fixando as extremidades do perfil



## PASSO 05

Siga os mesmos passos fazendo todo o requadro com os perfis de acabamento lateral no local em que será instalado o Perfil Lystra




## PASSO 06

O próximo passo é a aplicação da fita de espuma PVC, cerca de 150mm acima do acabamento inferior. Aplique as demais tiras com uma afastamento máximo de 600mm entre si



## PASSO 07

Instale o perfil trava ao lado do acabamento lateral do início de montagem. Faça fixações ao longo do perfil trava com parafusos e bucha a cada 500mm

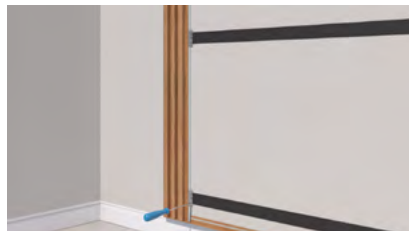

## PASSO 08

Instale o primeiro Perfil Lystra encaixando-o na trava e fixando-o na parede (com cliques, parafusos e buchas) em quatro pontos do perfil, com distanciamento máximo de 750mm entre cliques




## PASSO 09

Os cliques possuem 3 furos, mas para essa aplicação, utilize os dois furos das extremidades. Sempre que possível, fixe os cliques sobre as fitas de PVC



## PASSO 10

Continue com a instalação dos perfis seguintes como recomendado anteriormente

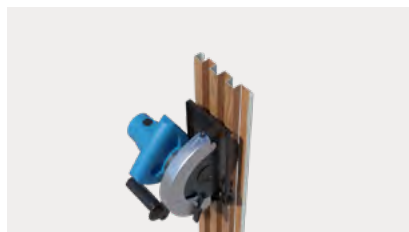

## PASSO 11


Na última peça, se necessário, recorte o perfil para que sua largura se adeque ao projeto. O último perfil será fixado com fita dupla face em pelo menos cinco pontos ou, se preferir, ao longo de todo o comprimento



## PASSO 12


Após a conclusão da montagem, realizar a limpeza com sabão neutro e água

## MONTAGEM COM TOMADAS E INTERRUPTORES

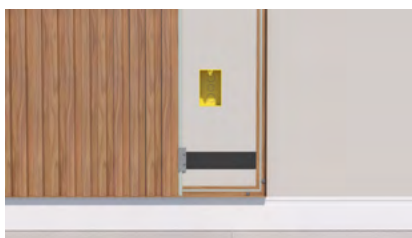

### PASSO 13

Obter as medidas da posição da tomada para identificar onde o Perfil Lystra precisa ser recortado

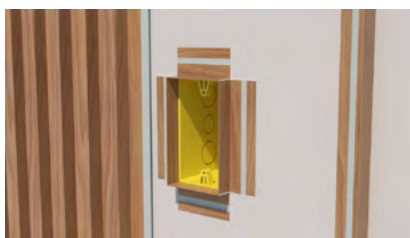

### PASSO 14

Recortar as tiras do perfil de acabamento lateral nas medidas do perímetro da abertura e colar com fita dupla face na parede, em todo requadro



### PASSO 15

Recorte o Perfil Lystra na posição e dimensões da abertura da tomada/interruptor. Posicione o perfil e fixe de acordo com as recomendações de montagem



### PASSO 16

Por fim, instale o espelho da tomada/interruptor sobre o Perfil Lystra, garantindo que o parafuso utilizado alcance a caixa elétrica atrás do perfil

## MONTAGEM COM ABERTURAS MAIORES



### PASSO 17

Para recortes e aberturas maiores, quando houver necessidade, realize fixações nas laterais dos Perfis Lystra, deixando a fixação aparente



### PASSO 18

Utilize o perfil de acabamento lateral para requadrar o perímetro dos Perfis Lystra, fixando com fita dupla face



### PASSO 19

Cole os acabamentos, sobrepondo as fixações aparentes no Perfil Lystra



### PASSO 20

Assim ficará o resultado da montagem



**benchmarkbr.com.br**  
**Central de vendas: 0800 747 1122**

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.

© Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

**[www.kingspanisoeste.com.br](http://www.kingspanisoeste.com.br)**

Versão 01 - 09.06.25



# Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

## Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



### PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



### FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



### AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



### GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

**Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS**  
★ com avaliação **4.7** ★

#### Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



#### Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



#### Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



**Agende agora pelo QR Code**

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode