



Notas Especiais:

01 -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

03 -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.


03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.

04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.


Ferramentas | Tools | Herramientas

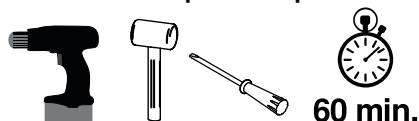

Revisão: 10
Data: 20/10/2022

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas


CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	M. PRIMA	DIMENSÕES	CÓD
01	Tampo	Top	Tapa	1	MDP 15mm	900x400x15	702010
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	725x400x15	332010
03	Divisão	Division	División	1	MDP 15mm	725x400x15	352010
04	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	725x400x15	322010
05	Rodapé	Baseboard	Rodapié	2	MDP 15mm	320x70x15	874102
06	Costa	Back	Revés	1	MDP 15mm	534x267x15	402010
07	Costa	Back	Revés	1	Chapa Dura 3mm	680x340x3	412010
08	Frente Gaveta Maior	Larger Drawer Front	Frente Cajón Mayor	1	MDP 15mm	300x298x15	82010
09	Lateral Gaveta Maior	Larger Drawer Side	Lateral Cajón Mayor	2	MDP 15mm	300x140x15	304102
10	Costa Gaveta Maior	Larger Drawer Back	Revés Cajón Mayor	1	MDP 15mm	263x140x15	404102
11	Frente Gaveta Menor	Smaller Drawer Front	Frente Cajón Menor	2	MDP 15mm	300x159x15	72010
12	Lateral Gaveta Menor	Smaller Drawer Side	Lateral Cajón Menor	4	MDP 15mm	300x92x15	342010
13	Costa Gaveta Menor	Smaller Drawer Back	Revés Cajón Menor	2	MDP 15mm	263x92x15	404106
14	Fundo Gaveta	Drawer Bottom	Fondo Cajón	3	Chapa Dura 3mm	309x242x3	434102
15	Travessa	Traverse	Traviesa	1	MDP 15mm	900x45x15	602000
16	Travessa Lateral	Side Traverse	Traviesa Lateral	2	MDP 15mm	695x45x15	622000
17	Lateral Espelho	Mirror Side	Lateral Espejo	2	MDP 15mm	664x70x15	302010
18	Tampo Espelho	Mirror Top	Tapa Espejo	1	MDP 15mm	899x70x15	712010
19	Painel Espelho	Mirror Panel	Painel Espejo	1	MDP 15mm	900x680x15	92010




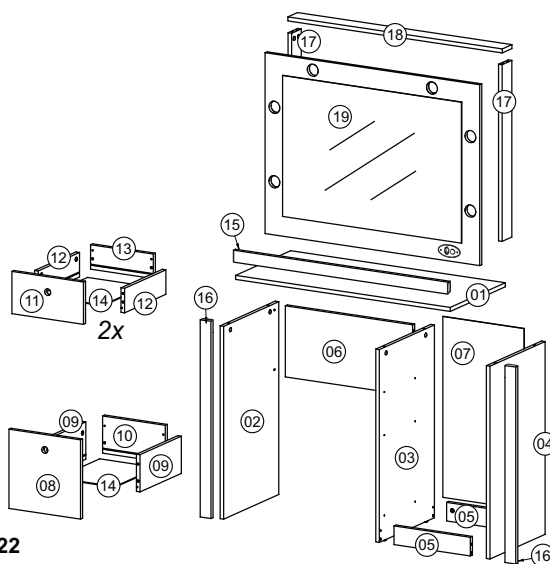








REF DESCRIÇÃO QTD CÓD






A	Cavilha 8 x 30mm	16	2806
B	3,5 x 14mm CF	30	3759
C	4,0 x 16mm CC	60	3318
D	30 x 16mm Puxador Vazado	03	7000
E	34 x 7mm Parafuso Minifix	30	3771
F	15 x 12mm Tambor Minifix	30	9516
G	22 x 17 x 12mm Suporte Angular	09	3572
H	12 x 12 x 12mm Cantoneira 2 Furos	11	3615
I	32 x 45 x 20mm Distanciador de Corrediça	06	6522
J	22 x 3mm Pregos 10 x 10	24	3051
K	14 x 4mm Sapata Deslizadora	06	8112
L	Corrediça 350mm	03	2133
M	Interruptor 10A Kit Lâmpadas	01	10.132
N	Tampa p/ Passa Fio	06	7002
O	55 x 19mm Passa Fio	06	7001

Use the ruler below to measure the components Measured in mm

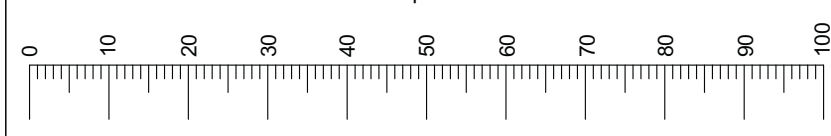

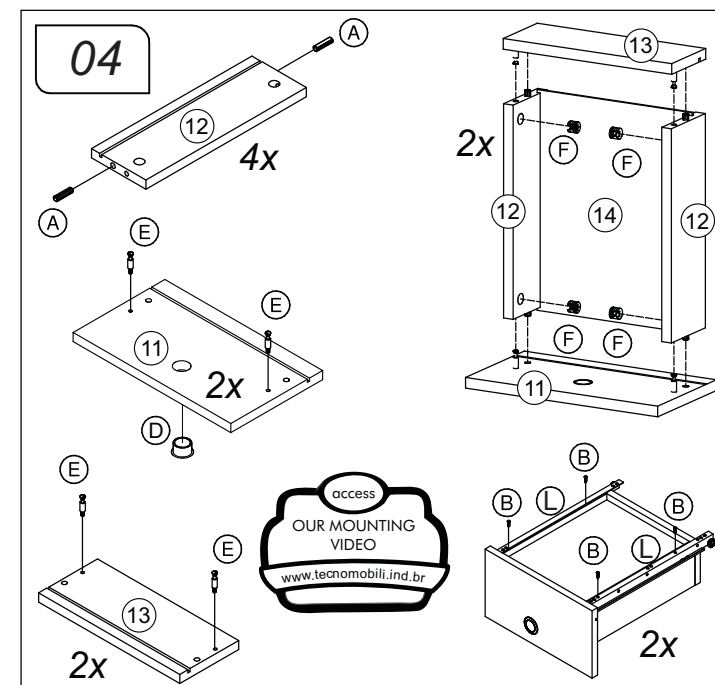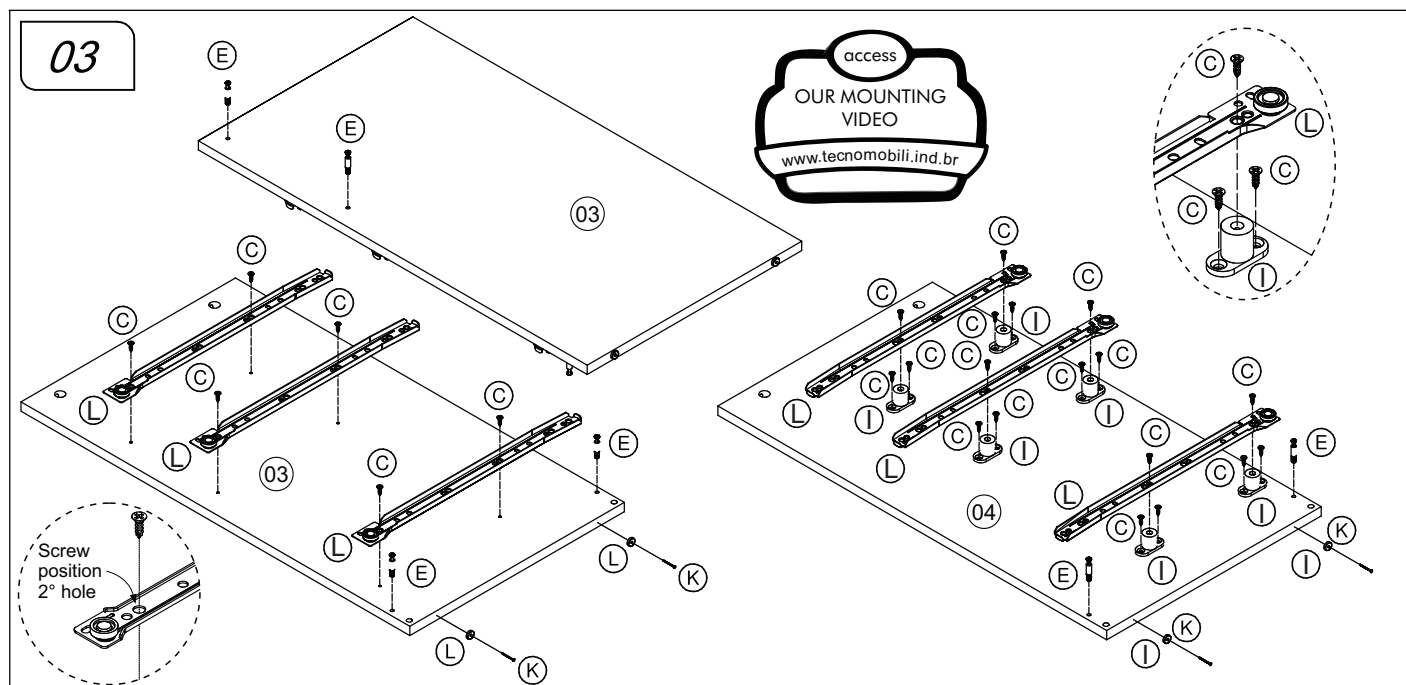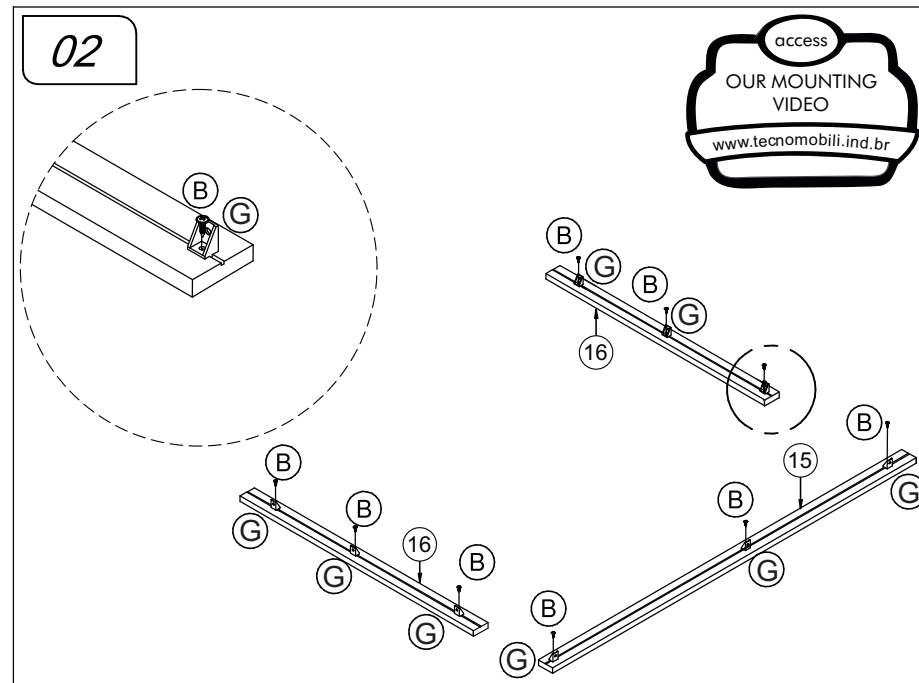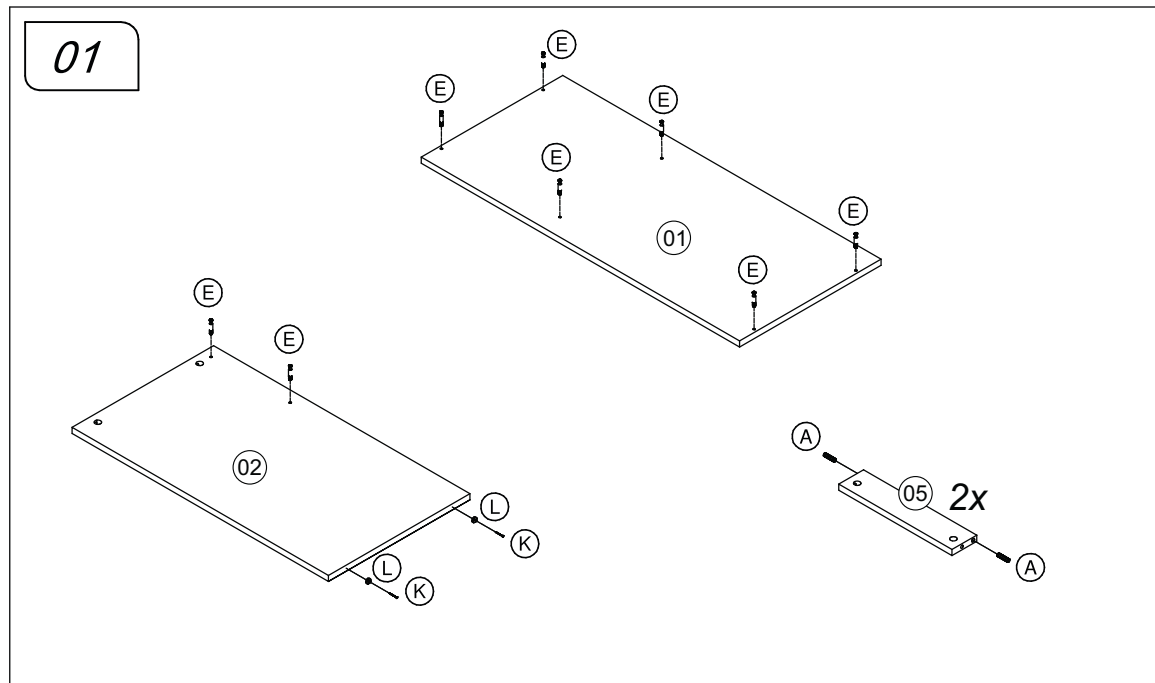

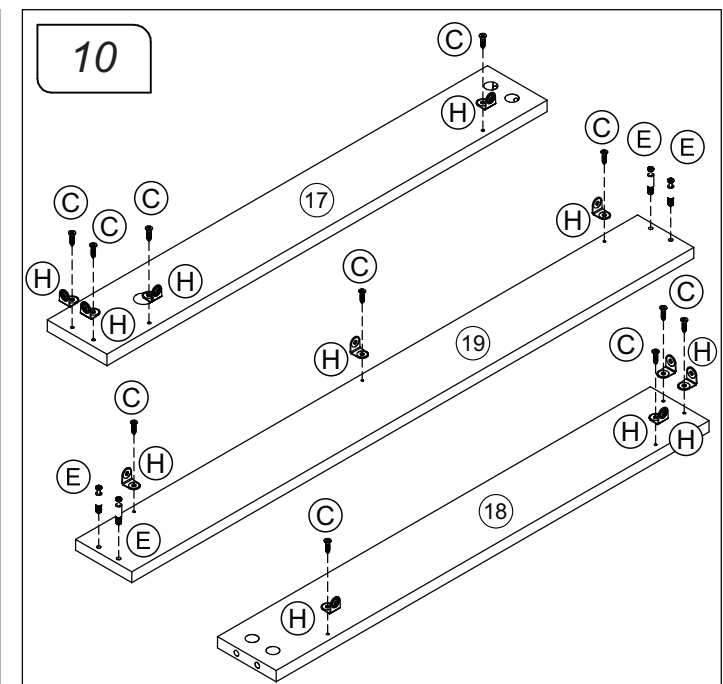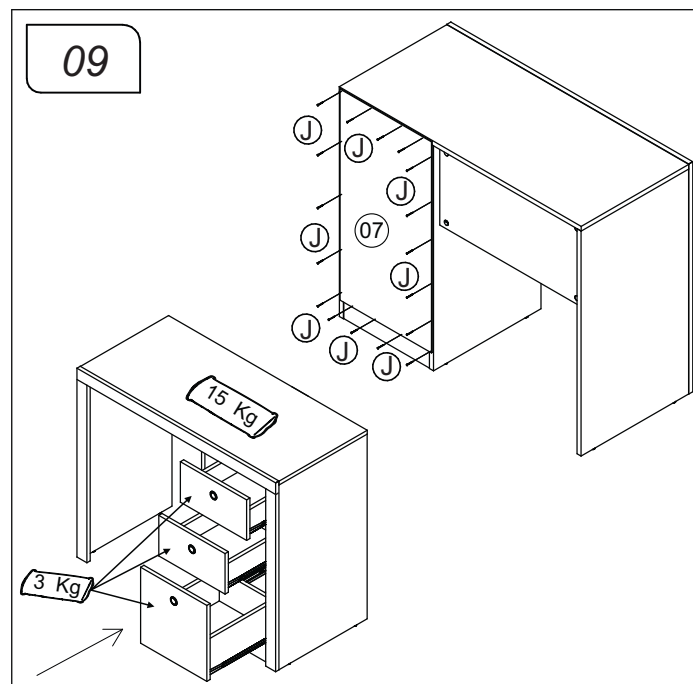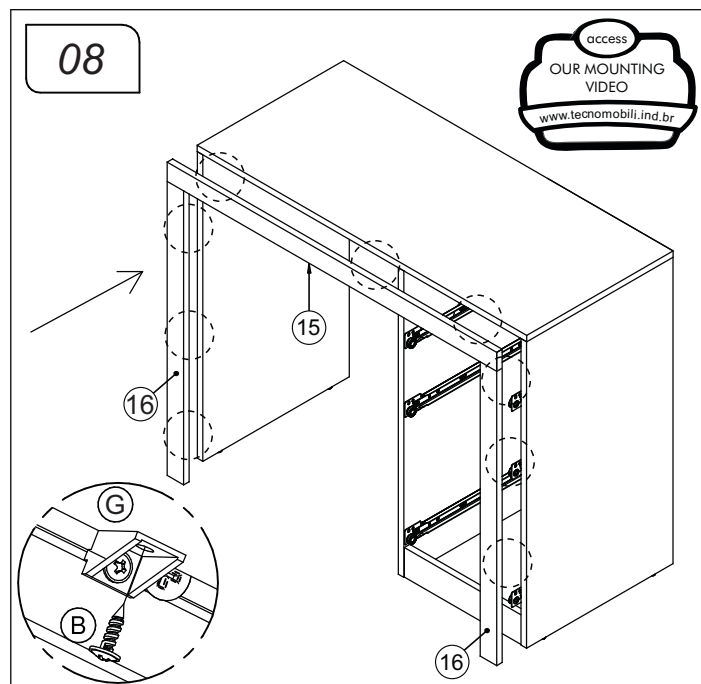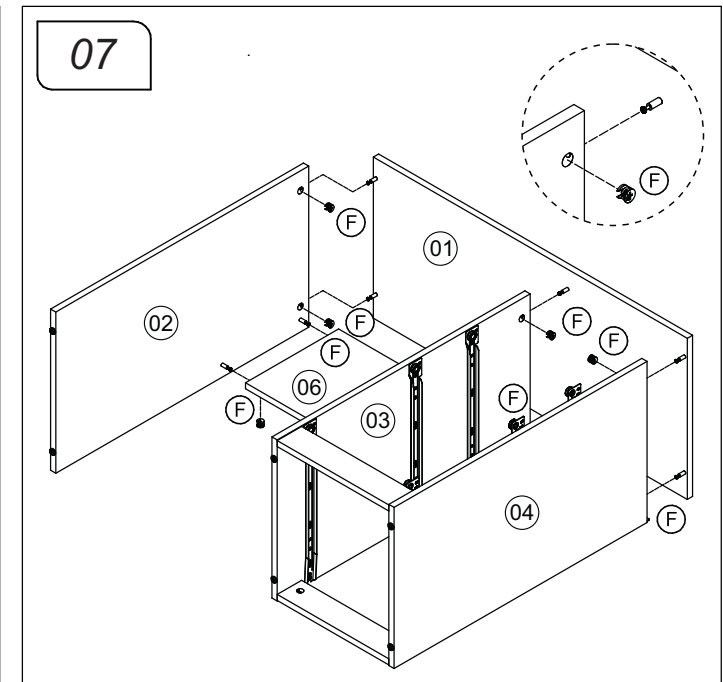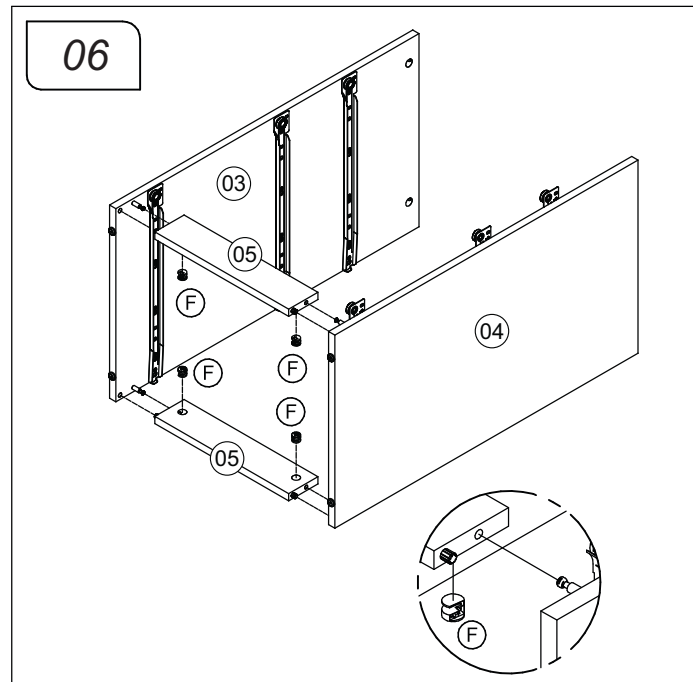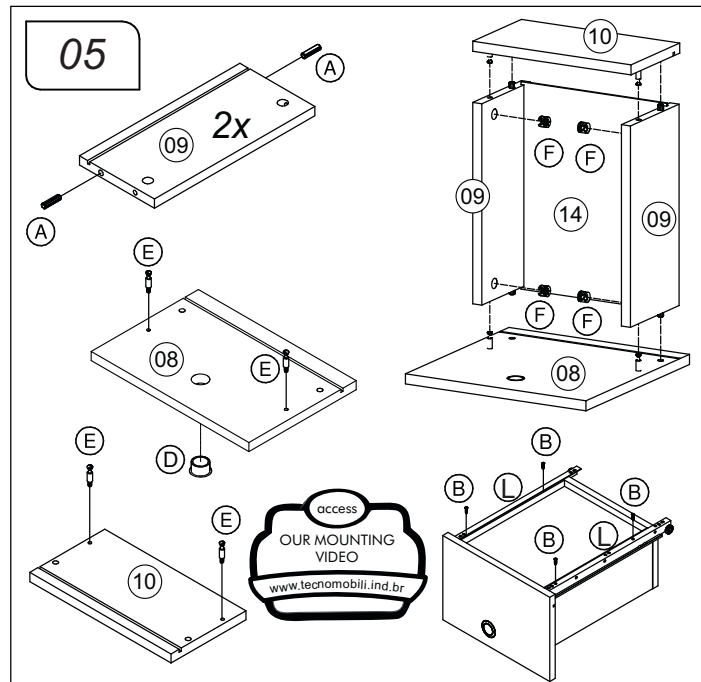

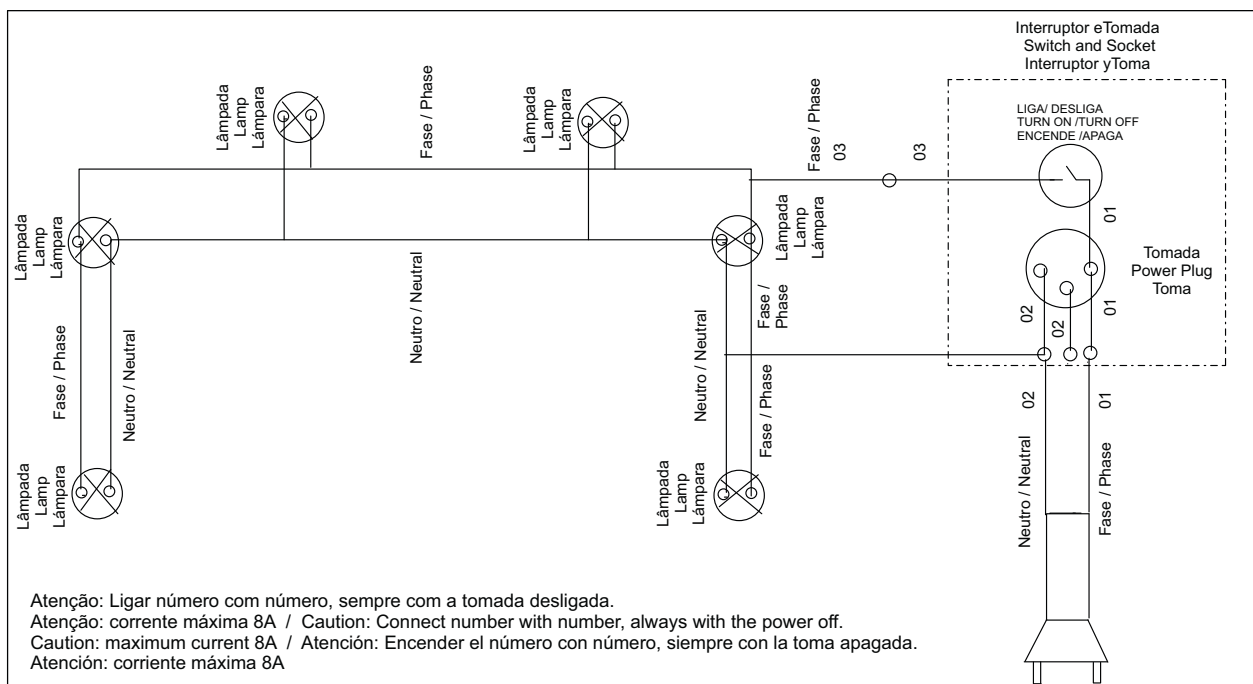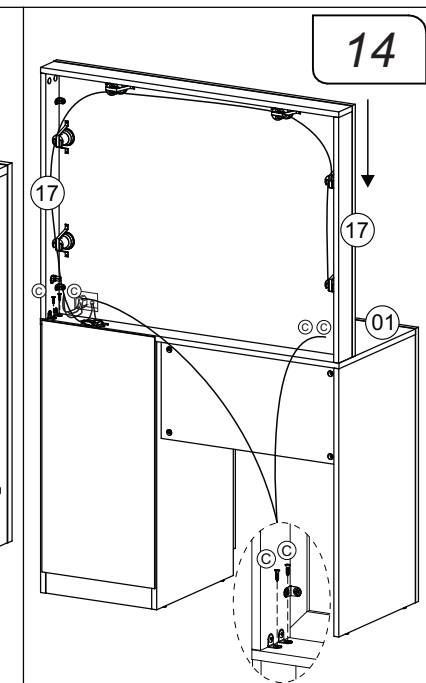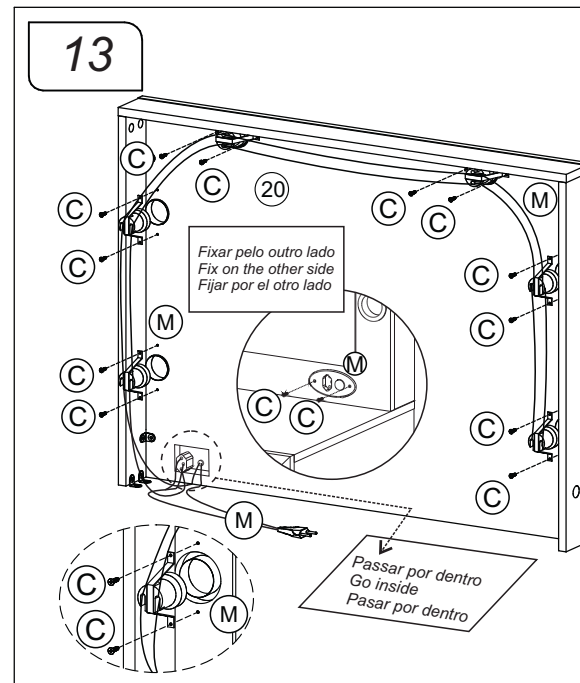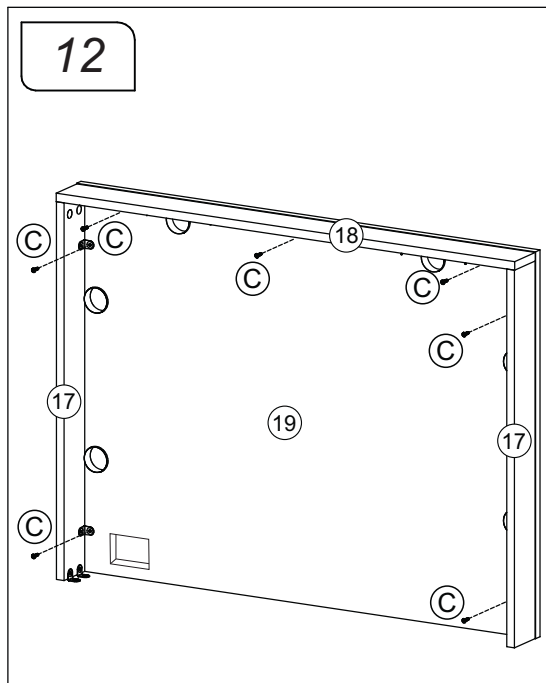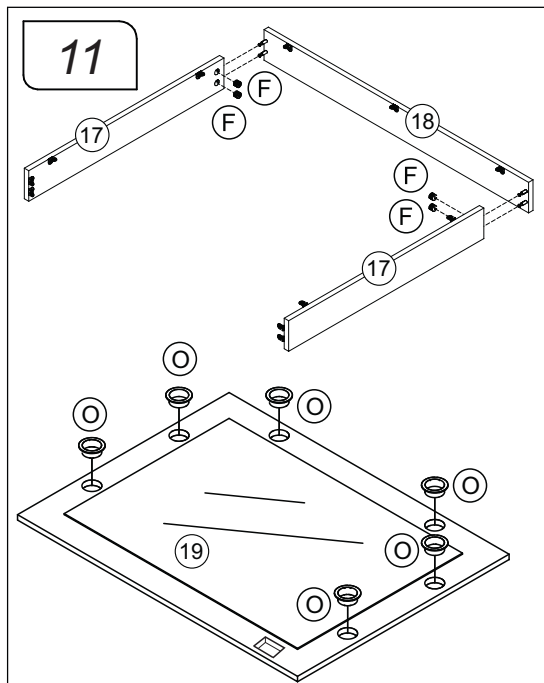

1. Podem ser utilizadas 6 (seis) lâmpadas 127v ou 220v, de acordo com a voltagem utilizada no local;
2. Deve ser utilizado lâmpadas LED AMARELA (até 10watts), ideal para maquiagem;
3. Não pode utilizar lâmpadas incandescentes para evitar o aquecimento da madeira;
4. Para aparelhos de 20 amperes é necessário utilizar um adaptador.

1. Pueden utilizarse 6 (seis) lámparas 127v o 220v, según el voltaje utilizado insitu;
2. Se deben utilizar lámparas LED AMARILLA (hasta 10 vatios), ideal para maquillaje;
3. No puede utilizar lámparas incandescentes para evitar el calentamiento de la madera;
4. Para aparatos de 20 amperios es necesario utilizar un adaptador.

5. Caso não queira utilizar lâmpadas, no kit de ferragens você encontrará 6 (seis) esferas elípticas para cobrir os soquetes, servindo também como proteção contra choques elétricos.
5. If you do not want to use light bulbs in the hardware kit you will find 6 (six) elliptical beads to cover the sockets, also serving as protection against electric shock.
5. Si no desea utilizar lámparas, en el kit de herrajes usted encontrará 6 (seis) esferas elípticas para cubrir los zócalos, sirviendo también como protección contra golpes eléctricos.