



SMART CONNECT PLUS
PDX1396N-12VCC - P798




Ouro Fino
Relax

**MANUAL GERAL DE INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO
E DADOS TÉCNICOS.**



A Melhor do Brasil.



SMART CONNECT PLUS

1 - APRESENTAÇÃO:

Através de um dispositivo Smart Connect Plus você consegue controlar até dois produtos da linha Tholz Casa Inteligente utilizando o aplicativo dedicado para smartphone ou os assistentes de voz Alexa e Google Assistente. O Smart Connect Plus permite que você crie rotinas para os diversos acionamentos contemplados pela linha de controladores da Tholz, como iluminação, filtragem e aquecimento, além da integração com assistentes virtuais, que tornam a experiência em seu espaço de lazer ainda mais incrível com os comandos de voz.


2 - CARACTERÍSTICAS:

- **Índice de proteção do gabinete:** IP53
- **Rede WI-FI suportada:** 2.4 Ghz
- **Protocolo de Internet compatível:** IPv4
- **Temperatura máxima de operação:** 45°C
- **Comprimento do cabo:** 5m
- **Comprimento do cabo extensor/secundário:** 5m
- **Dimensões do produto:**



① - LED de indicação de conexão.

② - Botão de configuração de rede.




3 - SIGNIFICADO DOS LEDS:

Estado do LED	Significado
Vermelho Estático	Sem conexão (rede não encontrada ou senha incorreta)
Vermelho Piscante	Conectado com a rede e aguardando conexão com a internet
Verde Estático	Conectado com a rede e com acesso à internet
Laranja Piscante	Modo de configuração
Roxo Estático	Atualizando o dispositivo


4 - FUNÇÕES DO BOTÃO:

Para adicionar novos produtos ou configurar a rede Wi-Fi na qual o seu dispositivo Smart Connect Plus se conectará, basta pressionar o botão por 5 segundos. O dispositivo entrará em modo de configuração, sinalizará com o led piscando em laranja e em seguida poderá ser configurado através do aplicativo. Caso o botão seja pressionado por três vezes consecutivas, o dispositivo apagará os produtos no menu do aplicativo.





5 - INSTAÇÃO:

O Smart Connect Plus possui um cabo de comunicação com dois conectores. Um deles deve ser conectado diretamente a um equipamento da linha Tholz Casa Inteligente, este é denominado conector primário P1. Em caso de conexão com dois produtos, há um segundo conector, denominado P2, no qual deve ser conectado o cabo extensor do produto secundário, permitindo instalar o dispositivo em três configurações diferentes.

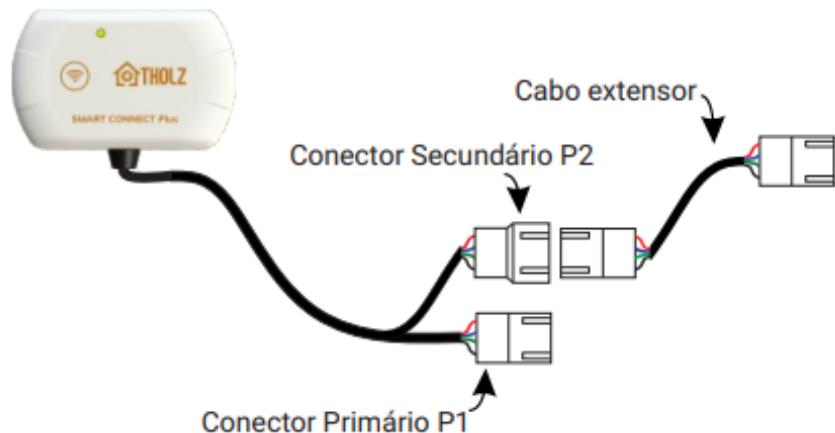


Na conexão com um único produto Tholz deve ser utilizado somente o conector primário P1.

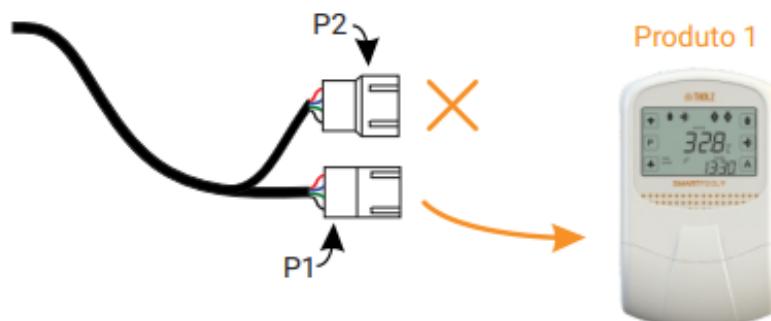





Para conectar o segundo produto utilize o cabo extensor entre o conector secundário P2 e o segundo equipamento Tholz.

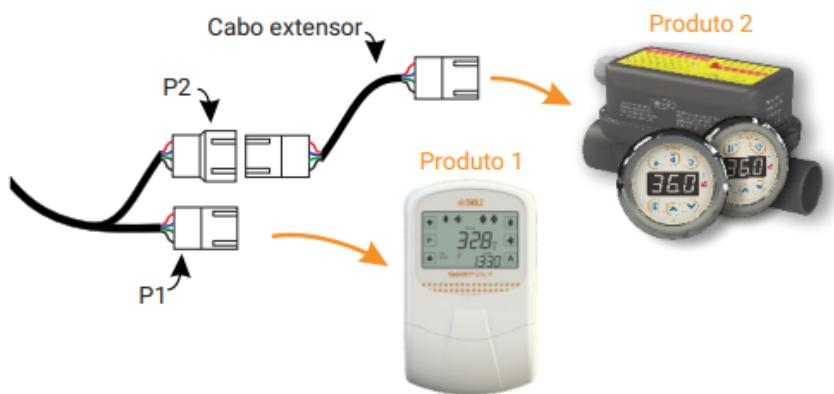


Ao conectar um Smart Plus (equipamento expansor de saídas auxiliares da linha Tholz Casa Inteligente) no conector secundário P2, através do cabo extensor, o dispositivo o identificará como uma expansão do produto conectado em P1. Nesta situação o aplicativo exibirá as saídas auxiliares do Smart Plus junto às saídas do produto primário.

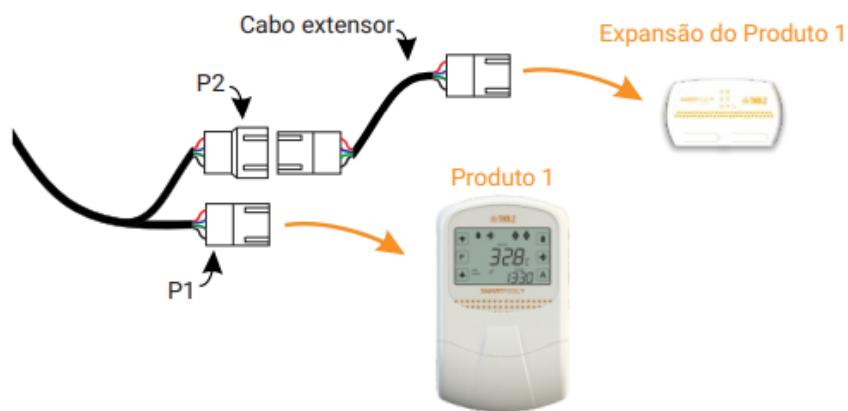



Caso o Smart Plus seja conectado em P1, o dispositivo tratará ambos os produtos de forma independente como no item 2.2.

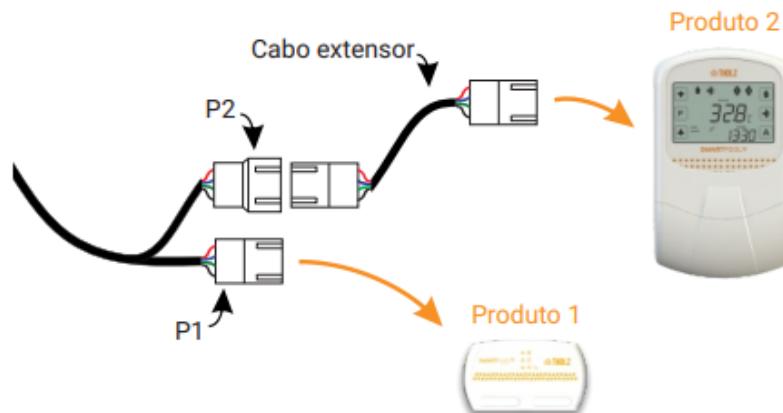


5 - CUIDADOS NA INSTAÇÃO:



- Evitar a instalação em casas de máquinas subterrâneas.
- Não emendar o cabo que acompanha o produto.
- O conector deve ser protegido com fita isolante:



A Melhor do Brasil.

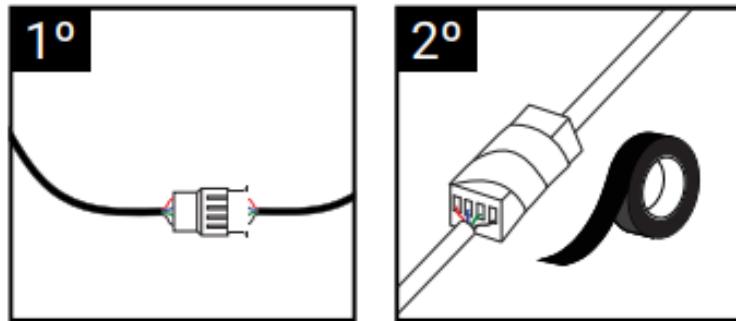

6 - APLICATIVO:

Com o aplicativo Tholz Casa Inteligente é possível controlar o acionamento de suas saídas remotamente, configurar seu produto e adicionar até cinco eventos por saída. Para desfrutar de todas as funcionalidades siga as instruções a seguir.

Download do aplicativo: Após concluir a instalação conforme apresentado no item 2, baixe o aplicativo Tholz Casa Inteligente para prosseguir com a configuração. Utilize o QR Code abaixo para acessá-lo diretamente e aceite as permissões solicitadas na instalação.

| Tholz Casa Inteligente


DISPONÍVEL NO
Google Play


Baixar na
App Store





Configuração: Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, será solicitado que se crie uma conta, siga os passos solicitados. Ao iniciar o cadastro, caso ainda não possua nenhum produto, você será redirecionado para a tela de configuração. Do contrário, clique para adicionar um produto e siga as instruções no app descritas a seguir.

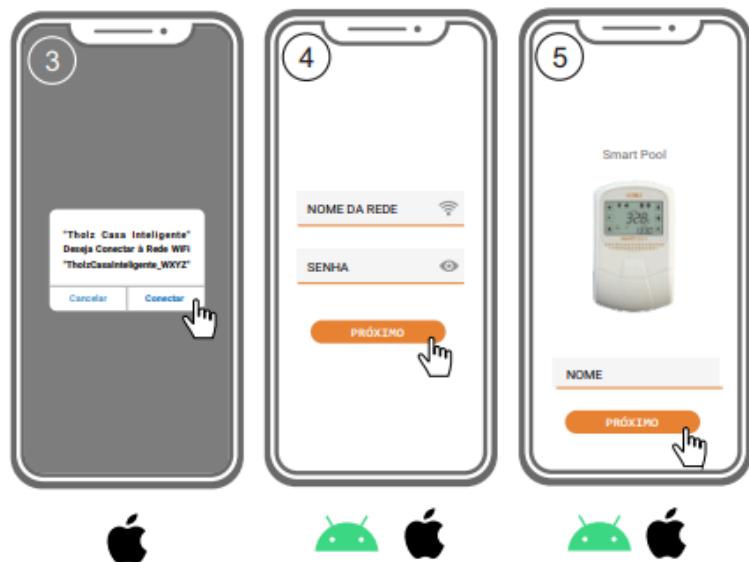



Agendas de horários: Na tela das agendas de horários de uma saída, o usuário pode encontrar cinco eventos, com configuração de hora de início, hora de término, repetição durante a semana e sua ativação.

Data e hora: No cartão de produto, pressione a engrenagem para abrir as configurações do equipamento. Nessa tela, pressione "Dia da semana" ou "Horário" para editar esses parâmetros.

Atualizações de software: Esse produto possui a atualização automática de seu software, para a versão mais atualizada disponível. Para isso, basta apenas estar conectado à internet. No aplicativo, a atualização pode ser percebida com o indicador de estado do produto em azul e mostrando "Atualizando...". No produto, o led estará no modo de atualização em roxo estático.

- O tempo total da atualização pode variar de acordo com a conectividade da rede, decorrendo em alguns minutos.
- Durante a atualização o produto não irá responder aos comandos.

Skill da Alexa e Action do Google Assistente: Com o uso dos assistentes virtuais Alexa e Google Assistente, o usuário pode dar comandos por voz, pelo aplicativo do assistente ou pelos recursos de acionamento condicionado pelo clima, horário, localização, entre outras possibilidades.

- Para isso, basta baixar o aplicativo do assistente desejado, criar uma conta e adicionar a skill/action Tholz Casa Inteligente.
- Após a adição, será necessário fazer o login com sua conta Tholz Casa Inteligente, criada anteriormente, na skill/action.



- Finalmente, o assistente fará a busca dos produtos já adicionados em sua conta e você estará livre para controlá-los.



7 - CONTATO:

Atendimento ao Cliente Ouro Fino

(11) 2179- 6161 (segunda – sexta 08:00 às 16:00)

e-mail: sac@ourofino.com.br

GUARDE SUA NOTA FISCAL E ANTES DE EFETUAR CONTATO TENHA A MESMA EM MÃOS.