



EERBUS

GRASSINNOVATION



Sobre a empresa

Empresa brasileira com histórico de mais de 20 anos no mercado Latino Americano

Fábrica e distribuição na Grande São Paulo

Produção de mais de 8mi de metros quadrados de grama sintética

Tecnologia, maquinário e know-how europeu



ERBUS

Certificações

Somos membros do STC (Sintethic Turf Council), além de certificados internacionalmente pela SGS - ISO 9001 / ISO 14001 e SMETA Sedex.





Nossa fábrica





Vantagens

Limpeza simples e facilidade de conservação: limpa com aspirador de pó, máquina de pressão de água ou vassoura e uso de sabão neutro.

Alta capacidade de drenagem de água devido à perfuração da base.

Não propaga chamas.

Resistência UV, não desbota com incidência solar e intempéries climáticas.

Macia, confortável e agradável ao toque.

Látex da base evita a proliferação de fungos, ácaros e bactérias.

Fios livres de metais pesados, atóxica para pets, crianças e afins.

Permite reparos em caso de danos.





Onde instalar

Paisagismo

Áreas de lazer

Bordas de Piscinas

Lobby de Hotéis

Teto ou Fachadas de edifícios

Academias

Varandas e sacadas

Vitrinismo

Área Pet ou Área Kids

Espaços de Eventos

Shows


Escritórios

Embarcações

Residências

Home Theater/Sala de Projeção


Estúdios

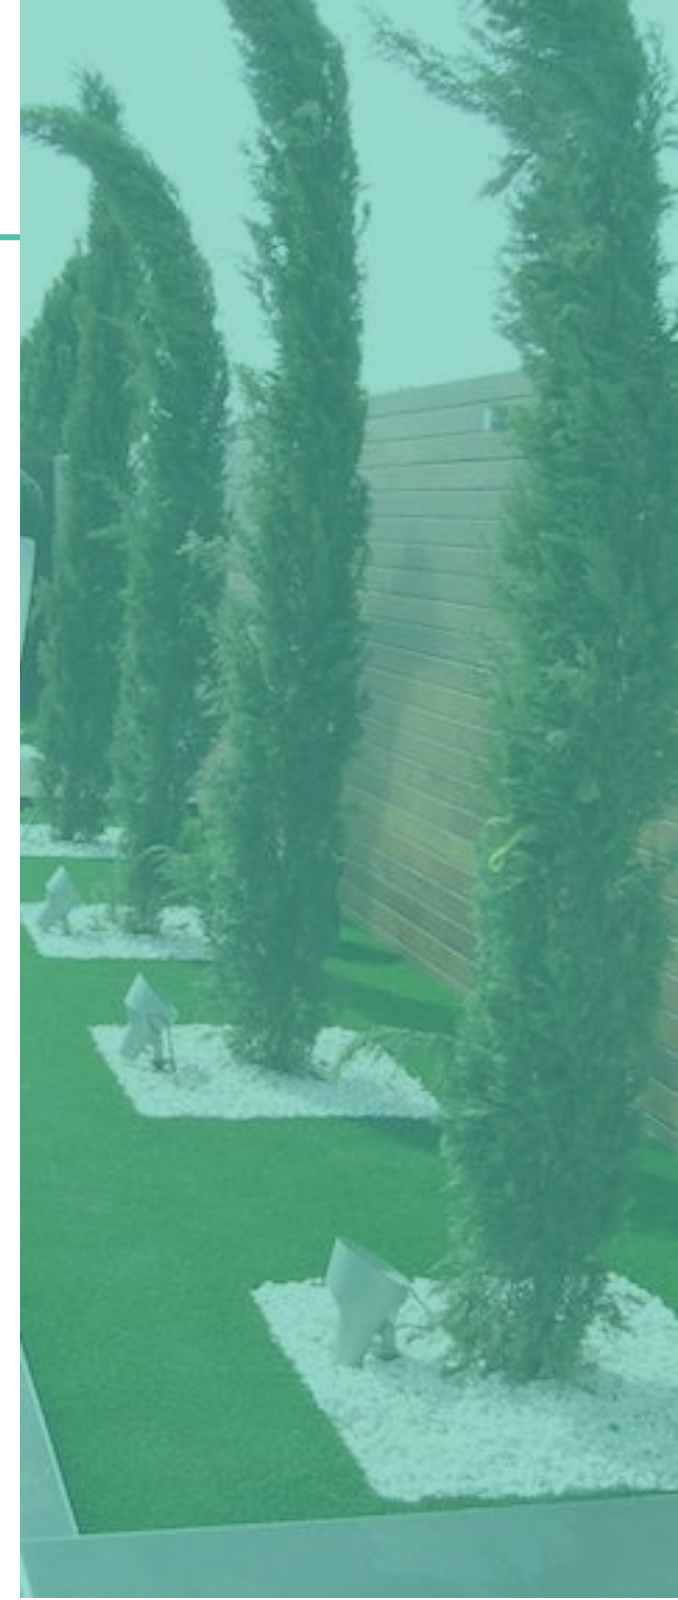

INSTALAÇÃO EM JARDINS



1 Para realizar os cortes inverta o lado da grama sintética de modo que a base com látex fique para cima

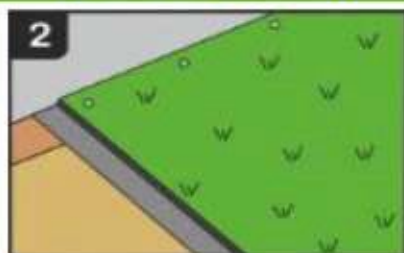

2 Fixar a manta utilizando pregos de aço inoxidável em vigas de madeira tratada



3 Varrer a areia para dentro da grama (sugestão de 4kg de areia por m²)

INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIES COMPACTAS



1 Remova as imperfeições da superfície bem como qualquer material que possa interferir na aderência da cola




2 Aplicar a cola de contato sobre a superfície e em seguida sobrepor com o rolo de grama sintética



3 Após instalação passe a vassoura na grama para deixar as fibras em posição vertical

UNIÃO DE MANTAS

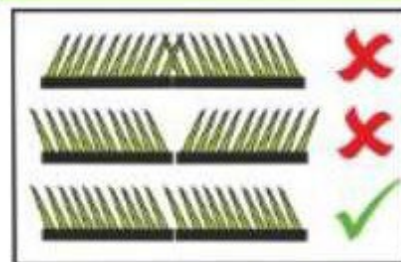

1 Ao juntar os rolos verifique-se de que os fios estejam na mesma direção



2 Utilize tape de polipropileno (PP) de 20cm para a junção das mantas



3 Com o auxílio de uma espátula aplique cola de contato sobre o tape e em seguida junte as mantas



ERBUS

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA