

BE 2005


Instruções de Montagem

Berço de acordo com a NBR 15860:2010



Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré
Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

Berço Ternura

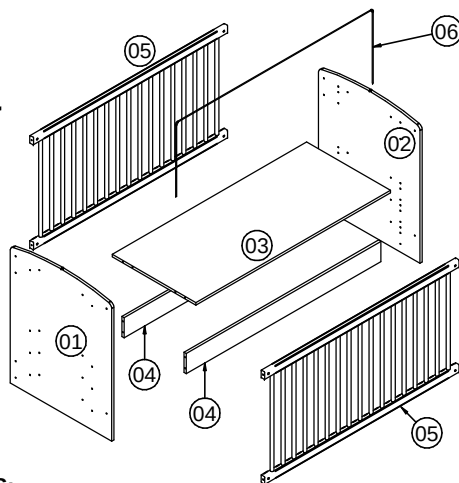

Lista de peças

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES
01	Cabeceira	1	678x830x15
02	Peseira	1	678x830x15
03	Lastro	1	1302x564x15
04	Barra	2	1302x117x15
05	Grade	2	1300x650x24
06	Mosquiteiro	1	1320x395x4,7

DIMENSÕES DO COLCHÃO: 1300x600x120 mm
DENSIDADE 18

RECOMENDAÇÕES:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - O berço estará pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.
05 - O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
06 - Para berços com regulagem de altura, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
07 - Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
08 - Em caso de substituição do colchão, o comprimento e a largura devem ser de, no mínimo, 1300x600x120mm sendo que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30mm.
09 - Espessura máxima do colchão utilizado deve ser de 120mm.
10 - De que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário.
11 - Crianças pequenas não devem brincar, sem vigilância nas proximidades de um berço.
12 - Não usar o corpo do berço sem a sua estrutura.

LIMPEZA:

- 01** - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

- 01** - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



ADVERTÊNCIAS:

- 01** - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.
02 - Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
03 - Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana / cortina etc.
04 - Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
05 - Para berços com laterais móveis "cuidado ao deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique-se que a lateral móvel está na posição mais alta".
06 - Caso exista algum dispositivo de apoio destacável para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa é "essencial remover esses dispositivos antes de utilizar o berço na sua posição mais baixa".
07 - Risco de quedas: quando a criança for capaz de escalar o berço, este móvel não poderá mais ser utilizado por esta criança.

REF	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso M5 50mm	12
B	Bucha 14x12 Rosca M5	04
C	Bucha 10x20 Rosca M5	08
D	Sapata Deslizadora	04
E	Prego 10x10	04
F	Ponteira Grade	08
G	Cavilha Ø 6x30	08
H	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do Berço, em local inacessível para a criança	01

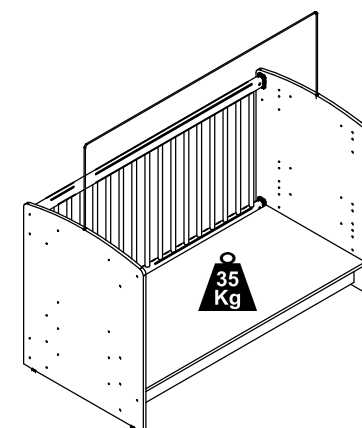

Data: 13/02/2016
Revisão: 01







35 Kg
Peso Máximo suportado pelo produto

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"


BE 2005

Manual de Montagem


Berço de acordo com a NBR 15860:2010

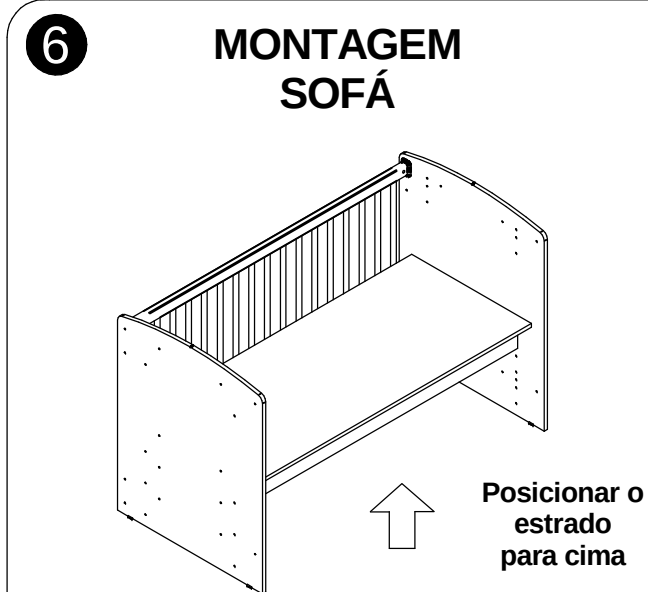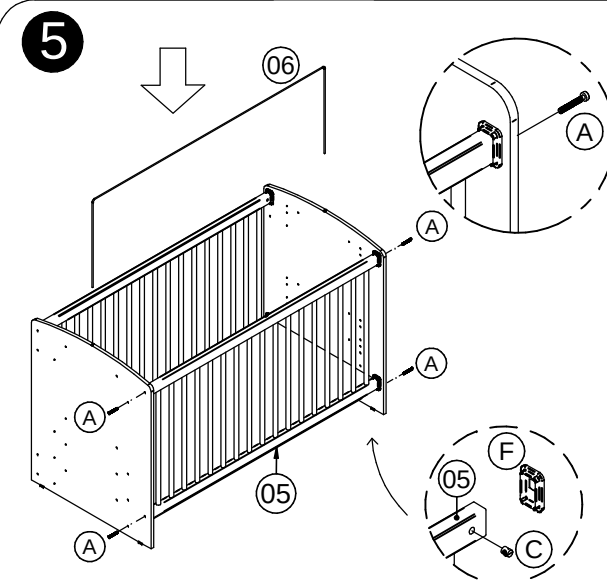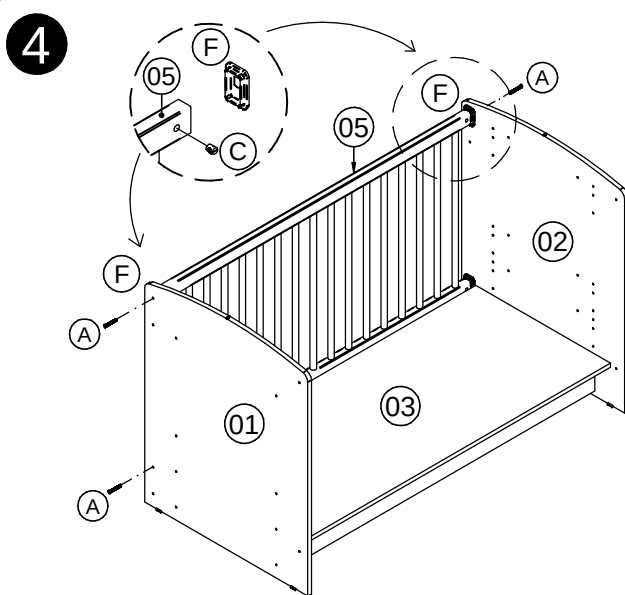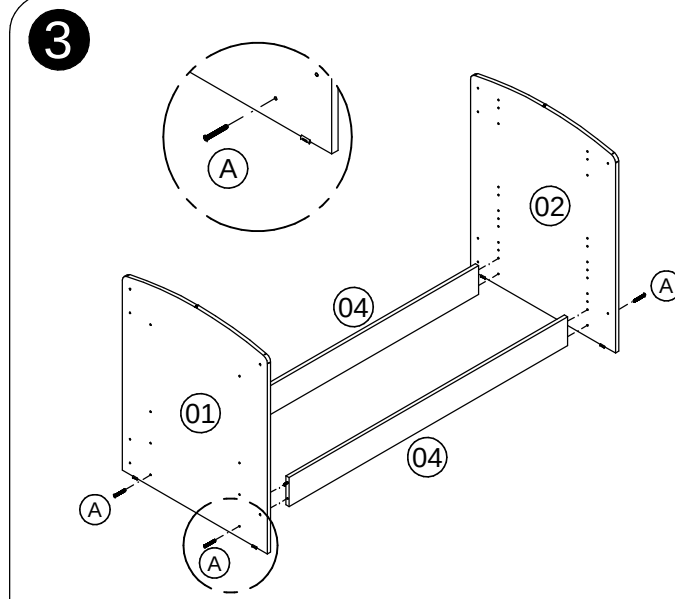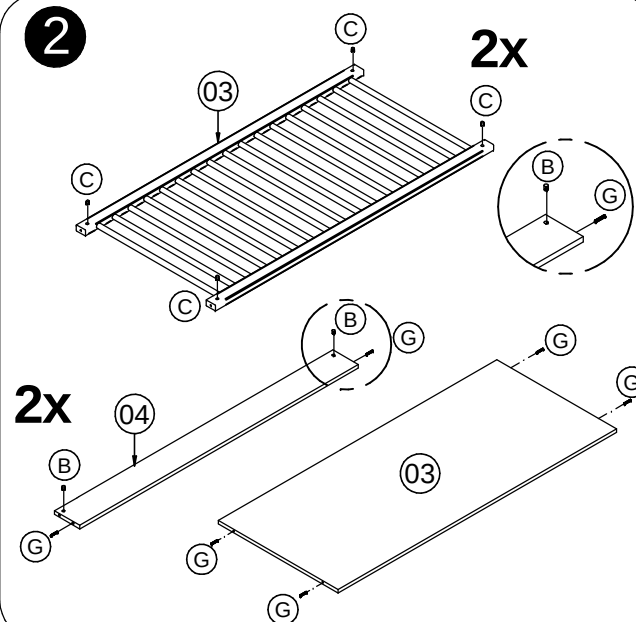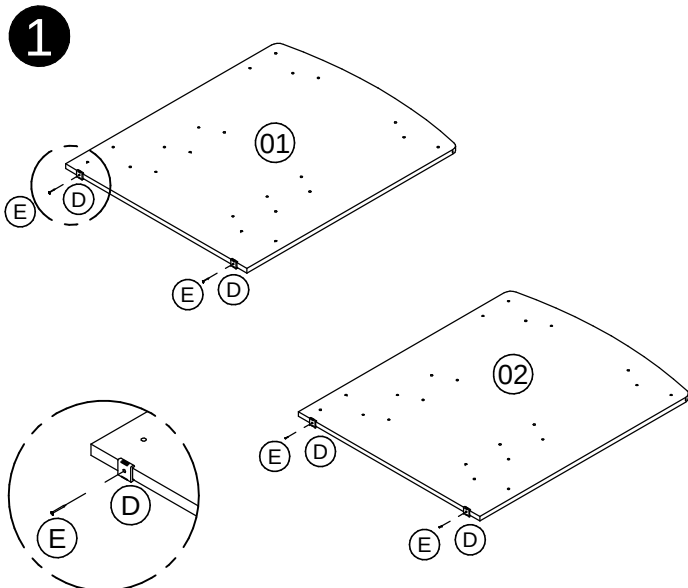

7


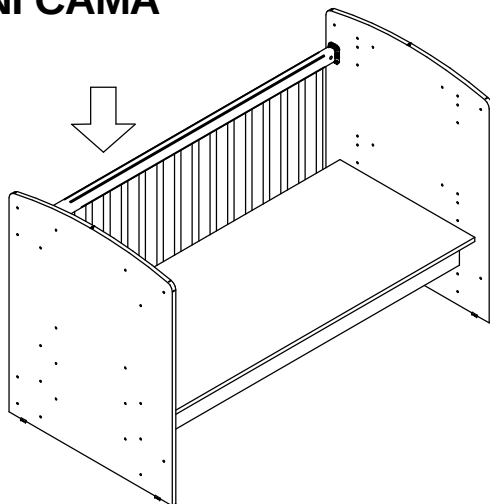
MONTAGEM
MINI CAMAPosicionar a
grade na opção
inferior

8

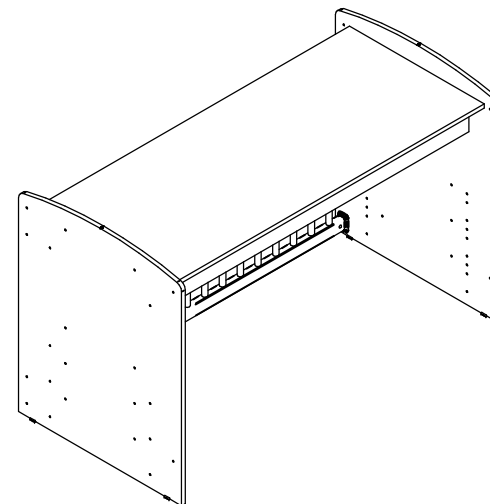MONTAGEM
ESCRIVANINHAPosicionar o
estrado na opção
mais alta

9

Os rodízios são ferragens **opcionais**,
vendidos **separadamente**.

REF	DESCRIÇÃO	QTD
I	 Rodízio com trava	02
J	 Rodízio sem trava	02
K	 Parafuso 3,5 x 14mm	16

10

Fixar o rodízio nas
extremidades da peça.