

Manual do Usuário

Depurador **LUXO**



Depurador **COMPACT**



Modelos	Código	Voltagem
Depurador Safanelli Luxo	DSL60127	127V
Depurador Safanelli Luxo	DSL60220	220V
Depurador Safanelli Luxo	DSL80127	127V
Depurador Safanelli Luxo	DSL80220	220V
Depurador Safanelli Compact	DSC60127	127V
Depurador Safanelli Compact	DSC60220	220V

ÍNDICE

Avisos Gerais

Instruções para manter e proteger seu depurador.....	3
------------------------------------------------------	---

Manutenção do Produto

Substituindo as lâmpadas.....	4
Limpeza dos filtros modelo Luxo.....	4

Instruções para instalação

Trocando o filtro de carvão ativado modelo Luxo.....	5
Trocando a manta de filtragem do modelo Compact.....	5
Instalação no móvel.....	6
Exaustão vertical.....	6
Exaustão horizontal.....	6

Modos de ventilação

Modo Exaustor.....	7
Modo Depurador.....	7

Operação

Como utilizar o painel de comandos.....	8
Tabela de dados técnicos.....	8
Tabela com dados técnicos depurador luxo.....	8
Como utilizar o painel de comandos do depurador luxo.....	9
Como utilizar o painel de comandos do depurador compact.....	9
Tabela com dados técnicos depurador compact.....	9
Termo de garantia do produto.....	10
Apresentação linha de produtos ITC.....	11

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC Elétrodomésticos Ltda. ,

Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

“Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho”.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Manuais especiais devem ser solicitados através do site www.safanelli.com.br , na aba de *Assistência e Pós-vendas ou pelos contatos abaixo:*

Assistência Técnica Safanelli:

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

E-mail: assistencia@itceletro.com.br

INSTRUÇÕES PARA MANTER E PROTEGER O SEU DEPURADOR:

Assegure-se de haver ventilação adequada no ambiente quando o depurador for utilizado ao mesmo tempo com aparelhos a gás ou outros combustíveis (*não aplicável aos aparelhos que descarregam o ar de volta para a sala*);

Antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção no seu depurador, desconecte o produto da rede elétrica e verificar se o mesmo está desligado;

Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, álcool e etc);

Limpar a parte externa com esponja macia ou pano úmido com detergente neutro. Os filtros de gordura deverão ser desmontados e lavados pelo menos 2 vezes por mês com água quente e detergente neutro;

O bom desempenho do produto depende da freqüência com que é limpo e da troca do filtro de carvão ativado no caso do Depurador Luxo ou da troca da manta de filtragem no caso do Depurador Compact;

Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado, ou ainda a cada 6 meses;

Atenção ao limpar o produto para que a água não entre em contato com o motor ou painel de controle;

MANUTENÇÃO DO PRODUTO


SUBSTITUINDO AS LÂMPADAS

Antes de substituir as lâmpadas, assegure-se de que o produto está desligado (Assegure-se de que o produto não está ligado à rede elétrica, desplugando o produto da tomada)


Pressione o mecanismo de soltura dos filtros de alumínio para trás, então libere da estrutura do produto e remova puxando para baixo.

Substitua o bulbo incandescente usando apenas uma lâmpada de acordo com a indicada na tabela de especificações técnicas.

Posicione novamente os filtros nas suas posições originais.

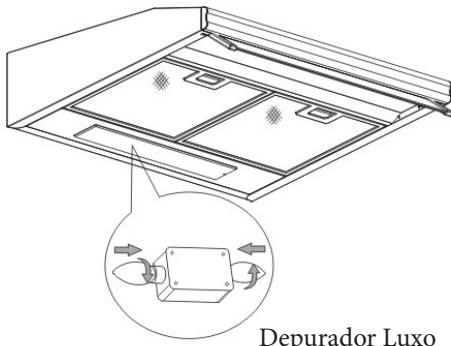

Depurador Luxo

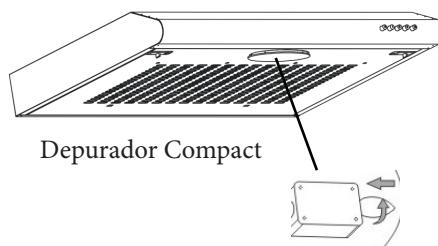

Depurador Compact

LIMPEZA DOS FILTROS DO MODELO LUXO

Remova os filtros de acordo com a imagem abaixo.

Você pode realizar a limpeza dos filtros de acordo com as orientações:



- Enxague os filtros por 3 minutos em agua morna (40° a 50°) com detergente desengraxante então, escove gentilmente com uma escova de cerdas macias.

Importante não aplicar muita pressão para que os filtros não se danifiquem.

- Ele pode ser lavado em uma lava-louças com detergente, selecione a temperatura para próximo a 60°.

Não utilize produtos abrasivos, podendo danificar a tampa.

Assegure-se de que a tampa esteja fechada corretamente após a limpeza.

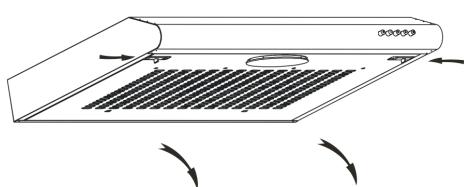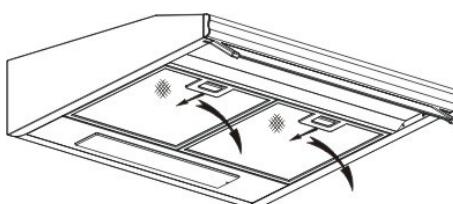

TROCANDO O FILTRO DE CARVÃO ATIVADO MODELO LUXO

Para ter acesso ao filtro de carvão ativado, retire os filtros de alumínio; Empurre cuidadosamente o filtro de carbono e gire-o 90° no sentido horário; Retire e troque o filtro; Encaixe o novo filtro e gire 90° no sentido anti horário;

Obs: A substituição do filtro não é coberto pela empresa.

Retirada do filtro**TROCANDO A MANTA DE FILTRAGEM DO MODELO COMPACT**

Para acessar a manta de filtragem do Depurador Compact, na parte de baixo do depurador, retire as grades metálicas.

Assim que o acesso para inserção da manta esteja livre, insira cuidadosamente a manta de filtragem posicionando-a seguindo os suportes metálicos para prendê-la corretamente.

Obs: A substituição da manta de filtragem não é coberta pela empresa.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO**IMPORTANTE**

A seguir estão as possíveis formas de instalação, modo depurador ou exaustor. Caso deseje utilizar duto flexível (de alumínio ou plástico), o mesmo não deverá ser maior que 1,5 metros até a saída externa para não prejudicar o rendimento do produto.

O duto indicado não acompanha o produto, mas poderá ser adquirido de forma separada.

INSTALAÇÃO NA PAREDE

MODO EXAUSTOR:

1 - O produto deve ser posicionado a uma distância de 65 - 75cm da superfície do queimador, para melhores resultados, como pode ser visto na imagem 1.

2 - Para instalar na parede, faça 4 furos de Ø 8mm em um local adequado seguindo a distância do centro de cada furo na parte de trás do Depurador, de acordo com a imagem abaixo.



3 - Insira as porcas nos orifícios.

4 - Insira os parafusos nas porcas e aperte

5 - Coloque o depurador nos parafusos fixados

6 - Em seguida, use os acessórios inclusos com o produto para girar os parafusos nos dois orifícios pela parte interior do Depurador e, em seguida, fixe os parafusos para posicionar o Depurador na parede.

7 - Insira a válvula unidirecional sobre o Depurador.




Imagen 1







Imagen 2



INSTALAÇÃO NO MÓVEL:

- 1 - Faça 4 furos de Ø 6mm na parte de baixo do móvel a ser sobreposto
- 2 - Insira a válvula unidirecional na saída de ar do Depurador, então instale o depurador na parte de baixo do móvel, apertando os 4 parafusos e posicionando o depurador corretamente.
- 3 - Instale o depurador na placa do móvel de maneira a preservar a distância entre a parede e a saída do Depurador.

OBSERVAÇÃO:

Existem dois métodos para funcionamento no “modo exaustor” sendo a exaustão vertical ou a exaustão horizontal.



Preste sempre atenção ao método de exaustão quando for realizar a instalação do produto.

EXAUSTÃO VERTICAL:

Seguindo a imagem abaixo (A), use a tampa para fechar a saída de cima do depurador, então o ar poderá ser direcionado para a parte de trás.

EXAUSTÃO HORIZONTAL:

Seguindo a imagem abaixo (B), use a tampa para fechar a saída de trás do depurador, então o ar poderá ser direcionado para a saída sobre o depurador.

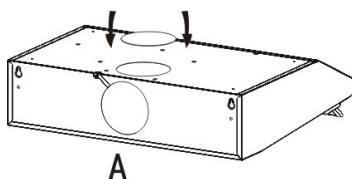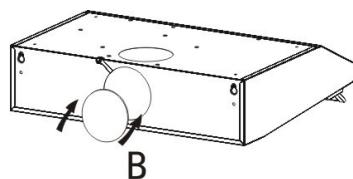**A****B****MODOS DE VENTILAÇÃO:****Modo Exaustor:**

Mude o comando para a posição de exaustor(A), conforme imagem abaixo, instale a saída, ligue o depurador e então o ar será direcionado para fora do ambiente.

Modo Depurador:

Mude o comando para a posição de Depurador (B), instale a tampa, ligue o depurador, então o ar será direcionado para dentro do ambiente.

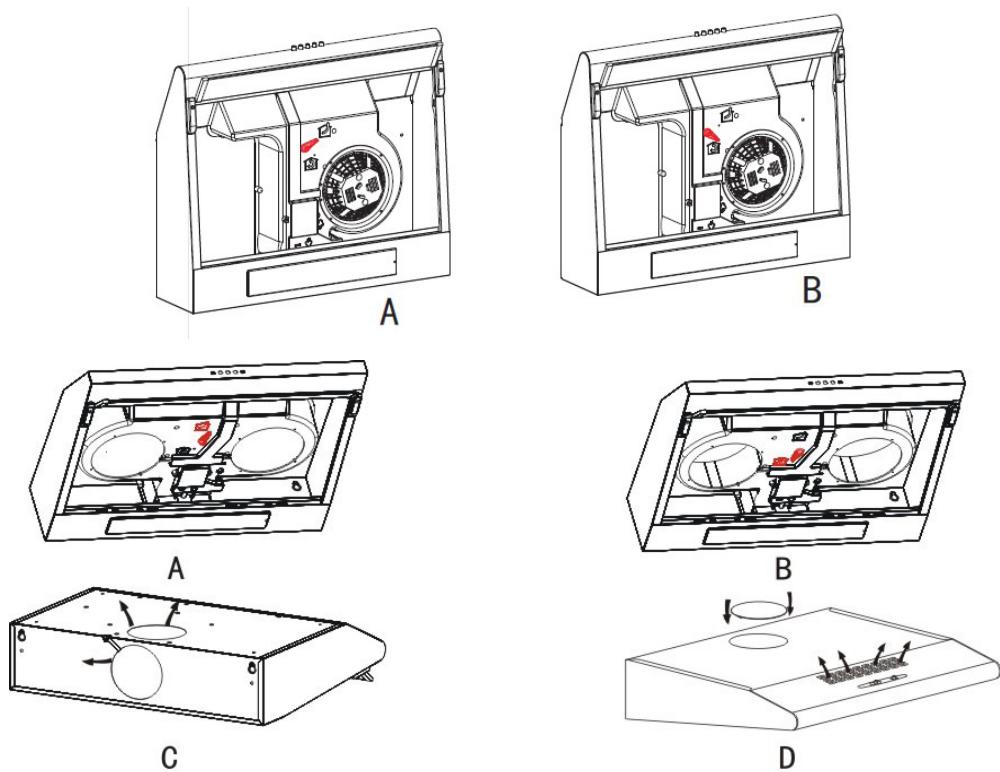


TABELA COM DADOS TÉCNICOS DEPURADOR LUXO

TENSÃO	127V ou 220V ~ 60 Hz
POTÊNCIA TOTAL	127V: 185W - 220V: 185W
VAZÃO DE AR	250 M ³ /h
Cor	BRANCO
IP	X0
CLASSE	I

OPERAÇÃO

COMO UTILIZAR O PAINEL DE COMANDOS DO DEPURADOR LUXO

Para utilizar corretamente o painel de comandos, veja a imagem abaixo:

- Pressione o botão "Stop", então o motor será desligado
- Pressione o botão "Low", então o motor irá funcionar em baixa velocidade.
- Pressione o botão "Mid", então o motor irá funcionar em média velocidade.
- Pressione o botão "High", então o motor irá funcionar em alta velocidade.
- Pressione o botão "Light", ambas as luzes irão ligar .Pressione o botão novamente; então as luzes irão se desligar.



COMO UTILIZAR O PAINEL DE COMANDOS DESLIZANTES DO DEPURADOR COMPACT

Para utilizar corretamente o painel de comandos, veja a imagem abaixo:

- Empurre o botão da direita até a posição 1, então as luzes irão acender.
- Empurre o botão da direita até a posição 0, então as luzes irão se apagar.
- Empurre o botão da esquerda para as velocidades 1, 2 e 3, então o motor irá funcionar na velocidade escolhida.
- Empurre o botão da esquerda para a posição 0, então o motor se desligará.

Nota: Recomendamos que mesmo após o preparo e finalização do cozimento que o usuário deixe o Depurador funcionando por 15 minutos , desta maneira, eliminando todo vapor e odor do ambiente.




TABELA COM DADOS TÉCNICOS DEPURADOR COMPACT

TENSÃO	127V ou 220V ~ 60 Hz
POTÊNCIA TOTAL	127V: 108W - 220V: 108W
VAZÃO DE AR	250 M ³ /h
Cor	INOX
IP	XO
CLASSE	I

TERMO DE GARANTIA

Os Depuradores Safanelli tem garantia de doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra.

Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Safanelli;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na placa de identificação do aparelho;

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados Safanelli;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES

A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver algum tipo de dúvida.

Assistência Técnica Safanelli:

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

E-mail: assistencia@itceletro.com.br

Nota Fiscal: _____

Data da compra: _____



| Grades de Ventilação

| Exaustores

| Protetores de Ar

| Tanques

A ITC Exaustores é referência tratando-se de soluções para circulação de ar em ambientes com pouca ou nenhuma ventilação.

Somos destaque no Brasil por ser a primeira empresa a desenvolver exaustores com saídas em 40mm adaptáveis à tubos PVC, gerando maior economia na execução da obra, além de mais facilidade e segurança na instalação.

Também somos precursores na fabricação de exaustores para bacias sanitárias, exaustores com luminárias, exaustores para churrasqueira e exaustores de divisória.

Além disso, a empresa é destaque por sua linha de grades de ventilação, protetores para ar-condicionado (*janela e split*) entre outros diversos produtos.

Estamos sempre em evolução para levar aos nossos clientes as melhores soluções agregando facilidade na instalação, segurança, qualidade e ótimo relacionamento.



ITC Safanelli

ITC Eletrodomésticos Ltda

Rodovia SC 108 - Rua Emílio Manke Jr, 200 - Beira Rio

Caixa Postal: 54 | CEP: 89270-000

Guaramirim | Santa Catarina

47 3373 0726 | 0800 701 0726

vendas@safanelli.com.br

www.safanelli.com.br

vendas@itcexaustores.com.br

www.itcexaustores.com.br