



MAIS DE  
**130**  
ANOS

# LINHA INJOY<sup>®</sup>

O piso do seu jeito



USO  
RESIDENCIAL



NÃO FAZ  
TOC-TOC



PODE SER  
LAVADO



CONFORTO  
TÉRMICO



INSTALAÇÃO  
RÁPIDA E LIMPA



GARANTIA DE  
ATÉ 10 ANOS



# LINHA INJOY®

Com 8 cores, a Linha Injoy® possui os melhores benefícios para proporcionar estilo e conforto para sua casa. Fácil de limpar e com uma instalação rápida e sem sujeira, Injoy® não faz toc-toc ao caminhar e é super confortável, pois é atêrmico. Com diversas estampas que reproduzem fielmente as características das madeiras, Injoy® tem tudo para trazer mais personalidade à decoração, deixando o ambiente do seu jeito.

## APLICAÇÃO

Injoy® é o piso vinílico da Tarkett indicado para ambientes residenciais e comerciais de baixo tráfego, como quartos de hotéis e pequenos escritórios.

## GARANTIA

Garantia de  
**10**  
anos

↓  
Faça o download  
do certificado no site  
[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

\*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett  
10 anos para classe de uso 23 - Residencial  
07 anos para classe de uso 31 - Comercial Moderado


## ADESIVO


Para garantia do Injoy® utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.




Cor 37009318




 37009345 - Menta

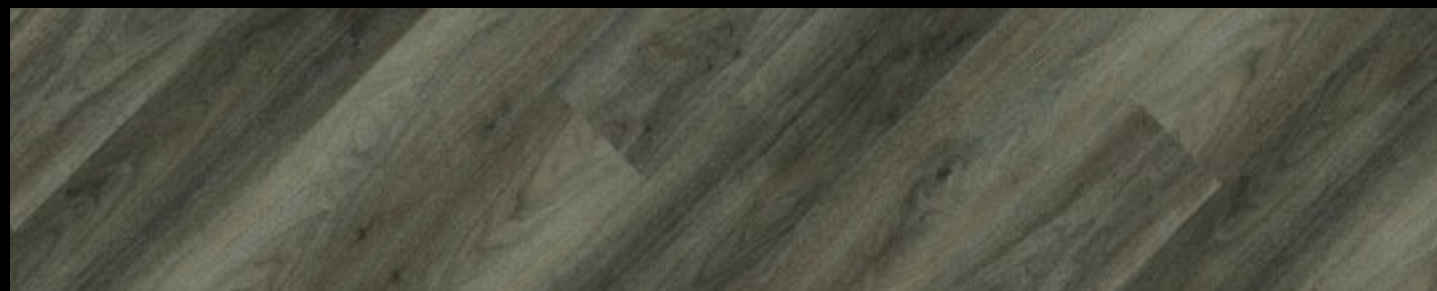


 37009330 - Centeio




 37009381 - Calêndula




 37009319 - Prímula




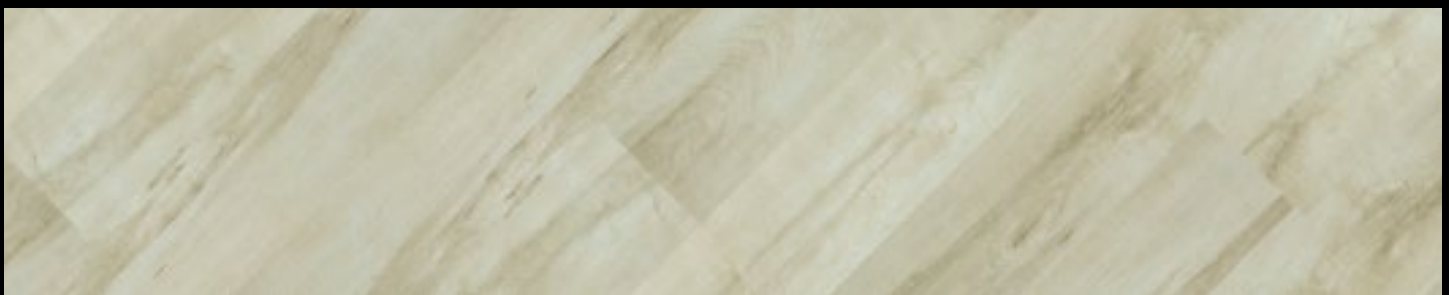
 37009318 - Lavanda




 37009344 - Lichia



 37009384 - Papoula



 37009301 - Mate





	Classificação de uso EN 685 ISO 10874	 	23 31
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	2mm
	Tamanho da régua	EN 427 ISO 24342	192 x 1230mm
	Embalagem	EN 427 ISO 24342	16 réguas (3,78m <sup>2</sup> )
	Peso total	EN 430 ISO 23997	3,60kg/m <sup>2</sup>
	Proteção superficial		PUR
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
	Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,15%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	Até 4dB
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resistência química	EN 423 ISO 26987	Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22