

Sol Móveis Solução Ltda - CNPJ 03.485.617/0001-32

Rua Agradionor Martins Jales, 108 - Vila Aprazível

Visconde do Rio Branco - MG CEP 36520-000

SAC. (32) 3551-3725 [tigus@tigus.com.br](mailto:tigus@tigus.com.br)

[www.tigus.com.br](http://www.tigus.com.br)

**Controle de montagem**

Nome da Loja: \_\_\_\_\_

Nome do cliente: \_\_\_\_\_

Nome do montador: \_\_\_\_\_

Produto: Berço Minicama Tiago - 3000

## MANUAL DE SEGURANÇA

Instruções aos montadores e usuários:

# 'IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS'

A TiGus Baby recomenda aos montadores e usuários que sejam seguidas todas as exigências contidas nesse manual com a finalidade de proporcionar aos bebês o máximo de segurança e conforto. ALERTA: O não cumprimento das exigências a seguir colocará em risco a segurança do bebê. A montagem de forma incorreta ou o não seguimento das exigências são de inteira responsabilidade do usuário, ficando a TiGus Baby isenta da responsabilidade sobre qualquer acidente que possa ocorrer.

1 – Antes de iniciar a montagem confira se todas as peças estão em perfeito estado. Caso alguma peça esteja quebrada, rachada ou faltando, não inicie a montagem ou não utilize o produto até chegar a peça aprovada pelo fabricante.

2 – Após a montagem confira o aperto de todos os parafusos. Confira também se não há superfícies cortantes ou com farpas. Reaperte os parafusos sempre que for necessário.

3- Certifique se todos os dispositivos de travamento como, grade e rodízios estão funcionando perfeitamente. Somente coloque o Bebê no Berço após conferir os itens acima.

4 – A distância entre o estrado e as grades deve ser de no máximo 2,5 cm, entre as ripas do estrado no máximo 6cm e a distância entre as réguas das grades deverá estar entre 4,5 e 6,5cm.

5 – Enquanto a criança estiver no berço a posição da grade móvel (quando houver) deverá ser a mais alta possível. Verifique também se os dispositivos de travamento estão devidamente açãoados.

6 – Quando o bebê começar a sentar e engatinhar ou ficar de pé dentro do berço, o estrado deverá ser rebaixado de modo que fique no mínimo a 60 cm da extremidade da grade. Nesta fase deve-se retirar o suporte mosquiteiro e as proteções laterais e/ou qualquer outro objeto que possa ser utilizado como ponto de apoio para o Bebê tentar escalar o berço.

7 – Quando o bebê adquirir uma estatura de 80 cm, ou seja capaz de escalar o berço, ele não poderá mais utilizar esse berço e recomenda-se que seja transferido para uma mini cama.

8 – Não utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material que possa sufocar o bebê.

9 – Utilize sempre colchão com comprimento de 130 cm, largura de 70 cm e altura máxima de 12 cm. Não utilize colchões de água. Nunca utilize mais de um colchão no berço. O colchão deve ser utilizado de forma que a superfície do colchão fique a uma distância de pelo menos 48cm na posição mais baixa da base do berço, e de pelo menos 18cm na posição mais elevada do berço.

10 – O espaço entre o colchão e as grades e o colchão e as cabeceiras do berço não pode ser superior a 3 cm.

11 – Não utilize colchão com densidade inferior a 33 (D33) e ele deve ser plano, firme, sem plástico e não deformável.

12 – Sempre consulte este manual antes de fazer qualquer reparo no Berço. Não utilize componentes que não esteja de acordo com este manual. Nunca utilize produtos químicos que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura do berço.

13 – Não utilize o Berço se alguma parte estiver quebrada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

### LIMPEZA:

Não utilize solventes à base de produtos inflamáveis (álcool, acetona, gasolina, etc), pois estes componentes poderão danificar a pintura do berço, além de serem nocivos à saúde do bebê.

### ATENÇÃO

1 – Não utilize o berço totalmente encostado na parede.

2 – Evite umidade no quarto ou ambiente onde ficará o berço.

3 – Nunca deixe o berço próximo a janelas onde a criança possa alcançar cordões de cortinas ou algo parecido.

4 – Nunca pendure brinquedos ao alcance da criança, pois poderá provocar estrangulamento por conta das cordinhas.

5 – Para melhor conservação do produto evite deixar o berço exposto diretamente ao sol, umidade excessiva ou variação brusca de temperatura, preservando sua beleza e aumentando sua durabilidade.


6 – Não utilize umidificadores e vaporizadores por tempo prolongado no ambiente onde estiver o berço, pois além de ser prejudicial à saúde do bebê, poderá diminuir a vida útil do berço.

7 – Mantenha o Berço longe de objetos que ofereçam risco de chamas ou outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc.

8 – Verifique regularmente se as conexões de montagem estão devidamente apertadas e reajuste sempre que necessário.

**IMPORTANTE:** Antes de iniciar a montagem do produto, confira todo o conteúdo de peças e componentes conforme listagem a seguir. Caso identifique alguma divergência entre em contato imediatamente com a loja onde foi adquirido o produto para solução do problema.


### FERRAGENS: Berço Minicama Tiago modelo 3000

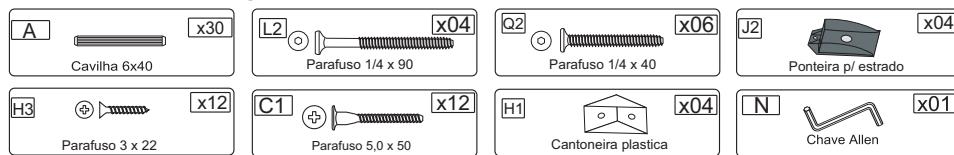


### KIT RODÍZIO:



### KIT REGULADOR GRADE MÓVEL:

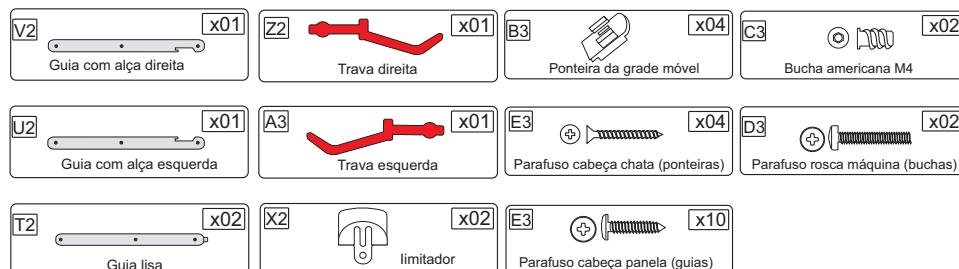

# Peças

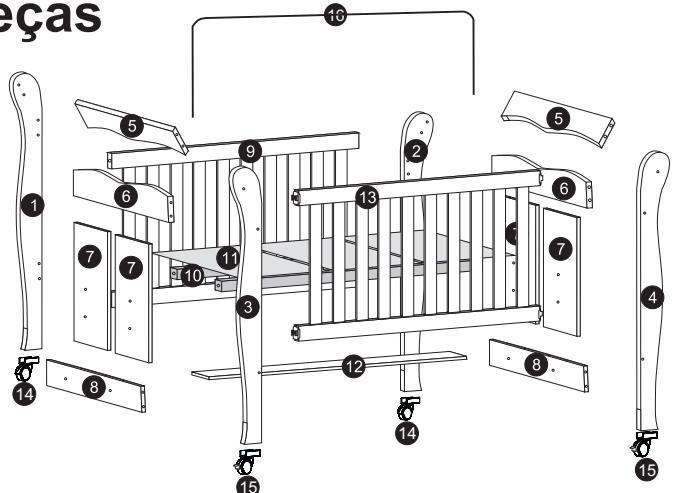

Sequência	Código	Descrição	Quantidade	Dimensões			
				Largura mm	Compr. mm	Espessura mm	
1		Pé nº1 (grade fixa)	1	114	1120	25	MDF
2		Pé nº2 (gade fixa)	1	114	1120	25	MDF
3		Pé nº3 (grade móvel)	1	114	1120	25	MDF
4		Pé nº4 (grade móvel)	1	114	1120	25	MDF
5		Cambota	2	122	712	18	MDF
6		Sub Cambota	2	125	712	18	MDF
7		Painel	4	270	575	12	MDF
8		Travessa	2	80	710	18	MDF
9		Grade Fixa	1	668	1300	25	MDF
10		Travessão do estrado	2	50	1300	25	MADEIRA
11		Ripa do estrado	3	407	702	6	MDF
12		Barra	2	110	1304	15	MDF
13		Grade Móvel	1	668	1270	25	MDF
14		Rodízio sem trava	2	80	80	50	PVC + METAL
15		Rodízio com trava	2	90	80	50	PVC + METAL
16		Suporte Mosquiteiro	1	400	1330	5	METAL

**1**

**2**

**ATENÇÃO**  
O selo obrigatoriamente deve ficar posicionado para o lado interno do berço, como na figura ao lado. Não retire o selo de segurança em hipótese alguma.

**Segurança**  
REF 007 007/2013  
Compulsório

**3**

Este lado para cima

Primeiro fixe a bucha americana depois fixe a as guias conforme desenho. Atenção: Colocar a trava conforme desenho ao lado antes de fixar a guia com alça. Nesta etapa não colocar os parafusos superiores nas guias com alça. Guia lisa para cima e guia com alça para baixo. Verifique as marcações de fábrica

**4**

Este lado para cima

**5**

Colocar as ponteiras nas extremidades dos travessões

**6**

Sr. Montador, muita atenção ao montar o estrado. Siga expressamente as instruções a seguir.

Entre 15 e 20mm CABECEIRA

Entre 15 e 20mm GRADE FIXA

10mm

ATENÇÃO: UTILIZAR COLCHÃO COM ALTURA MÁXIMA DE 12 CM.  
TiGus Baby


**Sol Móveis Solução LTDA**  
Berço Tiago  
Modelo: 3000  
Produto conforme normas ABNT NBR 15860-1 e 2 de 2010  
Lote:

1) A distância entre ripas deve ser de no mínimo 15mm e no máximo 20mm;  
2) A distância máxima entre a última ripa e a cabeceira deve ser de 20mm;  
3) Respeitar a distância máxima de fixação entre a ripa do estrado e a grade que deverá ser de 10mm, conforme desenho.  
4) Utilize colchão com densidade igual ou superior a 33 (D33) e ele deve ser plano, firme, sem plástico e não deformável.


**x12**  
Parafuso 3 x 22

7


## GRADE MÓVEL




- B3 Ponteira da grade móvel x04  
E3 Parafuso cabeça chata (ponteiras) x04



9

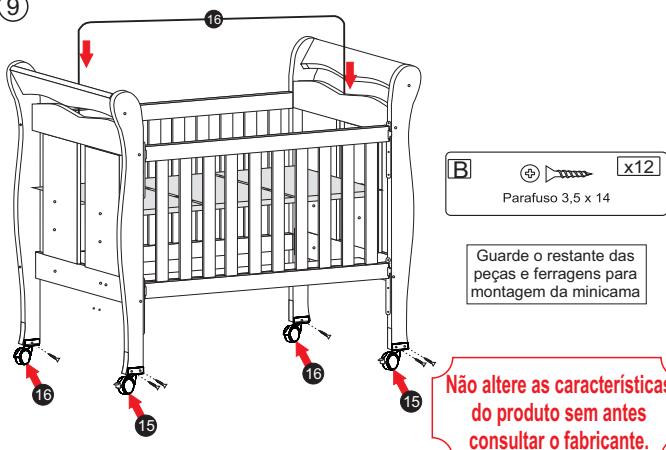

8

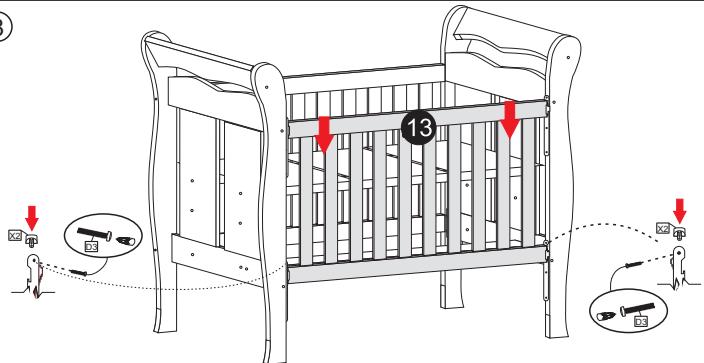

- Primeiro coloque a grade móvel deslizando pelas corredeiras;
  - Em seguida coloque o limitador e o parafuso na guia com alça.
- Obs: Não se esqueça de conferir se o sistema de travamento está funcionando corretamente.

- D3 Parafuso 4 x 18 M4 x02  
X2 limitador x02

- 10 Quando o bebê começar a ficar sentado ou de pé dentro do berço, o estrado deverá ser rebaixado para a posição mais baixa. A grade móvel deverá ser mantida sempre na posição mais alta e travada. Os rodízios deverão ficar travados sempre que o bebê estiver no berço. Nesta fase deve-se retirar o suporte mosquiteiro.

11

## PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM (SOMENTE SE NECESSÁRIO)




Para desmontar o berço:

- 1) Remova os parafusos que fixam os limitadores das guias;
- 2) Retire a grade móvel, deslizando para cima;
- 3) Solte os parafusos que prendem o estrado, a barra e a grade fixa.

Obs: Guarde as ferragens e componentes com cuidado para futura montagem.


- 1 Para rebaixar o estrado, retire a barra (12), remova os quatro parafusos que sustentam o estrado e ao rebaixar o estrado fixe os mesmos parafusos na furação mais baixa.

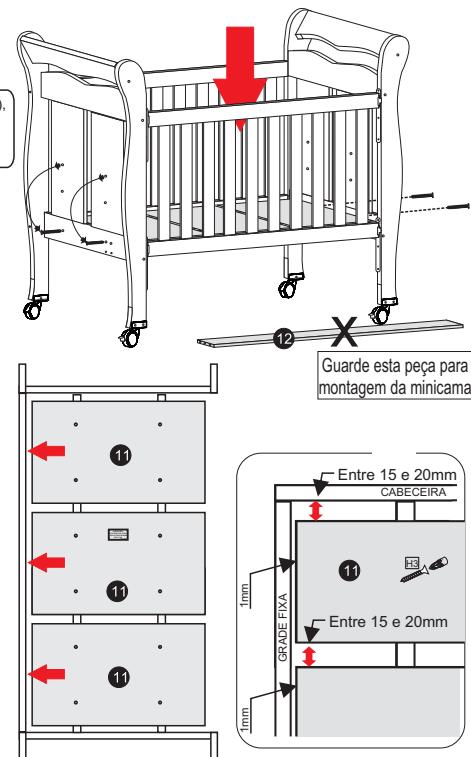

## HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	DESCRÍÇÃO
28/11/2012	01	Correção da medida do pé da minicama e da cambota e sub cambota. Inclusão do histórico de revisões.
13/03/2013	02	Inclusão da indicação da posição da marcação permanente.
22/05/2013	03	Inversão da posição da guia com alça da grade móvel.
14/03/2014	04	Alteração do sistema de travamento da grade móvel.
16/05/2014	05	Alteração da dimensão da barra da minicama.
08/12/2014	06	Alteração do kit regulagem e proteção da minicama.
09/01/2015	07	Correção da dimensão da barra da minicama do berço.
30/01/2015	08	Alteração do espaçamento entre as ripas do estrado.
27/03/2015	09	Alteração do comprimento do pé do Berço.
10/04/2015	10	Posição do selo do Inmetro.
01/03/2016	11	Inclusão de orientação para que o produto após convertido para minicama não poderá ser montado na função de berço.

# Peças para transformação do berço em minicama

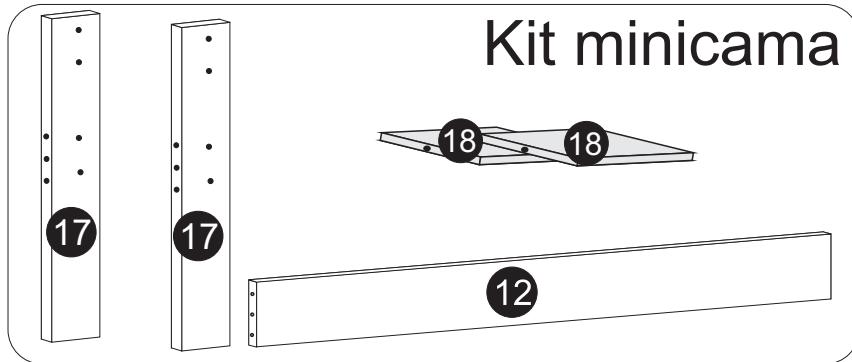

**ATENÇÃO**  
Após convertido para minicama o produto não poderá ser montado na formaçāo como berço em hipótese alguma.

12	Barra	1	110	1300	15	MDF
17	Pé minicama	2	70	490	25	MDF
18	Reforço da minicama	2	100	150	15	MDF


## TRANSFORMAÇÃO EM MINICAMA

1º Desmonte o berço conforme o passo 11 deste manual descartando as grades e retire os rodízios e o suporte mosquiteiro;

2º Desmonte uma cabeceira e separe as peças 6, 7 e 8;

Obs: Utilize as ferragens remanescentes do berço para montar a minicama.

10

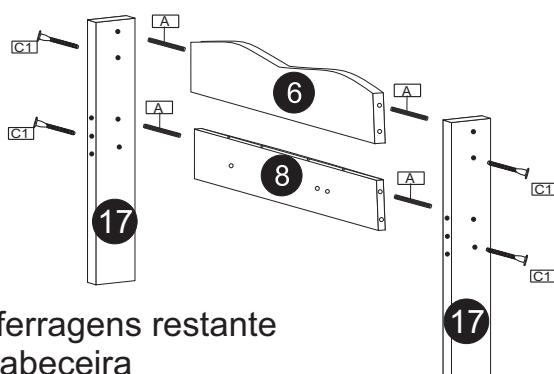


C1 x04  
Parafuso 5,0 x 50

A x04  
Cavilha 6x40

Utilize as ferragens restante da outra cabeceira


11

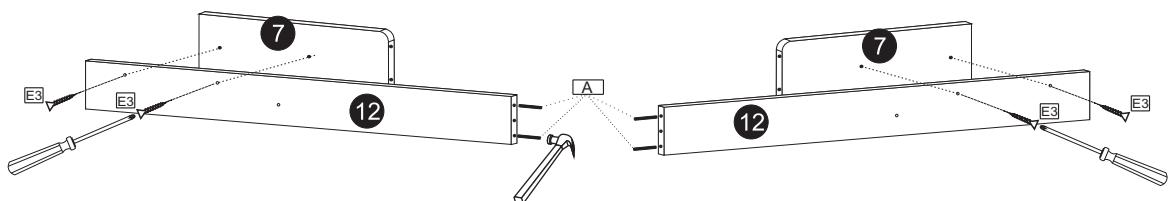

Utilize as ferragens restante da grade móvel (passo 7 deste manual) desmontando as ponteiras. Os dois painéis (7) da cabeceira desmontada serão utilizados como proteção. Observe no desenho a posição correta do canto arredondado da proteção.

12


Para montar as barras, utilize as ferragens restante da grade fixa e para fixar os reforços utilize os parafusos restantes da cabeceira que foi desmontada.

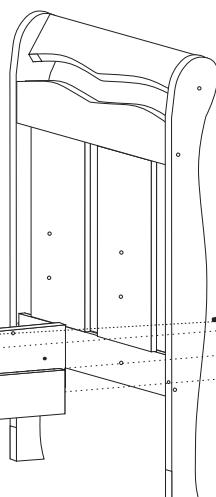

Q2 x04  
Parafuso 1/4 x 40


L2 x04  
Parafuso 1/4 x 100

Continua na outra página...

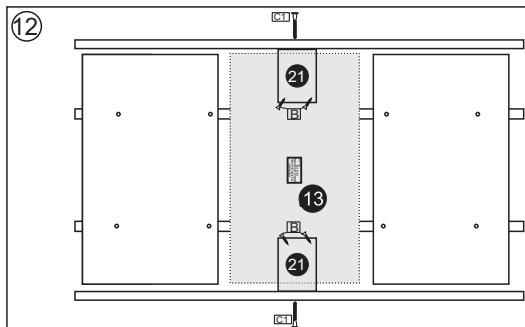


Reaproveite os parafusos 3,5 x 14 dos rodízios para fixar os reforços.

**ATENÇÃO - Após convertido para minicama o produto não poderá ser utilizado como berço em hipótese alguma.**

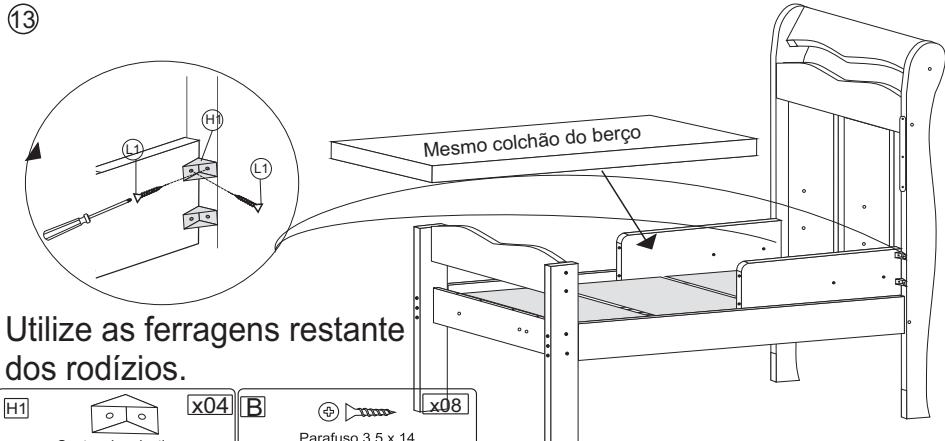

Utilize as ferragens restante dos rodízios.

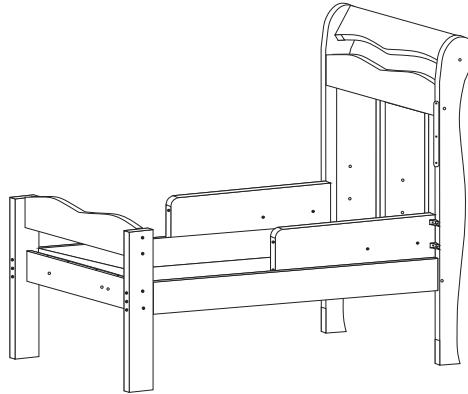

**ATENÇÃO:**  
Peso máximo suportado  
pela minicama: 30Kg

Não aconselhamos que adultos ou pessoas com mais de 30Kg se assentem ou deitem na minicama.

## Certificado de Garantia TiGus Baby

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado especialmente para pessoas que exigem qualidade. Os produtos TiGus Baby são fabricados com o que há de melhor em equipamentos e materiais, buscando sempre atender as normas do Inmetro.

Este produto tem garantia de 06 (seis) meses, sendo 03 (três) meses referente ao código de defesa do consumidor e 03 (três) meses pela TiGus Baby, a partir da data da Nota fiscal emitida pela loja onde foi adquirido o produto. A garantia cobre defeitos de fabricação, vícios ocultos e degradação precoce das matérias primas e componentes empregados na produção.

A garantia não cobre envio e retorno do produto a indústria.

### Para evitar perda da garantia é necessário alguns cuidados:

- 1) Verifique o estado da embalagem do produto no momento da entrega. Se houver danos nas mesmas de forma que possa provocar danos às peças, comunique imediatamente a loja onde adquiriu o produto preenchendo o formulário em anexo;
- 2) Esta garantia não cobre defeitos de montagem e mau uso. A TiGus Baby não se responsabiliza pela montagem e entrega ao consumidor.
- 3) Uso de ferramentas e reparos não autorizados pela TiGus Baby implicará na perda da garantia.
- 4) A exposição do produto a umidade, calor excessivo, produtos químicos e incidência direta a luz solar implicará na perda da garantia.
- 5) Para assegurar o direito a garantia preencha corretamente a ficha abaixo.
- 6) Este produto suporta até no máximo 30Kg.
- 7) Na limpeza utilizar pano limpo e levemente umedecidos. Pode-se utilizar lustra móveis. Não utilizar de forma alguma objetos ásperos e produtos a base de solventes como álcool, gasolina, acetona, etc.

**OBS: A montagem do produto é de responsabilidade do consumidor ou loja, não se responsabilizando a TiGus por vícios e fatos decorrentes desta montagem.**

### VIA DA LOJA

Li as instruções e estou plenamente satisfeito com o produto e sua montagem.

Data da aquisição: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Nota Fiscal nº \_\_\_\_\_ Produto: \_\_\_\_\_

Loja onde comprou: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Nome do consumidor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

### VIA DO CONSUMIDOR

Li as instruções e estou plenamente satisfeito com o produto e sua montagem.

Data da aquisição: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Nota Fiscal nº \_\_\_\_\_ Produto: \_\_\_\_\_

Loja onde comprou: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Nome do consumidor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_