

Introdução

As Telas de Projeção TES representam a evolução de produtos altamente reconhecidos pela qualidade e vantagens oferecidas a seus usuários, acrescentando características altamente inovadoras e ao mesmo tempo mantendo todos os benefícios que já consagram como a melhor opção de mercado. As Telas de Projeção TES consolidam nosso objetivo de oferecer produtos e serviços que atendam totalmente as necessidades dos consumidores.

Descrição do Produto


As Telas de Projeção Retráteis TES de acionamento manual possuem as seguintes características:

- Estojo metálico em alumínio com pintura eletrostática resistentes a riscos e corrosões;
- Tecido de projeção do tipo *Matte White*.

Recomendações

- Após a utilização, mantenha o tecido da tela sempre recolhido dentro do estojo metálico;
- Armazenar na posição horizontal;
- O tecido da tela não deve ser dobrado ou amassado;
- Não instalar a tela em locais úmidos;
- Não expor a tela à luz solar.

Dimensões

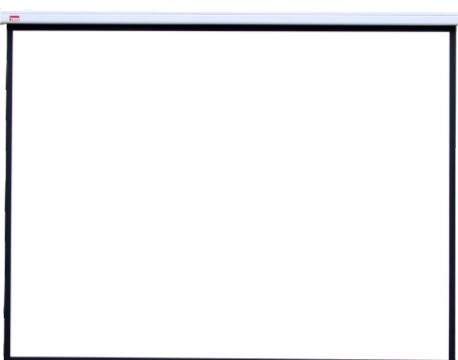

TRM 180SA

Formato 1:1 - Quadrado
Diagonal: (100 Polegadas)
Largura do Estojo: 1920mm

TRM 100VA

Formato 4:3 - Vídeo
Diagonal: (100 Polegadas)
Largura do Estojo: 2150mm

Limpeza e Conservação

Tecido

- Lavar com água e sabão ou detergente neutro;
- Não utilizar produtos abrasivos ou à base de solventes químicos, pois podem danificar a superfície de projeção de modo irreversível.

Cuidado

Não lavar as bordas pretas, pois poderão ser danificadas de modo irreversível.

Estojo

- Utilizar um pano limpo e álcool.

Garantia

As Telas de Projeção TES possuem garantia de um ano, a partir da data de compra do produto.

Os componentes da tela serão substituídos pela TES, somente se for constatado que o defeito foi causado por erros de projeto, defeitos de fabricação ou danos ocasionados por alguns de nossos técnicos ou representantes. Caso o produto sofra danos provocados por quedas, ações da natureza, consertos e manutenção por pessoas não autorizadas, a garantia não se aplica.

Manutenção e Assistência Técnica

Para realizar a manutenção e/ou conserto, encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada TES.

Para obter peças e serviços, contate inicialmente o distribuidor TES onde o produto foi adquirido. Caso o produto tenha sido adquirido de um distribuidor que não ofereça assistência técnica, entre em contato diretamente com a TES, pelo suporte técnico na web:

suporte@tes.com.br
ou
at@tes.com.br

Forneça sempre o modelo, número de lote de fabricação e o número da Nota Fiscal de compra quando solicitar Assistência Técnica.

Instalação

- Instalação Teto
- Instalação Parede



Observação

Não acompanha parafusos e buchas.

Utilize parafusos e buchas apropriados para a superfície onde o produto será instalado. Para instalação em alvenaria, recomenda-se a utilização de 4 parafusos 4,5 x 50mm e buchas S8.

Utilizar um nível para assegurar que a tela de projeção seja fixada corretamente na parede.


Após a fixação da tela na parede ou no teto, certifique-se de que a mesma esteja funcionando corretamente (descendo, parando em múltiplos pontos e recolhendo ao estojo). Se houver algum problema no funcionamento, revise o procedimento de instalação.

Travando a tela em posição de uso

- Puxe a tela para baixo segurando-a pela alça. Não puxe-a pelo tecido;
 - Determine o tamanho da área de projeção desejada;
 - Solte-a suavemente até que esteja devidamente travada.
- Ela está pronta para o uso.

Recolhendo a tela ao estojo

- Segure-a pela alça, e dê um leve toque rapidamente para baixo até que a tela destrave e comece a se recolher;
- Segure a alça até o recolhimento total da tela de

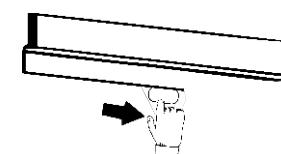

Linha de produtos

-  Telas de Projeção
-  Lousas Interativas
-  Projetores Multimídia
-  Vídeo Conferência
-  Câmera de documentos
-  Acessórios para projeção

Conheça outros produtos

Tela Tripé



Tela Elétrica



 
/testecnologia

Telas de Projeção



TES Tecnologia Sistemas e Comércio LTDA

Rod. Anhanguera - SP 330 - Km 296
Distrito Industrial - Cravinhos - SP - Brasil
CEP: 14140-000
Tel.: (16) 3951.9000 | Tel: (11) 3509.2111
e-mail: vendas@tes.com.br

www.tes.com.br

Rev.: 10/2014

Retrátil
Série A

