



CHUVEIRO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA

A limpeza do crivo é automática. Ao abrir o registro, o crivo se desloca para baixo (2), formando o jato. Fechando-se o registro o crivo se recolhe (3) proporcionando a limpeza.

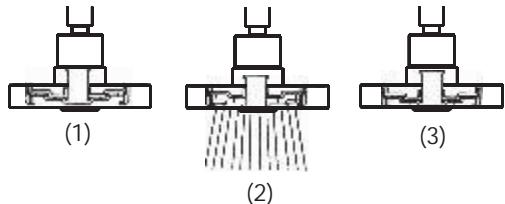

FUNCIONAMENTO DO DESVIADOR:

Ligue os registros de entrada de água. Acione o desviador apertando-o para ter água apenas na ducha ou no chuveiro.

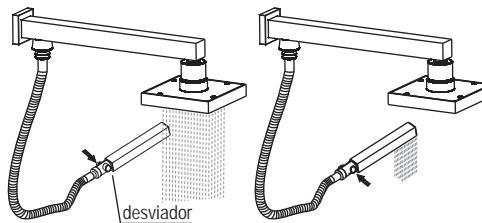

Limpeza do Acabamento:



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapôlio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros e componentes



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

0275912/0515


DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95
IE: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Freire, 1321-030 - Jundiaí-SP
CEP 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - IE: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia
CEP 12321-510 - Jacareí-SP
CNPJ: 97.837.181/0041-34 - IE: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

CHUVEIRO COM DESVIADOR 1990.C.DES.QUA

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

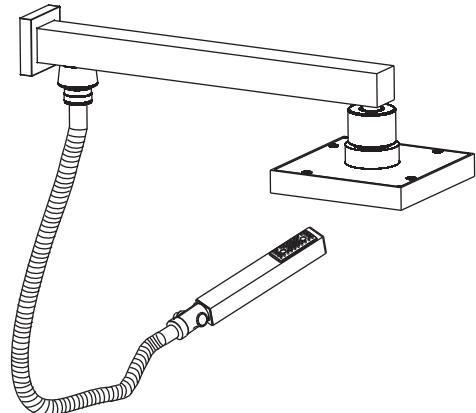


Instalação

ATENÇÃO

FECHE O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR.

1


Vede a rosca utilizando fita de vedação (não acompanha o produto). Em seguida rosqueie o tubo com a canopla no ponto de água (cuidado para não riscar o acabamento), conforme desenho abaixo.

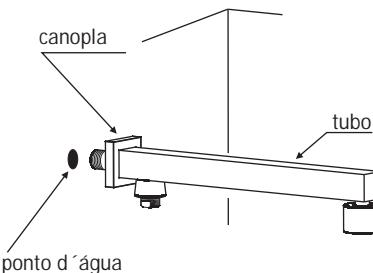


Em seguida recue a canopla.

O PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA PARA O CHUVEIRO DEVE ESTAR ALINHADO COM A PAREDE ACABADA.

Observe se o tubo ficou rente ao ponto d'água, caso não tenha ficado, retire o tubo e corte cuidadosamente o excedente de rosca, para nivelar a canopla com a parede.

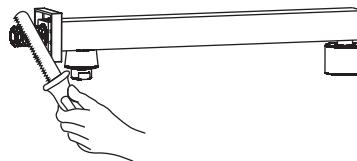


Rosqueie o chuveiro na porca-união com as mãos (não utilize ferramentas para não danificar o acabamento).

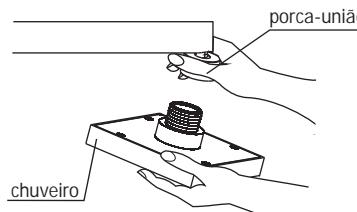

2


Rosqueie o flexível no tubo conforme desenho abaixo:

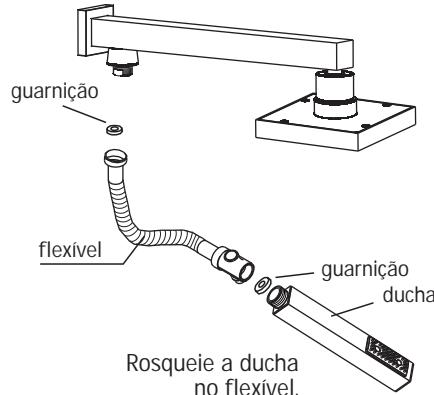

3


INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Utilizando o suporte marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso.



4


Faça dois furos com broca de 6 mm e coloque as buchas.

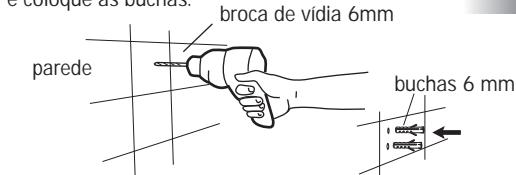

Obs.: Consulte a planta hidráulica, para não furar nenhum cano.

Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte.

Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.



6

Funcionamento e uso

