


Brastemp

brastemp retrô ~~~~~

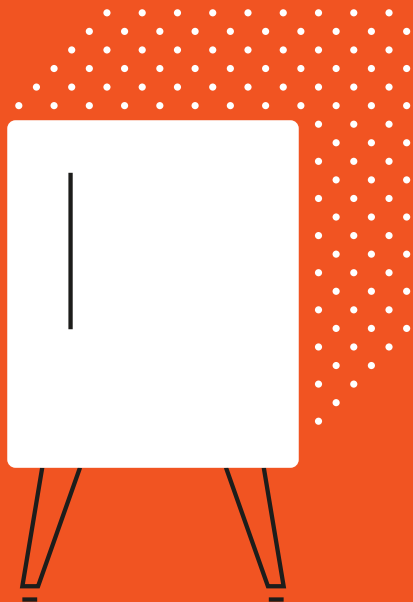


***Guia
Rápido***

BRA08



Montagem dos pés

- **1** Use o tampo da embalagem para proteger o produto durante a instalação.

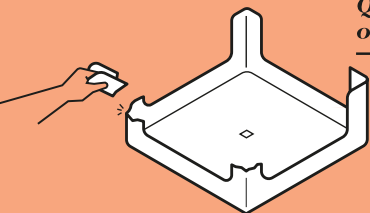

Quebre os 4 cantos


- **2** Com a ajuda de outra pessoa, deite o refrigerador sobre o tampo com o fundo para baixo.




IMPORTANTE



Não deite pela lateral.




Não deite de cabeça para baixo.




A instalação deve ser feita por **2 pessoas**.

- **3** Posicione os pés na posição indicada e coloque os parafusos.

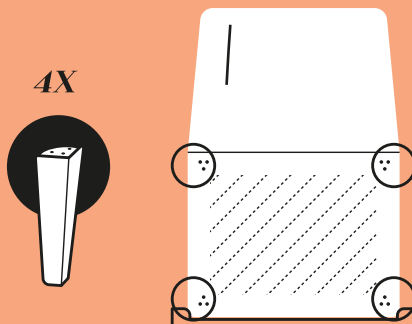

Aperte os parafusos com a ferramenta adequada.

- **4** Retorne o produto à posição inicial e nivele os pés.

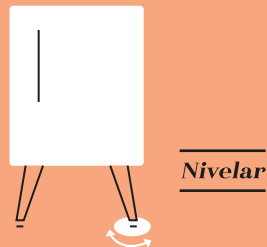


Nivelar

- **5** Aguarde **1 hora** para ligar o produto, pois ele foi deitado.

Nivelando o produto

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.




IMPORTANTE

1 Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

2 Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos.

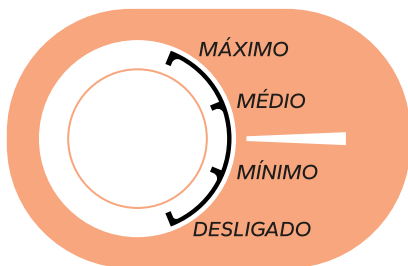

Mínima

Dias frios
Poucos alimentos
Baixa frequência de abertura de porta

Média

Situação intermediária

Máxima

Dias quentes
Muitos alimentos armazenados
Alta frequência de abertura de porta

Mantenha o refrigerador operando pelo menos 4 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.

Dicas de uso


Congelador

Compartimento para armazenar alimentos congelados. Observe a orientação dos fabricantes de alimentos.

Compartimento Extra Frio / Aparador de Água

Compartimento mais gelado do refrigerador. Utilizado também como aparador de água no processo de degelo.


Dicas: ideal para refrigerar bebidas rapidamente e manter os alimentos conservados por mais tempo.



Para removê-lo deslize para a frente levantando em sua parte frontal.


Cesto Multiuso

Espaçoso e versátil, ideal para armazenar suas latinhas, garrafas, long necks, frutas e até insumos para sua bebidas.



Prateleira da Porta

A porta possui um conceito flexível de estocagem permitindo a mudança da posição das prateleiras.

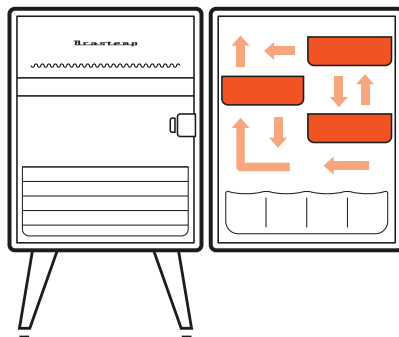

Para removê-las empurre-as para cima até desencaixá-las do painel da porta.



Características Gerais

Dimensões sem embalagem (mm)

Altura	810
Largura	480
Largura (porta aberta a 130°)	776
Profundidade	550
Profundidade (porta aberta a 90°)	961

Capacidade bruta 76 Litros

Armazenagem (Litros)


Refrigerador	68
Congelador	8

Peso máx. sobre componentes (kg)

Compartimento extra frio	6
Cesto Multiuso	4
Prateleira da porta	2
Prateleira para garrafas	4

Peso sem embalagem (kg) 23

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

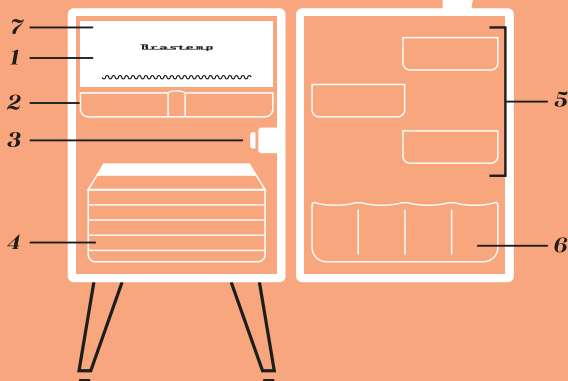

1	Congelador
2	Compartimento extra frio / Aparador de água
3	Controle de temperatura
4	Cesto Multiuso
5	Prateleiras flexíveis da porta (3x)
6	Prateleira para garrafas
7	Forma de gelo (1x)

Degelo

Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.

- 1** Ajuste o controle de temperatura para a posição "DESLIGA".
- 2** Retire o plugue da tomada.
- 3** Retire todos os alimentos do congelador e do refrigerador.
- 4** Concluído o degelo, remova a água do aparador de água e seque-o bem.
- 5** Aconselha-se uma boa e completa limpeza interna do congelador sempre que for efetuada a operação "Degelo".
- 6** Recoloque o plugue na tomada.
- 7** Ajuste o botão do controle de temperatura na posição adequada, conforme o item "Controle de Temperatura".

Pequenos problemas

PROBLEMA | CAUSA PROVÁVEL | POSSÍVEL SOLUÇÃO

O produto não liga

Controle de temperatura na posição "DESLIGA".

Regule o controle de temperatura na posição desejada.

Refrigeração Insuficiente

Controle de temperatura em posição incorreta.

Ajuste-o, conforme o item "Usando o Produto" (Como operar o Controle de Temperatura).

Aquecimento das paredes externas

Condensador em funcionamento.

Este aquecimento é normal e evita que ocorra sudação. Seque-o com um pano macio.