


Hamilton Beach®

Ferro de Passar

LEIA ANTES DE USAR

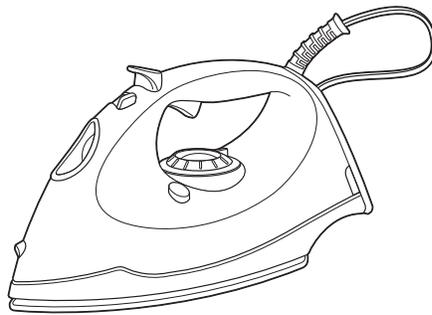

Visite o site www.hamiltonbeach.com.br para conhecer a nossa linha completa de produtos.

Dúvidas?

**Por Favor, ligue-nossos associados estão
prontos para ajudar.**

SAC:0800-2412411

840224200

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas, incluindo o seguinte:

1. Utilize o ferro somente para as funções descritas no manual.
2. Verifique a voltagem da sua residência corresponde com a do seu aparelho.
3. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o ferro na água ou qualquer outro líquido.
4. O ferro deve estar sempre desligado antes de ser conectado na tomada. Nunca puxe o cabo para desconectar da tomada; pegue o plugue e puxe para desconectar da tomada.
5. Não deixe o cabo tocar superfícies quentes. Aguarde o ferro esfriar totalmente antes de guardá-lo. Enrole o cabo em volta do ferro para guardá-lo, mas deixe o cabo mais solto.
6. Sempre desconecte o ferro da tomada elétrica quando for encher o reservatório de água ou esvaziá-lo e quando estiver desligado.
7. Não utilize o ferro com o cabo danificado, se ele foi derrubado ou danificado. Para evitar o risco de choque elétrico, não desmonte o ferro. A troca do cabo deve ser realizado pelo fabricante ou pela assistência técnica autorizada.
8. A supervisão é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado por ou perto de crianças. Não deixe o ferro ligado ou sobre a tábua de passar sem supervisão.
9. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade mental, física ou sensorial reduzida, ou sem conhecimento, experiência, a não ser que tenha sido instruída, sobre seu uso pelo responsável pela sua segurança.
10. Queimaduras podem ocorrer se tocar as partes de metais quentes, água quente ou o vapor. Use com cuidado quando virar o ferro de cabeça para baixo, pode ser que haja água no reservatório.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

(cont.)

11. Para evitar que o circuito elétrico seja sobrecarregado, não utilize outros produtos no mesmo circuito.
12. Se for necessária a utilização de uma extensão elétrica, use cabo com capacidade de 12 Ampéres. Cabos com capacidade menor pode aquecer. Cuidado para não tropeçar ou puxar a extensão.
13. O ferro deve ser usado e em descanso sobre uma superfície plana.
14. Quando apoiar o ferro sobre uma superfície plana, tenha a certeza que ela está estável.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PARA O CONSUMIDOR



Use o ferro sobre uma tábua de passar roupa. Passar a roupa sobre qualquer outra superfície pode danificar a superfície do ferro.

Não passe ou utilize o vapor na vertical em roupas que ainda estão quantes.

Não aponte ou use o vapor vertical em pessoas ou animais.

- As saídas de vapor devem ser limpas antes do primeiro uso. Prepare o ferro para soltar o vapor; então passe uma roupa velha por alguns minutos enquanto deixa o vapor sair. Isto irá limpar as saídas do vapor.
- Muitos ferros espirram água durante os primeiros usos com água da torneira. Isto ocorre porque o vapor fica confinado. Isto vai parar após utilizar algumas vezes.
- Durante o primeiro uso, pode ser que solte fumaça. Isto irá parar e não indica que haja defeito ou esteja danificado.

Partes e Suas Características

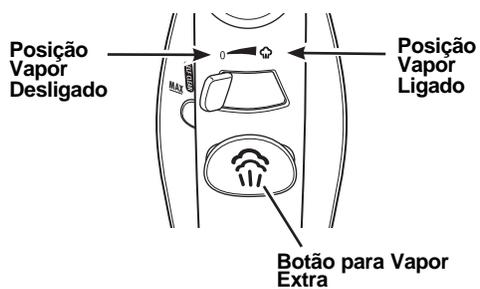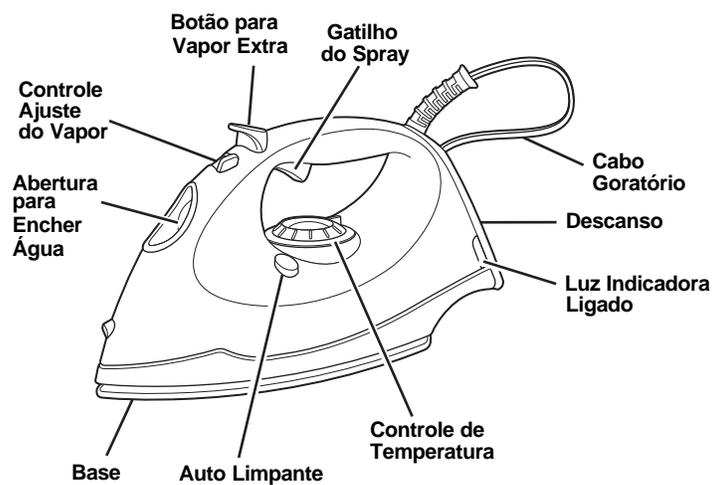

Sensor de Controle *(disponível em alguns modelos)*

Este ferro de passar é equipado com um sensor de posição/movimento. Isto significa que se o ferro ficar imóvel irá desligar automaticamente após algum tempo e irá esfriar até atingir a temperatura ambiente. Para religar, basta movimentar o ferro e aguardar ele reaquecer na posição de descanso. Ele vai reaquecer na temperatura previamente selecionada.

Posição que ativa o Sensor

O ferro irá desligar automaticamente quando for deixada nas posições a seguir.

O desligamento automático varia de acordo com a posição do ferro.

POSIÇÃO DO FERRO	PERÍODO DE IMOBILIDADE
Parado sobre a base. 	30 segundos
Deitado de lado. 	30 segundos ou 15 minutos dependendo da exata orientação
Sobre o descanso. 	15 minutos

Desligamento Automático - Luz de Reinício

Depois de 30 segundos sem movimento na posição horizontal, o ferro irá desligar automaticamente e a luz vermelha começará a piscar. Mova o ferro e coloque na posição vertical para voltar a ligar.

Símbolos da Etiqueta

Na etiqueta do vestuário estão os símbolos que mostram a instrução e recomendações de ajuste da temperatura. Os símbolos são mostrados abaixo com seus significados.



Ferro



Ajuste
Temp.
Alta



Ajuste
Temp.
Média



Ajuste
Temp.
Baixa



Não passar



Não use
vapor


A SECO : Sintético, Lã / Seda (passe pelo avesso)

COM VAPOR : Algodão (enquanto úmido; use o vapor ou spray)
Linho (enquanto úmido passe pelo avesso)

NOTA : Para evitar danos no tecido, não recomendamos passar vestuário com a etiqueta de "Lavagem a Seco".

Para Passar a Seco

1. Conecte na Tomada Elétrica
2. Ajuste o Botão do Vapor para a posição 0 (A Seco)
3. Ajuste a Temperatura para a desejada. Aguarde 2 minutos para atingir a temperatura desejada.
4. Para desligar, coloque o botão da temperatura na posição de Desligado (OFF) e desconecte o ferro.




Para Passar com Vapor

1. Desconecte o ferro. Ajuste o Controle de Vapor para a posição 0 (A Seco). Segure o ferro com a base paralela à tábua de passar.
2. Utilize uma xícara, lentamente coloque água da torneira pela abertura do reservatório de água. Não o faça direto da torneira.

Para Passar com Vapor (cont.)


3. Conecte o ferro na tomada.
4. Selecione a temperatura de acordo com o tecido dentro do limite do ajuste de Vapor.
5. Aguarde 2 minutos até o ferro atingir a temperatura desejada.
6. Ajuste a quantidade de vapor desejada no botão de Vapor.
7. Para desligar o ferro, coloque o botão de Ajuste do Vapor na posição 0 (a Seco). Coloque a temperatura na posição de Desligado. Desconecte o ferro.
8. Esvazie o reservatório de água seguindo as instruções de "Cuidado e Limpeza".



Água: Por Favor, utilize água da torneira. Se a água apresentar dureza alta, alterne entre água destilada e da torneira.

Para Passar na Vertical

1. Siga os passos de 1 a 5 do "Passar a Vapor".
2. Pendure o vestuário em local que não seja a danificar com o calor ou umidade. Não pendure em frente do papel de parede, janela ou espelho.
3. Segure o ferro a 15 cm de distância do vestuário e pressione e solte o Botão para Vapor Extra para tirar as rugas. Não pressione o Botão para Vapor Extra por mais de 5 segundos por vez.
4. Para desligar o ferro, coloque o controle de temperatura na posição OFF (desligado). Desconecte o ferro da tomada.
5. Esvazie o reservatório de água seguindo as instruções de "Cuidado e Limpeza".




NOTA : Não permita que a base quente toque os tecidos delicados.

Características


Botão para Vapor Extra

Empurre o Botão para Vapor Extra  para mais vapor.




Controle de Vapor

Este Botão ajusta a quantidade de vapor



Luz Indicadora de Ligado


A luz vermelha permanece acesa mesmo que o Controle de Temperatura esteja na posição OFF (desligado). A luz piscará se o sensor estiver ativo.



Características (cont.)

Gatilho do Spray

Pressione o Gatilho do Spray para soltar uma pequena quantidade de água para impedir a formação de rugas em tecidos como algodão ou linho.



Cuidado e Limpeza

Guardar o ferro

1. O reservatório de água do seu ferro deve ser esvaziada após cada uso. Deixe o Controle de Temperatura na posição OFF (desligado). Desconecte-o da tomada e segure sobre a pia. Lentamente aponte a ponta do ferro sobre a pia. A água vai sair pela abertura.
2. Depois que o ferro estiver completamente frio, enrole o cabo ao redor do ferro, não aperte. E guarde-o em pé. Não guarde o ferro na horizontal.

Base

1. Nunca passe sobre zippers, pinos, rebites de metal porque podem riscar a base.
2. Para limpar ocasionalmente a base, limpe com um pano ensaboado. Não utilize produtos abrasivos ou escovas de aço.
3. Sempre guarde o ferro em pé sobre o descanso.

Cuidado e Limpeza (cont.)

Auto Limpante

Para manter as saídas do vapor limpas, siga as instruções cada vez que usar o vapor.

1. Coloque a Temperatura na posição OFF (desligado). Encha o reservatório de água até a metade de sua capacidade máxima.
2. Coloque o Botão de Controle do Vapor na posição 0 (A Seco). Coloque o seletor de temperatura na posição mais alta e espere o ferro esquentar por 2 minutos.
3. Coloque a Temperatura na posição OFF (desligado). Desconecte da tomada e segure sobre a pia com a base para baixo.
4. Pressione e segure o botão Auto Limpante. A água quente e o vapor sairão pelas saídas do vapor. Aguarde toda a água ser drenada.
5. Gentilmente mova de frente para trás o ferro para permitir que a água limpe toda a área da base.
6. Se ainda houver água dentro da base, reaqueça o ferro, conforme indicado no passo 2. A água quente e o vapor ainda podem sair pela saída do vapor.

Solução de Problemas

PROBLEMA	O QUE VERIFICAR
Ferro não esquenta	<ul style="list-style-type: none">• O ferro está ligado na tomada e a tomada está funcionando? Você pode checar ligando uma lâmpada na tomada• O ajuste de temperatura foi colocada na posição desejada?• Se o modelo possuir o Desligamento Automático a luz está piscando? Movimente-o.

Solução de Problemas

PROBLEMA	O QUE VERIFICAR
A água está Vazando	<ul style="list-style-type: none">• Não coloque água no recipiente de água além de sua capacidade máxima.• A Temperatura foi ajustada dentro do limite? Houve tempo suficiente para o pré aquecimento?• Se for passar a seco, tenha certeza que colocou o botão do ajuste do vapor na posição 0 (A seco).• Se utilizar o Botão de Vapor Extra, empurre-o com menos frequência.• Siga as instruções de auto limpeza uma ou duas vezes com água da torneira (não destilada) para "acostumar" o ferro.
O Vapor não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Cheque o nível de água do recipiente de água.• O Botão de ajuste do vapor está na posição correta?• O ferro foi pré aquecido corretamente?• O sistema de anti-gotejamento não permite a saída do vapor quando a temperatura estiver ajustada para passar a seco.
O ferro deixa marcas de pontos.	<ul style="list-style-type: none">• SEMPRE esvazie o recipiente de água depois de usar. A água deixada no recipiente pode descolorir a roupa e a base.
Cabo retorcido	<ul style="list-style-type: none">• Se o cabo ficar retorcido, desligue o ferro e desconecte da tomada elétrica. Espere esfriar. Segure o cabo no meio. Deixe o plugue e o ferro balançar livremente até o cabo desenrolar. Esta ação aumentar a vida útil do cabo do seu ferro de passar.
Rugas não são removidas	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a temperatura foi ajustada de acordo com o tecido.

Solução de Problemas (cont.)

PROBLEMA	O QUE VERIFICAR
Ferro muito quente / não quente o suficiente	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a temperatura foi ajustada de acordo com o tecido. Espere o ferro esfriar por 5 minutos antes de continuar.

Tabela de Tecido

Ajuste Vapor	Para Passar	Instruções
0	OFF (desligado)	
	Nylon	Passa pelo avesso
	Acrílico	Passa pelo avesso
	Seda	Passa pelo avesso
	Poliéster	Passa ainda com o tecido úmido
	Rayon	Passa pelo avesso.
	Lã	Passa o vapor pelo avesso.
	Algodão	Passa enquanto úmido e utilize o vapor e/ou o spray.
	Linho	Passa o vapor pelo avesso, enquanto úmido.

NOTA : Para evitar danos no tecido, não recomendamos passar vestuário com a etiqueta de "Lavagem a Seco".

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) três anos, contando a partir da sua data de sua aquisição pelo primeiro consumidor e obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas. Esta garantia contratual é dada ao produto identificado e exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas.

Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável e de repetidas variações da mesma origem, o

Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho.

A garantia do novo aparelho será válida a partir do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador;

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado no Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente - www.hamiltonbeach.com.br

SAC: 0800-2412411