



**KALLA**  
DECOR


Mármore Flexível

# Manual de Instalação

Neste material, você encontrará o passo a passo para a instalação adequada do seu produto. Além disso, disponibilizamos instruções para limpeza e manutenção.

**! Atenção**

Indicamos **fortemente** a instalação por profissionais para assegurar a durabilidade e perfeição do seu projeto.

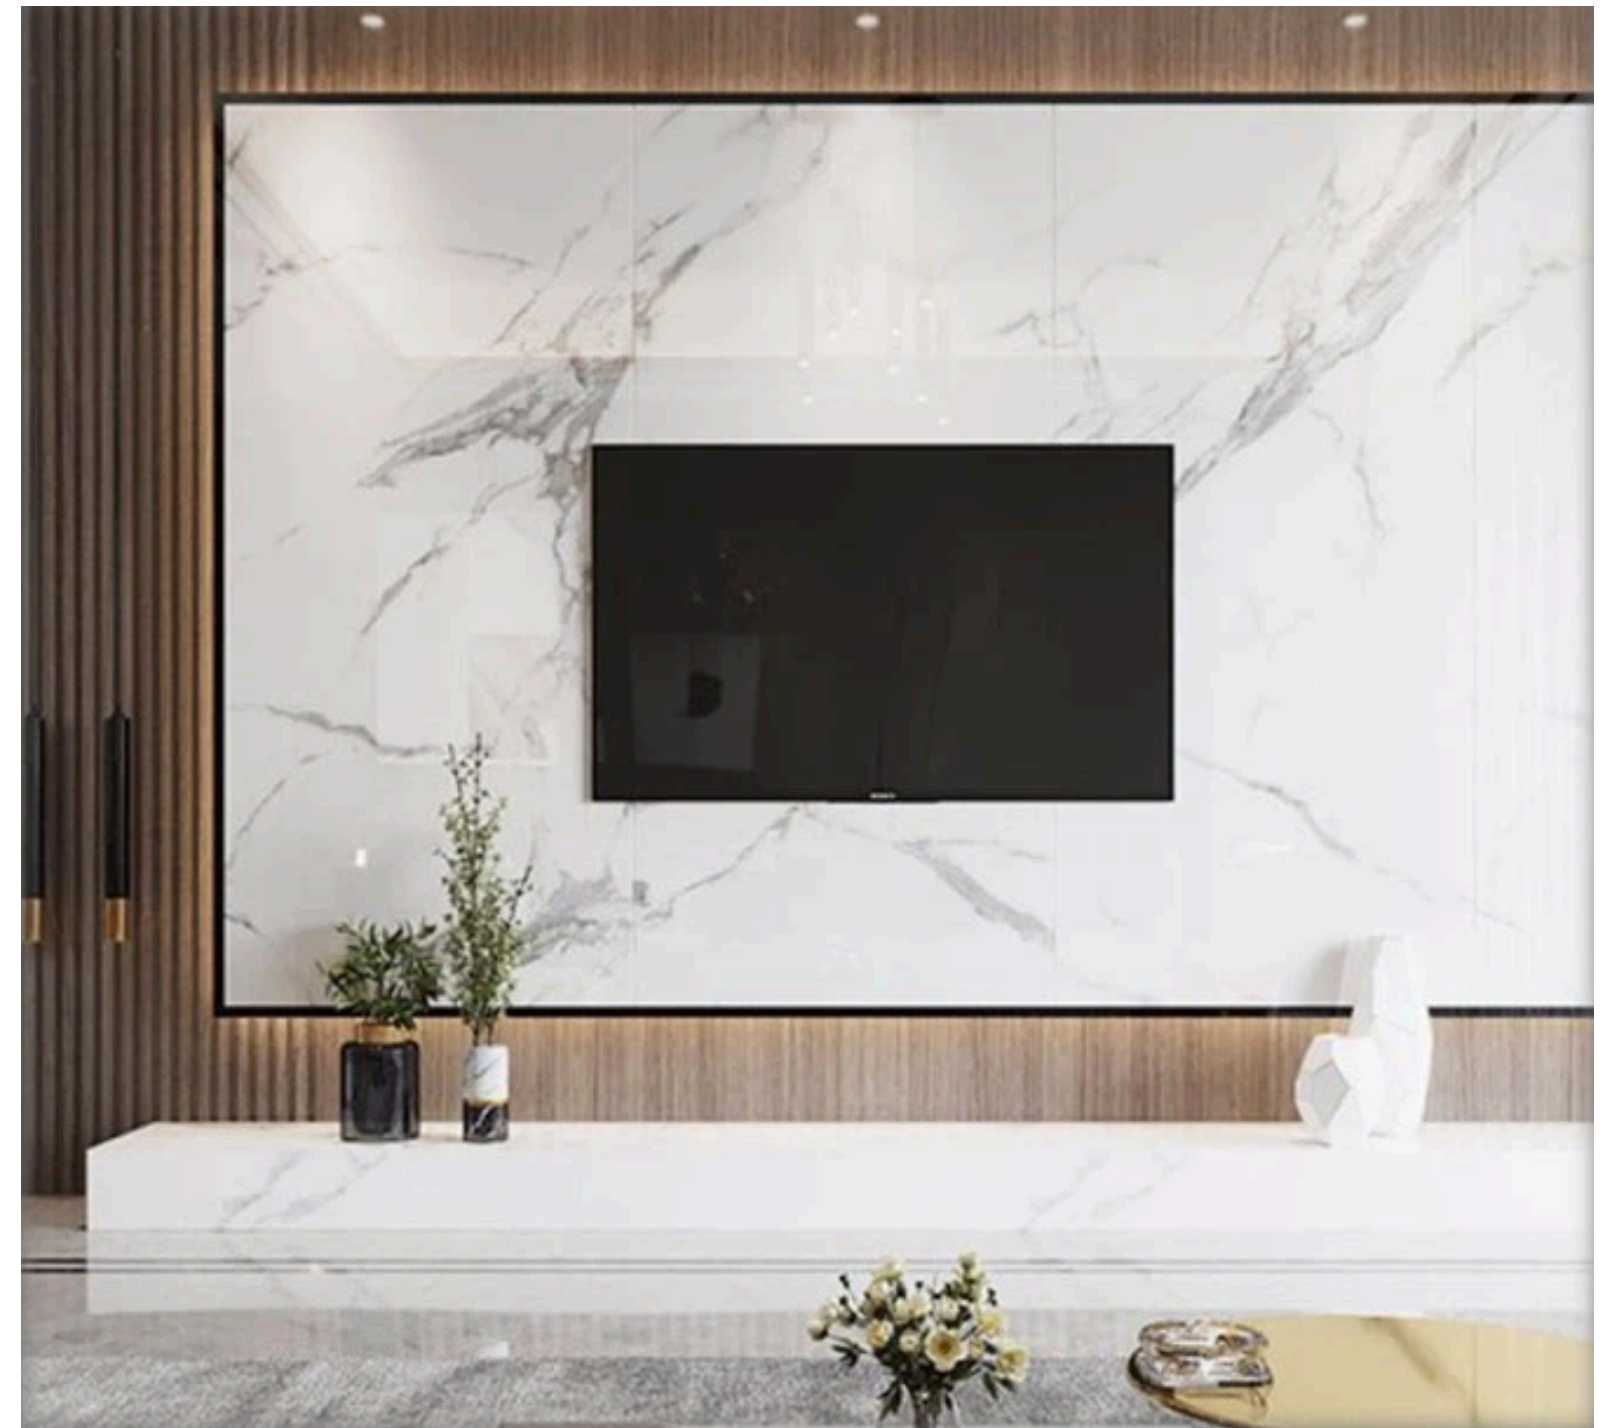

# 01

## PRÉ-INSTALAÇÃO

Você pode aplicar o Mármore Flexível em **ambientes internos** sobre paredes lisas e em boas condições, como ambientes residenciais, comerciais e corporativos. Salas, halls, quartos,, áreas gourmet cobertas, escritórios, banheiros, lavabos, cozinhas (*em paredes não expostas diretamente ao fogo*), lavanderias, salas, sala de jantar, restaurantes, lojas, painéis de TV, cabeceiras.

É necessário que a superfície da parede esteja limpa, totalmente seca, sem descascamento ou bolhas.

---

Cola de fixação (PU40 ou silicone);  
Pistola de Cola (opcional);  
Fita dupla face (opcional);  
Trena e nível;  
Lápis e régua grande para marcação;  
Estilete.

# 02

## MATERIAIS NECESSÁRIOS

# 03

## PREPARAÇÃO DA PAREDE

A base (alvenaria, drywall, etc.) deve estar perfeitamente lisa, limpa, seca, nivelada e livre de poeira, graxa ou qualquer outro contaminante. Superfícies porosas ou instáveis (como reboco arenoso) devem ser tratadas com um primer selante adequado. O verso da placa também deve estar limpo e seco.

## PLANEJAMENTO E RECORTE

É preciso o planejamento prévio para uma instalação simétrica e harmônica. Meça a parede onde o painel será instalado. Com o nível e a trena marque as linhas-guia na parede. Comece utilizando uma peça inteira em um canto visível do ambiente, deixando recortes finais em áreas menos expostas.

Se necessário faça recortes no revestimento. **NÃO RETIRE** a película protetora de sua placa. Após as marcações realizadas na peça, apoie a placa em uma superfície plana. Posicione a régua grande e passe o estilete firmemente para marcar o corte no revestimento. Siga essa etapa com calma para garantir um corte preciso. Faça pressão, dobrando a placa no local marcado pelo estilete para finalizar o corte.

## PREPARAÇÃO / PLANEJAMENTO



1



2



3

# 04

## APLICAÇÃO NA PAREDE


### PREPARAÇÃO (OPCIONAL)

Se sentir necessidade, aplique a fita dupla face horizontalmente nas extremidades das placas para conseguir ter uma visualização mais detalhada das placas na parede antes da fixação com a cola.

### FIXAÇÃO COM COLA PU40/SILICONE

Corte o bico do aplicador em um ângulo de 45° com um diâmetro de saída de cerca de 8 mm. Aplique a cola no verso da placa no padrão de zigue-zague contínuo ou cordões paralelos, cobrindo bem as áreas centrais e as bordas (para 1 placa, são necessárias 2 colas de 590g). Evite aplicar a cola muito próxima às extremidades para que o excesso não vaze pelas juntas.

Imediatamente após aplicar a cola, posicione a placa no local desejado. Aplique pressão uniforme com as mãos, percorrendo toda a superfície da placa, especialmente do centro para as bordas, para garantir contato total e expulsar o ar.

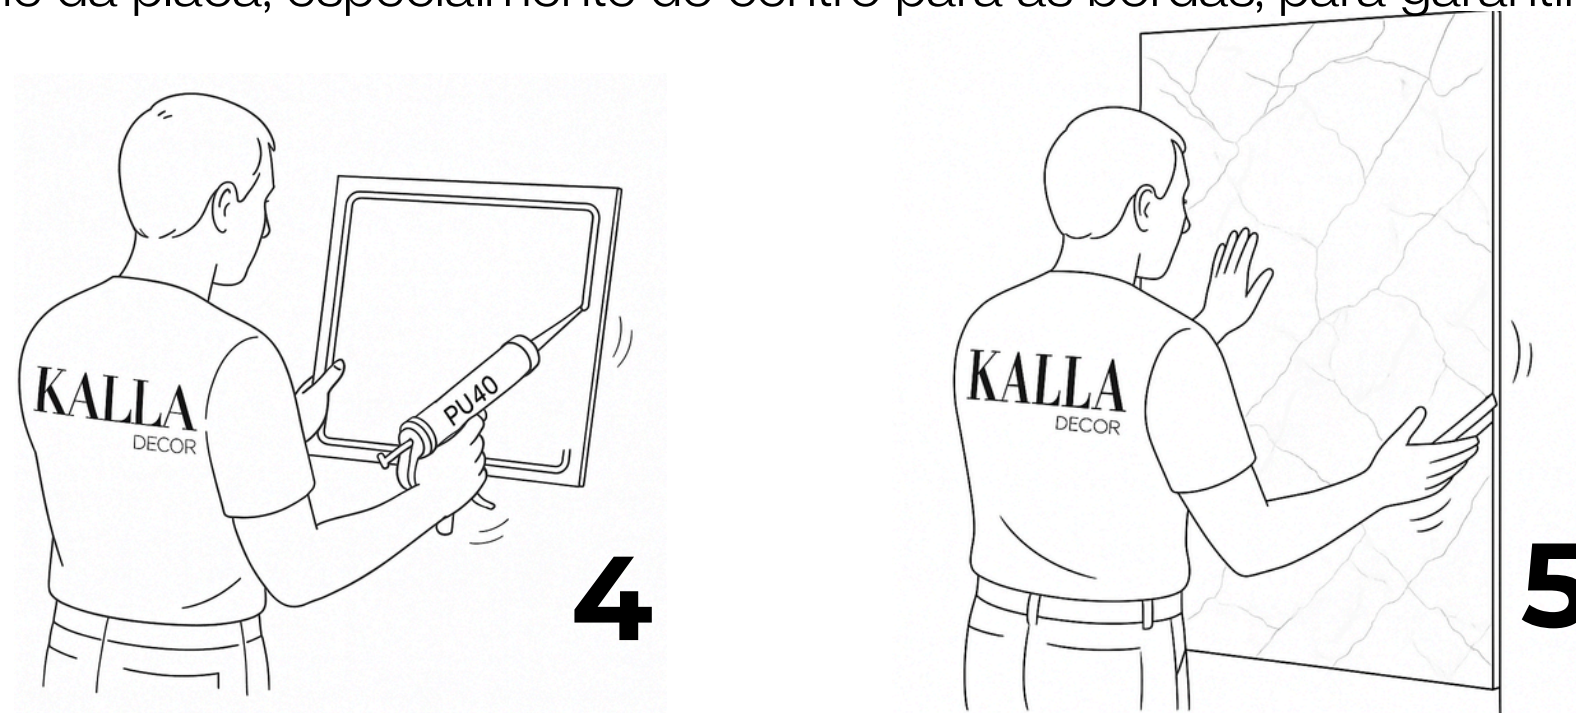

## TEMPO DE CURA

**Tempo de Pega Inicial (ajuste)** - Aproximadamente 5-15 minutos. Durante este período, ainda é possível fazer pequenos ajustes no posicionamento da placa.

**Tempo de Cura Total (para receber carga):** 24 a 48 horas. Respeite integralmente este tempo antes de instalar suportes para TV ou outro objeto.

### ! Atenção

A placa *não é estrutural*, ela não resiste peso sem estar fixada em sua totalidade. A cura completa pode variar com a temperatura e umidade do ambiente.

## FINALIZAÇÃO

Caso tenha resíduos de cola, imediatamente limpe-os com pano úmido. Para um acabamento mais elegante, utilize os perfis de acabamento da Kalla Decor (laterais, junção ou canto).

Em caso de folga entre algum painel, você pode dar acabamento com silicone, ou massa da cor de seu painel.

# 05

## FINALIZAÇÃO



# 6

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É muito simples os cuidados com seu Mármore Flexível. Para limpeza, utilize **apenas** pano macio com água e sabão neutro. Evite esponjas, detergentes agressivos, solventes ou álcool forte. Esses últimos podem danificar a cor, riscar e perder a durabilidade e qualidade do seu produto.

Para manutenção inspecione regularmente suas vedações e juntas. Se necessário reaplique seu fixador.



## Recomendado

Panos macios

Água (umedecendo o pano)

Sabão ou detergente neutro



## Não Recomendado

Esponjas abrasivas

Jatos de alta pressão a curta distância

Produtos químicos

Detergentes agressivos

Solventes

Álcool



**KALLJA**

DECOR

---

**KL**