

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA: A **Celite** garante seus produtos, contra eventuais defeitos de fabricação, projeto, montagem, ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo que se destina. A **Garantia Total Celite** se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente, para validação dos prazos: **Metais – 10 Anos *** (com algumas exceções) / **Metais eletrônicos – 05 Anos *** (com algumas exceções). Durante o período de 12 meses, a contar da data da compra, esta garantia incluirá os custos de mão-de-obra dos serviços executados pela a Rede de postos Técnicos Credenciados, disponíveis no Brasil. Após este período a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao componente ou produto. Produtos instalados em locais públicos a garantia será de 50% sobre o total do prazo mencionado acima, sendo os custos de mão-de-obra reduzidos para 6 meses.


EXCLUDENTES DA GARANTIA: O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor. Também estão excluídos da garantia:

- * Produtos instalados inadequadamente (uso de cimento, massa de vidraceiro, entre outros).
- * Produtos com a adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante, aplicação de peças não originais ou inadequadas.
- * Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: pilhas/baterias, vedantes, gaxetas, guarnições, gavetas, anéis de vedação, mecanismo de fechamento automático e mecanismo compressível (MVS).
- * Danos causados em decorrências de aplicação de produtos em instalações elétricas e/ou hidráulicas que não esteja em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes, ou na inexistência destas, em desacordo com as recomendações da **Celite**.
- * Danos à parte externa do produto, causada por acidentes, maus tratos ou limpeza inadequada (uso de produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, esponja de aço, esponja de dupla face, lixas);
- * Produtos utilizando água considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma;
- * Produtos instalados em locais submetidos a altas temperaturas e/ou ambientes com atmosfera agressiva.

FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA: Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos Técnicos Credenciados das marcas Roca, Incepa ou Celite contatando nossa central de Atendimento: 0800 701 1300. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro. Esta garantia é acessória e complementar conforme disposto na Art. 50 da Lei 8078 de 11/09/90 (código de defesa e Proteção do Consumidor).

Assistência Técnica: 0800 7011 300

Importado por:
Roca Sanitários Brasil Ltda.
Av 14 de Dezembro, 2.800 - Vila Mafalda
Jundiaí - SP - CEP: 13.206-105
CNPJ: 75.801.902/0001-26 - IE: 407.489.471.115
Fabricado na China
www.celite.com.br




MANUAL DE INSTALAÇÃO

Linha Life



B8003C1CR0



B8004C1CR0



B8000C1CR0



B8002C1CR0



B8001C1CR0


Linha City



B8003C2CR0



B8004C2CR0



B8005C2CR0



B8000C2CR0



B8001C2CR0



B8002C2CR0



Ferramentas e materiais necessários:




Chave de fenda e
Chave Philips



Lápis ou caneta




Furadeira e broca
de Wídia Ø8mm

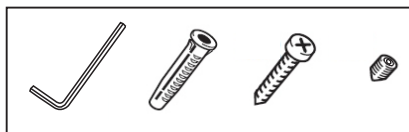


Bucha plástica e parafusos
(Acompanham o produto).

Marque o local dos furos de instalação com um lápis ou caneta utilizando o adaptador de fixação, conforme figura. Utilize a broca de wídia e perfure 30mm, coloque a bucha plástica nos furos.


Fixe o adaptador na parede com os parafusos que acompanham o produto, conforme figura.

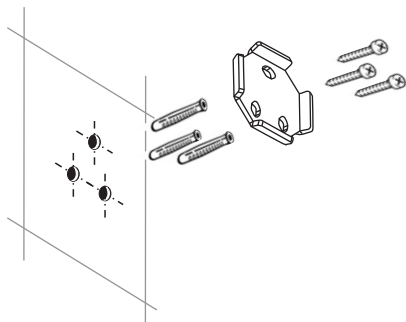


No corpo do acessório verifique se o furo roscado está alinhado para baixo conforme figura.



Caso o furo roscado não esteja conforme mencionado acima, solte parcialmente o parafuso que se encontra na parte de trás do acessório, gire a canopla posicionando o furo roscado para baixo.



Encaixe a canopla do acessório no adaptador fixado a parede. Prenda-o com o parafuso sem cabeça que acompanha o produto. Dê aperto com a chave apropriada.

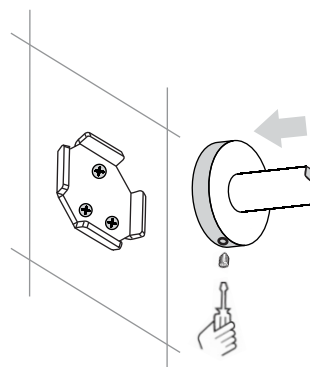


4




MANUAL DE INSTALAÇÃO


Linha Elite



B8003C8CR0



B8004C8CR0




B8005C8CR0



B8000C8CR0



B8001C8CR0



B8002C8CR0

5



Ferramentas e materiais necessários:




Chave Philips



Lápis ou caneta




Furadeira e broca de Wídia Ø8mm

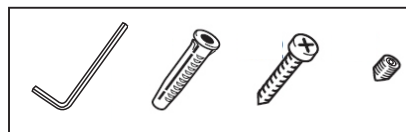Chave Allen, bucha plástica e parafusos
(Acompanham o produto).

Marque o local dos furos de instalação com um lápis ou caneta utilizando o adaptador de fixação, conforme figura. Utilize a broca de wídia e perfure 30mm, coloque a bucha plástica nos furos.


Fixe o adaptador na parede com os parafusos que acompanham o produto, conforme figura.

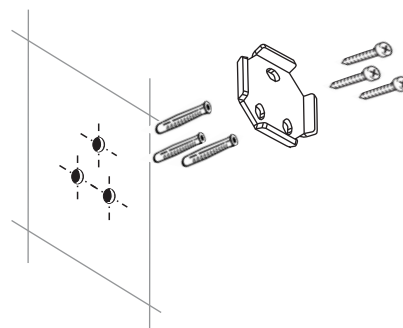


6




No corpo do acessório verifique se o furo roscado está alinhado para baixo conforme figura.



Caso o furo roscado não esteja conforme mencionado acima, solte o parafuso que se encontra na parte de trás do acessório, gire a canopla posicionando o furo roscado para baixo e de aperto novamente.



Encaixe a canopla do acessório no adaptador fixado a parede. Prenda-o com o parafuso sem cabeça que acompanha o produto. Dê aperto com a chave apropriada.

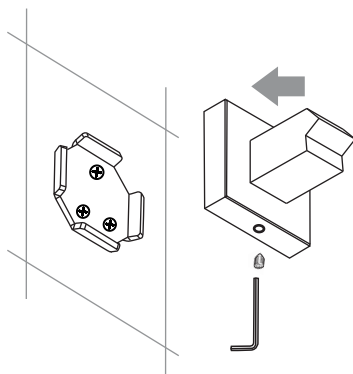

7



UTILIZAÇÃO

Carga suportada por tipo de acessório:

Toalheiro



= 12 Kg

Toalheiro anel




= 6 Kg

Cabide e Cabide duplo



= 6 Kg

Saboneteira



= 3 Kg

Papeleira



= 3 Kg

LIMPEZA

Para a limpeza dos acessórios utilize sempre um pano macio e sabão neutro. Não use palha de aço, produtos químicos ou abrasivos.

Composição básica: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Ligas de Zinco, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.