

Introdução

O **Girus II** é um suporte universal ajustável para a maioria dos projetores LCD e DLP existentes no mercado. O suporte **Girus II** foi desenvolvido para atender aos mais variados ambientes (salas de vídeo conferência, salas de reunião, salas de aula, auditórios, home theater, dentre outros).

O suporte é composto de componentes de aço carbono e alumínio com acabamento em pintura eletrostática e tratamentos superficiais que garantem resistência à corrosão e durabilidade ao produto.

O suporte **Girus II** possibilita ajustar o projetor para o adequado direcionamento da imagem nas superfícies de projeção, assim como também, a distância do projetor em relação ao teto e a parede.

Componentes do Produto:

- 4 Arruelas Plásticas
- 7 Parafusos Allen M5x14
- 18 Parafusos Allen M5x8
- 4 Parafusos M4x10
- 4 Parafusos M3x10
- 4 Buchas S8x40
- 4 Parafusos Ø4,8x38
- 4 Arruelas M5
- 1 Chave Allen S4
- 1 Base de fixação teto/parede
- 1 Braço extensor
- 1 Módulo articulado
- 1 Base de fixação do projetor
- 6 Hastes


Capacidade de carga

Instalação teto: até 15kg.
Instalação parede: até 6kg.

Instalação


Instalação na parede

1. Conecte e parafuse o braço extensor à base de fixação teto/parede;
2. Em seguida, conecte e parafuse o braço extensor ao módulo articulado;
3. Instale o conjunto na parede, parafusando a base de fixação na parede (utilize os 4 parafusos 4,8x38 e as buchas S8x10);
4. Conecte e parafuse as hastes da base de fixação do projetor no projetor multimídia;
5. Encaixe a base de fixação do projetor no módulo articulado, regule a inclinação e parafuse a base no módulo.

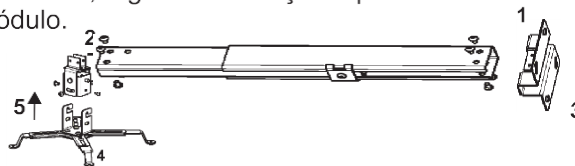


Instalação no teto (sem braço extensor)

1. Conecte e parafuse o módulo articulado à base de fixação teto/parede;
2. Instale o conjunto no teto, parafusando a base de fixação na parede (utilize os 4 parafusos 4,8x38 e as buchas S8x10);
3. Após, conecte e parafuse as hastes da base de fixação do projetor no projetor multimídia;
4. Encaixe a base de fixação do projetor no módulo articulado, regula a inclinação e parafuse a base no módulo.



Instalação no teto (com braço extensor)


1. Conecte e parafuse o braço extensor à base de fixação teto/parede;
2. Em seguida, conecte e parafuse o braço extensor ao módulo articulado;
3. Instale o conjunto no teto, parafusando a base de fixação na parede (utilize os 4 parafusos 4,8x38 e as buchas S8x10);
4. Após, conecte e parafuse as hastes da base de fixação do projetor no projetor multimídia;
5. Encaixe a base de fixação do projetor no módulo articulado, regula a inclinação e parafuse a base no módulo.



Veja a seguir imagens de como é o suporte montado por completo e suas opções de aplicação.


Instalação no teto (2 opções)

Capacidade de carga: até 15kg.

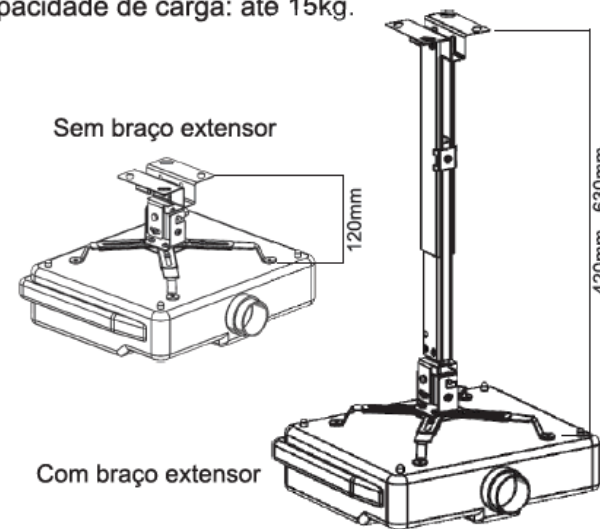

Instalação na parede (2 opções)

Capacidade de carga: até 6kg.

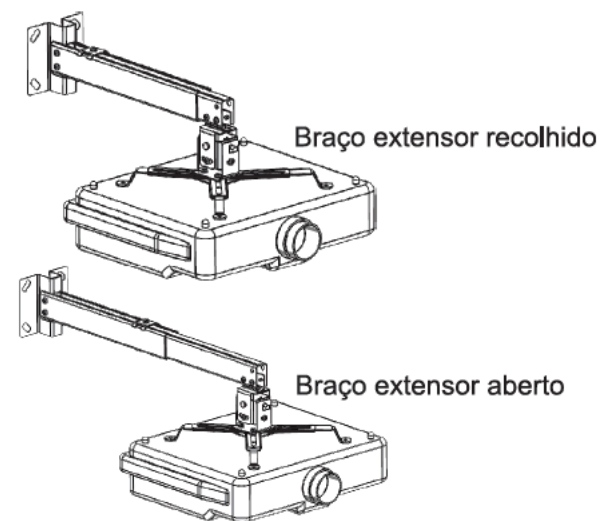

Garantia

O suporte Girus II possui garantia de um ano, a partir da data de compra do produto.

Os componentes do suporte serão substituídos pela TES somente se for constatado que o defeito foi causado por erros de projeto, defeitos de fabricação ou danos ocasionados por algum de nossos técnicos ou representantes. Caso o produto sofra danos provocados por ações externas, quedas, ações da natureza, consertos ou manutenção por pessoas não autorizadas, a garantia não se aplica.

Manutenção e Assistência Técnica

Para realizar a manutenção e/ou conserto, encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada TES.


Para obter peças e serviços, contate inicialmente o distribuidor TES onde o produto foi adquirido. Caso o produto tenha sido adquirido de um distribuidor que não ofereça assistência técnica, entre em contato diretamente com a TES, pelo suporte técnico na web:

suporte@tes.com.br
ou
at@tes.com.br

Forneça sempre o modelo, número de lote de fabricação e o número da Nota Fiscal de compra quando solicitar Assistência Técnica.

Acesse **www.tes.com.br** e saiba tudo sobre nossa linha de produtos e todos os detalhes da Linha Girus II

Linha de produtos



Telas de Projeção
(Retrátil, Tripé e Elétrica)

Lousa de Aço
Cerâmico Magnética



Suportes para
Projetores

Gabinetes
de Recarga



TES Tecnologia Sistemas e Comércio LTDA

Rod. Anhanguera - SP 330 - Km 296
Distrito Industrial - Cravinhos - SP - Brasil
CEP: 14140-000

Tel.: (16) 3951.9030 | Tel: 0800.7077166
e-mail: contato@tes.com.br

www.tes.com.br

Suporte Universal para Projetores Multimídia

Linha **Girus** (Girus II)