

Bula de Informações

Porcelanato Autonivelante

POLIEPOX PORCELANATO AUTONIVELANTE ®

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

PREPARO DO SUBSTRATO NA ÁREA INTERNA

Certifique-se que o substrato cerâmico não esteja úmido, oleoso e contaminado

·Em caso de umidade aguardar 72 horas para que o piso fique totalmente seco.

·Oleosidade lavar com detergente até a remoção da mesma, aguardar 72 horas para secagem do piso.

·Remova também: cera, resinas ou tintas.

Após a etapa acima lixar (mecanicamente) o substrato para criar porosidade e garantir a ancoragem do primer

Ao término do lixamento, passar aspirador de pó para remoção das partículas e pós causado pelo lixamento, mesmo se o equipamento estiver acoplado já com aspirador.

1º PASSO – APLICAÇÃO DO PRIMER

Componentes "A" e "B" (Embalagens Laranja)

Deve-se adicionar todo o conteúdo da embalagem do Primer Componente B, dentro da embalagem do Primer Componente A, e homogeneizar manualmente com auxílio de uma espátula, por no mínimo 2 minutos, raspando o balde em sua lateral e fundo, para garantir uma correta mistura.

Após homogeneização, aplicar o primer no substrato com auxílio de uma desempenadeira metálica. (Camada aproximada de 0,5 mm de espessura).

Deixar secar de um dia para o outro e depois lixar para fazer ranhuras e tirar o brilho.

Obs. o Primer tem como principal função promover aderência do sistema e prevenir bolhas superficiais, não sendo um regularizador de superfície.

2º PASSO – APLICAÇÃO DO PORCELANATO AUTONIVELANTE

Componentes "A" e "B" (Embalagens Bege Escuro)

Homogeneizar manualmente ou com auxílio de uma espátula, todo o conteúdo do Porcelanato Autonivelante Componente A. Esta homogeneização é necessária para uniformizar o produto.

Em seguida adicionar todo o conteúdo da embalagem do Porcelanato Autonivelante Componente B, e homogeneizar manualmente com auxílio de uma espátula, por no mínimo 2 minutos. Durante a homogeneização deve-se raspar o balde em sua lateral e fundo, para garantir uma correta mistura.


Em seguida espalhar uniformemente todo o conteúdo no piso previamente tratado com Primer, utilizando para este fim um rodo dentado regulado para camada de 2 mm. (Na camada de acabamento a espessura aproxima-se de 1,5 mm).

Após espalhar uniformemente todo o conteúdo do Porcelanato Autonivelante com o rodo dentado, deve-se utilizar um rolo quebra bolhas com o objetivo de estourar as bolhas de ar formadas durante a homogeneização e aplicação do material. Utilize o rolo quebra bolhas em movimentos de ir e vir no mesmo sentido.

Antes, durante e após a aplicação, deixar o local totalmente fechado (fechar portas, janelas, frestas etc) para evitar a entrada de insetos e poeira, que ao entrar em contato com o Porcelanato Autonivelante, comprometerão a qualidade final do piso. Aguardar 48 horas pisar sobre o piso e 04 dias para colocar os moveis novamente.

*A não observância das instruções acima, comprometem a aplicação como um todo, podendo gerar deslocamento, interferência nas reações químicas do sistema e acabamento inadequado.

Equipamentos Mencionados

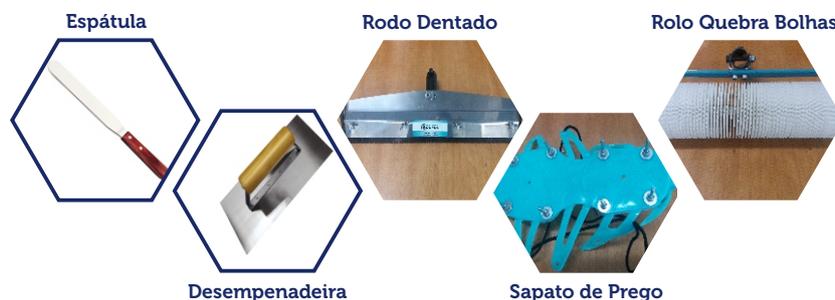

IMPORTANTE

As etapas devem ser realizadas com as ferramentas limpas, pois poderá comprometer o acabamento. Em todas as etapas, aplicar o produto logo após a mistura dos componentes A e B, pois em volume concentrado o produto endurece rapidamente. O produto vem pré-dosado para uma área de 2m², portanto não prepare ou aplique quantidades diferentes do indicado. Em locais com umidade relativa do ar acima de 60% e temperaturas inferiores a 10°C, poderá haver diminuição do brilho da superfície do produto aplicado e o tempo de secagem aumentará. Para tratamento de superfície, aconselhamos consultar empresas especializadas para melhor desempenho do sistema polimérico.

NÃO APLICAR O PRODUTO QUANDO

O substrato estiver úmido ou não previamente limpo ou não tratado adequadamente. Em casos de dúvida quanto a utilização desse produto, contate o Departamento Técnico da POLIPOX pelo telefone (15) 3246-8888 ou pelo website www.polipox.com.br.

CUIDADOS COM O PRODUTO

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso. Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o acondicionamento do produto. Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais.

PRECAUÇÕES

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção. Em caso de contato com olhos, lave com água potável e corrente em abundância e procure um médico. Em caso de contato com a pele, usar papel absorvente para remover o excesso e depois lavar com água durante 15 minutos, nunca utilizar solvente (thinner) para limpeza da pele. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

*A não observância das instruções acima, comprometem a aplicação como um todo, podendo gerar deslocamento, interferência nas reações químicas do sistema e acabamento inadequado. Para tratamento de superfície, aconselhamos consultar empresas especializadas para melhor desempenho do sistema Porcelanato Autonivelante.

A Polipox não se responsabiliza pela aplicação do produto.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação desde que os produtos sejam armazenados em local seco, livre de exposição solar e em temperatura ambiente (23° C).

DICAS IMPORTANTES

1 - Avalie sempre o seu piso.

Dica (Passe um prego no substrato que irá aplicar o revestimento, se afundar ou levantar pó, você deve procurar um profissional para trata-lo antes de aplicar o nosso porcelanato autonivelante.

2 - Caso o produto não endurecer pode ter ocorrido uma má homogeneização, conseqüentemente um erro de mistura.

3 - Umidade no piso pode provocar bolhas.

4 - Nunca aplique em áreas betuminosas, asfalto ou piche.

