



LUMINÁRIAS LED

PAINEL MODULAR

O Painel Modular é indicado para ambientes com forro modular e também para forros convencionais. Pode ser usado de duas formas: embutido ou como pendente.



PROPRIEDADES


- › Corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- › Dimensões compatíveis com forro modulares de 625x625mm e 1250x625mm.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Possui transformador eletrônico isolado.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V (BIVOLT).
- › Baixo consumo de energia.



80W



36W

TIPOS DE INSTALAÇÃO

EMBUTIDO

- › Forros modulares: Encaixe em perfil modular "T", conforme especificado pelo fabricante do forro.
- › Forros convencionais: Necessário o uso do kit de embutir composto por molas de pressão e parafusos de fixação.

PENDENTE

- › Necessário o uso do kit pendente composto por cabos, anéis e parafusos de fixação.

ATENÇÃO:

- › Na instalação do transformador eletrônico, certifique-se de que o mesmo não ficará em contato com a parte metálica da luminária que funciona como dissipador de calor, o que pode causar danos e interferências no funcionamento do transformador.



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

IP20


Bivolt
Automático
100V - 240V



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

TENSÃO

NÃO DIMERIZÁVEL



ÂNGULO DE ABERTURA



IRC**




USO INTERNO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	EMB. COLETIVA	POTÊNCIA	EMISSÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	NICHO DE CORTE(mm)	FATOR DE POTÊNCIA	DIMENSÕES (mm)			*MODULO "T" (mm)	QUANTIDADE DE KITS
										A	B	C		
147891374	LED-PAINEL-MOD-312X625-BR6500K-18W-BIVOLT-TK1350	1cx 10 un	18W	Branca	6500K	1350 lm	75 lm/W	294 x 603	0,50	309	618	12	312 x 625	2 KITS (Pendente ou Embutir)
147901370	LED-PAINEL-MOD-312X1250-BR6500K-36W-BIVOLT-TK2750	1cx 5 un	36W	Branca	6500K	2750 lm	76 lm/W	294 x 1228	0,90	309	1243	12	312 x 1250	3 KITS (Pendente ou 2 KITS Embutir)
147880576	LED-PAINEL-MOD-625X625-AM3000K-36W-BIVOLT-TK2880		36W	Amarela	3000K	2880 lm	80 lm/W	603 x 603	0,50	618	618	40	625 x 625	2 KITS (Pendente ou Embutir)
147880873	LED-PAINEL-MOD-625X625-NE4000K-36W-BIVOLT-TK2880		36W	Neutra	4000K	2880 lm	80 lm/W							
147881375	LED-PAINEL-MOD-625X625-BR6500K-36W-BIVOLT-TK2880		36W	Branca	6500K	2880 lm	80 lm/W							
147891374	LED-PAINEL-MOD-312X625-BR6500K-25W-BIVOLT-2000		25W	Branca	6500K	2000 lm	80 lm/W	294 x 603	0,90	309	618	12	312 x 625	2 KITS (Pendente ou Embutir)
147901370	LED-PAINEL-MOD-312X1250-BR6500K-45W-BIVOLT-3600		45W	Branca	6500K	3600 lm	80 lm/W	294 x 1228	0,90	309	1243	12	312 x 1250	3 KITS (Pendente ou 2 KITS Embutir)
147240574	LED-PAINEL-MOD-625X625-AM3000K-45W-BIVOLT-3600		45W	Amarela	3000K	3600 lm	80 lm/W	603 x 603	0,90	618	618	40	625 x 625	2 KITS (Pendente ou Embutir)
147240871	LED-PAINEL-MOD-625X625-NE4000K-45W-BIVOLT-3600		45W	Neutra	4000K	3600 lm	80 lm/W							
147241373	LED-PAINEL-MOD-625X625-BR6500K-45W-BIVOLT-3600		45W	Branca	6500K	3600 lm	80 lm/W							
147004900	KIT-PENDENTE-2F-LED-PAINEL													

* A coluna Módulo "T" é referente às dimensões de forro modular 625x625mm e 1250x312mm.

FOTOS E DIMENSÕES

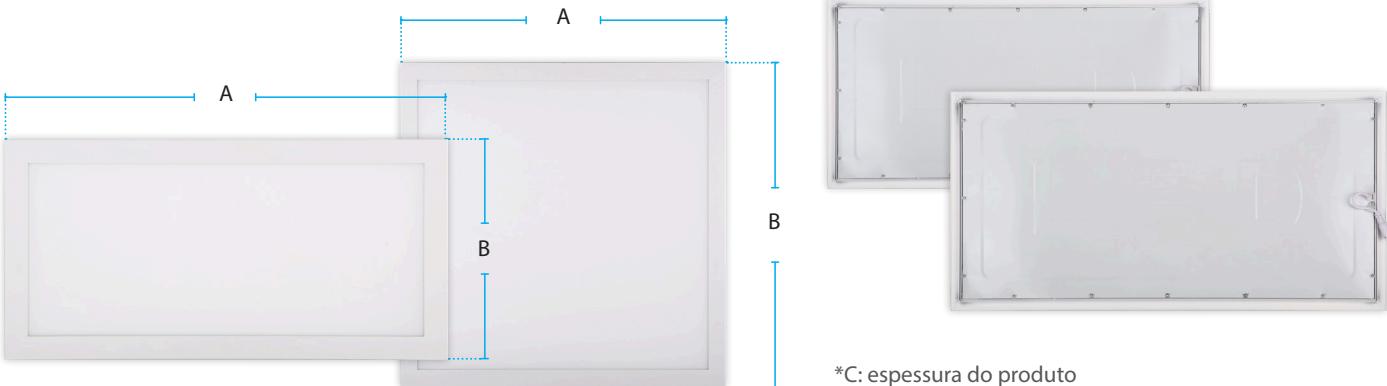

*C: espessura do produto

KITS DE INSTALAÇÃO

KIT EMBUTIR
(Acompanha o produto)



KIT PENDENTE
(Vendido separadamente)

