



PORTAS






em alumínio anodizado ou
com pintura eletrostática

Verifique se a porta não está danificada e se corresponde ao modelo e cor solicitada.

1. Observe as indicações na embalagem que indicam o lado interno (para dentro do imóvel) e a posição (seta para cima).
2. Levante todas as grapas que serão chumbadas.
3. Encaixe a esquadria no vão (o vão deverá ser 5 cm maior que a esquadria), calçando-a levemente com pequenos pedaços de madeira.
4. A folga entre o contrapiso e o piso acabado foi dimensionada para assentamento com argamassa do tipo cimento cola e piso com até 1 cm de espessura, se o assentamento for feito a base de massa comum, calçar a diferença com calços de madeira.
5. Para perfeito funcionamento das folhas é importante que a esquadria seja colocada no esquadro, nível e prumo.

Somente após o final da obra (acabamento e pintura), retire a embalagem de proteção com cuidado.

6. A limpeza deve ser feita com água, sabão ou detergente neutro e esponja macia.

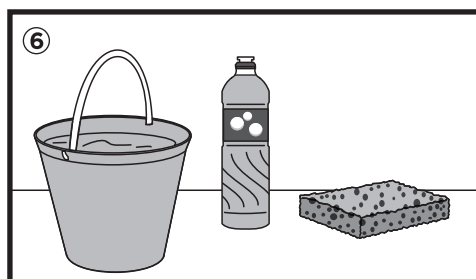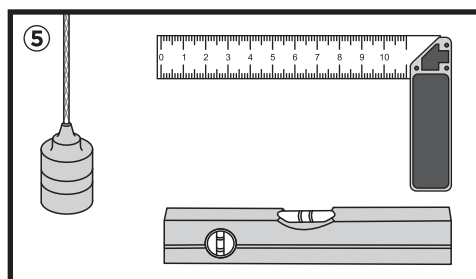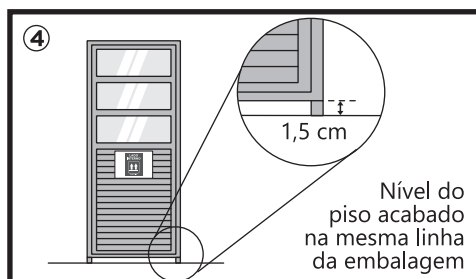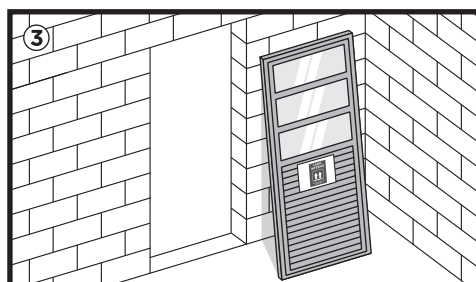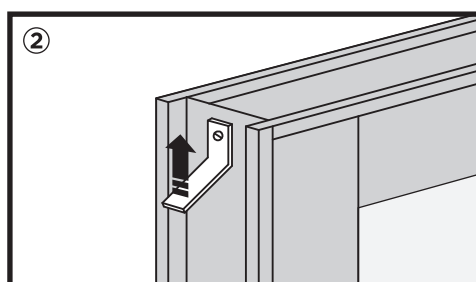

Contém 1 unidade

CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO (ABNT NBR 10821)

Nível de desempenho	Mínimo (M)
---------------------	------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACORDO COM A ABNT NBR 10821

Ensaio	Resultado
Resistência às operações de manuseio	Atende
Manutenção da segurança durante os ensaios de resistência às operações de manuseio	Atende

ATENÇÃO !

**NÃO RETIRE A
EMBALAGEM DE
PROTEÇÃO ANTES
DO FINAL DA OBRA**

**A GARANTIA NÃO É
APLICADA
EM PRODUTOS COM
ERROS DE INSTALAÇÃO**

**O PRODUTO SEGUE O
PADRÃO DA NORMA
ABNT NBR 10821**

Produto não perecível
Validade indeterminada

ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Colégio Florence, 59 • Jd. Primavera
CEP 13209-700 • Jundiaí • SP • Brasil
CNPJ: 50.949.528/0001-80
Inscr. Est. 407.005.572.119
SAC: 0800.165051 • www.astra-sa.com
Fabricado no Brasil