

### 1. Funcionamento

A Porta Toalha Aquece mantém temperatura a 35C acima da temperatura ambiente, podendo variar conforme a dissipação do calor, ou seja, quanto maior o numero de toalhas sobre o produto, maior será sua temperatura.

Temperatura esta, que não causa queimaduras ou danos ao tecido em uso.

### 2. Inspeção do Produto

- Inspeccione e verifique se ocorreu danos causados pelo transporte. Em caso afirmativo, comunique o transportador de imediato;
- Não ligue o equipamento se este não estiver em perfeitas condições para uso.

### 3. Benefícios e Características

Os porta toalhas da Aquece são desenvolvidos com a mais nova tecnologia em seu seguimento, permitindo que os modelos em inox sejam 100% em aço inoxidável A304, oferecendo vida útil infinita.

São aquecidos através de um sistema de irradiação de calor, ou seja, quanto maior o contato da toalha com o porta toalha, maior será sua eficiência em secar, acabando com o problema de toalhas úmidas, mau cheiro e desorganização do ambiente.

Produzidos em diversos tamanhos e cores para combinar com os mais variados ambientes, proporcionando um toque exclusivo na decoração, organização e funcionalidade do seu lar ou empreendimento.

- Seca e mantém aquecida a toalha e outros tecidos (exceto o nylon);
- Elimina a proliferação de fungos, ácaros e bactérias nas toalhas em uso;
- Aumenta a vida útil das toalhas;
- Organização do ambiente;
- Produto decorativo;
- Auxilia na desumidificação do ambiente;
- Aquecimento rápido, em 15 minutos atinge a temperatura ideal;
- Aquece 35C acima da temperatura ambiente;
- Tempo de secagem:
  - toalha úmida: 02 a 03 horas
  - toalha molhada: 04 a 05 horas
- Pode ficar permanentemente ligado;
- Possibilidade de utilização em outros ambientes, como: área de serviço, quarto ou cozinha, além da sala de banho.
- Baixo consumo de energia;
- Garantia de 05 anos na estrutura do produto;

3

- Garantia de 03 anos na parte elétrica;
- Produto com Qualidade e preço compatível;
- Design Moderno e Inovador;
- Resistências isoladas, sem risco de choque elétrico;
- Todos os modelos com tecla e luz indicando seu funcionamento;
- Ecologicamente correto;
- Produto Nacional.

### 4. Cuidados a serem tomados

- Pode secar toalhas e vários tipos de tecidos, exceto o nylon, que devido à temperatura do Porta toalha aquecido pode causar algum dano, por isso não é indicado o seu uso com o nylon;
  - Antes da sua utilização, retire as proteções de espuma das extremidades;
  - A parte por onde sai o cabo elétrico é delicada. No caso de sofrer alguma batida ou rompimento e notando-se alguma modificação em seu funcionamento, entre em contato com a Fábrica. – Não aplicado ao Radiador de Calefação;
  - Não recomendamos a instalação do Porta Toalha Aquecido dentro do box de banho, podendo reduzir sua vida útil e perdendo as garantias;
  - A Aquece Metais não se responsabiliza por problemas que sejam resultado do manuseio inadequado do produto como, por exemplo: rompimento do cabo elétrico, desconexão do cabo elétrico com o produto, queima do cabo elétrico originado por curto circuito, queda de raio ou problemas de abastecimento de energia elétrica.
  - O Porta Toalha Aquece não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
  - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
  - Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cabo ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado;
- AVISO:** Para evitar riscos para crianças muito jovens, o porta toalha aquece deve ser instalado de forma que a barra aquecida mais baixa fique pelo menos 600mm acima do chão.

**DESTAQUE:** Para a limpeza do produto, desconecte- o da tomada ou desligue a tecla, sempre utilizar um pano com álcool, não utilizar nenhum produto abrasivo que possa danificar o acabamento ou pintura, e manter o aparelho sempre seco enquanto esteja fora de uso, para isso recomenda-se ligar o porta toalha aquecido no mínimo uma vez por semana, independentemente de sua utilização.

4

### 5. Dicas de Instalação Gerais

- Confira a posição de sua preferência do porta toalha aquecido ou que seu espaço permite para iniciar a instalação. Padrão de fábrica é sempre cabo para baixo, do lado esquerdo.
- Instalar a uma altura da parede que facilite o manuseio das toalhas, que tenha uma harmonia com o ambiente e próximo de uma tomada elétrica. Tenha atenção para o lado de saída do cabo elétrico;
- Verifique atentamente se no local a ser fixado o toalheiro não existem tubulações elétricas ou hidráulicas. Perfurar umas destas poderá lhe causar grandes transtornos. Atenção ao local de fixação para os produtos, considerando principalmente suas dimensões e peso de cada produto;
- Retire as proteções de espuma das extremidades do aparelho.

**IMPORTANTE:** Para uma melhor vida útil do aparelho, indicamos que seja ligado regularmente, ou seja, quanto maior sua utilização, maior é sua vida útil. Também, não deixe acumular umidade, água ou sujeira no toalheiro, isso poderá comprometer a qualidade do acabamento! Faça uma limpeza freqüente utilizando apenas um pano limpo com álcool.

5

Nunca substitua os componentes elétricos (cabo elétrico, resistência elétrica e tecla liga e desliga) de forma alguma, estes componentes devem ser substituídos pelo Fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

Caso deseje qualquer alteração no formato padrão do produto, entre em contato direto com a Fábrica. Caso contrário, o Fabricante isenta-se de qualquer tipo de dano, inclusive perdendo a garantia do produto.

### 10. Dicas de Instalação Modelo Luxo e Luxo Clean - Modelo Top e Top Clean/ Linha Conceito

Ferramentas necessárias para instalação:

- Furadeira elétrica;
- Broca de vídeo 3mm (para alvenaria);
- Broca de vídeo 6mm (para alvenaria);
- Chave Phillips ¼ ou Parafusadeira com ponteira PH2;
- Chave Allen M3 (consta no kit do produto);
- 01 caneta ou lápis para marcar a furação no local;
- Nível;
- Pano e álcool para limpeza;

Instruções:

Confira a voltagem de seu toalheiro (127v ou 220v) se é compatível a sua rede elétrica; Luxo e Luxo Clean/ Top e Top Clean: permite ser instalado com cabo para baixo lado esquerdo (padrão) ou lado direito ou para cima de ambos os lados, basta desencaixar os suportes e colocá-los na posição, conforme orientação nas páginas 18 e 20. Confira se todos os itens descritos neste manual estão na embalagem:

Luxo/ Top:


- 01 Porta Toalha Aquecido;
- 04 Bucha M6;
- 04 Parafusos;
- 04 Chumbador;
- 04 Acabamentos para suporte;
- 01 chave allen;
- Manual de Instalação.

Luxo Clean/ Top Clean:

- 01 Porta Toalha Aquecido;
- 05 Buchas M6;
- 05 Parafusos;
- 02 acabamentos para parafusos;
- 02 arruelas rosca;
- 01 chave allen;
- Manual de Instalação.

18

**10.3 Ilustração para instalação do modelo Luxo Clean/ Top Clean**

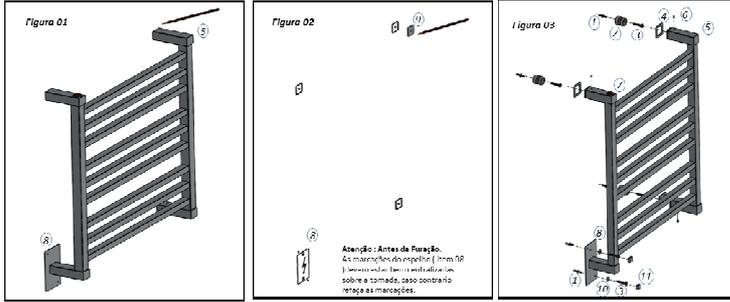

**Lista de componentes:**

1. Bucha nylon;
2. Chumbador;
3. Parafuso Phillips;
4. Acabamento suporte;
5. Suporte;
6. Parafuso Allen;
7. Tecla Liga / desliga;
8. Espelho clean;
9. Gabarito de Furação;
10. Arruela rosçada (Fig. 03);
11. Acabamento quadrado para PF (Fig. 03);
12. Parafuso Allen CB (Fig. 04).

**Siga a ordem abaixo:**

- 1) Posicione o toalheiro no local de instalação, conforme retirado da embalagem;
  - 2) Contorne o entorno dos suportes (item 05), e marque os dois furos do (item 08) com lápis ou caneta hidrocor conforme (Figura 01);
  - 3) Posicione o gabarito de furação (item 09) sobre a marcação na parede, marque o furo no centro para posterior furação, conforme (Fig. 02);
  - 4) Execute a furação com furadeira e broca 06mm;
  - 5) Limpe as marcações na parede com pano e álcool;
  - 6) Prenda o toalheiro na parede, conforme a sequência da (figura 03) **exceto o item 08**;
  - 7) Ligação elétrica: uma os fios elétricos onde: **Verde** refere-se ao aterramento; **Marron** ou **Preto** fase; **Branco** ou **Azul** neutro.
- Atenção:** É necessário que o instalador tenha conhecimentos elétricos para sua execução.
- 8) (item 08) sobre a tomada será o último a ser preso.
  - 9) Verifique se a posição da tecla liga e desliga está em I (ligado), pronto para usar. Em 15 minutos o seu porta toalha estará quentinho.

**Dúvidas na instalação:**


Caso haja dúvidas na instalação, defeito na fabricação ou danos causados ao instalar seu porta toalha AQUECE, entre em contato através dos canais de atendimento.

SAC: [sac@aquecemetais.com.br](mailto:sac@aquecemetais.com.br)  
FONE: 51 3762 8400

**Segurança**



**10.4 Ilustração para troca de lado da saída do cabo elétrico dos modelos Luxo Clean/ Top Clean**

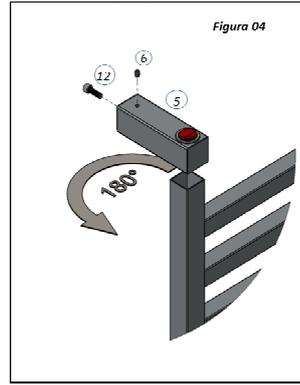


**Lista de componentes:**

5. Suporte;
6. Parafuso Allen;
8. Espelho Clean;
12. Parafuso Allen CB.

**Siga a ordem abaixo:**

- 1) Antes de instalar o toalheiro na parede, afrouxe o (item 12) da Figura 04.
  - 2) Puxe para cima o (item 05) da figura 04, o necessário para o giro de 180°, após o giro retorne a montagem e aperte novamente o (item 12);
- Atenção:** Puxe com cuidado e devagar, risco de danos elétricos.
- 3) Repita a operação anterior no restante dos (itens 05).
  - 4) Solte o (item 06) conforme Figura 04.
  - 5) Prenda o toalheiro na parede, conforme os passos da figura 03 (pág. 19);
  - 6) Pronto agora seu toalheiro terá a saída do cabo elétrico do lado direito.

**10.5 Reposicionar espelho**

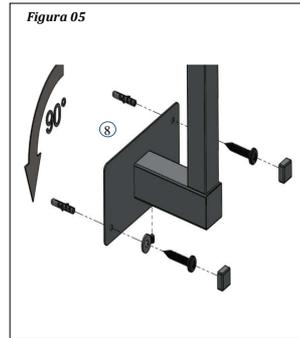

**Reposicionar espelho (item 8):**

1. Afrouxe o parafuso (item 06) da figura 04;
  2. Gire 90° o espelho, após reaperte o item 06;
- Atenção:** Não é necessário remover o espelho, risco de danos elétricos.
3. Posicione o toalheiro na parede e repita as operações de instalação.

**Dúvidas na instalação:**

Caso haja dúvidas na instalação, defeito na fabricação ou danos causados ao instalar seu porta toalha AQUECE, entre em contato através dos canais de atendimento.


SAC: [sac@aquecemetais.com.br](mailto:sac@aquecemetais.com.br)  
FONE: 51 3762 8400

Nunca substitua os componentes elétricos (cabo elétrico, resistência elétrica e tecla liga e desliga) de forma alguma, estes componentes devem ser substituídos pelo Fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

Caso deseje qualquer alteração no formato padrão do produto, entre em contato direto com a Fábrica. Caso contrário, o Fabricante isenta-se de qualquer tipo de dano, inclusive perdendo a garantia do produto.

**11. Dicas de Utilização**

- O Porta toalha Aquecido Aquece seca e mantém aquecidas toalhas de rosto, banho, panos de prato, roupas de crianças, cobertores e mantas (exceto nylon) e etc;
- Quanto maior o contato da toalha com as barras do toalheiro, maior será sua eficiência em secar o tecido;
- Desligados são porta toalha com a vantagem do aquecimento;
- O tempo que o produto leva para chegar na temperatura ideal é de 15 minutos;
- Há várias formas de acomodar a toalha e aproveitar o máximo do produto, segue algumas dicas nas figuras abaixo:



**15. CERTIFICADO DE GARANTIA AQUECE**

O presente termo de garantia é válido pelo prazo de 05 (cinco) anos, para a cobertura de defeitos de fabricação na estrutura do produto e no seu acabamento é de 03 (três) anos para cobertura de defeitos de fabricação na parte elétrica, que contém a resistência, cabo elétrico e tecla liga e desliga, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição do produto.

A responsabilidade do fabricante não abrange danos ao produto decorrentes de:

1. Operação em desacordo com as condições especificadas no Manual de Instalação;
2. Instalação inadequada ou inabilidade no uso, ex.: Porta Toalha Aquecido instalado dentro do box de banho;
3. Rompimento do cabo elétrico ou troca do plugue, retirada do pino do fio terra, desconexão do cabo elétrico com o produto ou com a tecla liga e desliga por manuseio inadequado, queima do cabo elétrico originado por curto circuito, queda de raio ou problemas de abastecimento de energia elétrica. Não aplicado ao Radiador de Calefação;
4. Transporte ou estocagem indevido ou inadequado;
5. Danos decorridos por acidentes ou quedas;
6. Modificações não autorizadas pelo fabricante;
7. Serviços de manutenção realizados por pessoas ou empresas não autorizadas;
8. Uso de acessórios ou peças não originais;
10. A Aquece não se responsabiliza por avarias ocorridas no local de instalação do Porta toalha.
11. Despesas com instalação do produto;
12. Despesas decorrentes da aquisição de peças / acessórios que não pertençam ao produto;
13. Falhas no funcionamento do produto decorrente de insuficiência, interrupção, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica no local de instalação;
14. Transporte do produto até o local de instalação ou até nossa empresa (quando necessário para conserto);
15. Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência do manuseio, remoção, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, maresia (oxidação), chuva, etc;

Nenhum distribuidor, revendedor, lojista ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a garantia oferecida pelo fabricante.

Ao reparar-se com algum problema com o produto, dentro dos termos desta garantia, entre em contato com o fabricante através dos endereços e telefones abaixo especificados.

Conservar a Nota Fiscal de Venda e este certificado. Estes documentos são imprescindíveis para o atendimento em garantia.

NOME:  
REVENDEDOR/LOJISTA:  
NOTA FISCAL Nº:  
DATA DE AQUISIÇÃO:  
MODELO: