



montagem 2 pessoas



tempo 30 minutos



Chave fenda




Chave philips



Furadeira



Aplicador de silicone



## BANCADA METRÓPOLE 600/800

### ATENÇÃO

- 1 - Antes de iniciar a montagem, leia atentamente todas as instruções deste manual.
- 2 - Monte seu produto em uma superfície limpa e plana. Para não danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o chão.
- 3 - Evite batidas e contato com objetos cortantes.

### GARANTIA

- 1 - Nossos produtos possuem um prazo de garantia de 01 ano, incluídos os 90 dias determinados pelo Código de Defesa do Consumidor.
- 2 - A garantia referente às peças de acabamentos sujeitas ao desgaste natural, ficarão restritas ao prazo legal de 90 dias.
- 3 - A empresa somente fará a reposição de partes e componentes dos produtos nos termos discriminados abaixo e que comprovarem a existência do alegado defeito do material ou fabricação.
- 4 - A garantia é válida para defeitos de fabricação detectados após o recebimento dos produtos e torna-se nula quando:
  - Danos ocorridos durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela empresa;
  - Problemas ocorridos por montagem em desacordo com o manual de instruções ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
  - Defeitos e desgastes no acabamento, partes e/ou peças ocorridos por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas, tais como umidade excessiva, intempéries, maresia, frio e calor intensos, cupim e pragas de madeira em geral, sinistros, acidentes, quedas ou agentes da natureza;
  - Problemas ocorridos devido as condições inadequadas do local de instalação do produto, tais como pisos desnivelados, paredes pouco resistentes e fora do prumo, etc;
  - Danos causados por serviços ou consertos contratados pelo consumidor, descuido, maus tratos, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções contidas no manual;
- 5 - Todas as reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia serão atendidas mediante a apresentação da nota fiscal de compra e entrando em contato com nossa central de atendimento.
- 6 - A empresa reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, introduzindo melhoramentos a sua linha de produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigatoriedade de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.
- 7 - Em caso de troca total do produto completo ou de peças, a empresa efetuará o envio do mesmo em um prazo de 30 dias.

Em caso de dúvidas, entre em contato através do nosso email  
**sac@compacer.com.br** ou pelo telefone (45) 3565-1450

### CUIDADOS

De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade.

### MDF, MDP E MADEIRA (PEÇAS ENVERNIZADAS, TINGIDAS, LAQUEADAS E COM PINTURA UV)

- Para a limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água. Utilize um pano seco em seguida;
- Evite contato com produtos químicos (solventes, thinner, acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço.

### VIDROS

Para a limpeza utilize flanela ou pano umedecido com álcool.

### LAVATÓRIO E CUBA DE MÁMMORE SINTÉTICO


- Para a limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água.
- Evite contato direto com objetos cortantes;
- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner, acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço;
- Para maior brilho, recomendamos a utilização de cera automotiva nº 2 e posterior polimento com estopa.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.
A	BUCHA 8MM	6
B	5X60	6
C	Suporte toalheiro	1
D	3,5x25	2

1.1 - Posicione a bancada à 80cm do piso,(Na parte superior)

1.2- Fure a parede com a broca 8mm


1.3- Fixe com o parafuso ( B ) e bucha ( A )

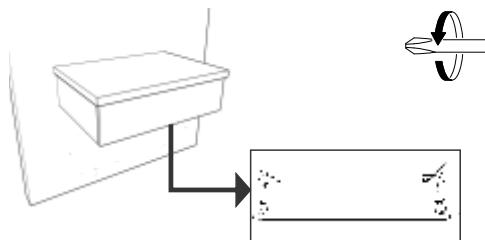

3.1- Usando uma furadeira faça um furo na lateral ou vista frontal da bancada

3.2- Fixe o Suporte toalheiro ( C ) com os parafusos ( D )



### Opção 01



### Opção 02



4.1- Faça a furação no tampo, utilizando a serra copo, de acordo com o modelo da cuba e da torneira

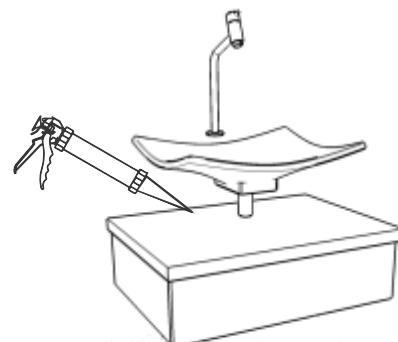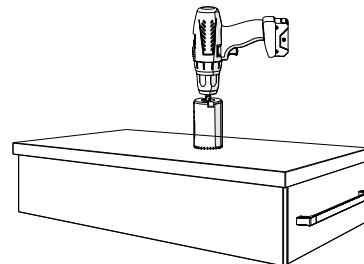


5.1- Instale os metais (válvula, torneira, etc) na cuba conforme as furações e faça a instalação hidráulica.



5.2- Aplique silicone em volta da cuba

6.1 - com uma caneta marque o local a ser furado, à aproximadamente 180 cm do piso e a distância entre os furos será a mesma da furação da moldura.


6.2 - Usando uma broca de 6mm, faça os furos à aproximadamente 180 cm do piso.

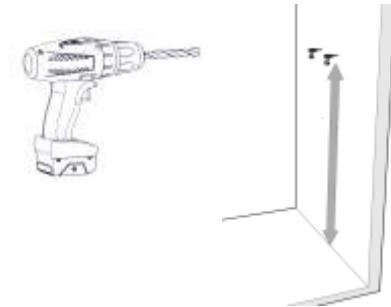

OBS.: Espelheira com opção de montagem na horizontal ou na vertical.



7.1 - Use uma chave philips para fixar os parafusos ( B ) nas buchas ( A ).



OBS.: Não aperte totalmente o parafuso.



Pronto !! BANCADA 600 / 800 está instalado.  
Qualquer dúvida , sugestão ou esclarecimento entre em contato através do e-mail [sac@compace.com.br](mailto:sac@compace.com.br)  
Obrigado por escolher a COMPACE para fazer parte do seu dia a dia !