



montagem 2 pessoas



tempo 30 minutos



Chave fenda




Chave philips



Furadeira



Aplicador de silicone

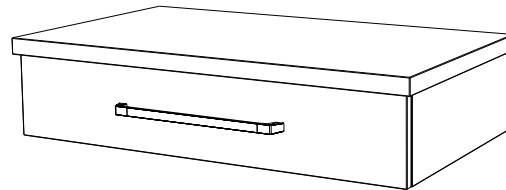

## BANCADA METR POLE 600/800

### ATEN  O

- 1 - Antes de iniciar a montagem, leia atentamente todas as instru  es deste manual.
- 2 - Monte seu produto em uma superf cie limpa e plana. Para n o danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o ch o.
- 3 - Evite batidas e contato com objetos cortantes.

### GARANTIA

- 1 - Nossos produtos possuem um prazo de garantia de 01 ano, includos os 90 dias determinados pelo C digo de Defesa do Consumidor.
- 2 - A garantia referente as pe as de acabamentos sujeitas ao desgaste natural, ficar o restritas ao prazo legal de 90 dias.
- 3 - A empresa somente far  a reposi  o de partes e componentes dos produtos nos termos discriminados abaixo e que comprovarem a exist ncia do alegado defeito de material ou fabrica  o.
- 4 - A garantia   v lida para defeitos de fabrica  o detectados ap s o recebimento dos produtos e torna-se nula quando:
  - Danos ocorridos durante o transporte ou montagem do produto, quando estes n o tiverem sido executados pela empresa;
  - Problemas ocorridos por montagem em desacordo com o manual de instru  es ou relacionados a adapta  es e/ou altera  es realizadas no produto;
  - Defeitos e desgaste no acabamento, partes e/ou pe as ocorridos por uso intenso ou exposi  o a condi  es adversas e n o previstas, tais como umidade excessiva, intemp ries, maresia, frio e calor intensos, cupim e pragas de madeira em geral, sinistros, acidentes, quedas ou agentes da natureza;
  - Problemas ocorridos devido as condi  es inadequadas do local de instala  o do produto, tais como pisos desnivelados, paredes pouco resistentes e fora do prumo, etc;
  - Danos causados por servi  os ou consertos contratados pelo consumidor, descuido, maus tratos, limpeza e/ou manuten  o em desacordo com as instru  es contidas no manual;
- 5 - Todas as reclama  es e defeitos observados durante o prazo da garantia ser o atendidas mediante a apresenta  o da nota fiscal de compra e entrando em contato com nossa central de atendimento.
- 6 - A empresa reserva-se o direito de alterar as caracter sticas gerais, t cnicas e est ticas, introduzir melhoramentos a sua linha de produtos em qualquer momento, sem incorrer na obriga  o de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou j  vendidos.
- 7 - Em caso de troca total do produto completo ou de pe as, a empresa efetuar  o envio do mesmo em um prazo de 30 dias.

Em caso de d vidas, entre em contato atrav s do nosso email  
[sac@compac.com.br](mailto:sac@compac.com.br) ou pelo telefone (45) 3565-1450

### CUIDADOS

De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade.

#### MDF, MDP E MADEIRA (PE AS ENVERNIZADAS, TINGIDAS, LAQUEADAS E COM PINTURA UV)

- Para a limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com  gua. Utilize um pano seco em seguida;
- Evite contato com produtos qu micos (solventes, thinner, acetona etc) e n o utilize nenhum tipo de esponja de a o.

#### VIDROS

Para a limpeza utilize flanela ou pano umedecido com  lcool.

#### LAVAT RIO E CUBA DE M RMORE SINT TICO


- Para a limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com  gua.
- Evite contato direto com objetos cortantes;
- Evite contato com produtos qu micos e abrasivos (solventes, thinner, acetona etc) e n o utilize nenhum tipo de esponja de a o;
- Para maior brilho, recomendamos a utiliza  o de cera automotiva n  2 e posterior polimento com estopa.

ITEM	DESCRI��O	QNT.
A	 BUCHA 8MM	4
B	 5X60	4
C	 Suporte toalheiro	1
D	 3,5x25	2

1.1 - Posicione a bancada   80cm do piso, (Na parte superior)

1.2- Fure a parede com a broca 8mm


1.3- Fixe com o parafuso ( B ) e bucha ( A )

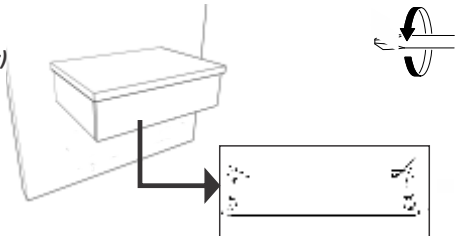


### Op  o 01

3.1- Usando uma furadeira fa a um furo na lateral ou vista frontal da bancada


3.2- Fixe o Suporte toalheiro ( C ) com os parafusos ( D )



### Op  o 02




4.1- Fa a a fura  o no tampo, utilizando a serra copo, de acordo com o modelo da cuba e da torneira

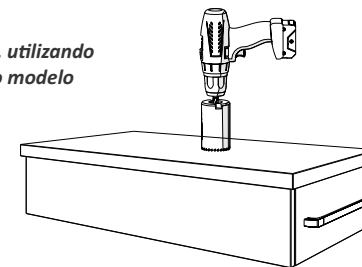

5.1- Instale os metais (v lvula, torneira, etc) na cuba conforme as fura  es e fa a a instala  o hidr ulica.

5.2- Aplique silicone em volta da cuba



Pronto !! BANCADA 600 / 800 est  instalado.

Qualquer d vida , sugest o ou esclarecimento entre em contato atrav s do e-mail [sac@compac.com.br](mailto:sac@compac.com.br)

Obrigado por escolher a COMPACE para fazer parte do seu dia a dia !