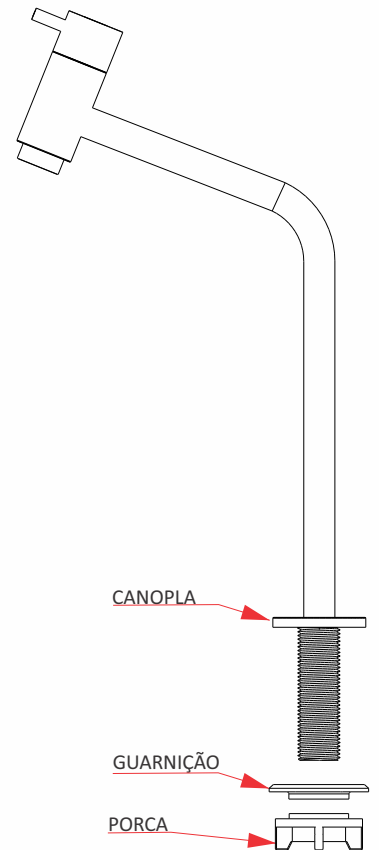


MANUAL DE INSTALAÇÃO**USO / MANUTENÇÃO:**

- Uso exclusivo para instalações em banheiro ou lavabo;
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

GARANTIA

- 1 - Nossos produtos possuem um prazo de garantia de 1 ano, incluídos os 90 dias determinados pelo Código de Defesa do Consumidor.
 - 2 - A garantia referente as peças de acabamentos sujeitas ao desgaste natural, ficarão restritas ao prazo legal de 90 dias.
 - 3 - A empresa somente fará a reposição de partes e componentes dos produtos nos termos discriminados abaixo e que comprovarem a existência do alegado defeito de material ou fabricação.
 - 4 - A garantia é válida para defeitos de fabricação detectados após o recebimento dos produtos e torna-se nula quando:
 - Danos ocorridos durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela empresa;
 - Problemas ocorridos por montagem em desacordo com o manual de instruções ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
 - Defeitos e desgaste no acabamento, partes e/ou peças ocorridos por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas, tais como, intempéries, maresia, sinistros, acidentes, quedas ou agentes da natureza;
 - Danos causados por serviços ou consertos contratados pelo consumidor, descuido, maus tratos, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções contidas no manual;
 - 5 — Todas as reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia serão atendidas mediante a apresentação da nota fiscal de compra e entrando em contato com nossa central de atendimento.
 - 6 - Em caso de troca total do produto completo ou de peças, a empresa efetuará o envio do mesmo em um prazo de 30 dias.
- Em caso de dúvidas, entre em contato através do nosso e-mail **sac@compac.com.br** ou pelo **telefone (45) 3565-1450**

**MONTAGEM / INSTALAÇÃO:**

- Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.
- Aplique massa de vedação (não incluso) no furo do tampo, da louça ou da bancada;
- Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário;
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos químicos nas roscas de entrada;
- Retire a porca e a guarnição do corpo da torneira;
- Coloque a torneira junto com a canopla no furo do lavatório, em seguida coloque a guarnição e recolque a porca dando aperto necessário ;
- Instale o flexível (não incluso), colocando uma extremidade na torneira e a outra na rede de água;
- Para abrir a torneira basta acionar a alavanca.

