


MANUAL DE INSTALAÇÃO GUARNIÇÃO DA PORTA PIVOTANTE

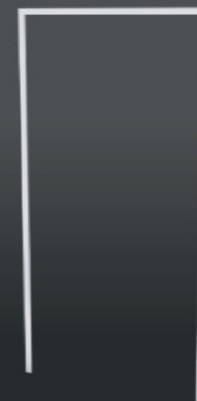

Ullian Portas e Janelas de Aço
Av. Percy Gandini, 457 -Vila Toninho
(Rod. Washington Luis, km 434)
CEP 15077-000 - São José do Rio Preto - SP
Tel.: (17) 2136-1000 - Fax: (17) 2136-1037

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 703 0202
www.ullian.com.br

Cód. 31261 - FQ-221 - Rev.02 - 18/08/2017




Ullian
GRUPO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto do Grupo Ullian.

A Lucasa Eccellente utiliza na fabricação de seus produtos, perfis de alumínio com pintura de acabamento eletrostática a pó.

Todos nossos produtos recebem esse tratamento para que tenha maior durabilidade devido sua alta resistência contra corrosão, ficando desta forma imune à ação do tempo por muitos anos, garantindo sua maior qualidade.

Este manual contém informações que podem ser utilizadas nos seguintes produtos:



Guarnição para Porta Pivotante

RECEBIMENTO

Ao receber o produto, verifique se as características na etiqueta da embalagem estão de acordo com a nota fiscal.

Abra a embalagem e retire as partes com cuidado.

A guarnição é embalada por um plástico e fitas adesivas, portanto se utilizar objetos cortantes ou pontiagudos para a retirada da embalagem, cuidado para não danificar o produto, que já está pintado e pronto para ser instalado.

LIMPEZA DA ESQUADRIA

Utilizar apenas água, detergente neutro (5% diluído em água) e uma esponja ou pano macio. Fazer a limpeza de todas as peças a cada 3 meses para zonas urbanas e rurais e 1 mês em caso de áreas industriais. Não utilizar no produto esponja de aço, produtos químicos, tais como solventes e principalmente produtos ácidos ou alcalinos, pois sua aplicação pode causar o aparecimento de manchas e tornar a superfície opaca. Limpar constantemente os trilhos inferior e superior, evitando assim o acúmulo de poeira, pois com o tempo, as partículas vão se compactando com a ação de abrir e fechar, transformando em crostas de difícil remoção e que comprometem o desempenho do produto.

Após a lavagem, secar a esquadria com pano seco e macio para evitar manchas na superfície.
CUIDADOS: Caso o produto não seja instalado de imediato, não retirar a embalagem de proteção e não armazenar em locais úmidos próximos de produtos químicos como ácidos, solventes, cal, cimento ou exposto ao sol e chuva. Usar spray lubrificante ou similar nos rodízios e/ou junções sempre que necessário ou pelo menos uma vez por ano. Reapertar os parafusos sempre que necessário. Ao se ausentar da residência, verificar se as esquadrias estão fechadas corretamente.

IMPORTANTE: Para a correta instalação da esquadria de alumínio, o Fabricante recomenda:

- Leitura do manual de instalação;
- Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bom estado;
- Materiais de construção de boa qualidade;
- Uso de equipamentos de segurança individual exigidos pela legislação vigente;
- Observar atentamente cada etapa de instalação para não ocorrer inversões de posição interna e externa ou superior e inferior ou fora de esquadro e desnivelamento.

ATENÇÃO: Este manual oferece as informações necessárias para efetuar a instalação e manutenção da esquadria. Recomendamos que esse tipo de serviço seja feito por mão-de-obra qualificada e especializada.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o consumidor desta esquadria terá direito de reclamar por eventuais vícios aparentes ou de fácil constatação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de aquisição.

Para os acessórios agregados à esquadria (fechaduras, fechos, roldanas, trincos, guias deslizantes, borrachas de vedação etc.), a ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. oferece ao consumidor garantia de 1 (um) ano.

A ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. oferece, ainda, desde que observadas todas as instruções constantes do manual de instalação da esquadria, garantia contra corrosão pelos prazos seguintes, contados da data de aquisição do produto:

- 5 (cinco) anos, para os produtos das linhas RIOBRAS e LUCASA PREMIUM;
- 6 (seis) anos, para os produtos das linhas RIOBRAS PRONTA e LUCASA FACILITÁ;
- 10 (dez) anos, para os produtos das linhas LUCASA IDEALE e LUCASA ECCELLENT.

Não há garantia contra corrosão se o produto fabricado em aço for instalado em regiões litorâneas, considerando-se como tal a região que distar até 50 km da costa marítima.
 Também não há garantia se a corrosão perfurante decorrer do uso indevido do produto.

Haverá a perda da garantia contra corrosão se a fabricante não for acionada no prazo de 90 dias a contar do surgimento do vício.

Observação: Pontos de amarelamento não são corrosão, mas apenas manchas que precedem o efeito corrosivo e surgem quando não há a devida manutenção do produto. Em condições normais, o amarelamento da superfície desaparece com uma simples limpeza realizada com pano e detergente neutro.

Para o exercício do direito às garantias acima referidas, o consumidor, de posse da respectiva nota fiscal de compra do produto, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante pelo número 0800 703 0202.

Após reclamação feita pelo consumidor, a fabricante, se for o caso, acionará sua Assistência Técnica para inspeção do produto, e, se for constatado algum vício de fabricação, fará o necessário reparo ou troca da parte defeituosa. Não sendo possível a troca apenas da parte defeituosa, a fabricante fará a substituição do produto. Não sendo constatado vício de fabricação, o consumidor será responsável por eventuais serviços realizados ou peças substituídas pela fabricante.


O consumidor não terá direito às garantias nas seguintes hipóteses:

- Inobservância das instruções contidas no manual de instalação do produto;
- Danos ou amassamentos decorrentes do manuseio ou armazenamento incorreto do produto;
- Uso indevido do produto;
- Alteração ou modificação da estrutura do produto;
- Contato do produto com substâncias abrasivas, corrosivas, urina animal, formigueiros ou limpeza com produtos à base de ácidos ou alcalinos;
- Avaria causada por arrombamento, ato de vandalismo, incêndio ou qualquer outro evento não relacionado à fabricação do produto, inclusive desastre natural (ex.: inundação);
- Remoção da pintura de proteção, falta de pintura de acabamento em produto semiacabado (esta pintura deve ser feita no prazo máximo de 180 após a compra) ou falta de pintura de manutenção a cada 12 meses em produtos das linhas RIOBRAS e LUCASA PREMIUM;
- Assentamento do produto com espuma expansiva ou parafuso;
- Instalação inadequada de tranca, porta-cadeado ou outro acessório que provoque perfuração, corte ou mau funcionamento do produto;
- Quebra de vidros.

IMPORTANTE: Nenhum assistente técnico, representante comercial, coordenador de atendimento, promotor de vendas, gerente de vendas ou revendedor está autorizado a estender ou de qualquer forma modificar as regras de garantia oferecida pela fabricante.


ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

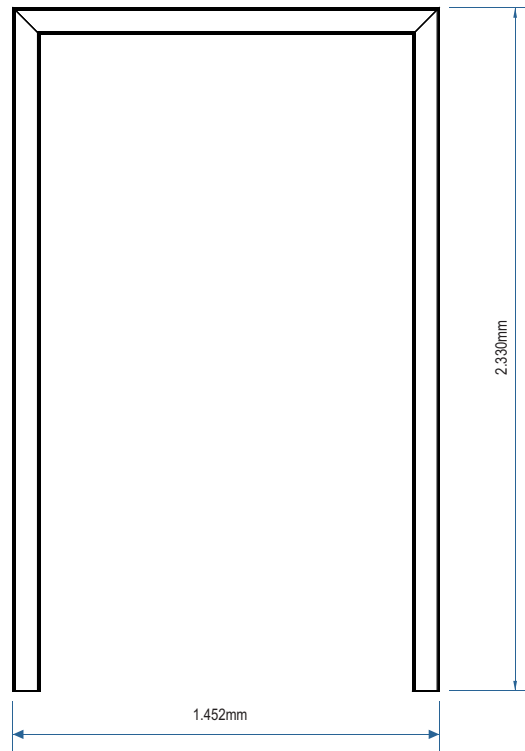

GUARNIÇÃO	
Medidas em milímetros	Cor
2330 x 1452	Branco

PREPARAÇÃO / INSTALAÇÃO

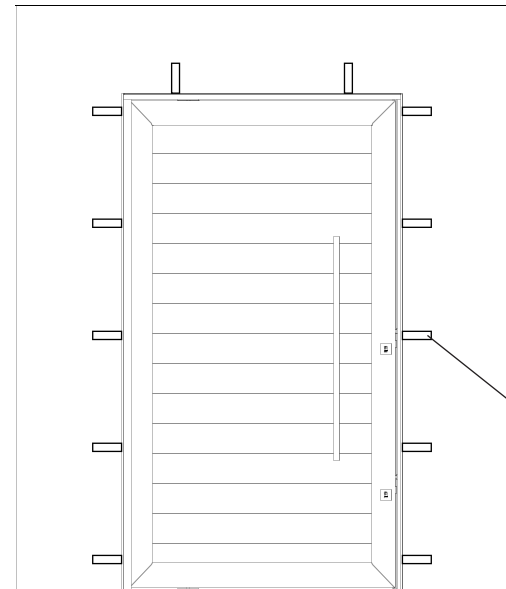


1° - Após a instalação da Porta Pivotante, encaixe as presilhas que acompanham o produto, distribuindo-as uniformemente como mostrado na figura ao lado, nas laterais e na parte superior.

Presilha de Fixação

FIG. 01

2° - Encaixe as laterais nas presilhas com cuidado. Não bata nas guarnições com martelos ou outras ferramentas, pois poderá danificá-las.

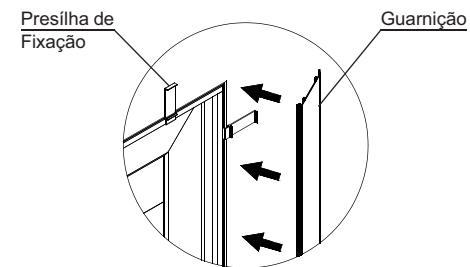

DET. 01


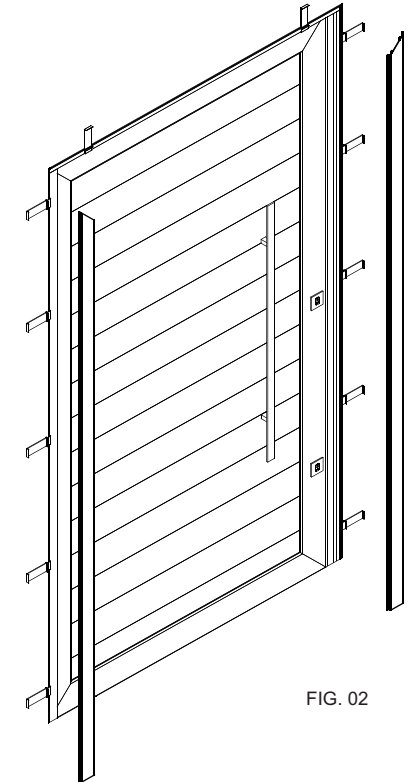


FIG. 02


FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

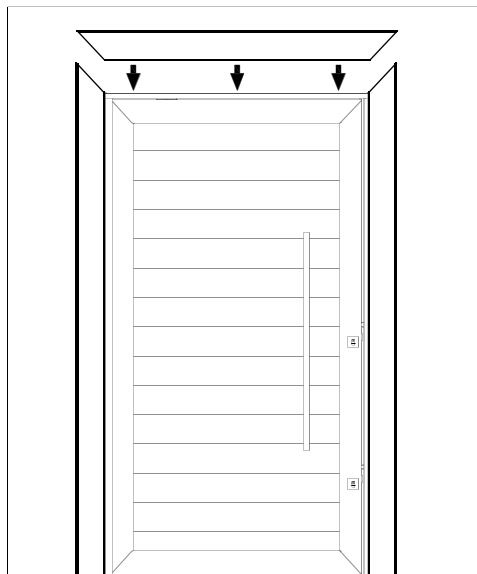


3º - Após encaixar as laterais, pegue as conexões de alinhamento (DET. 02) e encaixe-as na parte superior da guarnição.

4º - Pegue a parte superior e encaixe a outra ponta da conexão nas laterais (Conf. Fig. 03 e DET. 03), isso alinhará os cantos da guarnição. Após o encaixe trave a parte superior nas presilhas como feito nas laterais.

Conexão de Alinhamento



DET. 02



DET. 03

FIG. 03

INSTALAÇÃO INCORRETA

É obrigatória a utilização de todas as travas para um perfeito acabamento da guarnição. Caso não sejam usadas corretamente, o produto poderá se soltar ou até mesmo ser danificado.

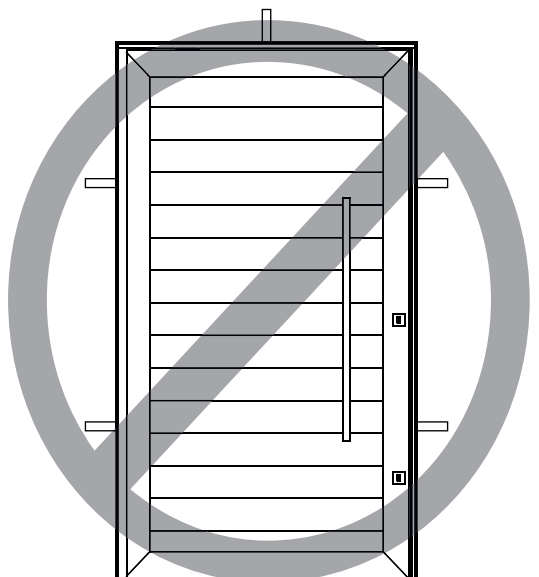


FIG. 04

INSTALAÇÃO DA GUARNIÇÃO

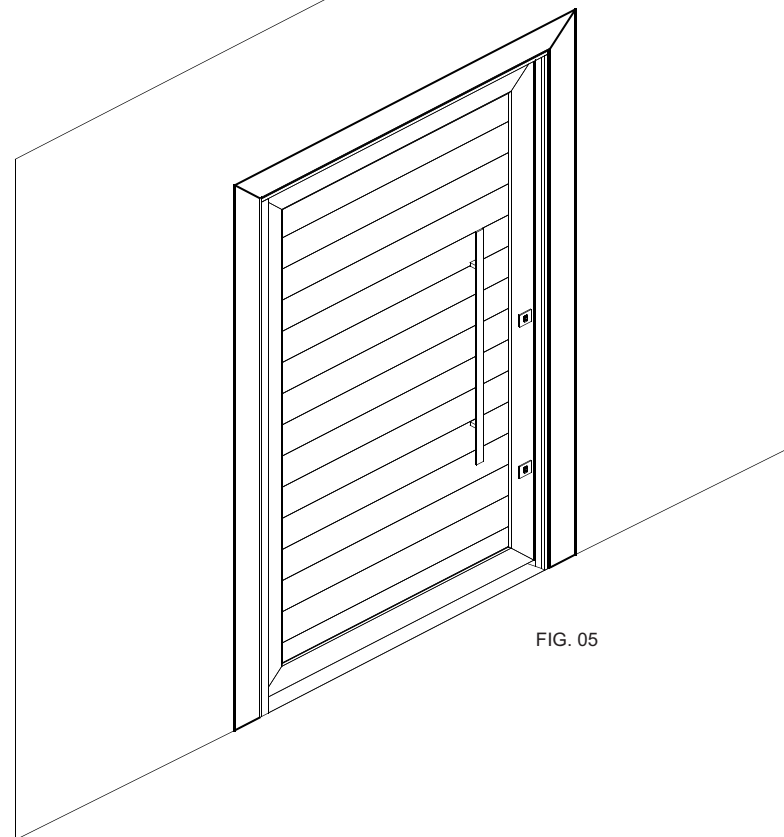


FIG. 05

Não aconselhamos utilizar fitas adesivas tipo crepe ou fita marron por tempo prolongado, pois costumam gerar manchas e a sua retirada pode ser difícil.

A instalação da Guarnição, deverá ser feita somente após o acabamento das paredes.