




70736
250825

GABINETE 180 / 200
NOVO VÊNUS

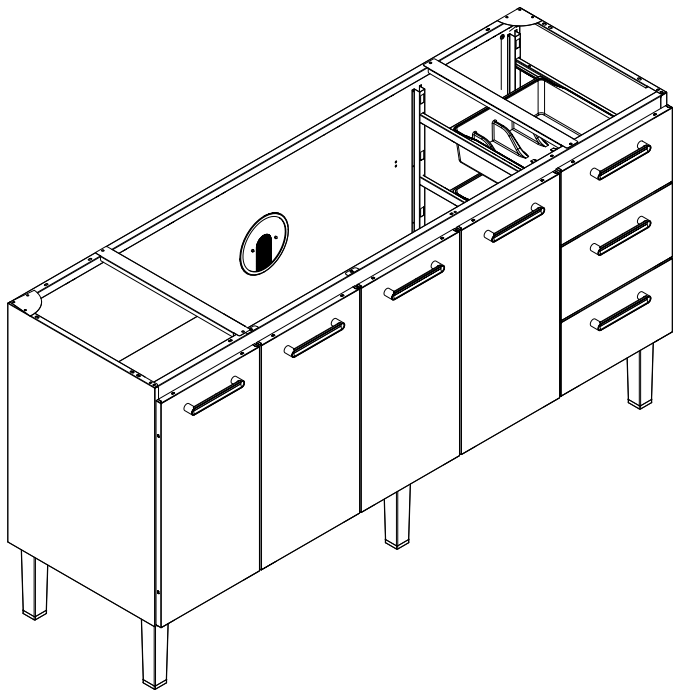


Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa).
Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.
Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.


Você irá precisar de:



Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira

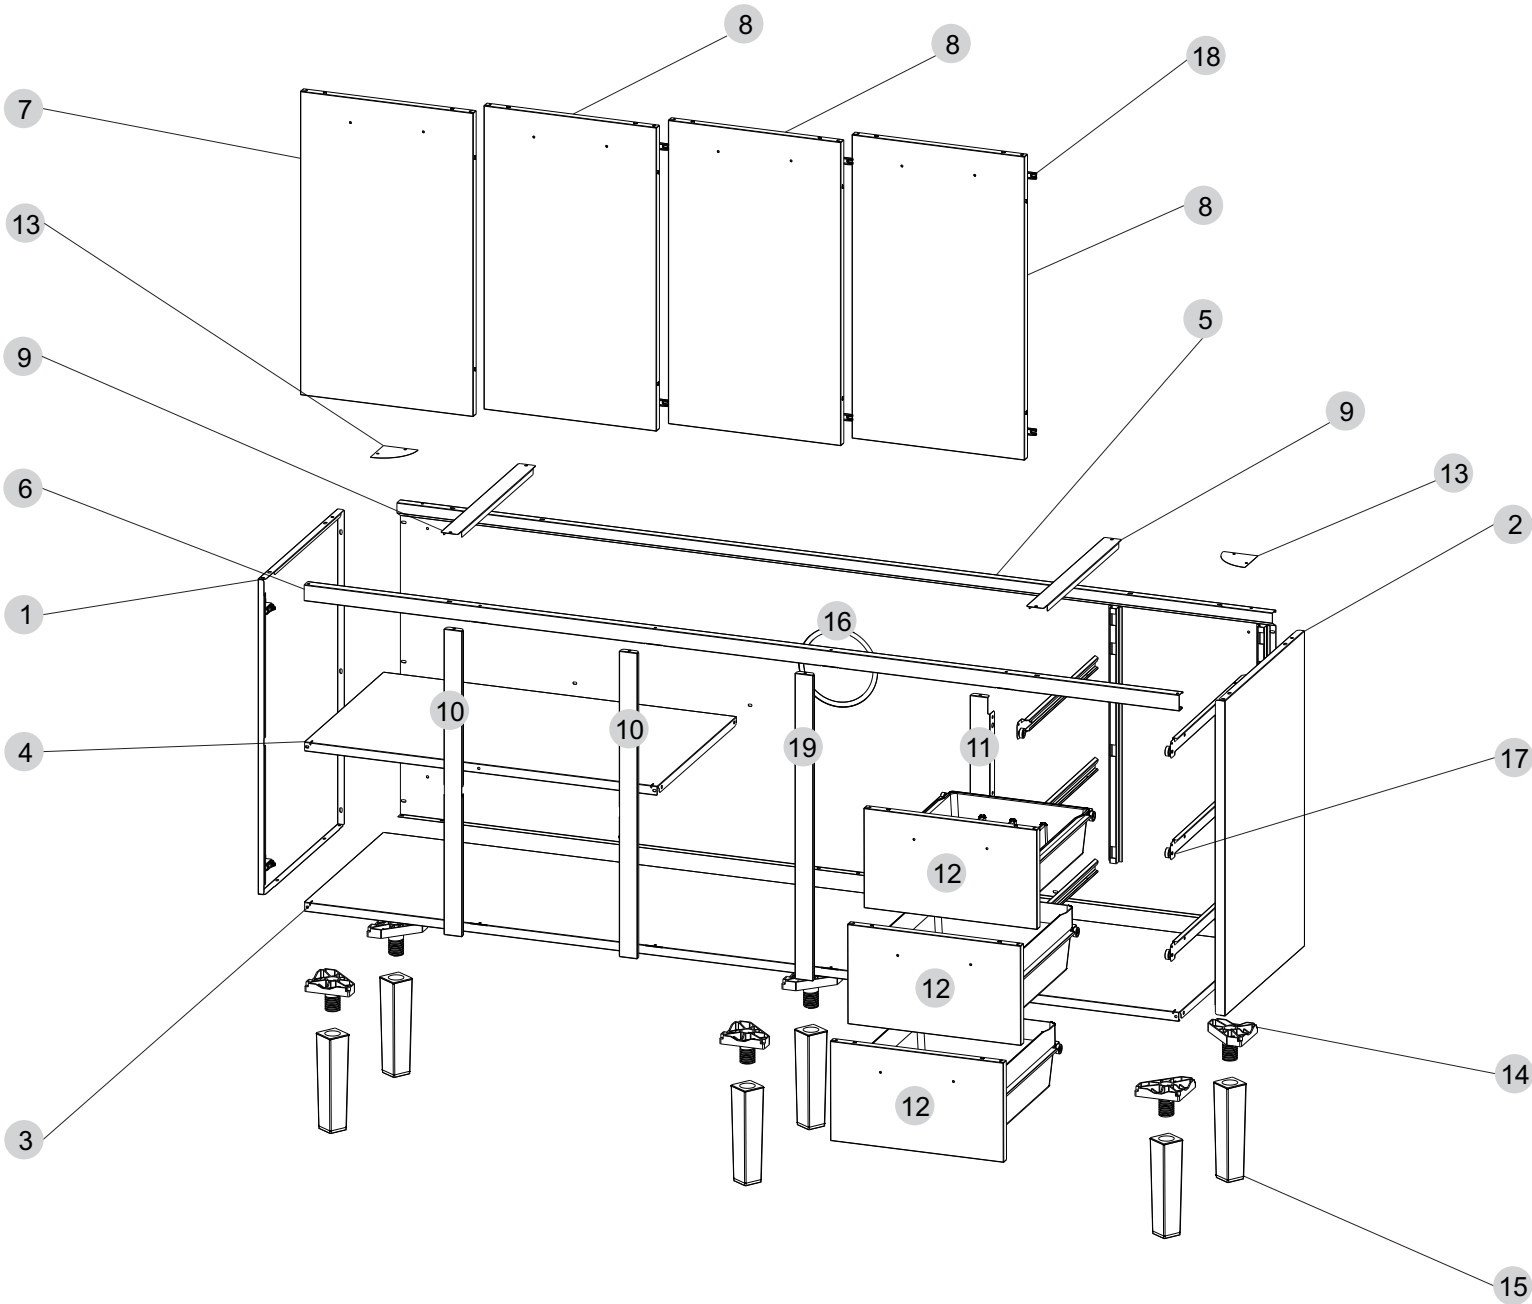

Elementos para Montagem

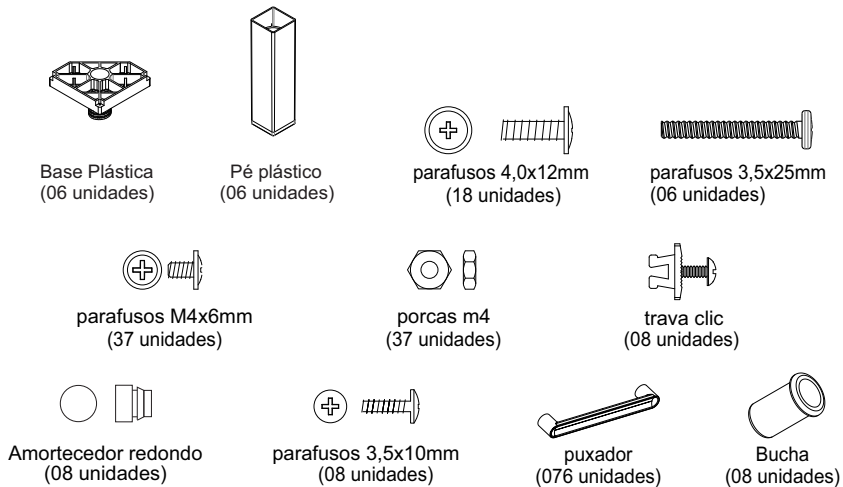

Componentes:

Confira a lista de componentes do produto.

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Base (BAS)
- 4 - Prateleira (PRA)
- 5 - Fundo (FUN)
- 6 - Frontal (FR)
- 7 - Porta Esquerda (PE)
- 8 - Porta Direita (PD)
- 9 - Travessa (TR)
- 10 - Coluna de Prateleira (CP)
- 11 - Coluna de Gaveteiro (CG)
- 12 - Gaveta (GAV)
- 13 - Meia Lua (ML)
- 14 - Base Plástica (BP)
- 15 - Pé
- 16 - Tampa do Sifão
- 17 - Trilho
- 18 - Dobradiça
- 19 - Coluna

CERTIFICADO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 5 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.
Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.
Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.
Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente.
Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____

Número da Nota Fiscal: _____

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:
Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.
Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.
Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.
Corte, dobra, furo ou qualquer alteração no projeto original do produto.

Limpeza do Produto


Para valer a garantia é essencial:
Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.
É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.



www.cozimax.com.br
55 17 3253-9022 - Mirassol-SP

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra


1

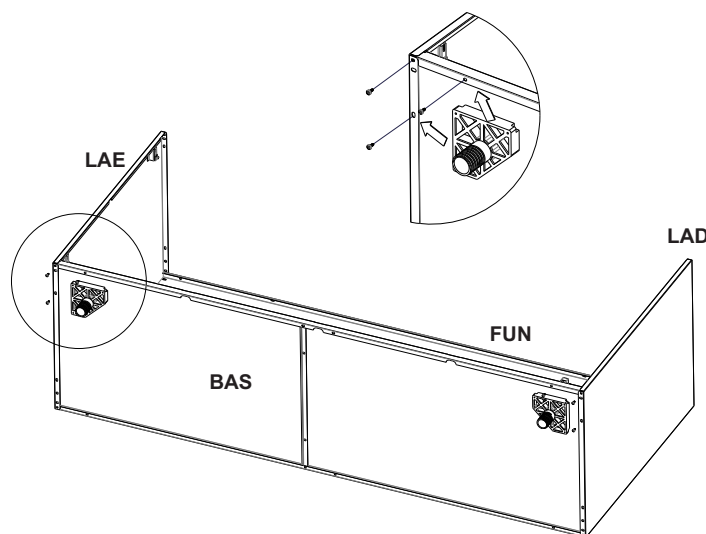

FU + LAE + BAS + LAD

Posicione o fundo (FUN) do gabinete sobre a superfície de montagem com a etiqueta de indicação voltada para cima. Encaixe a base (BAS) por dentro da aba do fundo e ambos por dentro da aba da lateral esquerda (LAE). Posicione a base do pé entre a aba da lateral e a aba da base fixando-o com um parafuso 4,0x12 como indica a figura acima. Repita a operação fixando o fundo e a base à lateral direita (LAD).


2

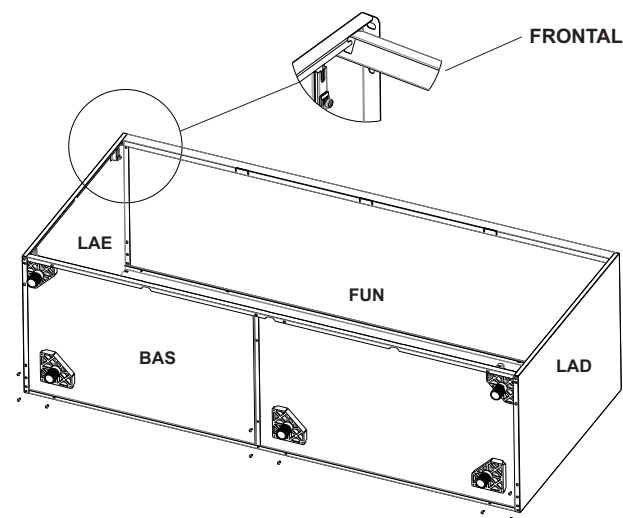

Frontal + LAD + LAE

Posicionar a base do pé entre a aba da lateral, da base e do fundo fixando com parafuso 4,0x12. Encaixe o frontal às laterais e fixe-o pela parte superior com parafuso M4x6 e porca M4. Os demais furos que estão casados, fixe-os com parafuso M4x6 e porca M4, sem apertar.

3

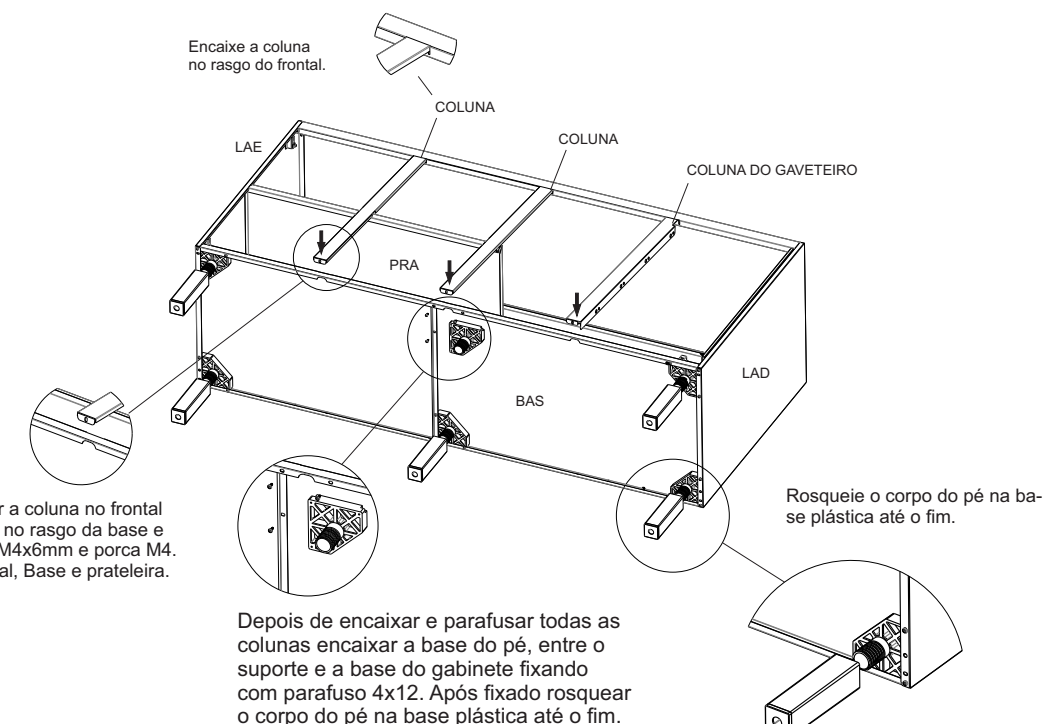


Colunas e Prateleira

Colunas: Encaixe a coluna no rasgo do frontal, empurrando-a até a parte superior. Encaixe a parte inferior da coluna no rasgo da base (BAS). Fixe com parafusos M4x6 e porca M4 as colunas na parte superior do frontal e na base.

Prateleiras: Encaixe a prateleira (PRA) nos recortes da lateral esquerda e da coluna e fixe com parafusos no fundo (FUN).

4

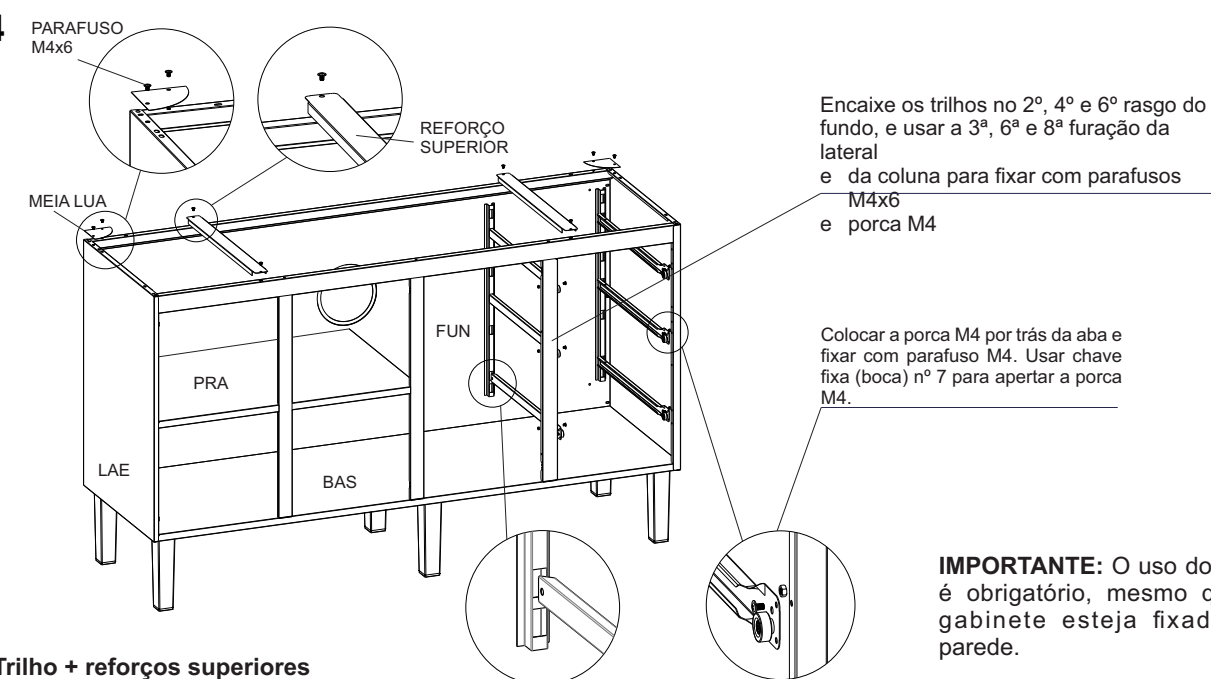

Trilho + reforços superiores


Encaixe a parte posterior dos trilhos nas cartolas fixadas no fundo do gabinete como mostra o desenho acima, e a sua parte deve ser fixada com parafusos M4x6,0 e porca M4 na coluna e na lateral do gabinete. Siga cuidadosamente a orientação que consta no desenho acima que diz em quais furos deverão ser encaixados e parafusados cada um dos trilhos.

Posicione e fixe com parafuso M4x6 e porca M4 os reforços superiores e meia lua do gabinete. Gire o conjunto com cuidado, colocando-o sobre a lateral esquerda. Em seguida, aperte todos os parafusos.

Após o gabinete totalmente montado e posicionado em seu local de uso, faça a regulagem da altura dos pés caso haja algum desnível no piso, se possível utilize um nível para que a regulagem seja precisa.

IMPORTANTE: O uso dos pés é obrigatório, mesmo que o gabinete esteja fixado na parede.

5

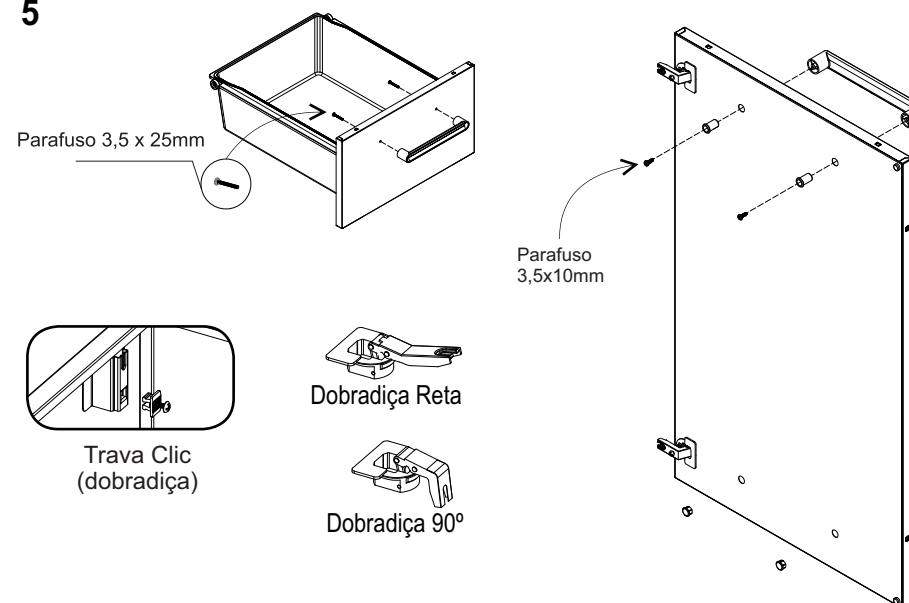


Portas e puxadores

Coloque as travas clic nos calços das dobradiças. Encaixe as dobradiças nas portas (observe que as dobradiças retas devem ser encaixadas na porta que será fixada na lateral e as com dobra de 90° na porta do meio). Posicione e gire com leve pressão até finalizar o encaixe com seu travamento.

Identifique os furos dos puxadores e passe os parafusos 3,5x10mm com as buchas de dentro para fora para fixá-los. Utilize o parafuso 3,5x25mm para fixar os puxadores nas gavetas.

Posicione as portas no corpo do produto, observando a posição indicada para os puxadores. Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso da trava clic para fixação.

6

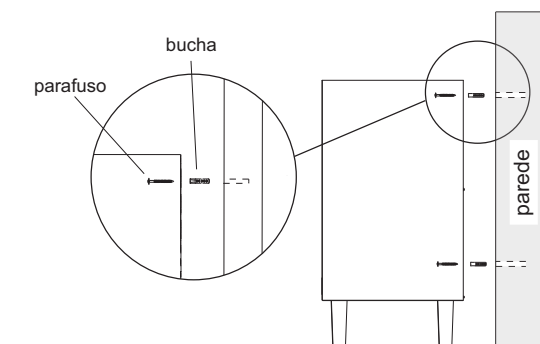

Fixando na parede (opcional)

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu gabinete novo! Para finalizar a montagem agora faremos as regulagens e encaixaremos as gavetas. Com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o alinhamento das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips. Posicione o gabinete no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede. OBS.: Os parafusos e buchas necessários para esta operação não acompanham o produto.

Pronto! Seu produto está pronto para o uso.

cozimax