

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO

1. ARMAZENAMENTO

As esquadrias devem ser armazenadas, em lugar limpo, plano e seco, livre da ação do sol, chuva, cal, cimento e outros.

2. IMPERMEABILIZAÇÃO

Assim que receber a esquadria, aplique cupinicida e uma demão de selador ou impermeabilizante, inclusive na parte externa do batente (marco). Após a primeira demão, use uma lixa fina para remover as pelosidades que aparecerem. Na seqüência dê mais duas demãos de tinta óleo ou esmalte.

OBS: Na falta da impermeabilização, elementos externos, como: sol, chuva e umidade do ar, em contato com a madeira, poderão alterar as medidas do produto, causar empenamentos ou trincas.

Importante: cupinicida, óleo de linhaça ou similares não servem como impermeabilizantes.


3. INSTALAÇÃO

3.1 A abertura na parede deve ter 2 cm de folga na largura e na altura, com os tacos de madeira instalados na alvenaria, conforme desenho:

Janela

Porta Sacada

Porta

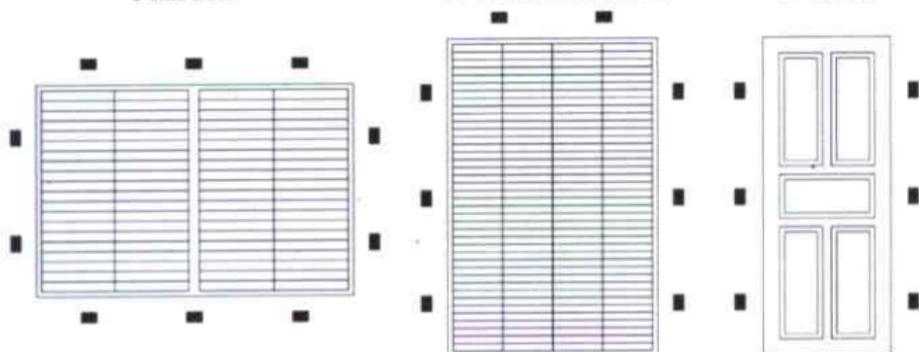

3.2 Coloque a esquadria no prumo, nível e esquadro, certificando-se que as folgas entre as venezianas e o marco estejam na mesma medida em toda extensão.

3.3 Fixe a esquadria de preferência com parafusos, dois em cada taco, ou espuma expansiva, observando as instruções de uso do produto, fazendo um correto escoramento para que a espuma não pressione o marco contra a veneziana e os caixilhos, impedindo o funcionamento dos mesmos.

Importante: Nunca use pregos para fixar as esquadrias.

3.4 Após a instalação faça uma limpeza geral nas esquadrias, especialmente nos trilhos e frisos, evitando que os resíduos prejudiquem o funcionamento das mesmas.

3.5 As esquadrias saem da fábrica montadas e reguladas para seu funcionamento. Não é recomendado desmontá-las para instalação ou pintura.

3.6 Não sendo seguido qualquer dos itens acima, o consumidor perderá o direito a garantia e assistência técnica.