


• **5 - Troca do Elemento Filtrante:** Efetue a troca do elemento filtrante a cada seis meses (máximo), ou após consumir 4.000 litros de água. Caso a vazão da água diminuir sensivelmente, ou observar alterações no gosto e odor da água, realize a troca, pois indica saturação do elemento filtrante, devido à qualidade da água.

• **6 – Controle de Temperatura de Água:**

Seu purificador é equipado com um termostato para controle de temperatura com regulagem externa (localizado na parte inferior da base do produto). Ele vem ajustado de fábrica no nível 4, recomendamos utilizar o termostato nesta posição para melhor aproveitamento, eficiência e economia de energia. Girando no sentido horário diminui-se a temperatura da água (a água fica mais gelada), no sentido contrário aumenta-se a temperatura da água e ao final, desliga-se o aparelho.



Importante: Adequar a temperatura da água de acordo com sua demanda.

Se o purificador ficar um longo período sem a retirada de água, pode ocorrer de congelar e obstruir a saída de água gelada. A solução é aumentar a temperatura da água e aguardar alguns minutos para retirar novamente.

• **7 - Higienização e Limpeza:** É muito importante que seu purificador seja higienizado regularmente. Para isso proceda da seguinte forma:

• **Retire o plugue da tomada;**

Para limpeza utilize apenas um pano macio, umedecido em água. Não utilize álcool, gasolina, detergentes, ácidos, saponáceos ou esponja de aço.

• **8 - Soluções Práticas**

Caso o produto apresente alguma irregularidade, pode facilmente ser resolvido verificando o quadro abaixo antes de ligar para a Assistência Técnica Autorizada.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não funciona	Plugue desconectado da tomada	Conecte o plugue na tomada
	Falta de Energia	Contate o fornecedor de energia
Não gela	Botão do termostato desligado	Gire o botão do termostato para a posição desejada
	Primeira utilização do aparelho	Aguarde 50 min. para atingir a temperatura desejada
	Consumo elevado de água gelada	Reduzir ou moderar o consumo
	Produto encostado na parede	Respeite a distância de instalação de 10 cm das paredes
Vazamento	Filtro mal conectado ou mangueira mal conectada na entrada do filtro	Verifique a mangueira de entrada no filtro e a saída de água no acoplamento
Jato de água insuficiente	Baixa pressão na rede hidráulica	Verifique a pressão da rede ou contate o fornecedor de água
	Torneira sem regulagem	Proceda conforme item 4
Não sai água	Mangueira dobrada	Desobstrua a mangueira
	Filtro saturado	Troque o refil/filtro
	Falta de água na rede hidráulica	Verifique o registro ou contate o fornecedor de água
Água não esco	Mangueira/cano fora de especificação	Indicado utilizar cono de 3/4"

*Se o problema não for resolvido, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de sua residência.

Certificado de Garantia

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código De Proteção e Defesa do Consumidor, **Lei nº 8.078/90** e, em especial atenção a você consumidor dos produtos **Libell**, este produto possui garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, sendo que os primeiros 3 (três) meses referem-se à garantia legal, conforme **art. 24 e 26 II, da Lei nº 8.078/90**, e os últimos 09 (*nove*) meses constituem uma garantia contratual oferecida por mera liberalidade da **Libell**, conforme **art. 50, Parágrafo único** da referida lei.

Assim que constatado o defeito de fabricação, o consumidor deverá consultar o serviço de Assistência Técnica Autorizada, através da Central de Atendimento e entrar em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone (16) 3506-0211 ou sac@akieletro.com.br

Para o atendimento, é imprescindível ao proprietário do aparelho comprovar que o produto se encontra dentro do prazo de garantia, não esquecendo que o reparo do mesmo só será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Portanto guarde-a com cuidado!

Eventuais despesas de seguro, transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeito serão substituídos, sendo que peças plásticas (estética), não são cobertas pela garantia contratual.

Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual de Instruções.
- Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros.
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida.
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias).
- Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto e etc.
- Falha do produto, ou queima, decorrente de instalação incorreta, em voltagem errada ou rede elétrica impropria.
- Se na instalação forem utilizados acessórios ou componentes não aprovados pela empresa ou em desacordo com o Manual de Instruções.
- Não nos responsabilizamos por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidade dos consumidores, reservamo-nos o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de nossos produtos sem prévio aviso ao consumidor.



FABRICADO POR: Aki Eletro Importadora e Exportadora Eireli
 Av. Antônio Gorgatti, 339 - Distrito Industrial Adolfo Baldan
 Matão/SP - CEP 15991-315
 Tel.: +55 16 3506-0200 | CNPJ: 21.713.088/0001 | I.E.: 441.130.979.116
www.libell.com.br

SAC
 (16) 3506-0211
sac@akieletro.com.br

LIBELL®

MANUAL DE INSTRUÇÕES PURIFICADOR DE ÁGUA
press / press side / press star

PURIFICADOR DE ÁGUA PRESS, PRESS SIDE e PRESS STAR

MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade. Os Purificadores de Água de Pressão foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, atendendo os requisitos de normas técnicas nacionais e internacionais. Nesse Manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso correto e eficaz do seu Purificador de Água. Para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as informações descritas neste Manual.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES


Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos. Este produto foi desenvolvido para purificar e refrigerar água. Não utilize em hipótese alguma para quaisquer tipos de bebidas. Isto pode danificar o produto e ocasionar perda de garantia.

Os Purificadores Press / Press Side / Press Star foram desenvolvidos para uso interno e externo, e possuem grau de proteção IPX4. **Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte traseira do aparelho, para não perder a garantia de seu produto, e guarde a nota fiscal de compra, pois atendimento em garantia só será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal. Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual, são de responsabilidade do consumidor.** Na eventualidade de um problema, consulte o item 8 - Soluções Práticas contido nesse Manual, se o problema não for resolvido recomendamos entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima, ou ligue para o SAC através do telefone (16) 3506-0211, pois teremos a satisfação de atendê-lo (a)!

Atenção: Chamadas relacionadas a informações que estejam contidas no manual de Instruções, ou que constem no próprio produto, estes atendimentos, caso efetuados, serão cobrados.

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Purificador de Água Press / Press Side / Press Star

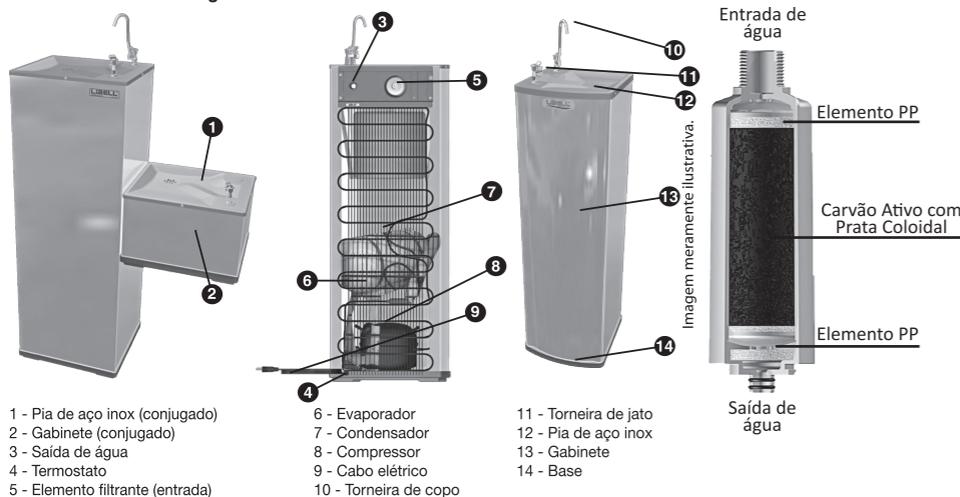

ELEMENTOS FILTRANTES

Elemento PP: Efetua a pré-filtragem, separando as impurezas sólidas em suspensão (areia, barro, lodo, etc).

Carvão Ativo com Prata Coloidal: Reduz o cloro livre por catálise, bem como odores e sabores desagradáveis. Além disso, por ser impregnado com prata coloidal, inibe a proliferação de bactérias no leito do refil. *Composto por 03 etapas de filtragem.

02

O Purificador de Pressão possui um refil (elemento filtrante) de tripla filtragem, desenvolvido para uso com água potável, e tem a finalidade de reter impurezas contidas na água, assim como reduzir a concentração de cloro, odores e gostos desagradáveis presentes na água.

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	PRESS	PRESS SIDE	PRESS STAR	
	Altura:	108,00cm	108,00cm	100,30cm
	Largura:	34,50cm	69,00cm	29,10cm
Profundidade:	36,10cm	36,10cm	31,10cm	

Tensão	127 V~ ou 220 v~ / 60 Hz
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada	1,52 L/h / 1,300 L/h
Classificação Retenção de Partículas	Classe: C (≥ 5 à <15)
Retenção de Cloro Livre	≥ 75%
Eficiência Bacteriológica	Não Possui
Vida Útil do Elemento Filtrante	4000 litros ou 6 (seis) meses de uso
Vazão Recomendada	45 L/h
Pressão de Trabalho	Mínima: 39 kPa - Máxima: 392 kPa
Volume de Água a ser descartado na ativação	5 L
Volume Interno do Aparelho	1800 mL
Volume de Referência p/ Ensaios de Particulados	660 mL
Volume de Referência p/ Ensaios de Extraíveis	1800 mL
Temperatura Máxima e Mínima de Água de entrada no Aparelho (°C)	05 °C à 32 °C
Vazão Máxima Recomendada	58 L/h

*Classificação conforme norma NBR 16098:2012.

Este aparelho destina-se ao uso com água potável, conforme Portaria nº2914 do Ministério da Saúde.

3 - INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Retire cuidadosamente o seu purificador da caixa utilizando as duas mãos, sempre que possível peça ajuda de outra pessoa. Não utilize objetos cortantes e não tombe o produto para retirá-lo da caixa, é um fator determinante para o bom funcionamento do aparelho. Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe de fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distância mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer objeto que obstrua a ventilação. Não tombe o produto em hipótese alguma.

A tomada elétrica deve ser exclusiva. Certifique-se que a tomada na qual será instalado o purificador é compatível com a tensão 127 V ou 220 V. A tensão correta do seu purificador está descrita na etiqueta de identificação do produto. Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas para conectar seu purificador. **Nunca ligue o aparelho sem água.**

É normal que as laterais do seu purificador aqueçam isso se deve ao tipo de sistema de refrigeração utilizado.

! A Empresa não se responsabiliza por danos que o produto venha a sofrer em decorrência de instalações incorretas do produto. Evite utilizar mangueiras de origem desconhecida, o indicado é utilizar mangueiras atóxicas.

Importante: Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser utilizados, e os velhos não devem ser reutilizados.

03


4 - CUIDADOS NECESSÁRIOS

O Purificador de água deve ser instalado somente onde a pressão de água da rede hidráulica seja de no mínimo 39 kPa (4 m.c.a), e no máximo de 392 kPa (39,3 m.c.a). Caso a pressão seja superior a 392 kPa (40 m.c.a), deverá ser instalado uma válvula redutora de pressão (não incluso no produto). É possível adquirir em casas de materiais hidráulicos, ou se preferir entre em contato com a empresa, ou pelo site www.libell.com.br.

Tal aferição e aquisição estão sob responsabilidade do consumidor

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Utilize somente canos e conexões hidráulicos adequados, atóxicos e de boa qualidade, utilize cano de 3/4" para entrada e 3/4" para saída. Dê preferência a canos e conexões rígidos. Certifique-se que não há vazamentos na rede hidráulica. Para o modelo Press Side (Conjugado) é necessário conectar as duas saídas de água.

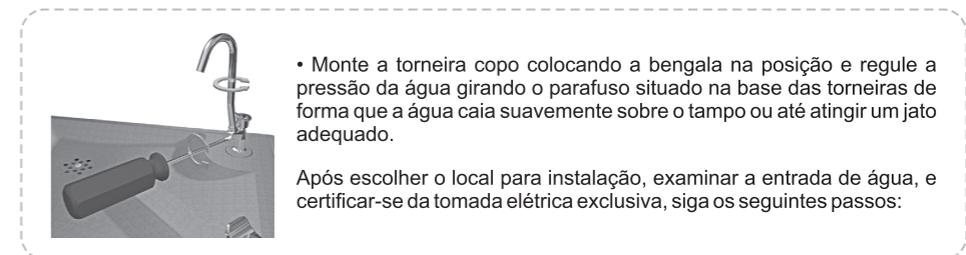

• Retire o refil (elemento filtrante) girando no sentido anti-horário até que fique livre e puxe-o para trás.

• Conectar a mangueira de entrada de água de 1,2m (acompanha o produto), no ponto de uso (POU), observe que existem duas opções que acompanham a mangueira, se o ponto de uso for de 1/2", acople a redução de 3/4" para 1/2", mas se o ponto de uso (POU) for de 3/4", não há necessidade de utilizar a bucha de redução.

• Com o refil (elemento filtrante) fora do purificador, conecte a mangueira na entrada do refil, e abra o registro de água para realizar a ativação do refil. Deixe escorrer água por alguns minutos, até que a água fique cristalina.

Importante: A primeira água que sair do refil (elemento filtrante) terá a aparência acinzentada, devido ao carvão ativado com prata coloidal presente dentro do refil, fato que comprova o estado de novo.

• Ao término da ativação, recoloca o refil em seu purificador, certifique-se que está bem encaixado, impossibilitando vazamento, e então ligue o purificador na tomada elétrica.

Após a instalação, é necessário aguardar em média 50 minutos para que água atinja a temperatura adequada. A temperatura mínima para essa operação de 05 °C e máxima de 38 °C.



Este procedimento deve ser realizado a cada troca de refil.
UTILIZE SOMENTE REFIL ORIGINAL LIBELL.

04