

Produtos: 6259 C620

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

PARABÉNS, você acaba de adquirir um produto Fani que é fabricado com modernas técnicas de processo e controle de qualidade. Se possível, contrate um profissional experiente para fazer a instalação.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de Cobre ( Latão ), Elastômeros, Plásticos de engenharia e aço inoxidável.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos Fani são garantidos durante 10 anos contra defeitos de fabricação. Essa garantia não será aplicada nas seguintes condições: danos provenientes de erros de especificação, mau uso, instalação ou limpeza inadequada, peças como guarnições, vedantes, mecanismos e para uso não residencial.


Observe rigorosamente as instruções e mantenha a nota fiscal de compra deste produto.

CUIDADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação limpe o encanamento deixando correr água por alguns segundos para eliminar possíveis resíduos (areia, reboco, cola, etc.) que possam obstruir a passagem da água ou causar mau funcionamento do produto.

Feche o registro antes da instalação, use fita de vedação nas partes com rosca. Não use ferramentas nas partes com acabamento, para evitar riscos e manchas.

Limpe regularmente seu produto, usando somente um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos ou químicos, palha de aço, etc.

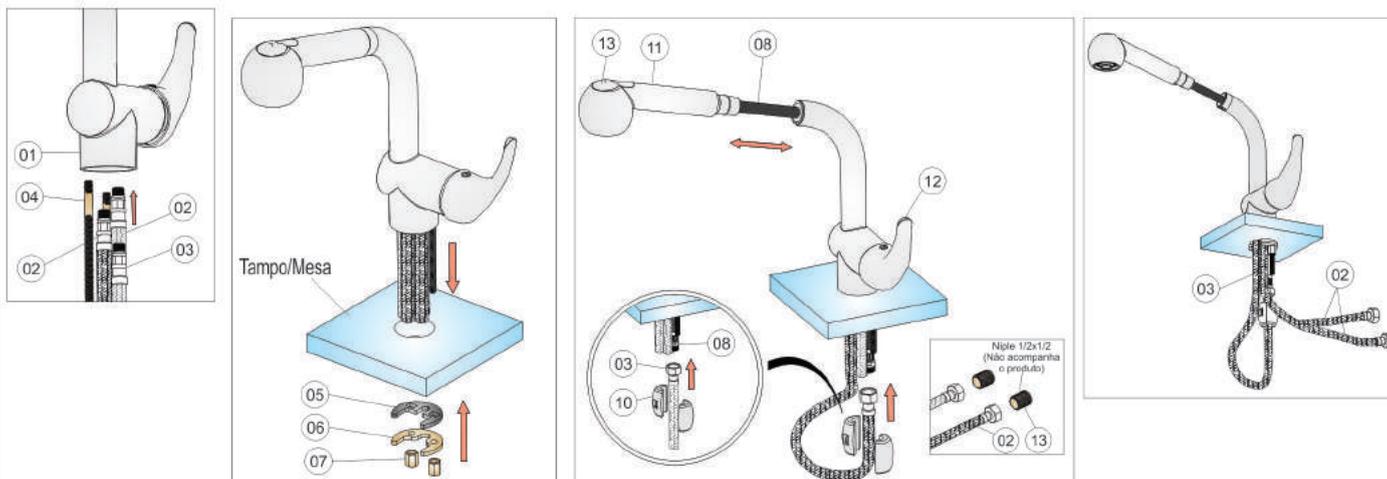

Funcionamento

Pressão de Trabalho acima 5 m.c.a (Metros de coluna d'água)

Funcionamento

Puxe o gatilho (11) e acione o botão (13), levemente movimente o manipulador (12) para baixo e controle a temperatura desejada girando-o para esquerda (água quente) e/ou para direita (água fria).

Instalação e Montagem

Para instalar a torneira monocomando Fani, rosqueie os tubos flexíveis (02), (03) e os parafusos (04) na torneira (01), posicione-os ao furo do tampo/mesa, acrescente a guarnição (05), suporte (06), rosqueie manualmente a porca (07) e aperte com uma chave de boca.

Rosqueie o tubo flexível (03) no tubo flexível (08), posteriormente localize a melhor posição nos tubos flexíveis (03) ou (08) e monte com uma chave phillips o contra peso (10).

Com os niples (13) rosqueie-os nos tubos flexíveis (02), aplique fita veda rosca nas pontas e rosqueie-os nos pontos de saída de água (Lado esquerdo: água quente e lado direito: água fria).

**Nota: a)** Para bom funcionamento da torneira monocomando Fani, a pressão da rede hidráulica (água quente e fria) deve ser superior à 5 m.c.a (Metros de Coluna d'água) ou recomendamos o uso de pressurizador.

**b)** Os niples (13) não acompanham o produto.

Conservação

Limpeza:

Limpe periodicamente as superfícies do produto com um pano macio, água e sabão neutro.

Não utilize produtos químicos e ou abrasivos.