

1) Armazenamento:

1.1 - A esquadria deve ser armazenada em local livre da ação do sol e/ou da chuva. O local também deve ser limpo, para que o produto não entre em contato com areia, cal, cimento e outros.

1.2 - O piso deve ser plano e livre de umidade, e as esquadrias devem ser armazenadas em posição vertical.

2) Impermeabilização:

2.1 - A pintura é fundamental para a durabilidade e funcionalidade da esquadria, portanto deve ser refeita quando necessário.


2.2 - A primeira mão de tinta deve ser aplicada logo que a esquadria chegar à obra, antes da instalação, para proteger a face do marco que fica em contato com a alvenaria/parede.

2.3 - Aplicar no mínimo 3 mãos de tinta para garantir a proteção necessária, lixando com lixa de grão 120 a 220 entre uma mão e outra.

2.4 - É obrigação do consumidor a aplicação de inseticida, a fim de proteger a esquadria de ataques de insetos, principalmente cupins na madeira de eucalipto.

3) Instalação:

3.1 - Em casas de alvenaria, deixe a abertura pronta no tamanho da esquadria, mais 2 cm de folga na altura e na largura, já com os tacos de madeira, conforme desenho.

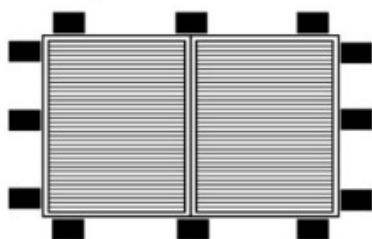

3.2 - Coloque a esquadria na posição correta, no nível, prumo e esquadro, certificando-se que as folgas entre as venezianas e o marco estejam na mesma espessura em toda a sua extensão. Para facilitar o posicionamento, utilizar de cunhas de madeira.

3.3 - Para fixar, utilizar 2 parafusos cada taco. Para instalação com espuma de poliuretano, fechar os furos dos tijolos requadrando a abertura. Antes de aplicar espuma, a esquadria deve ser travada na largura e na altura, com sarrafos de madeira, e deve ser cuidado na quantidade de espuma aplicada (ver manual do fabricante da espuma), pois o excesso causa empenamentos. A posição para a espuma é a mesma que os tacos (ver desenho).

3.4 - Sempre as partes de cima (cabeceira) de baixo (peitoril) da esquadria devem ser parafusadas, cuidando o nível. Isto é fundamental para garantir o bom funcionamento, e deve ser feito independentemente do uso de espuma.

3.5 - Ao fazer os arremates não coloque argamassa em excesso entre o marco e a parede, para evitar empeno nos marcos. A alvenaria jamais poderá exercer peso sobre a esquadria.

3.6 - Após a instalação fazer a limpeza completa da esquadria, principalmente no peitoril, para que os resíduos de cimento e outros não prejudiquem o funcionamento da esquadria e nem obstruam os canais de escoamento de água.

4) Condições de garantia:

4.1 - As esquadrias RondoSul são entregues montadas e ajustadas para o seu perfeito funcionamento, e não devem ser desmontadas para a pintura e/ou colocação.

4.2 - A garantia dos produtos RondoSul segue o código do consumidor, desde que siga corretamente as instruções.

4.3 - A perda da garantia ocorre se não for obedecido qualquer um dos itens acima.

4.4 - Esquadrias com ataques de insetos não são cobertos pela garantia.

4.5 - O período de garantia é de 3 meses para as referências G990, 140, 150, EWK140, EWK150 e KIT CORRER e de 12 meses para o restante dos produtos.

4.6 - A garantia não cobre despesas de pintura e/ou reinstalação de produtos.