MANUAL DE INSTALAÇÃO

Torneira Monocomando de Parede para Banheiro Yura

bela metais

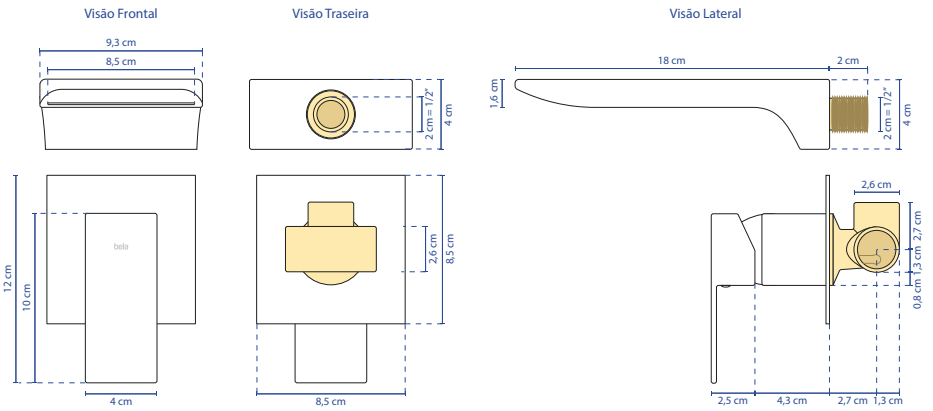

Modelo

TB63
TB80
TB81

Dimensões

TORNEIRA

Altura: 4 cm;
Largura: 9,3 cm;
Profundidade: 18 cm.

MONOCOMANDO

Altura: 12 cm;
Largura: 8,5 cm;
Profundidade: 6,8 cm.

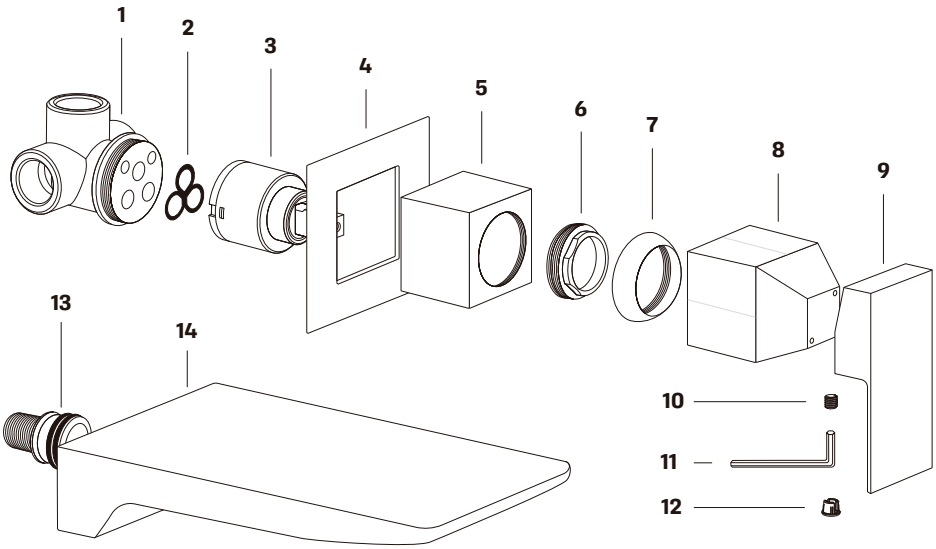

Componentes

1. Corpo
2. Borracha de vedação
3. Cartucho cerâmico
4. Acabamento da parede
5. Capa
6. Porca de travamento
7. Canopla da porca
8. Proteção da capa
9. Volante
10. Parafuso
11. Chave Allen
12. Capa do parafuso
13. Rosca de suporte
14. Torneira

INSTALAÇÃO

1- Fixe os adaptadores / conectores de PVC ou CPVC (não acompanham o produto) no corpo do monocomando, utilizando fita veda-rosca.

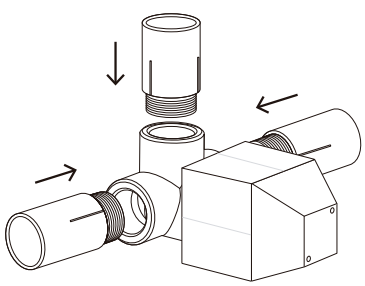

ATENÇÃO: mantenha a proteção da capa no corpo, até a finalização da parede, para proteção.

2- Faça a ligação com a tubulação na parede, seguindo o esquema abaixo.

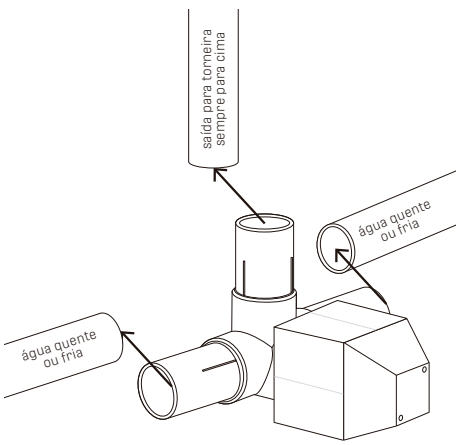

3- Rosqueie a rosca de suporte da torneira na parede, utilizando fita veda-rosca. Com uma chave allen nº 10 (não acompanha o produto) faça o aperto final, internamente, no encaixe sextavado.

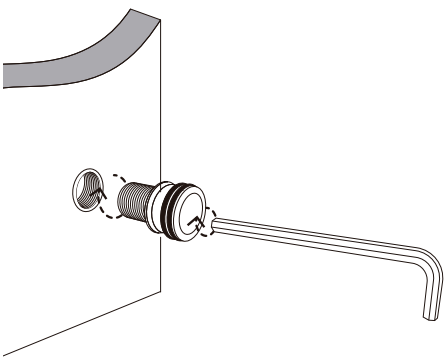

3- Encaixe a torneira na rosca do suporte e com a chave allen aperte os parafusos internos, na parte inferior da torneira, para fixar.

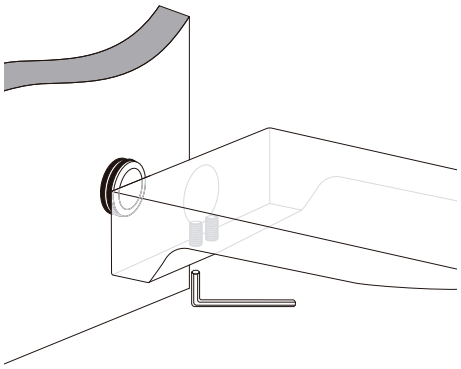

4- Depois de finalizado o acabamento da parede (pintura, revestimento, etc.), retire a proteção da capa e encaixe o acabamento da parede.

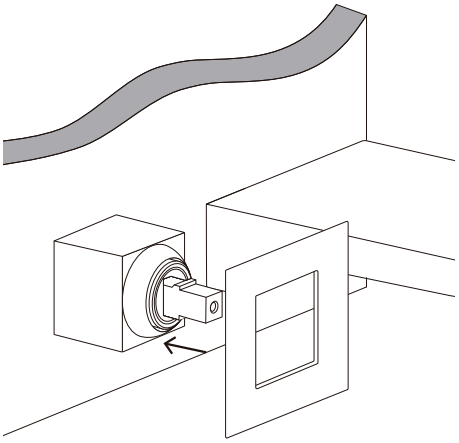

5- Fixe o volante no cartucho, utilizando o parafuso e a chave alen, e então encaixe a capa do parafuso.

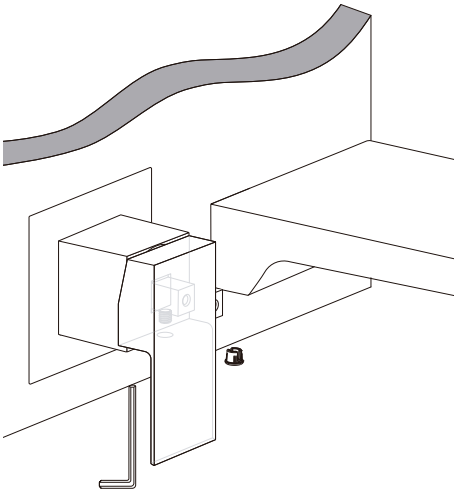

CUIDADOS

LIMPEZA

Manter a sua torneira limpa é fundamental para prolongar a durabilidade do produto, a higienização é essencial para manter a manutenção da torneira em dia.

É recomendado o uso de flanela para aplicação do produto de limpeza (recomendados: Silvo, Sapólio e similares). Deve ser feito ao menos uma vez por mês esfregando suavemente para evitar riscar o material. Sugere-se uma finalização cera automotiva (Gran Prix com silicone).

VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Torneira pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.
Vazamento na parede: verificar vedações que ligam a torneira e o monocomando.
Vazamentos na torneira: rosca do suporte mal encaixada na torneira ou anéis o'rings danificados.

bela metais

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato conosco!

De 2ª a 6ª das 9h às 12h e das 13h às 17:30h

comercial@belametais.com.br (47) 99795-6617 (47) 3467-0559 (47) 3427-6041