

ATENDIMENTO AO CLIENTE

A satisfação total do cliente é o nosso objetivo, portanto qualquer sugestão favor entrar em contato conosco,

Fone/Fax: (17) 3531-7900

Av. Miguel Estefno, 410 - Distrito Industrial

CEP 15803-095 - CATANDUVA - SP

E-mail: tron@tron.ind.br

www.tron.ind.br



Nesta marca você pode confiar

TRON - INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.

C.N.P.J. 52.455.870/0001-59 INSCR. ESTADUAL: 260.012.415.116

e-mail: tron@tron.ind.br

www.tron.ind.br

Av. Alberto Dotti, 483 - Parque Industrial IV - Fone: (17) 3531-7900

CEP 15813-350 - Catanduva - SP

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O FOGÃO DE ALTA PRESSÃO

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fogão de alta pressão - 3 meses

IMPORTANTE

**GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
É UMA SUBSTÂNCIA PERIGOSA,
INFLAMÁVEL, ASFIXIANTE E
EXPLOSIVA, REQUERENDO O MÁXIMO
DE CUIDADO EM SUA UTILIZAÇÃO.**

INSTRUÇÕES PARA O USO CORRETO DO FOGÃO DE ALTA PRESSÃO

1. Para o uso correto do fogão de alta pressão é imprescindível a leitura atenta de todo o manual de instruções, pois a não leitura do mesmo poderá acarretar danos irreparáveis ao fogão ou mesmo ocasionar acidentes com o usuário.
2. Utilizar registros de alta pressão.



3. Utilizar somente registro de alta pressão com mangueira trançada com **CAPACIDADE DE 250 PSI.**

4. Antes de ligar o registro de gás, verificar se todas as abraçadeiras estão apertadas.

5. Gire aproximadamente uma volta o registro do botijão e controle a chama do fogão no registro da tubulação de acordo com a necessidade de uso.

Faturado em _____ sob Nota Fiscal nº _____

Vendedor/Revendedor _____

TRON - Industrial, Refrigeração e Eletrônica Ltda.

6. IMPORTANTE: para desligar o chama deve-se em primeiro lugar fechar o registro da mangueira que vai no botijão, esperar a queima total do gás que está na tubulação, até apagar sozinha a chama. Em seguida fechar o registro do fogão.

7. Utilize sempre panelas com diâmetro de no máximo o espaço da grelha do fogão, que nunca ultrapasse a área do fogão.

8. OBSERVAÇÃO: este fogão é ideal para:

Pescarias;

Laboratórios;

Residências;

Acampamentos;

Caminhoneiros;

Ambulante, etc.

9. DADOS TÉCNICOS FOGÃO DE ALTA PRESSÃO:

- Queimadores em ferro fundido 85 mm;

- Grelha em ferro fundido 30x30 cm;

- Pintura Epoxy.

2 BOCAS



	MONTADO	EMBALADO
Altura	780 mm	170 mm
Largura	730 mm	740 mm
Profundidade	470 mm	475 mm

4 BOCAS

	MONTADO	EMBALADO
Altura	780 mm	230 mm
Largura	730 mm	770 mm
Profundidade	800 mm	850 mm

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Parafusar os pés no fogão caso seja alto;
2. Parafusar a travessa de sustentação dos pés do fogão;
3. Colocar a mangueira de alta pressão no bico da entrada do gás e apertar bem a abraçadeira (usar abraçadeira de pressão com rosca sem-fim).

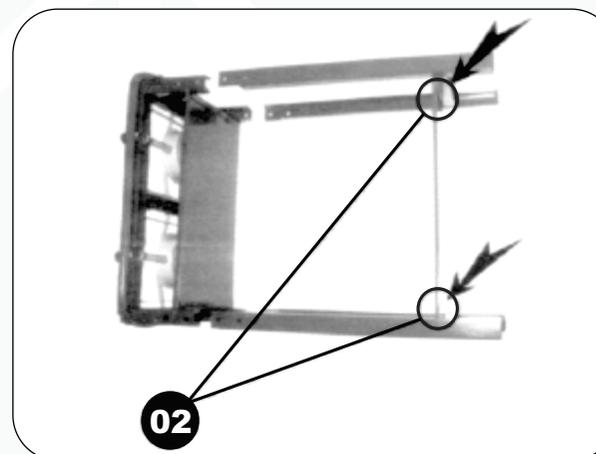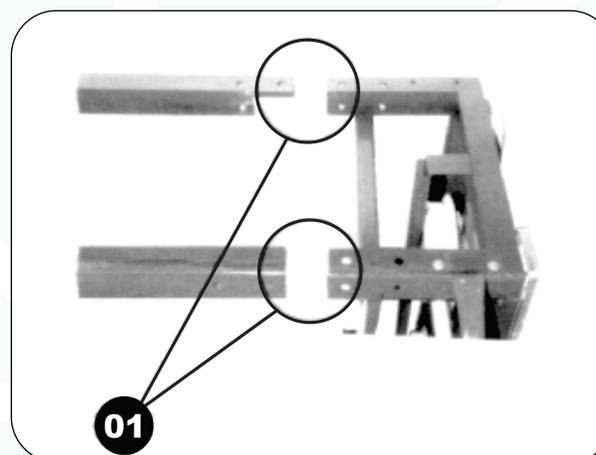

ATENÇÃO:

Passar espuma de sabão para saber se há vazamento de gás.