
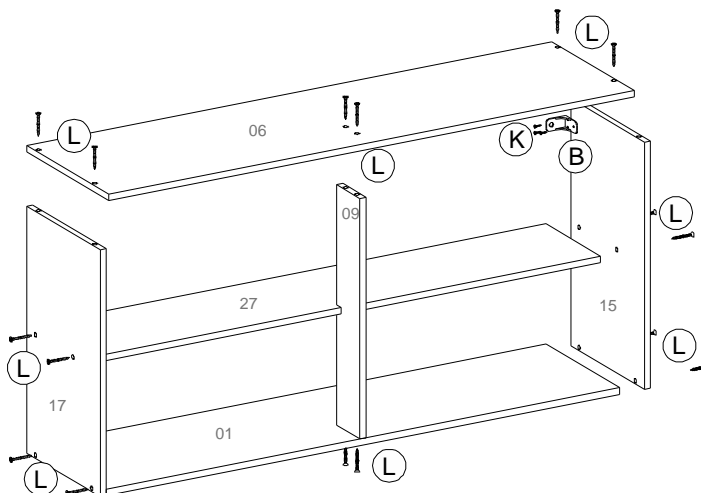



Passo 01

- Utilize parafuso 4 x 40mm (L), para fixar as peças ilustradas abaixo.
- Fixe os suportes aéreos utilizando parafusos 4 x 12mm (K).

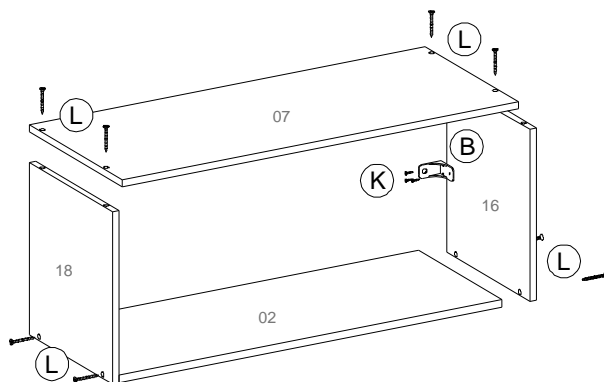


Passo 02

- Utilize parafuso 4 x 40mm (L), cavilhas nos topos das peças 10, 19, 20 e conectores de haste dupla nas peças 19 e 20, para fixar as peças indicadas na ilustração;
- Inicie com as peças inferiores de modo que fique deitado com a parte traseira sobre a superfície;
- Os conectores de haste dupla devem ser fixados utilizando tambor de girofix (I), seguindo a sequência da ilustração.
- Com o móvel ainda na horizontal fixe os pés utilizando parafusos flangeados 6 x 50mm (S)
- Fixe os suportes aéreos utilizando parafusos 4 x 12mm (K).

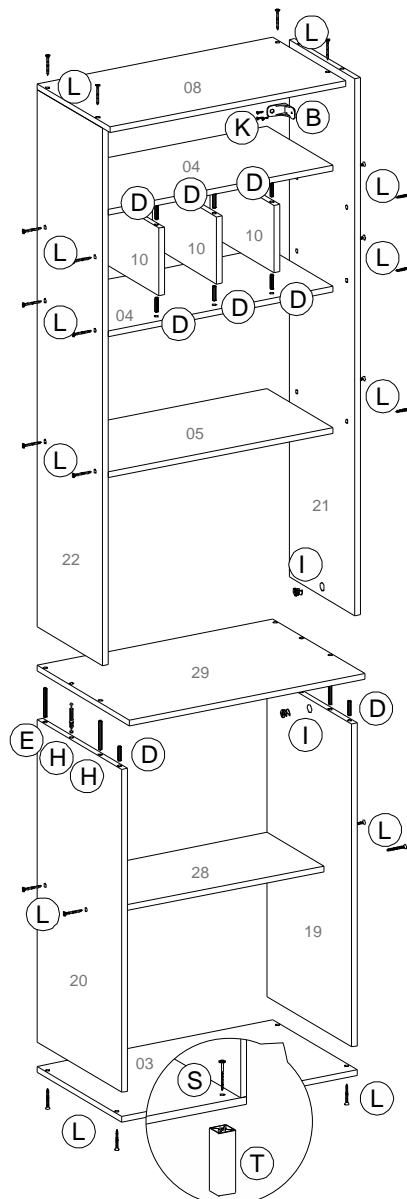


Passo 03

- Após fixar os pés, com o móvel na vertical pregue os fundos de 3mm, utilize pregos 10 x 10mm (M), e entre as peça 13 e 14 utilize além dos pregos as garras de fundo (N).

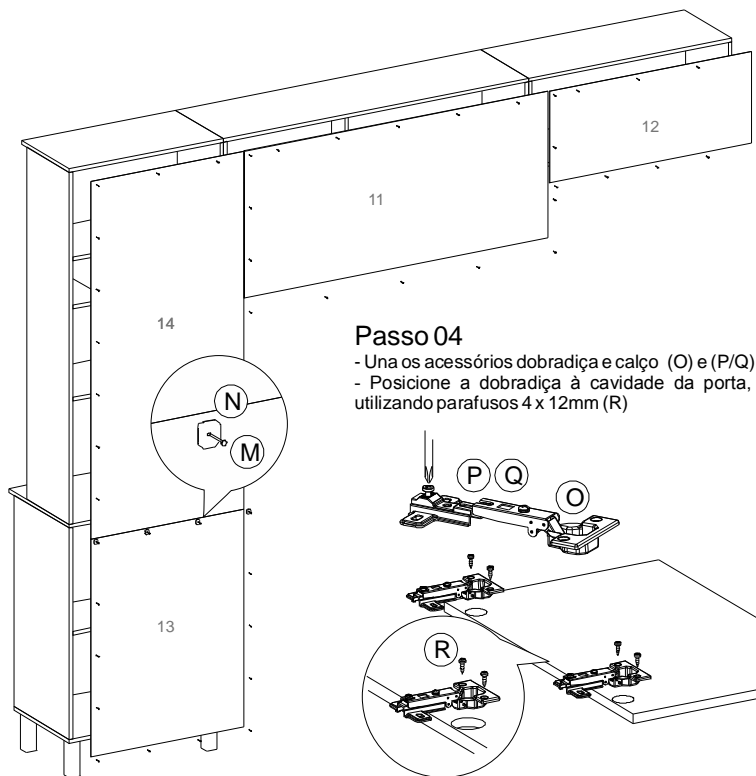

Passo 05

- Para que a fixação da dobradiça seja correta junto ao móvel, siga o passo a passo.
- Após deixar a porta rente e centralizada a lateral que será fixada, parafuse o calço na parte interna da lateral do móvel utilizando parafusos com cabeça panela 4 x 12mm (R).
- **Utilize os calços 12mm** junto as dobradiças para fixar a porta basculante.
- Fixe o pistão utilizando os parafusos inclusos na embalagem do pistão.

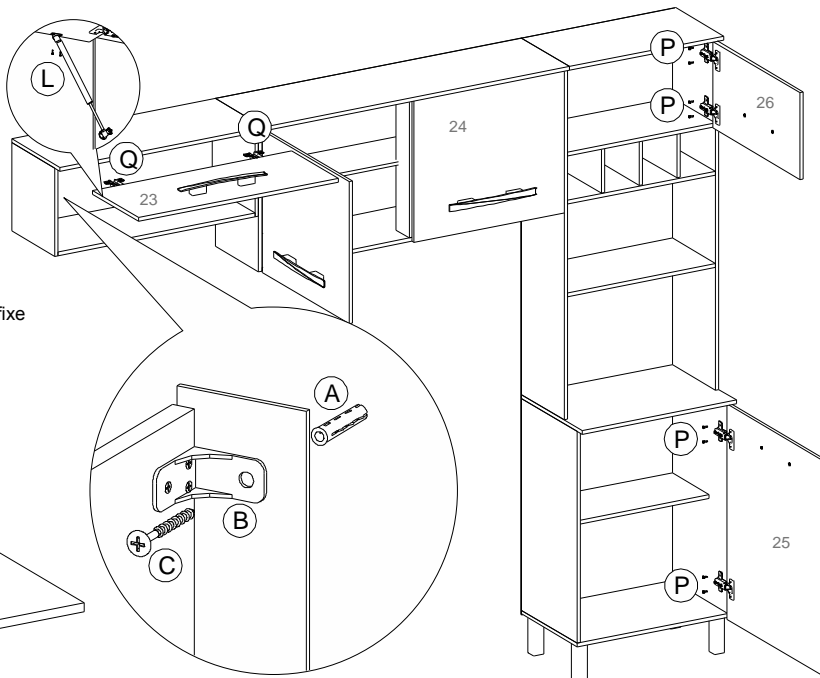

Passo 04

- Una os acessórios dobradiça e calço (O) e (P/Q) ;
- Posicione a dobradiça à cavidade da porta, fixe utilizando parafusos 4 x 12mm (R)

