



CUBA

NBR 16728-2


Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

As imagens contidas neste manual são orientativas. Os metais sanitários não acompanham as louças.


Manual de Instruções de Instalação e Garantia

04

-Aplique adesivo de silicone (não incluso), nas regiões que ficam encostadas na superfície do tampo, conforme área pontilhada na Fig.:11.

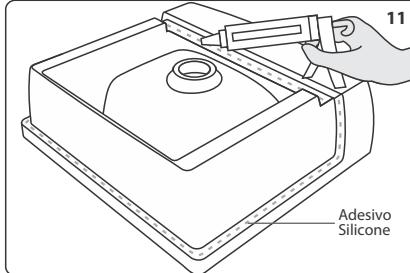

-Posicione a cuba no tampo sobre a marca do contorno da peça e remova o excesso de adesivo (Fig.:12).

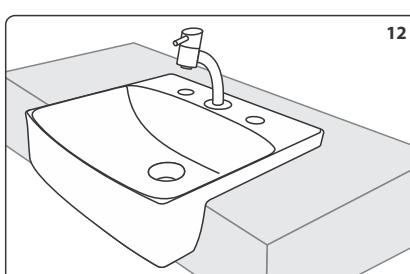

Observação: Se precisar remover a cuba após a colagem, use uma faca aquecida para inserir entre o tampo e a cuba, movimento horizontalmente até descolar a cuba do tampo.

CUBA

Manual de Instruções de Instalação e Garantia

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ferramentas necessárias para instalação da Cuba de apoio:



- Trena ou Metro;
- Martelo tipo Pena ou Punção;
- Silicone.

CUBA DE APOIO:

Altura Mínima Sugerida do Tampo: 75cm.

Área do Corte (Furo) Saída de Esgoto: Ø 7cm.

-Posicione a cuba sobre o tampo onde será instalada, considerando a localização da torneira e da saída de esgoto (Fig.:01).
-Marque no tampo a área de corte (furo) da saída do esgoto, a área de corte (furo) para instalação da torneira. Quando for utilizar misturador, marque no tampo a área de corte (furos) para a instalação das laterais do misturador (entradas de água) (Fig.:02).
-Marque no tampo o contorno da cuba e observe se está paralelo à parede.

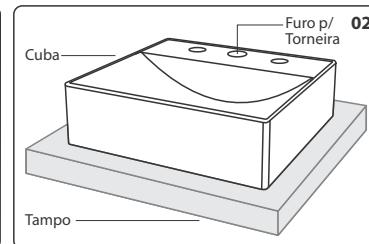

-Para a instalação com misturador faça a abertura dos semi-furos batendo cuidadosamente da parte esmaltada para baixo (utilize um martelo com ponta fina ou punção) (Fig.:03).
-Os metais devem ser instalados na cuba e testados antes da colagem no tampo.
-Limpe a superfície do tampo onde será instalada a cuba, deixando-a livre de poeira e gorduras.
-Em cubas com mesa para metais, criar uma abertura no tampo / bancada para a passagem dos flexíveis na região correspondente à mesa dos metais.

CUBA

Manual de Instruções de Instalação e Garantia



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ferramentas necessárias para instalação da Cuba de apoio:


-Aplique adesivo de silicone (não incluso), na base da cuba, por toda a sua volta (Fig.:04).

-Posicione a cuba no tampo sobre a marca do contorno da peça (Fig.:05) e remova o excesso de adesivo.


-Aguarde pelo menos 12 horas de secagem do adesivo de silicone para utilização.

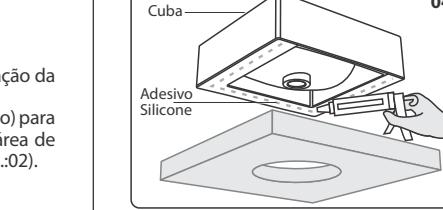

-Para a instalação da cuba de apoio com torneira sobre o tampo, posicione a cuba e a torneira sobre o tampo, marque as áreas de corte no tampo, e siga os mesmos passos descritos para instalação (Fig.:06).



Somente para cubas que acompanham tampa de acabamento (Fig.:07).
Esta tampa não substitui a necessidade de uso de uma válvula de escoamento para lavatório, sua função é apenas estética para ocultar a válvula.
-Para fazer a remoção da tampa de acabamento pressione levemente um dos cantos da tampa para levantá-la.
-Remova a tampa para fazer a limpeza da válvula.



Observação: Se precisar remover a cuba após a colagem, use uma faca aquecida e movimento horizontalmente até descolar a cuba do tampo.

CUBA

Manual de Instruções de Instalação e Garantia



CUBA DE SEMI ENCAIXE:

Altura Mínima Sugerida do Tampo: 80cm.


-Vire a cuba de ponta cabeça e faça as medições de acordo com as indicações das setas, conforme Fig.:08.

-Transfira as dimensões: 'a', 'b' e 'c' para o tampo (Fig.:09), observe se estão paralelas à parede e centralizadas à saída de esgoto.

-Faça o recorte do tampo.



-Para a instalação com misturador faça a abertura dos semi-furos (Fig.:10) batendo cuidadosamente da parte esmaltada para baixo (utilize um martelo com ponta fina ou punção).
-Os metais devem ser instalados na cuba e testados antes da colagem no tampo.
-Limpe a superfície do tampo onde será instalada a cuba, deixando-a livre de poeira e gorduras.




CUBA

03


Manual de Instruções de Instalação e Garantia

04

-Aplice adesivo de silicone (não incluso), nas regiões que ficam encostadas na superfície do tampo, conforme área pontilhada na Fig.:11.

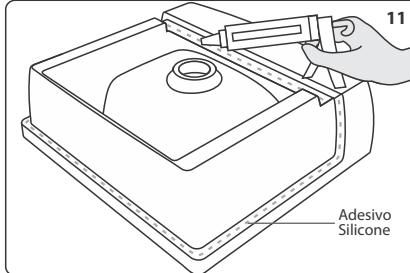

-Posicione a cuba no tampo sobre a marca do contorno da peça e remova o excesso de adesivo (Fig.:12).

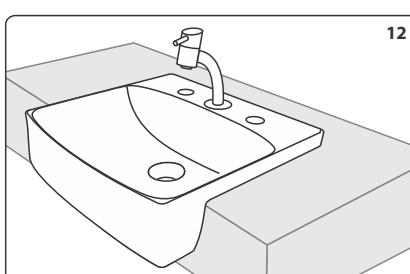

Observação: Se precisar remover a cuba após a colagem, use uma faca aquecida para inserir entre o tampo e a cuba, movimento horizontalmente até descolar a cuba do tampo.

CUBA


Manual de Instruções de Instalação e Garantia

CUBA DE SOBREPOR:

Altura Mínima Sugerida do Tampo: 80cm.

-Vire a cuba de ponta cabeça e faça as medições de acordo com as indicações das setas, conforme Fig.:13.

Obs.: Lembre-se de considerar a área de fixação dos metais (torneira/misturador), e que a borda interna do ressalto de colagem é o limite máximo para recorte do tampo.

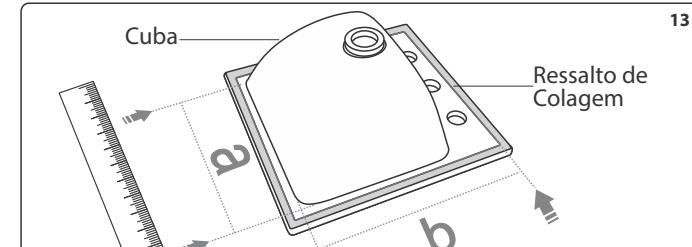


-Transfira as dimensões: 'a' e 'b' para o tampo, observe se estão paralelas à parede e centralizadas à saída de esgoto (Fig.:14).

-Faça o recorte do tampo.

-Para a instalação com misturador faça a abertura dos semi-furos batendo cuidadosamente da parte esmaltada para baixo (utilize um martelo com ponta fina ou punção) (Fig.:15).

-Os metais devem ser instalados na cuba e testados antes da colagem no tampo.


-Limpe a superfície do tampo onde será instalada a cuba, deixando-a livre de poeira e gorduras.

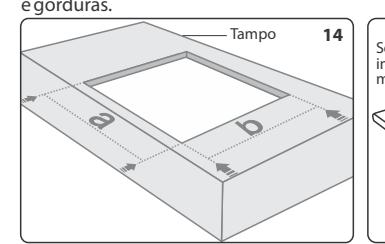

Manual de Instruções de Instalação e Garantia


05

-Aplique adesivo de silicone (não incluso), nas regiões que ficam encostadas na superfície do tampo, conforme área pontilhada na figura abaixo.

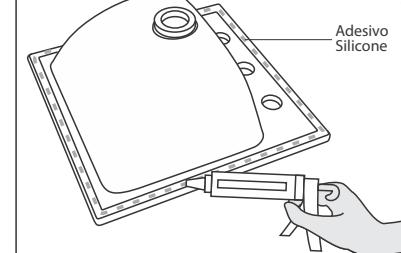

-Posicione a cuba no tampo sobre a marca do contorno da peça e remova o excesso de adesivo.

-Aguarde pelo menos 12 horas de secagem do adesivo de silicone para utilização.

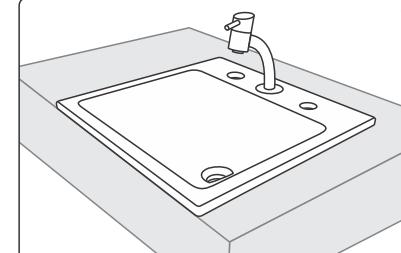

Observação: Se precisar remover a cuba após a colagem, use uma faca aquecida para inserir entre o tampo e a cuba, movimento horizontalmente até descolar a cuba do tampo.

-Para mais informações, específicas do seu modelo de cuba, consultar o site: www.lorenzetti.com.br

Composição básica:
Argila, filito, caulim, vidrados e corante inorgânico.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos.

CUBA

Manual de Instruções de Instalação e Garantia

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por um técnico instalador, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 10 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

6-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

7-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

6-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

7-Produtos ligados em rede hidráulica fora dos padrões especificados neste manual ou sujeitos a flutuação excessiva de pressão.

8-Produtos instalados com utilização de cimento.

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Rod. do Contorno, s/nº- km 19,5 - CEP 37706-306
Jd. do Contorno - Poços de Caldas - MG
CNPJ. 61.413.282/0023-59

Fabricado no Brasil - Made in Brazil - Hecho en Brasil

CUBA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

ESPAÇO PARA DADOS DE IMPRESSÃO
LORENZETTI

Cód.: 480209 REV.D