



MESA FLÓRIDA 1300x900

ATENÇÃO- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser feita somente com pano. Não utilizar produtos abrasivos ou similares como: Cera, álcool, detergentes, tinner, lustra móveis.

GARANTIA 90 DIAS

Avárias ocasionadas na montagem do produto não se enquadram na garantia. Para solicitar componentes utilize o código identificador.

FERRAMENTAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS



COMPONENTES

ILUSTRATIVO	COD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
	000	1	BASE INFERIOR	2
	000	2	LATERAL DIREITA	2
	000	3	LATERAL ESQUERDA	2
	000	4	DIVISÓRIA DIREITA MONTADA	2
	000	5	DIVISÓRIA CENTRAL	2
	000	6	DIVISÓRIA ESQUERDA MONTADA	2
	000	7	BASE	2
	000	8	TAMPO DE VIDRO	1

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Parafuso 3,25 x 25 Flange (E) 	Parafuso 4,00 x 45 (A) 	Sapáta (D)
	Tapa furos (F) 	Cavilha 6 x 30 (A)

PRODUTO MONTADO




1º PASSO

Abrir com cuidado a caixa do produto, evitar o uso de ferramentas cortantes na abertura.

2º PASSO


Separar os materiais para iniciar a montagem.

3º PASSO

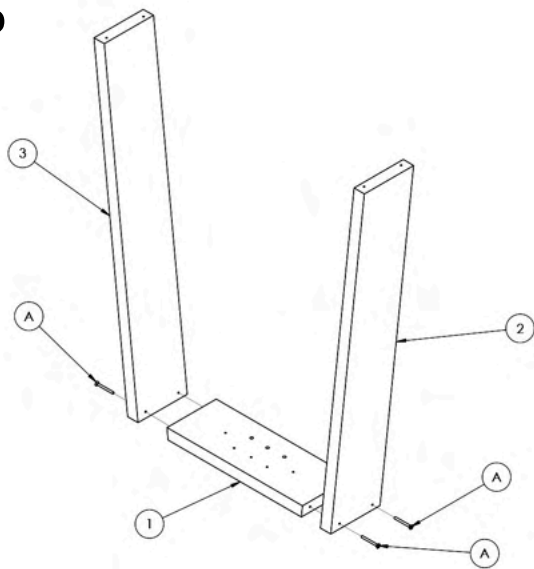


Fixar as peças (2) e (3) na peça (1) utilizando os Parafusos (A) com uma Chave Phillips.

4º PASSO

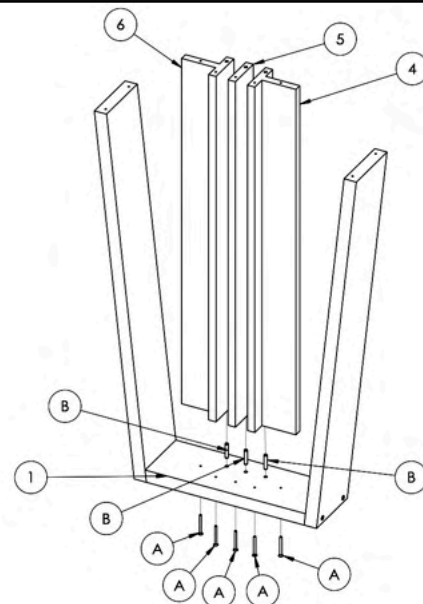


Fixar as Cavilhas (B) nas peças (4), (5) e (6), fixar as peças (4), (5) e (6) na peça (1) utilizando os parafusos (A) com uma Chave Phillips.

5º PASSO

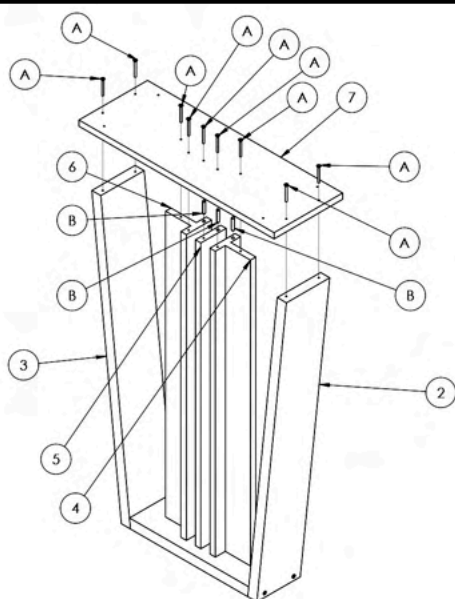

Fixar as Cavilhas (B) nas peças (4), (5) e (6), fixar a peça (7) nas peças (2), (3), (4), (5) e (6) utilizando os Parafusos (A) com uma Chave Phillips.

6º PASSO

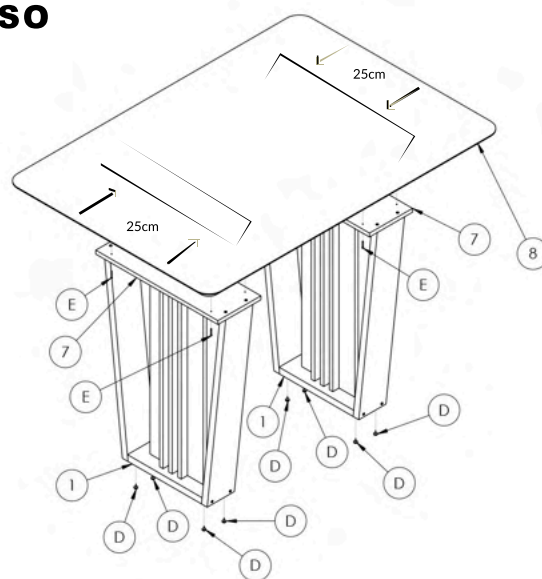

Obs: Centralizar o tampo com as medidas da imagem.

Fixar a peça (8) na peça (7) com os Parafusos (E) utilizando uma Chave Phillips, fixar as Sapatas (D) nas peças (1), tampar os furos com Tampa Furos (F).

CADEIRA MONTANA

ATENÇÃO- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser feita somente com pano. Não utilizar produtos abrasivos ou similares como: Cera, álcool, detergentes, tinner, lustra móveis.


GARANTIA 90 DIAS

Avárias ocasionadas na montagem do produto não se enquadram na garantia. Para solicitar componentes utilize o código identificador.



FERRAMENTAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS



COMPONENTES

ILUSTRATIVO	COD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
	000	1	PÉ TRASEIRO	2
	000	2	PÉ DIANTEIRO	2
	000	3	TRAVESSA LATERAL DIREITA E ESQUERDA	2
	000	4	TRAVESSA DIANTEIRA E TRASEIRA	2
	000	6	ENCOSTO	1
	000	5	ASSENTO	1

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Chave Zeta (H) 	Bisnaga de Cola (G) 	Sapáta (I) 
Parafuso 1/4 x 70 (C) 	Porca Meia Lua (B) 	Cavilha 6 x 30 (A) 
Parafuso 3,50 x 40 (E) 	Chapinha 42 x 42 (F) 	Parafuso 3,50 x 25 (J) 
Parafuso 3,50 x 16 (D) 	Parafuso 3,50 x 40 (P) 	

PRODUTO MONTADO




1º PASSO

Abrir com cuidado a caixa do produto, evitar o uso de ferramentas cortantes na abertura.

2º PASSO


Separar os materiais para iniciar a montagem.

3º PASSO

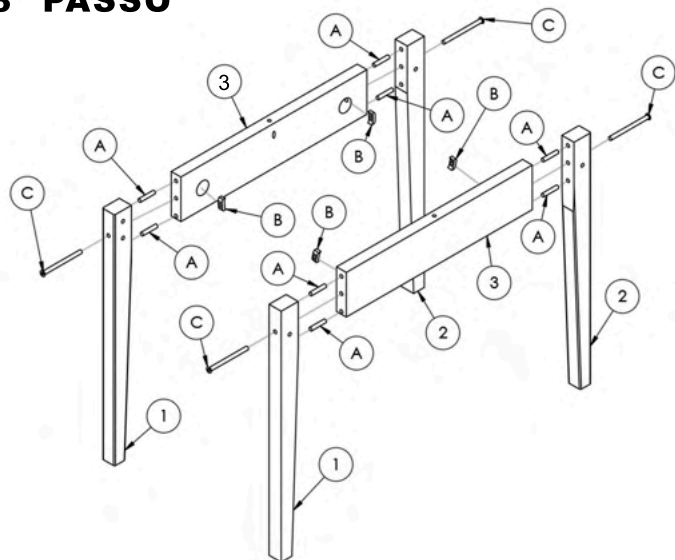


Passar Cola (G) nos furos das Cavilhas das peças (1) e (2), fixar as Cavilhas (A) nas peças (1) e (2), fixar as peças (1) e (2) nas peças (2) e (3), fixar as Porca meia Lua (B) nas peças (2) e (3), fixar os Parafusos (C) com a Chave Zeta (H) nas peças (1) e (2).

4º PASSO

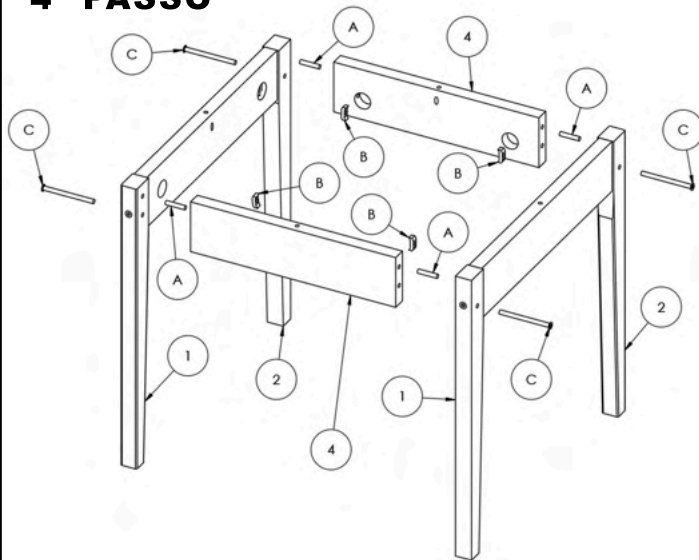


Passar a cola (G) nos furos das Cavilhas na peça (1) e (2), fixar as Cavilhas (A) nas peças (1) e (2), fixar as peças (4) nas peças (1) e (2), fixar as Porca meia Lua (B) nas peças (4), fixar os Parafusos (C) com a Chave Zeta (H) nas peças (1) e (2).

5º PASSO

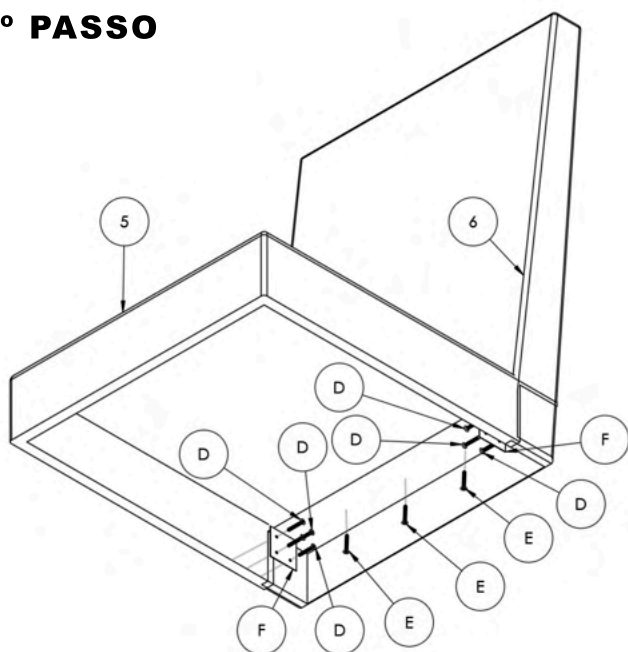


Fazer a junção do Assento (5) e do Encosto (6) utilizando o suporte (F) com os Parafusos (D) utilizando uma Chave Phillips, fixar os Parafusos (E) de baixo para cima no Encosto (6) utilizando uma Chave Phillips.

6º PASSO

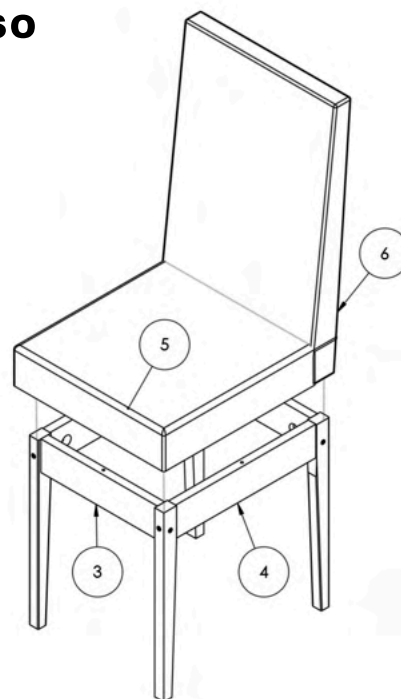


Encaixe o Assento (5) já fixado ao Encosto (6) nas peças (3) e (4).

7º PASSO

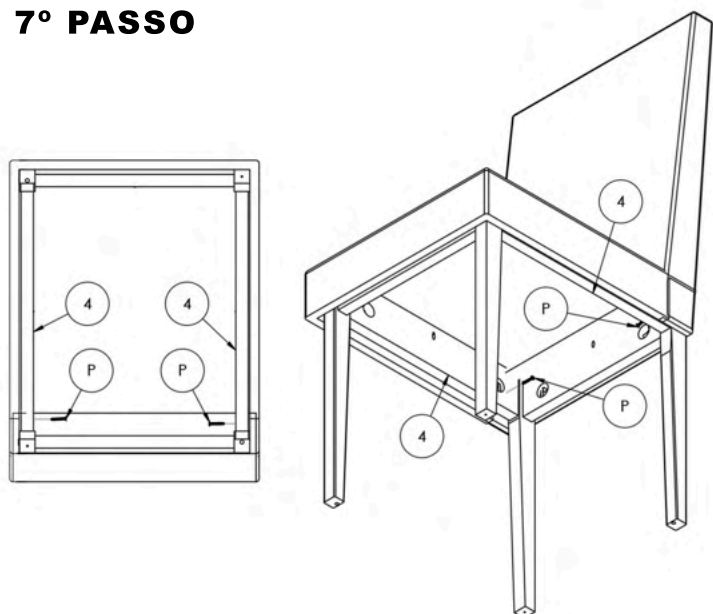

Fixar o Assento com os Parafusos (P) nas laterais (4) utilizando uma Chave Phillips.

8º PASSO

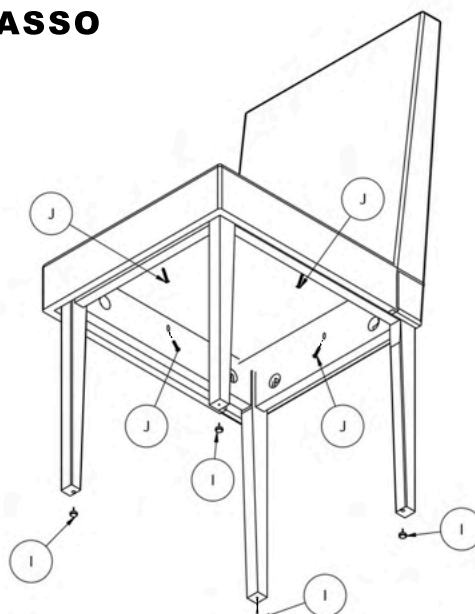

Fixar o Assento na estrutura utilizando os Parafusos (J) com uma Chave Phillips, fixar as Sapatás (I) nos pés da Cadeira.