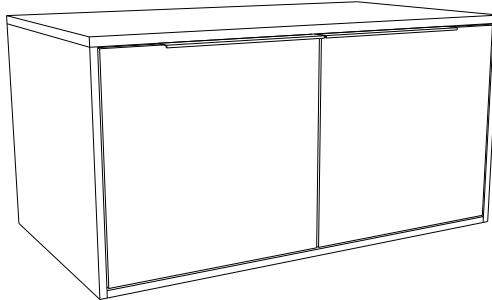


CONTROLE INTERNO:
1002

0422

**MÓDULO
ARATI 60/80**

Será necessário uma pessoa para realizar a montagem e fixação do produto.

Você irá precisar de:






Obs: É recomendado um montador com experiência para a realização das montagens, ajustes e regulagens no geral.

Vamos começar !

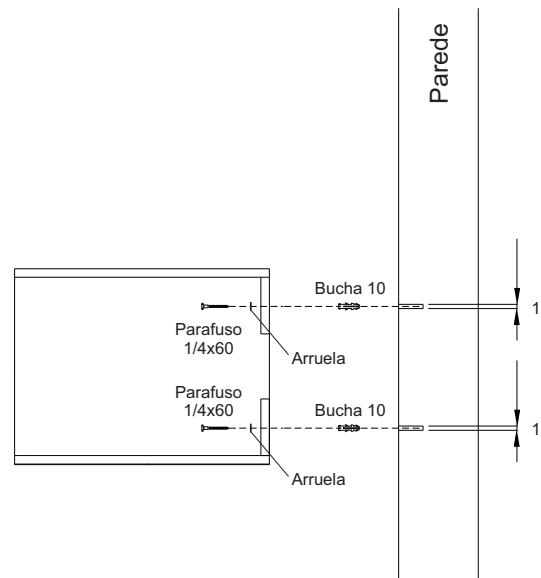
Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa).

Utilize a caixa de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

Elementos para MontagemArruela 1/4"
(04 peças)Parafuso 1/4"x60mm
(04 peças)Bucha n.10
(04 peças)Parafuso 4 x 12 mm
(04 unidades)Puxador
(02 peças)Divisor de gaveta
(01 conjunto)

1

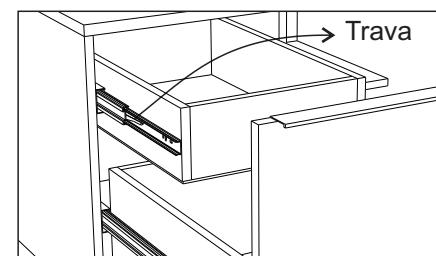


Posicione o toucador na parede de forma que esteja nivelado (utilize um nível). Se preferir, utilize um calço para apoiá-lo e ajudá-lo no posicionamento. Você irá iniciar a montagem removendo as gavetas (veja imagem abaixo) para que você tenha o acesso livre à barra de fundo. Posteriormente, marque com um lápis os dois furos da barra de fundo do toucador.

Afaste o toucador da parede e com uma trena ou metro confirme se as medidas entre as marcações estão conforme os furos do toucador.

Aproveite e confira também se os dois furos estão com a mesma altura do chão. Garantindo que este ficará nivelado.

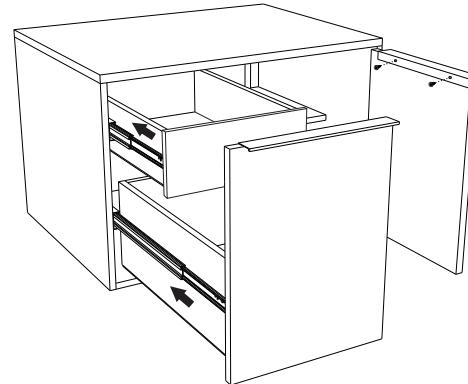
Para fixar fure a parede com broca n.10. Coloque a bucha 10 nos furos, posicione o toucador alinhando os furos com as buchas na parede. Fixe o toucador na parede com parafusos 1,4"/60 e arruelas conforme o desenho.

Detalhe da retirada da gaveta

Para retirada da gaveta, você irá abri-la, de modo que as travas das corrediças telescópicas fiquem aparentes.


Aperte para baixo a trava do lado direito da gaveta e, para cima no esquerdo. Puxe para frente a gaveta, dessa forma o trilho vai se soltar e você conseguirá desprendê-la das corrediças.

2



Aproveite que as gavetas estão fora do módulo e faça a fixação do puxador da gaveta maior, utilizando parafusos 4x12, conforme imagem. Faça o mesmo com o puxador da porta. Posteriormente, coloque as gavetas de volta no trilho. Para isso, veja se o trilho da gaveta e do módulo estão alinhados e deslize a gaveta para dentro.

Finalize montando o divisor de gaveta e colocando-o dentro da gaveta superior.

**Pronto ! Seu produto está pronto para o uso**

Importante: conserve a etiqueta que está fixada no seu produto (não descole). Ela poderá ser solicitada em casos de assistência técnica.

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!**Limpeza do Produto**

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.

É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, ketchup, etc.

Não usar álcool, esponja de aço ou produtos abrasivos.