

Pronto! Seu Banco está Montado.



Conhecendo um pouco mais sobre o produto

Por ser um produto rústico produzido 100% de madeira, pode possuir nós, reveses e diferenças na tonalidade de cor das peças, isso é normal e atesta a autenticidade da madeira natural. Como outras madeiras, o eucalipto também reage às condições de uso e clima, e por isso necessita de alguns cuidados para sua conservação. Alterações bruscas de clima ou longas exposições à condições severas de calor, frio, clima seco ou chuvas podem ocasionar desequilíbrios no comportamento da madeira, ocasionando pequenas fissuras, estas fissuras são normais e tendem diminuir com o restabelecimento das condições normais do clima. Para aumentar a vida útil de seu produto recomendamos armazená-los, sempre que possível recolha para áreas cobertas ou fechadas.



PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

MANUAL DE MONTAGEM



Banco 1 Lug Rustico Jardim REF.: 6.11 - 2026/2



Parabéns por adquirir um móvel com toda naturalidade e rusticidade da madeira



Montagem 2 pessoas




Tempo: 20 minutos

Importante!

- 1 - Monte todos os itens com atenção.
- 2 - Monte seu produto em uma superfície limpa e plana. Para não danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o chão.
- 3 - Aperte bem os parafusos.
- 4 - Verifique periodicamente para que as partes não estejam soltas. Nestes casos precisam ser reapertados.


KIT MONTAGEM / FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	 Allen 1/4x50mm	8
B	 Chave Zeta	1

LISTA DE PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Pés (esquerdo direito)	4
2	Assento	1


Visão explodida

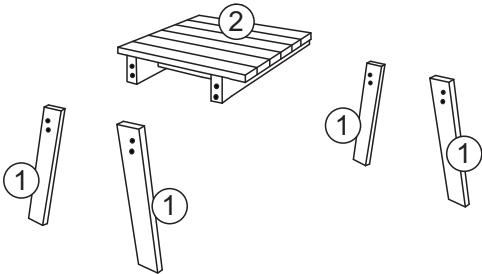

Utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm)

1 Passo
Paso
Step


Ferramentas
Herramientas/ Tools
Peças
piezas/ parts



Alinhar o **Pé (1)** com o **Assento (2)** e aparafusar o Parafuso Allen (A), repetir o processo em todos os 4 **Pé (1)**.

Importante conferir para que todos os parafusos estejam bem apertados.

*Recomendamos que com o passar do tempo e conforme o uso do produto, os parafusos sejam reapertados para garantir que esteja sempre firme.

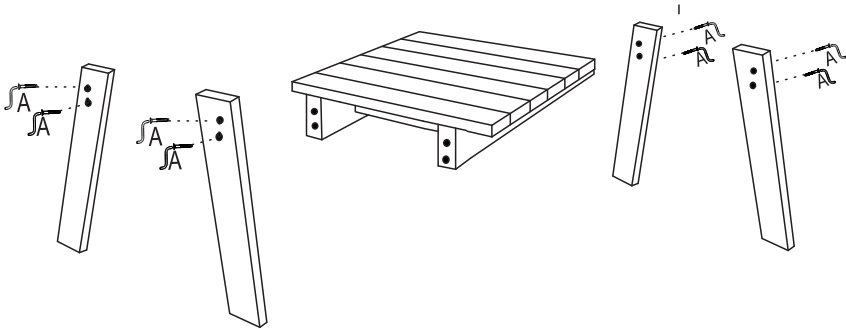

Produto suporta até
120 Kg distribuídos

