

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS PORTAS THT

REGRAS DE INSTALAÇÃO

1º Nunca se deve abrir a porta antes da mesma ser colocada, com cunhas de madeira, pois ao abrir-la podem se soltar peças que asseguram o correto posicionamento da folha em relação ao batente, bem como teste se a fechadura esteja com todas as duas voltas acionadas.

2º Abra as garras de fixação que vão parafusadas na parte superior do batente (fig. nº 1), usadas somente em alguns modelos, em seguida faça o mesmo com as grapas de fixação que vão colocadas de forma deslizante na parte exterior do batente (fig. nº 2), assegurando-se de que fiquem bem distribuídas ao longo do mesmo levando em consideração que na parte baixa acompanha uma esquadria que servirá de base para a não abertura e desnivelamento das pernas do conjunto.(fig. nº 3).

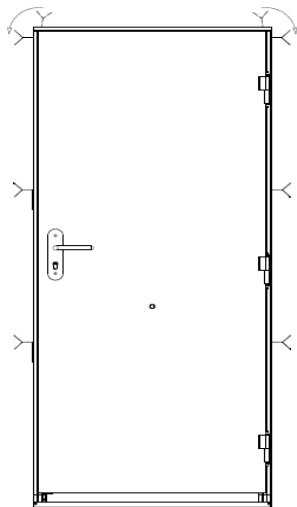


Figura Nº1

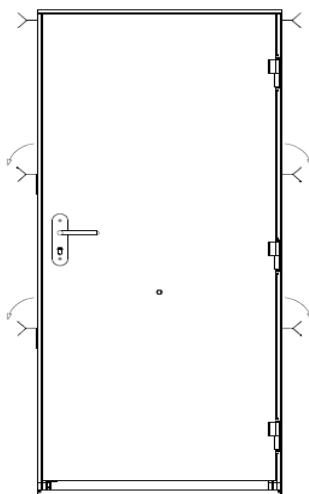


Figura Nº2

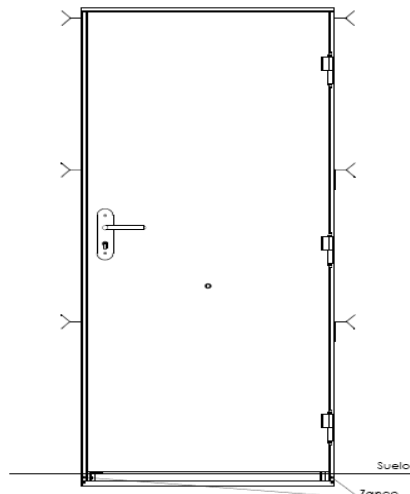


Figura Nº3

3º Posicione o conjunto no vão da parede, criando aberturas nos pontos que coincidem com as grapas de fixação que foram abertas, mantendo a parte baixa da folha a uns 7mm sobre o nível do piso, assegurando-se que o conjunto não está pressionado por nenhum de seus lados.

Travar o batente com cunhas de madeira na parte superior, no lado da dobradiça para manter o nível e prumo do conjunto.

4º Proceda a fixação das grapas nos vãos criados, utilizando preferencialmente areia e cimento na proporção 2X1 (fig. nº 4), (não utilizar espuma ou soldas). Em seguida, encha o batente por todo o perímetro, para garantir um bom chumbamento (batente bem chumbado é ele cheio de areia e cimento).

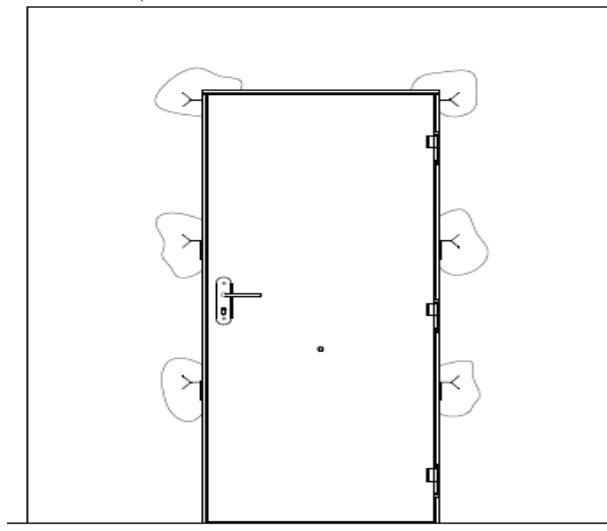


Figura Nº4



5º Para realizar a abertura da porta, esteja seguro de que o chumbamento esteja completamente seco. Nesse caso, destrave a fechadura, acione a maçaneta e abra a porta. Uma vez aberta, retire os retângulos de madeira que manteve a folga perfeita entre a folha e o batente durante a colocação. Em seguida, tire a esquadria (fig. nº 5) que está fixada na parte baixa do batente que serviu de base para o nivelamento.

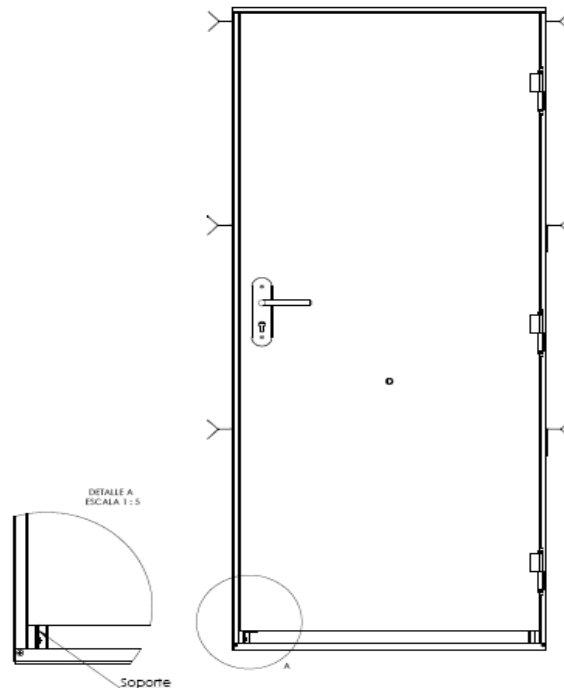


Figura Nº5

SISTEMA CORTA-VENTOS

Todos os modelos de nossas séries Acorazada e Arian, são providos de um sistema corta-ventos, situado na parte inferior da porta. Tal sistema é acionado mecanicamente pela pressão que se exerce ao fechar a porta sobre um pivô que aparece em um orifício localizado na parte baixa da lateral das dobradiças. Esse pivô deve ser regulado (com chave halen) para que exerça pressão sobre o batente da porta, de tal forma que baixará mais quanto mais se afrouxe a regulagem.

REGRAS DE LIMPEZA

Pano úmido com detergente neutro.

OBRIGADO POR ADQUIRIR UMA PORTA COM A MARCA THT MÁXIMA GARANTIA DE QUALIDADE E SEGURANÇA

Para melhores informações consulte nosso SAC:

TEL. 11 2384-3080 – www.portastht.com.br

➤ **Email: comercial@portastht.com.br**

➤ **Como Instalar Porta de Segurança/Blindada THT**  **consulte:**
<https://www.youtube.com/watch?v=NEcFjO8C8Y0>