


MESA JÚLIA 1600

FICHA TÉCNICA










Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	QUANT.	Nogal / Preto	Nogal / Off-white
1	Pé	70x70x770	4	5011060145	5011060145
2	Saia maior	1400x100x18	2	5011060229	5011060252
3	Saia Menor	700x100x18	2	5011060329	5011060352
4	Tampo Elegance	1605x095x30	1	1011157141	1011859742

CÓDIGOS DE PEÇAS


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x8	 Porca cilíndrica 10x20mm rosca 1/4"	B x8	 Barra rosca 1/4"x80mm	C x8	 Arruela meia-lua 35mm
D x8	 Porca 11mm rosca 1/4	E x8	 Cavilha 12x40mm	F x8	 Sapata 14x4mm
G x8	 Prego 8x8	H x8	 Cantoneira 18x18mm	I x16	 Parafuso Philips 3,5x14mm

PASSO 1

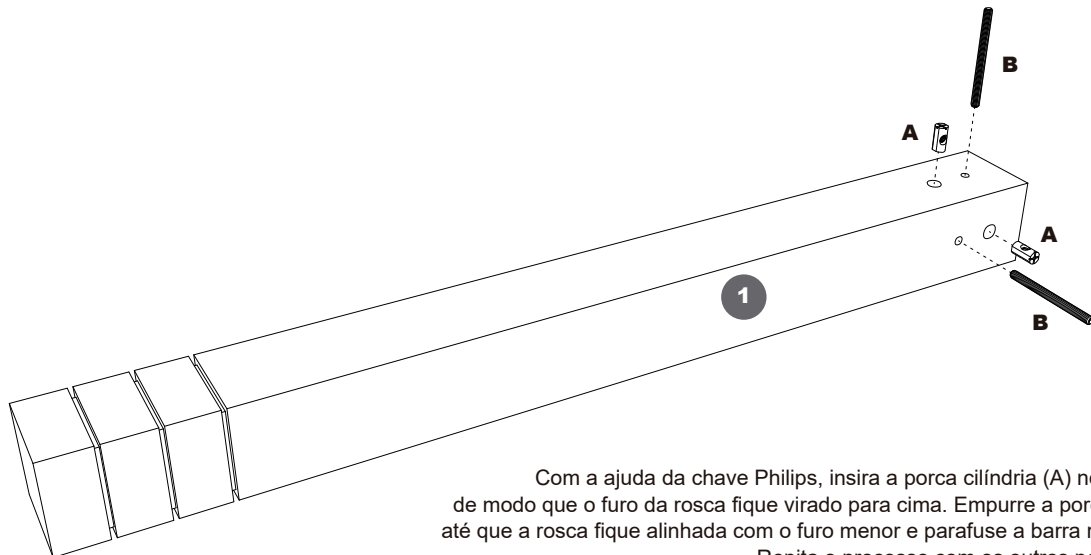

Com a ajuda da chave Philips, insira a porca cilíndrica (A) no furo maior de modo que o furo da rosca fique virado para cima. Empurre a porca cilíndrica até que a rosca fique alinhada com o furo menor e parafuse a barra rosca (B). Repita o processo com os outros pés da mesa.

PASSO 2

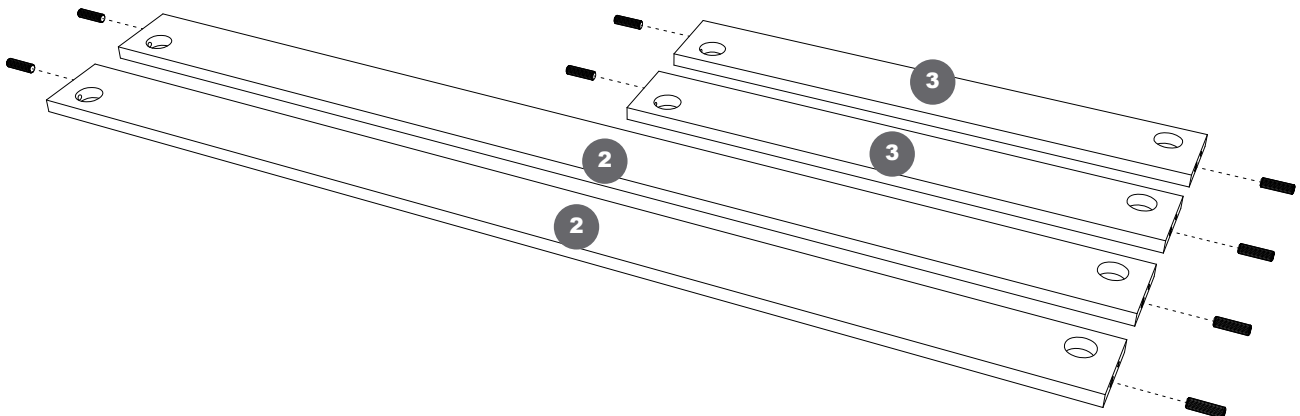


Insira as cavilhas (E) nos furos maiores no topo das saias (2 e 3).

Sonetto
MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186


PASSO 3

DETALHE

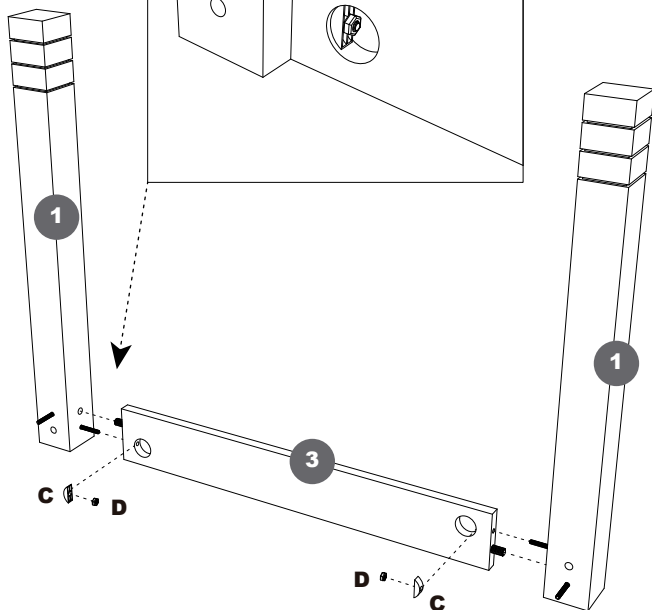


Ajuste a arruela meia-lua (C) no furo da saia (3) e encaixe o pé da mesa (1). Depois, coloque a porca (D) e faça o aperto final com a chave de boca. Repita o processo para os outros pés e saias.

PASSO 4

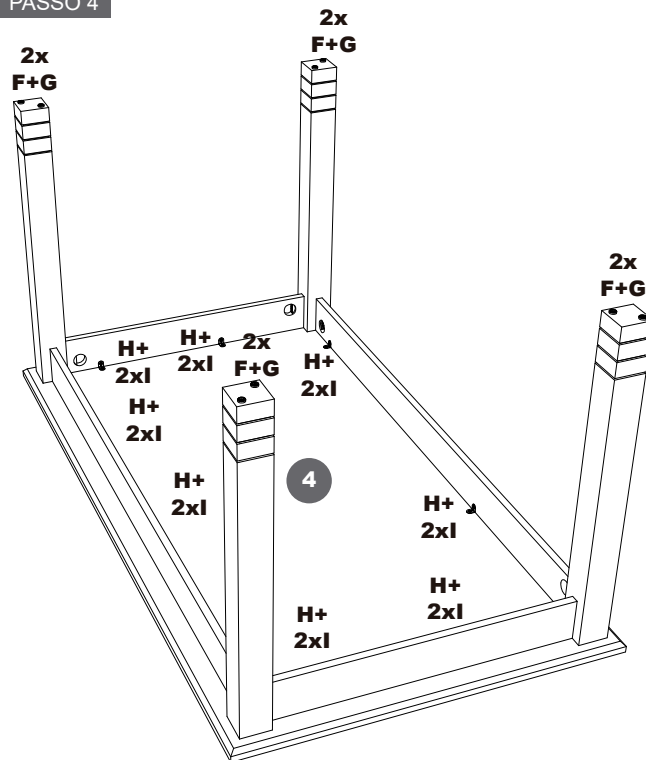

Centralize a base da mesa no tampo (4) e fixe-o utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos 3,5x14 (I). Depois fixe as sapatas (F) utilizando os pregos (G).

CONCLUÍDO

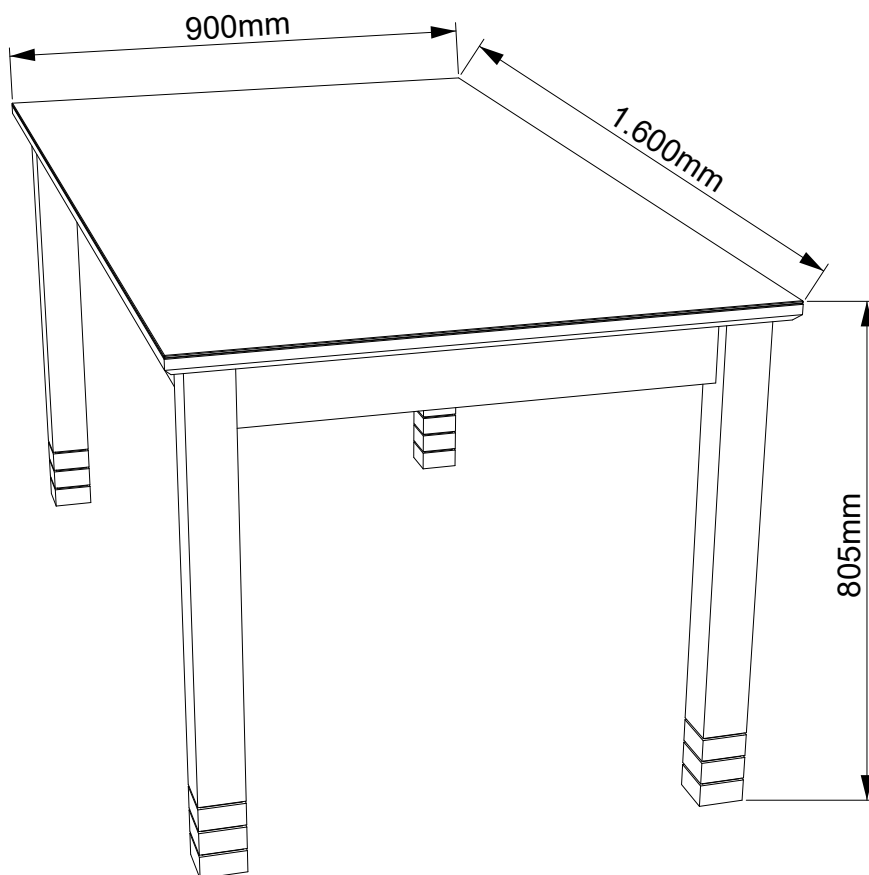

ATENÇÃO:

O vidro já está colado no tampo da mesa.

Sonetto
MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

CADEIRAS DÁLIA E JÚLIA


FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição (cores)	Dim. (código)	Qua.	Nº	Descrição (cores)	Dim. (código)	Qua.
1A	Encosto Júlia	460x95x990mm	1	2	Assento	460x480x110mm	1
	Nogal liso veludo preto	5012730164			Veludo preto	5012630236	
	Nogal CQ veludo chocolate	5012730166			Veludo caramelo	5012930237	
	Nogal CQ veludo cinza	5012730167			Veludo chocolate	5012630233	
	Nogal linho claro	5012730168			Veludo cinza	5012630234	
	Nogal linho jeans	5012730169			Linho claro	5012630242	
	Nogal LM veludo preto	5012731464			Linho jeans	5012630243	
	Nogal LM veludo chocolate	5012731466		3	Pé frontal	440x50x25mm	2
	Nogal LM veludo cinza	5012731467			Âmbar	5012730337	
1B	Encosto Dália	460x140x980mm	1		Nogal	5012730345	
	Nogal LM veludo preto	5012740164		4A	Espaldar Júlia	420x35x25mm	1
	Nogal LM veludo chocolate	5012740166			Nogal	5012730945	
	Nogal LM veludo cinza	5012740167					
	Âmbar LM preto	5012740172					
	Âmbar LM caramelo	5012740173					


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

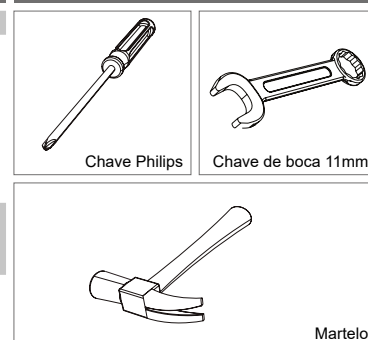

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

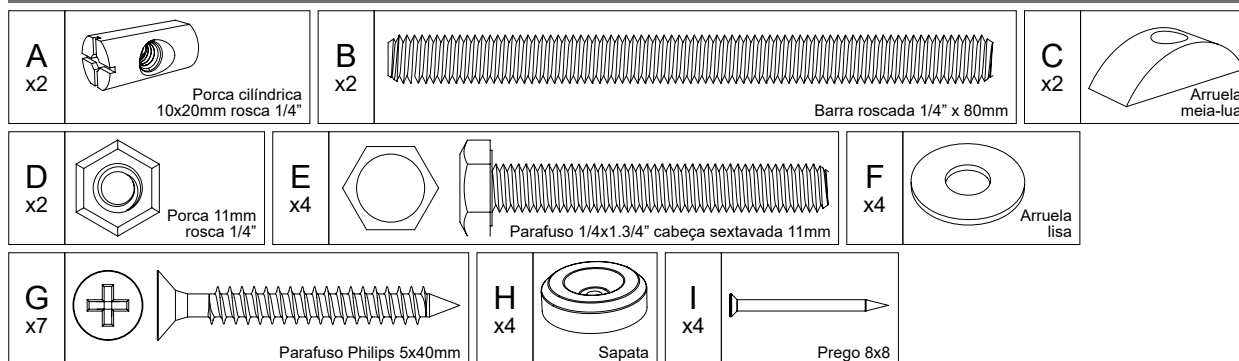


PASSO 1

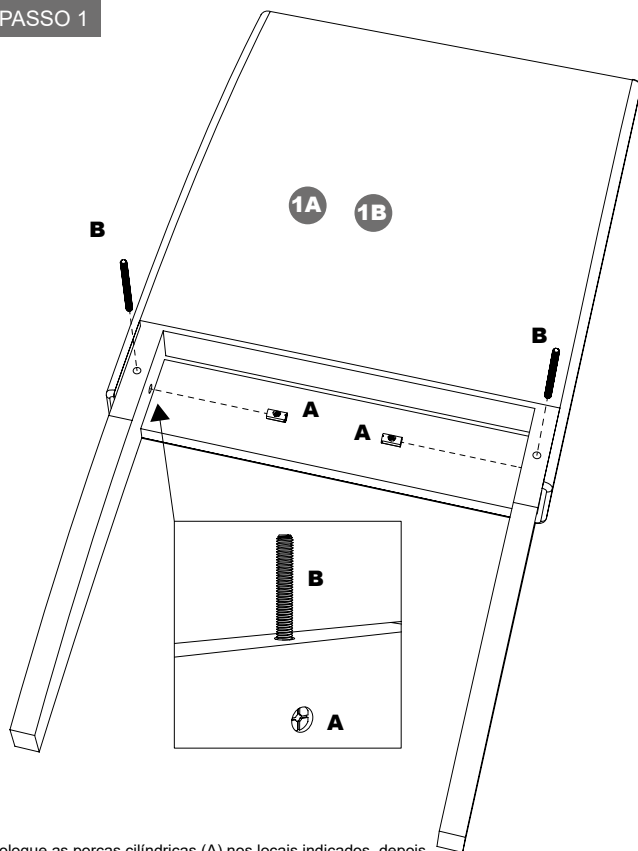

Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras rosca (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

PASSO 2

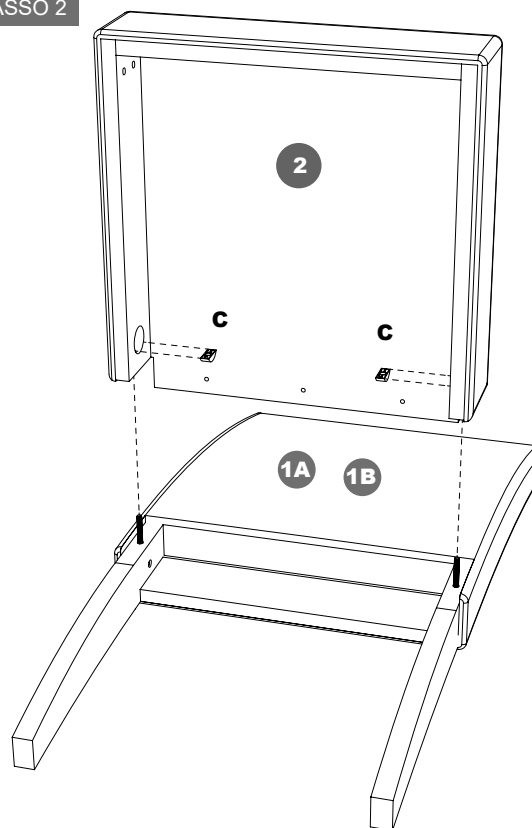


Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras rosca (B) fixadas anteriormente.

Sonetto

MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

PASSO 3

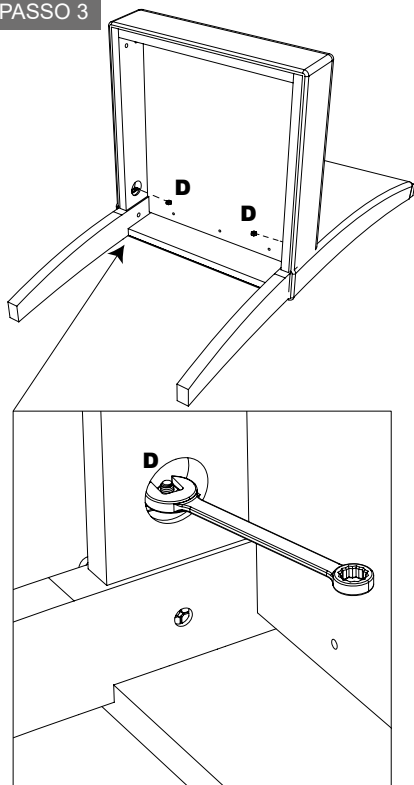

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra roscada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1A ou 1B).


PASSO 4

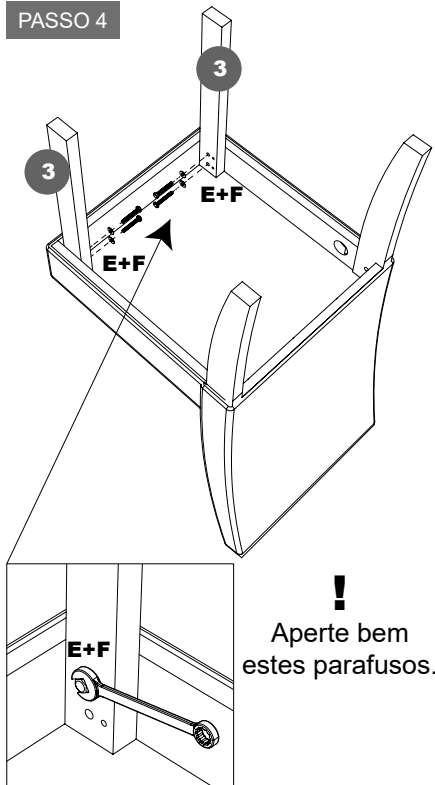

!
Aperte bem estes parafusos.


Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).

PASSO 5

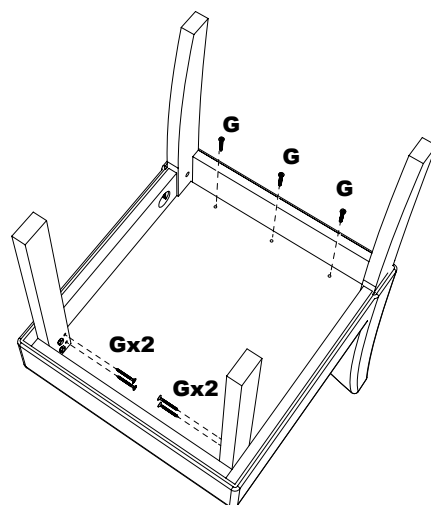


Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (3) e o assento da cadeira (2).

PASSO 6

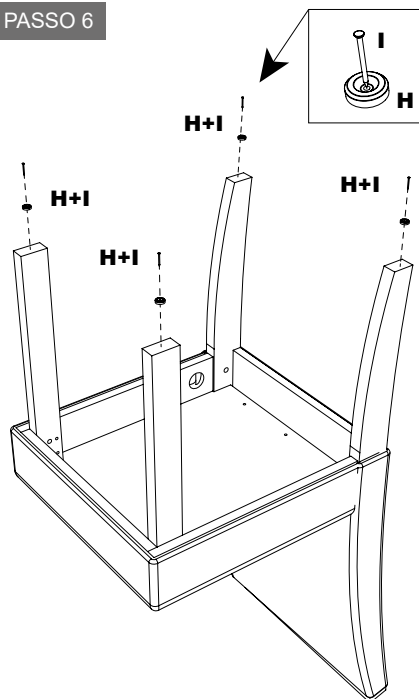

Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

CONCLUÍDO DÁLIA

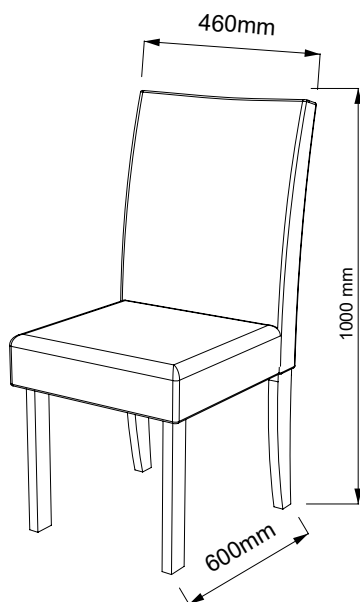


Não se aplica espaldar (4A) na cadeira Dália.

Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.

O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

CONCLUÍDO JÚLIA

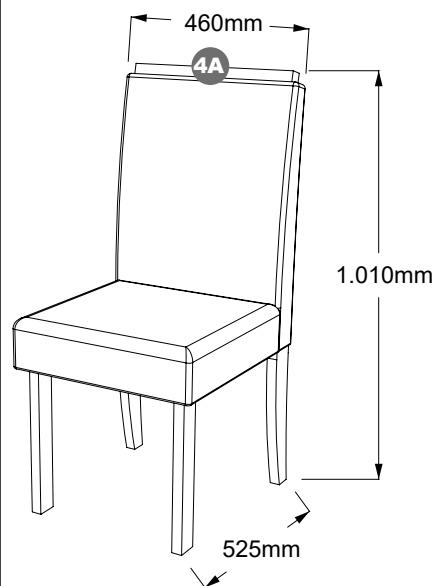

O espaldar (4A) já vem colado de fábrica.

Sonetto
MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186