




CONTROLE INTERNO:
1227
007 - 22

GABINETE 1,40/150
JUPITER

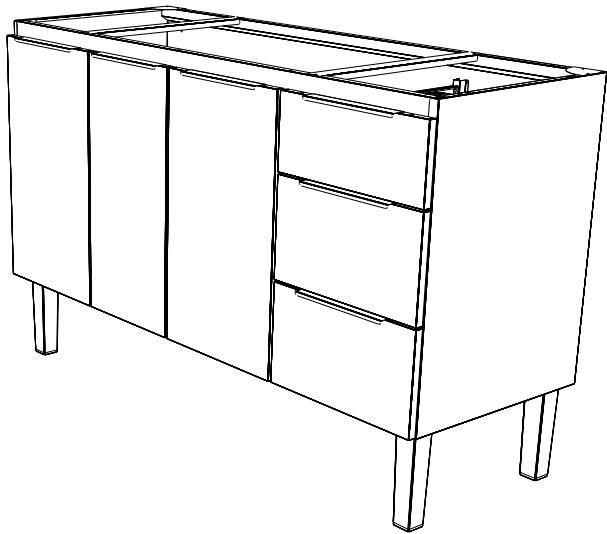

Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

Será necessário uma pessoa para realizar a montagem e fixação do produto.

Você irá precisar de:

Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira

Obs: É recomendado um montador com experiência para a realização das montagens, ajustes e regulagens no geral.


Elementos para Montagem

Base Plástica (04 unidades)	Pé plástico (04 unidades)	parafusos 4,0x12mm (12 unidades)	Dobradiça 90° (04 unidades)
parafusos M4x6mm (33 unidades)	porcas m4 (33 unidades)	trava clic (06 unidades)	Dobradiça Reta (02 unidades)
Tampa Sifão (Saída de Esgoto) (01 unidades)	Amortecedor redondo (06 unidades)	Parafuso 4 x 12 (puxador) (12 unidades)	puxadores (06 unidades)

Componentes:

Confira a lista de componentes do produto.

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Base (BAS)
- 4 - Prateleira (PRA)
- 5 - Fundo (FUN)
- 6 - Frontal (FR)
- 7 - Porta Esquerda (PE)
- 8 - Porta Direita (PD)
- 9 - Travessa (TR)
- 10 - Coluna de Prateleira (CP)
- 11 - Coluna de Gaveteiro (CG)
- 12 - Gaveta (GAV)
- 13 - Meia Lua (ML)
- 14 - Base Plástica (BP)
- 15 - Pé
- 16 - Tampa do Sifão
- 17 - Trilho
- 18 - Gaveta menor

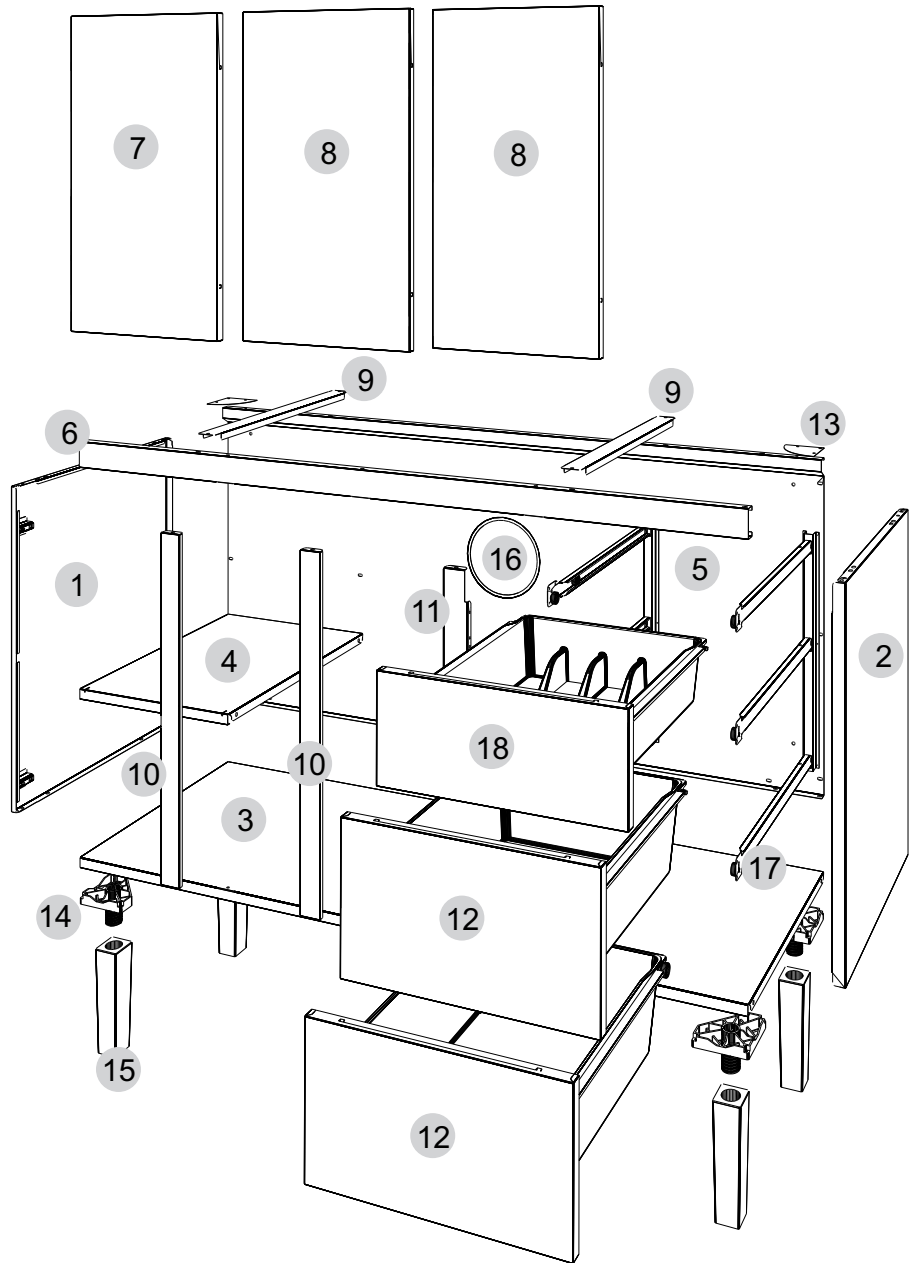

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 5 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.

Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.

Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente.

Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____

Número da Nota Fiscal: _____

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:

Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.

Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.

Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.

Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.

Corte, dobra, furo ou qualquer alteração no projeto original do produto.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.


É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.



www.cozimax.com.br
55 17 3253-9022 - Mirassol-SP

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra


1

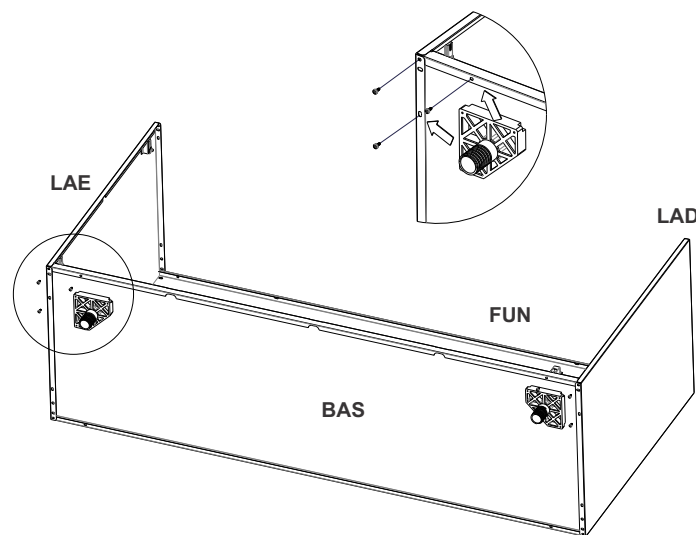

FU + LAE + BAS + LAD

Posicione o fundo (FUN) do gabinete sobre a superfície de montagem com a etiqueta de indicação voltada para cima. Encaixe a base (BAS) por dentro da aba do fundo e ambos por dentro da aba da lateral esquerda (LAE). Posicione a base do pé entre a aba da lateral e a aba da base fixando-o com um parafuso 4,0x12 como indica a figura acima. Repita a operação fixando o fundo e a base à lateral direita (LAD).


2

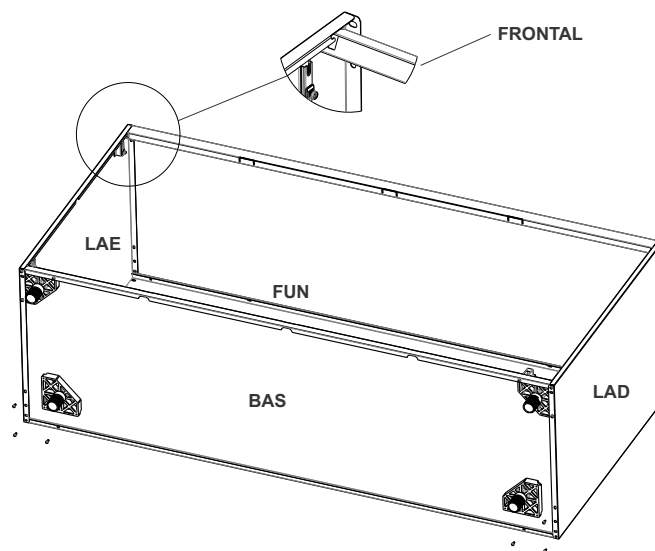

Frontal + LAD + LAE

Posicionar a base do pé entre a aba da lateral, da base e do fundo fixando com parafuso 4,0x12. Encaixe o frontal as laterais e fixe-o pela parte superior com parafuso M4x6 e porca M4. Os demais furos que estão casados, fixe-os com parafuso M4x6 e porca M4, sem apertar.

3

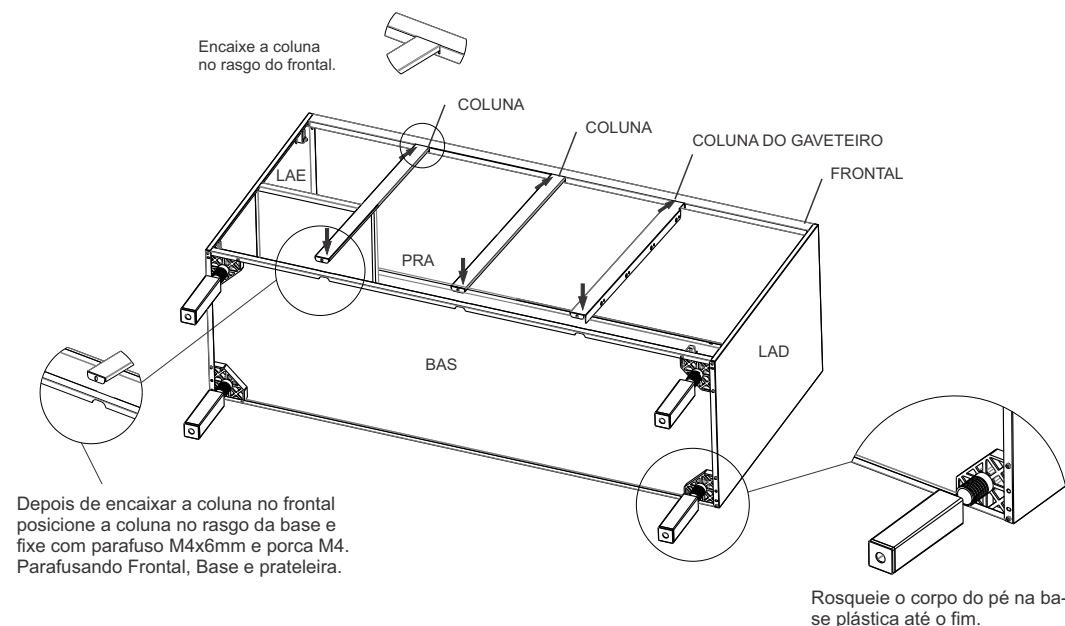


Colunas e Prateleira

Colunas: Encaixe a coluna no rasgo do frontal, empurrando-a até a parte superior. Encaixe a parte inferior da coluna no rasgo da base (BAS). Fixe com parafusos M4x6 e porca M4 as colunas na parte superior do frontal e na base.


Prateleiras: Encaixe a prateleira (PRA) nos recortes da lateral esquerda e da coluna e fixe com parafusos no fundo (FUN).

4 Trilho + reforços superiores



Fixe a meia lua e as travessas superiores com parafusos M4 x 6 e porcas M4.


Fixar a parte frontal dos trilhos na 1ª, 4ª e 5ª furação na lateral direita.

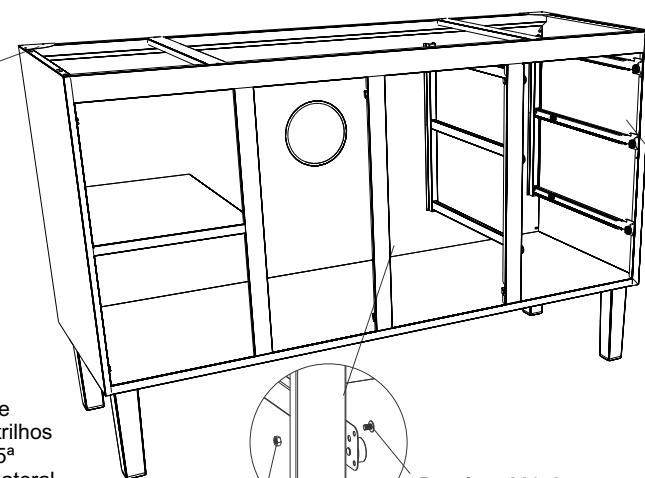

Porca M4


Coluna

IMPORTANTE: O uso dos pés é obrigatório, mesmo que o gabinete esteja fixado na parede.



Fixar a parte frontal dos trilhos na 1ª, 3ª e 5ª furação na lateral direita.


5

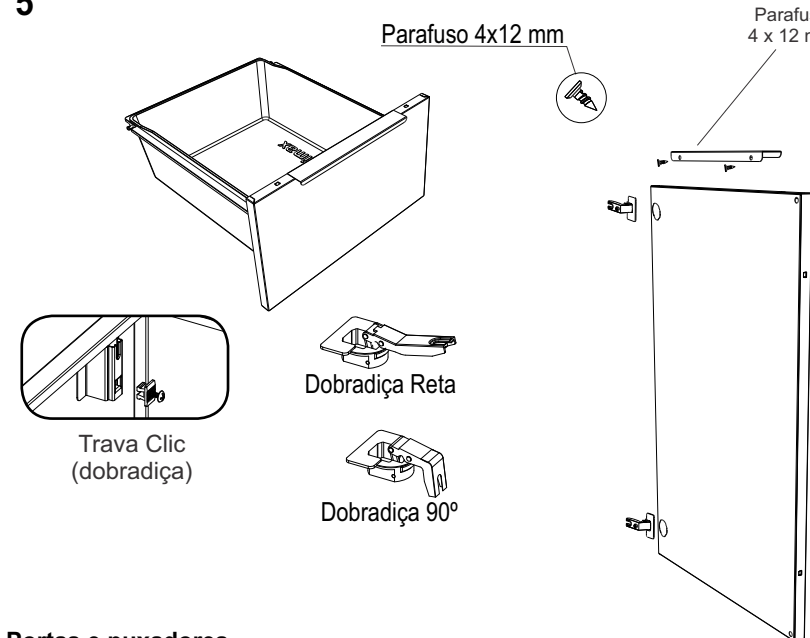

Portas e puxadores

Coloque as travas clic nos calços das dobradiças. Encaixe as dobradiças nas portas (observe que as dobradiças retas devem ser encaixadas na porta que será fixada na lateral e as com dobra de 90° na porta do meio). Posicione e gire com leve pressão até finalizar o encaixe com seu travamento. Identifique os furos dos puxadores e passe os parafusos 4 x 12 mm de dentro para fora para fixá-los. Utilize o parafuso 4 x 12 mm para fixar os puxadores nas gavetas. Posicione as portas no corpo do produto, observando a posição indicada para os puxadores. Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso da trava clic para fixação.

6

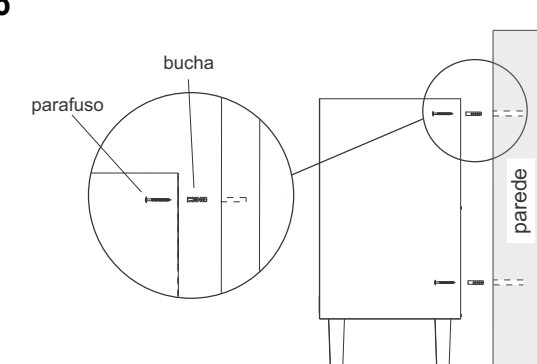

Fixando na parede (opcional)

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu gabinete novo! Para finalizar a montagem agora faremos as regulagens e encaixaremos as gavetas. Com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o alinhamento das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips. Posicione o gabinete no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede. **OBS.: Os parafusos e buchas necessários para esta operação não acompanham o produto.**

Pronto! Seu produto está pronto para o uso.

cozimax