

MANUAL DE INSTRUÇÕES



PORTAS E JANELAS

JANELA MAXIMO-AR


Sr. Instalador, siga as instruções descritas neste manual e garanta uma instalação perfeita do produto.



Primeiramente gostaríamos de agradecer a sua escolha pelos produtos do Grupo Ramassol. Saiba que esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas de produção.

Saiba também que a seu Máximo-ar foi produzido com perfis de alumínio de alta qualidade, recebendo os tratamentos de pintura eletrostática na cor branca, garantindo assim uma maior resistência e durabilidade do produto.

Além disso seu produto foi testado de acordo com os critérios das normas ABNT NBR-10821-2017 no qual obteve aprovação com resultados excelentes, garantindo uma maior segurança na sua utilização e evidenciando sua resistência, que já são características da marca.

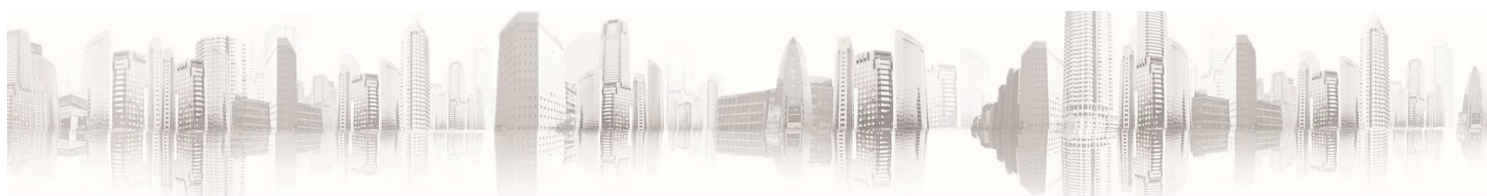

RECEBIMENTO E PREPARAÇÃO DA PAREDE

Recebimento da esquadria.


Verifique atentamente se o produto está em perfeitas condições sem apresentar qualquer tipo de dano e se as características contidas na embalagem do produto como modelo, cor e abertura estão de acordo com a identificação da esquadria, correspondendo com a descrição do produto na nota fiscal.

Como preparar a parede.

Faça uma viga estrutural (verga) usando ferro redondo.

Abra espaço suficiente para o encaixe dos chumbadores.

O vão deverá ter tamanho suficiente para o encaixe com folga da esquadria.

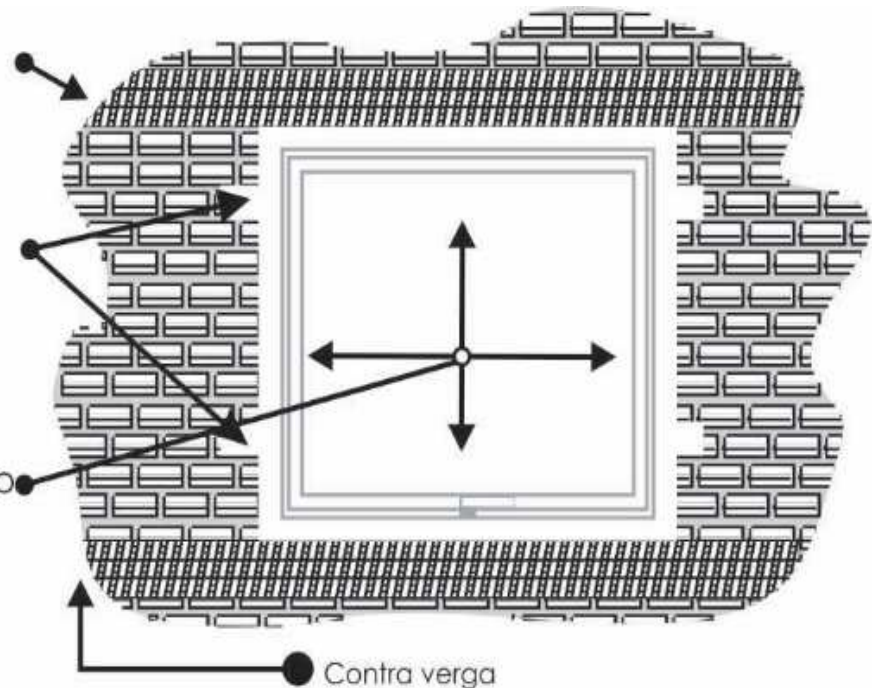

A folga entre as extremidades da esquadria e os limites superior e inferior deve ficar entre 2 a 5 cm. (Observe os espaços para travamento dos chumbadores – ver nas laterais do produto).

No caso da utilização da moldura de acabamento (opcional), instale o produto faceando pelo lado interno. Considerando a parede acabada (reboco, pré-moldado, cerâmica, azulejo ou pedras). Caso necessário, use taliscas.




Preparação e instalação da esquadria.

- 1- **IMPORTANTE:** Para uma correta instalação, leia com atenção as informações contidas na embalagem.
- 2- Para assegurar uma melhor fixação da esquadria, levante os chumbadores, localizados nas laterais da esquadria. Se necessário, utilize um alicate.




instalação da esquadria.

- 1) Encaixe a peça no vão. Em seguida, posicione os calços de madeira nos cantos para apoio da esquadria com calços de papelão entre os calços de madeira e a esquadra, evitando danos no produto.

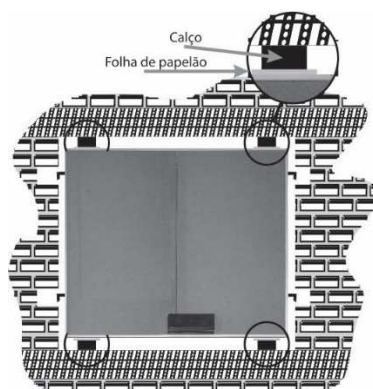


- 2) Confira se a peça está no esquadro, no nível e no prumo (alinhamento uniforme horizontal e vertical).
- 3) Preencha os perfis laterais com massa reforçada de areia e cimento (3 partes por 1) no local de todos os chumbadores

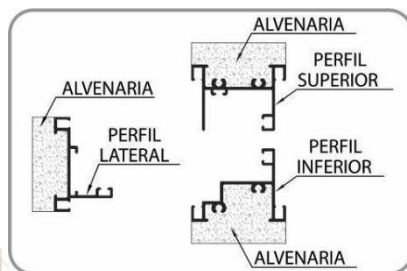

- 4) Aguarde a completa secagem da massa para fazer o acabamento.
- 5) Retire os calços de madeira e papelão.
- 6) Preencha os vãos com massa reforçada.

Acabamento Final

- 7) Reboque as paredes interna e externa, evitando respingos de reboco na esquadria. Caso isso aconteça limpe rapidamente com pano úmido.

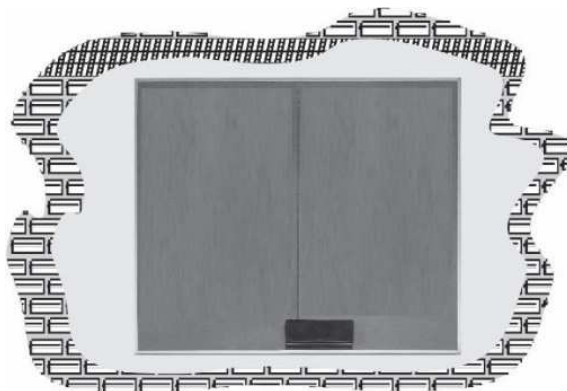


IMPORTANTE:

Não é aconselhado o uso de fitas adesivas do tipo crepe ou fita adesiva marrom por tempo prolongado, pois costumam gerar manchas e sua retirada pode ser difícil.

Antes de executar a pintura da parede, tomar o devido cuidado protegendo a parte exposta da esquadria com material plástico. Caso haja respingos de tinta na esquadria, limpe rapidamente enquanto fresca com pano seco e em seguida com pano umedecido com água e detergente neutro (5% diluído em água).

- 8 Após o acabamento das paredes (pintura ou revestimento interno e externo), retire os grampos da madeira e placa (utilize formão e alicate), e corte as fitas rentes à parede (utilize um estilete).
- 9 Puxe cuidadosamente as placas de fibra de madeira, envergando-as até desencaixá-las.
- 10 Retire os calços de madeira da embalagem.
- 11 Remova as fitas adesivas utilizadas para proteção contra pintura da parede.
- 12 Limpe a poeira e outros detritos depositados sobre a superfície da esquadria com um pano macio, água e detergente neutro (5% diluído em água).
- 13 Verifique o funcionamento do produto fazendo vários ciclos completos de abertura e fechamento da folha.

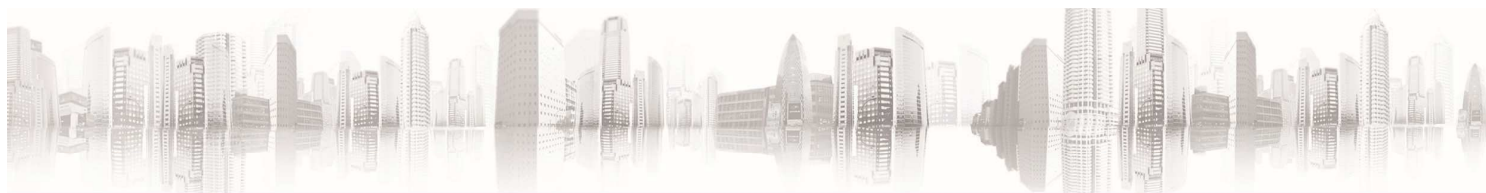

Cuidados Necessários.

O que não deve ser feito

Nunca assentar tijolos diretamente sobre a esquadria e nem pressione os perfis com pedaços de tijolos ou cacos, mesmo quando estiver colocando massa para fixação.

Nunca coloque calços no meio (em comprimento e altura) do produto. Eles provocam empenamento da estrutura da esquadria, prejudicando o funcionamento das folhas.

Nota: não assentar a esquadria com espuma expansiva.

ABERTURA E FECHAMENTO DA FOLHA

Para fechamento da esquadria, puxe suavemente a folha e gire o puxador no sentido horário.

Para a abertura da esquadria, gire o puxador no sentido anti-horário e empurre a folha suavemente para frente.



Troca do vidro.

RETIRADA DO VIDRO


- 1) Com auxílio de uma chave Philips retiro o tapa furos inferiores.



- 2) Com auxílio de uma chave Philips ou Parafusadeira conforme foto abaixo, retire os parafusos das travessas inferiores.



- 3) Retire as borrachas, a travessa inferior e em seguida retire o vidro.

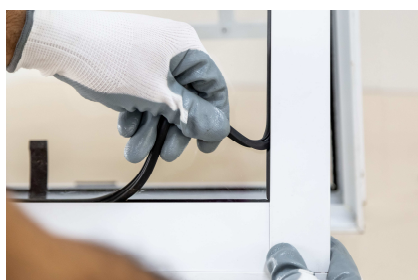


- 4) Para colocação do vidro executar o processo inverso.

Regulagem do freio.

- 5) Abra a folha da esquadria.

Nota: Para regulagem do freio, gire o parafuso no sentido horário para aumentar a fricção e para diminuir gire no sentido anti-horário.

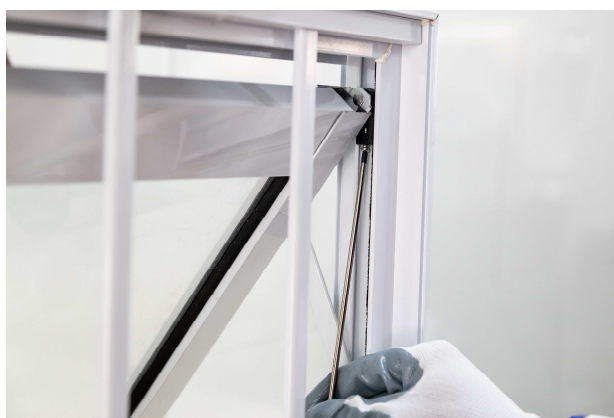

Prevenções do dia-a-dia.

Limpeza da esquadria

Utilize apenas água, detergente neutro (5% diluído em água), uma esponja ou pano macio.

Faça a limpeza a cada 3 meses para zonas urbanas e rurais. Para áreas marítimas e industriais, recomendamos limpeza mensal.

Não utilize no produto esponja de aço, nem use produtos químicos, tais como solventes e principalmente produtos ácidos ou alcalinos, que podem causar aparecimento de manchas ou tornar a superfície do produto opaca.

Para a limpeza em cantos de difícil acesso, utilize um pincel com cerdas macias. Ferramentas e outros meios mecânicos podem prejudicar o aspecto da superfície.

Limpe constantemente os trilhos inferiores, evitando o acúmulo de poeira e o comprometimento do funcionamento das folhas, bem como a troca precoce dos rodízios.

ATENÇÃO: Não utilize vaselina para limpeza ou proteção das borrachas de vedação de EPDM, pois podem ocasionar ressecamento.

CUIDADOS

Caso o produto não seja instalado de imediato, não retire a embalagem de proteção e não o armazene em locais Úmidos, próximos de produtos químicos (ácidos, solventes, etc.), cal, cimento. Nunca deixe o produto exposto ao sol e à chuva.

Armazene a esquadria sempre em pé (na posição de funcionamento), apoiando o perfil inferior sobre calços (de madeira), evitando assim o contato direto do produto como piso.

Ao manusear o produto, evite batidas ou atritos com outros objetos que venham prejudicar a camada de proteção contra corrosão.

Guarde este manual de instruções para orientações futuras e possíveis manutenções.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A **Grupo Ramassol Indústria Metalúrgica Ltda.** garante, pelo prazo de 5 anos a partir da data da aquisição e perante os termos aqui definidos, os produtos que comercializa em todo o território nacional através de seus Distribuidores.

*Observadas as condições apresentadas nos itens abaixo:

1- Contra corrosão natural do alumínio, por defeito de fabricação das esquadrias e seus acessórios desde que se tenha seguido corretamente as recomendações descritas no manual de instalação do produto.

2- **Em caso de problemas com os nossos produtos recomendamos que o consumidor entre em contato imediatamente com o SAC – 08007739505 munido da nota fiscal de compra solicitando a Assistência técnica da esquadria.**

3- A garantia estará suspensa quando:

- Não forem seguidas rigorosamente as recomendações contidas no **MANUAL DE INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO**, quanto à instalação, limpeza e conservação (peças assentadas incorretamente, perda de acessórios);
- Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados;
- O produto sofrer reparos e remoção da pintura base original;
- Alterações ou modificações dos produtos;
- Houver corrosão perfurante causada pelo mau uso e falta de manutenção do produto;
- Corrosão causada por detritos de origem animal e vegetal, por ações de substâncias químicas e produtos que provoquem a corrosão do alumínio;
- Danos decorrentes de forças maiores (como chutes, socos, quedas, tentativas de arrombamento e violação);
- Ficar comprovado que o produto não recebeu as manutenções periódicas recomendadas.

4- Fica claro que produtos instalados em locais de uso público terão o período de garantia reduzidos pela metade ou seja, passarão a ter garantia de 30 meses a partir da data de compra.

5- Não sendo relatado o direito a garantia, será de ônus do consumidor os serviços e/ou a reposição das peças.

6- Em função dos programas de melhorias contínuas da empresa, os produtos e especificações contidas neste termo podem sofrer alterações sem aviso prévio.

7- Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar esta garantia oferecida pela **Grupo Ramassol**. Fica reservado à **Grupo Ramassol** o direito de cancelar esta garantia, caso constate o descumprimento de qualquer dos termos aqui estabelecidos.

***Não há nenhum outro termo de garantia além deste presente documento**

Grupo Ramassol. SAC – 08007739505

HOME PAGE: WWW.GRUPORAMASSOL.COM.BR

SAC

Serviço de Informação ao Cliente

08007739505

WWW.GRUPORAMASSOL.COM.BR

