

## REFIL HF-CSL

ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DE OUTRAS MARCAS



Código do produto:  
(903-0575)

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Temperatura de operação:** 1°C mín./40°C máx.

**Pressão de operação:** 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.

**Composição:** polipropileno e carvão ativado granulado.

**Grau de Filtração:** Classe C ( $\geq 5$  a  $<15$  micra)

**Vazão máxima:** 50 l/h

**Peso líquido:** 0,172 kg

**Peso bruto:** 0,224 kg

**Dimensionais (AxLxP):**

258 mm x 53 mm x 53 mm

**Dimensionais Emb. (AxLxP):**

295 mm x 55 mm x 55 mm

**Com redução do cloro livre de no mínimo 75%**

**Retenção de partículas**

### CARACTERÍSTICAS

- Com 3 etapas de filtração
- Retira gostos e odores desagradáveis da água
- Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado
- Ideal para decloração em ponto de uso


O Refil HF-CSL pode ser aplicado em purificadores de água da marca Consul (CPC30, CPC31, CPB34, CPB35 E CPB36\*). Ideal para eliminar resíduos sólidos e índices de cloro.

Aconselhamos a troca do refil de reposição a cada 3.500 litros ou quando for observada redução do fluxo de água.

### VANTAGENS

- 01 refil = 7.000 garrafas de 500 ml
- Redução do Cloro
- Grau de filtração: Classe C
- Retenção de Partículas

### CURVA DE REDUÇÃO DE CLORO

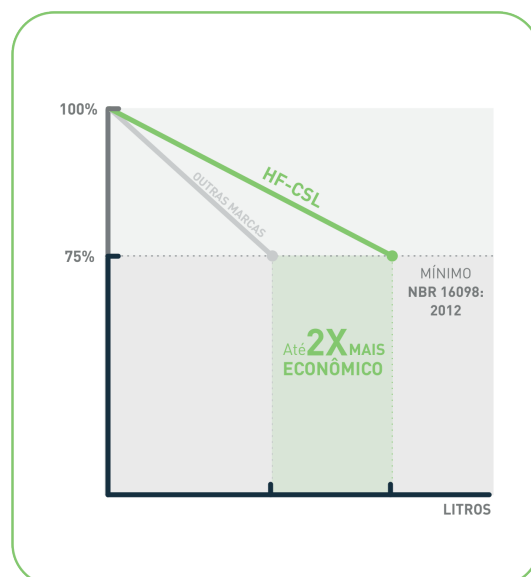

# REFIL HF-CSL


ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DE OUTRAS MARCAS

## INSTRUÇÕES DE TROCA DO REFIL


1. Feche o registro do ponto de água.




2. Pressione o botão até que a água pare de sair.




3. Gire o refil no sentido anti-horário e retire-o puxando para cima.




4. Encaixe o novo refil girando-o no sentido horário até a posição de travamento.



5. Deixe fluir aproximadamente 15 litros de água pelo refil antes de consumir. Desta forma elimina-se o excesso de carvão.



6. Realize a troca da bateria do seu purificador. Ao encaixar a bateria, o lado positivo deve estar para cima.



**OBS.:** após a troca, o led irá piscar durante 10 segundos caso não tiver botão "vida refil" (botão reset). Caso existir o botão, pressione-o até escutar o aviso sonoro.


Acompanha  
**BATERIA**



UTILIZAR SOMENTE NOS MODELOS  
QUE SE APLICA O USO DE BATERIA.

**COMPATÍVEL COM  
OS MODELOS:**

CPC30, CPC31,  
CPB34, CPB35  
E CPB36\*

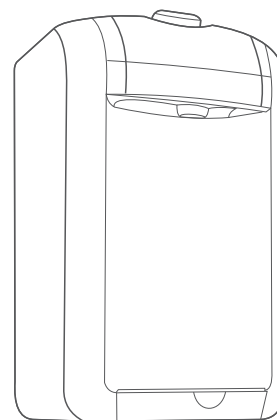

\*Os nomes dos produtos citados neste material são de propriedade da marca Consul, servindo apenas para demonstrar a compatibilidade deste produto.



Hidro Filtros do Brasil Ind. e Com. de Filtros Ltda.  
Rua Quinze de Outubro, 158 - Bloco D2 - Bairro Rio Bonito - Distrito de Pirabeiraba  
Joinville/SC - Brasil CEP 89239-700 - Fone 3003.2003  
CNPJ: 00.192.861/0001-19  
www.hidrofiltros.com.br