
COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB & MBM)





SIGA AS ORIETAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva. Contrate um profissional especializado em assentamento de espelhos. Armazene o revestimento em locais secos, protegidos do sol, da chuva e da umidade, sempre na posição horizontal.




A superfície de instalação deverá estar limpa e nivelada, livre de umidade, trincas, óleos e graxas. As peças de espelho podem apresentar uma pequena variação de tamanho de +1mm/-1mm. Caso seja necessário, o assentador poderá lixar levemente a lateral da placa para reduzir a diferença e realizar o melhor encaixe.

COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB & MBM)





SIGA AS ORIETAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



Para assentar, utilize adesivo (substância fixadora) como silicone de cura neutra, fixa espelho, ou fita dupla face, isenta de solventes. Aplique adesivo/fita em cada peça, mesmo para o produto telado, sempre na vertical para evitar umidade no revestimento e permitir a circulação de ar, respeitando um espaço de 3mm entre a parede e o revestimento. Não utilize argamassa no assentamento.



Caso necessário, corte as peças com cortador próprio para vidros e espelhos. Para peça avulsa, recomenda-se junta seca - técnica para instalar ou assentar revestimento sem rejunte. Para os espelhos telados, deve-se utilizar espaçador de 1,5mm entre todas as peças de espelho. NÃO aconselhamos rejuntar. Caso queira rejuntar, consulte um fabricante de rejunte.


COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB & MBM)



f aglassmosaic · glassmosaic.com.br

SIGA AS ORIETAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

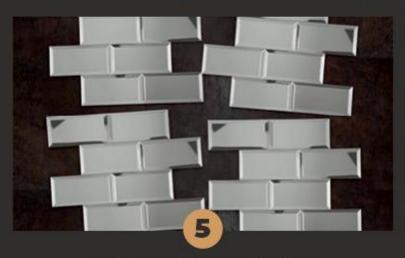

As peças de espelho e juntas podem apresentar variações de tamanho e irregularidades. NÃO recomendamos utilização de luz direcionada no espelho, pois o calor intenso pode danificar o revestimento. NÃO utilize em áreas molhadas, externas, saunas e submersas.

IMPORTANTE:

Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar a tonalidade e o tamanho das peças, e constatar qualquer problema antes do assentamento.

ESTE PRODUTO NÃO POSSUI GARANTIA CONTRA OXIDAÇÃO

COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB & MBM)





f aglassmosaic · glassmosaic.com.br

LIMPEZA:

- INICIE A LIMPEZA COM UM PANO MACIO SECO OU ESPANADOR PARA REMOVER RESÍDUOS SEM RIS-CAR O ESPELHO.
- PARA O DIA A DIA, LIMPE O REVESTIMENTO COM PANO MACIO UMEDECIDO COM DETERGENTE NEU-TRO OU ÁLCOOL EM PEQUENA QUANTIDADE.
- EM CASO DE SUJEIRAS MAIS RESISTENTES, UTILIZE UMA ESPONJA MACIA. JÁ NO CASO DE GORDURA ACUMULADA USE PAPEL TOALHA.
- NUNCA JOGUE OU BORRIFE ÁGUA DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE. OBS.: PRODUTOS COM AMONÍACO, CLORO OU ÁGUA SANITÁRIA TAMBÉM SÃO EXTREMAMENTE DANOSOS AO ESPELHO.
- NO TÉRMINO DA LIMPEZA É EXTREMAMENTE IMPORTANTE SECAR O ESPELHO COM PANO MACIO SECO, PRINCIPALMENTE AS BORDAS, PARA A UMIDADE NÃO DETERIORAR O BRILHO DO ESPELHO.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

ESTE MANUAL É MERAMENTE INFORMATIVO. TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER ACOMPANHADA POR UM PRO-JETO CONSTRUTIVO APROVADO POR UM RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO (ARQUITETO OU ENGENHEIRO CI-VIL) E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABRT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOR-MAS TÉCNICAS. A GLASS MOSAIC NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS PROBLEMAS DECORRENTES DE MÁ INSTALAÇÃO OU FALTA DE MANUTENÇÃO.

ATENÇÃO: TODO MATERIAL ASSENTADO SERÁ CONSIDERADO COMO PRODUTO ACEITO, IMPOSSIBILITANDO TRO-CAS, DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES DE TONALIDADE E FORMATO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE NOSSO SITE WWW.GLASSMOSAIC.COM.BR.