



CADEIRA MONTANA

ATENÇÃO- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser feita somente com pano. Não utilizar produtos abrasivos ou similares como: Cera, álcool, detergentes, tinner, lustra móveis.

GARANTIA 90 DIAS

Avarias ocasionadas na montagem do produto não se enquadram na garantia. Para solicitar componentes utilize o código identificador.



FERRAMENTAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS



COMPONENTES

ILUSTRATIVO	COD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
•	000	1	PÉ TRASEIRO	2
••	000	2	PÉ DIANTEIRO	2
○○	000	3	TRAVESSA LATERAL DIREITA E ESQUERDA	2
○○	000	4	TRAVESSA DIANTEIRA E TRASEIRA	2
□	000	6	ENCOSTO	1
△	000	5	ASSENTO	1
■	000	7	PEGADOR	1

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Chave Zeta (H)	Bisnaga de Cola (G)	Sapáta (I)
		
Parafuso 1/4 x 70 (C)	Porca Meia Lua (B)	Cavilha 6 x 30 (A)
		
Parafuso 3,50 x 40 (E)	Chapinha 42 x 42 (F)	Parafuso 3,50 x 25 (J)
		
Parafuso 3,50 x 16 (D)		
		

PRODUTO MONTADO



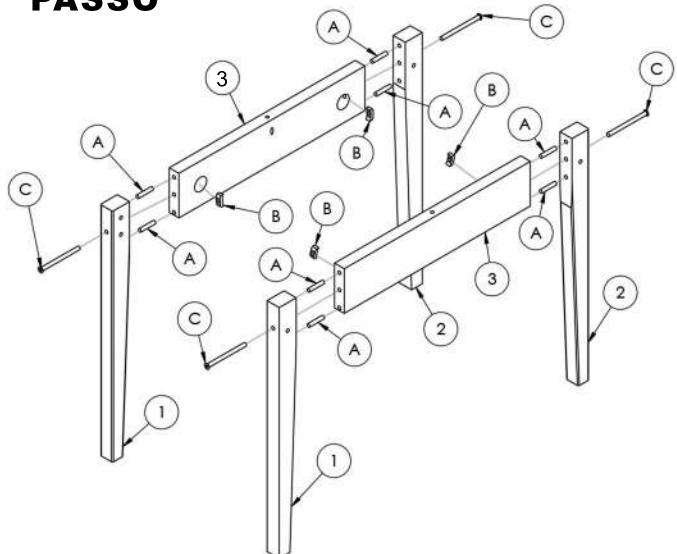
1º PASSO

Abrir com cuidado a caixa do produto, evitar o uso de ferramentas cortantes na abertura.

2º PASSO

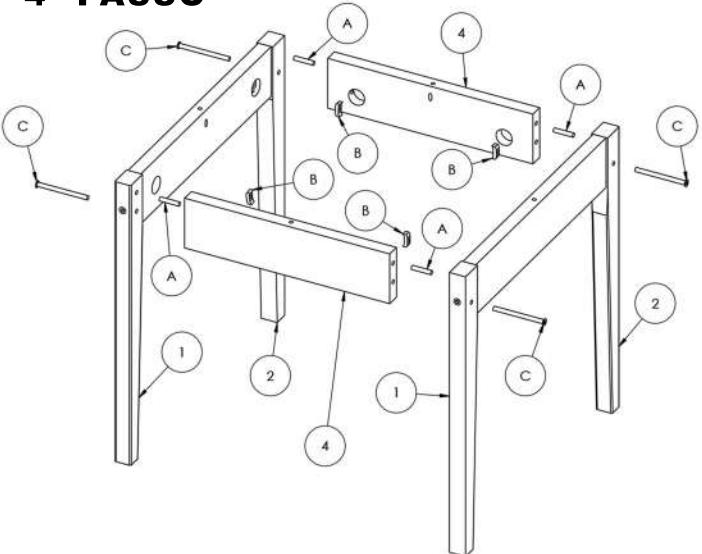
Separar os materiais para iniciar a montagem.

3º PASSO



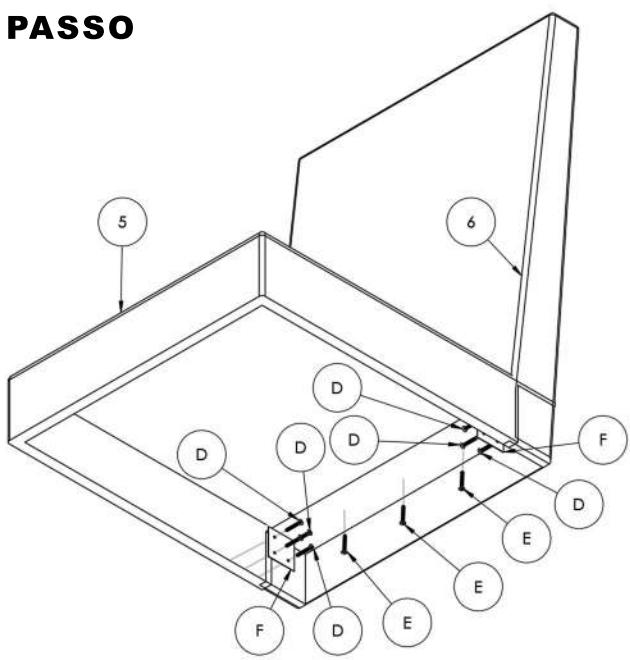
Passar Cola (G) nos furos das Cavilhas das peças (1) e (2), fixar as Cavilhas (A) nas peças (1) e (2), fixar as peças (1) e (2) nas peças (2) e (3), fixar as Porca meia Lua (B) nas peças (2) e (3), fixar os Parafusos (C) com a Chave Zeta (H) nas peças (1) e (2).

4º PASSO



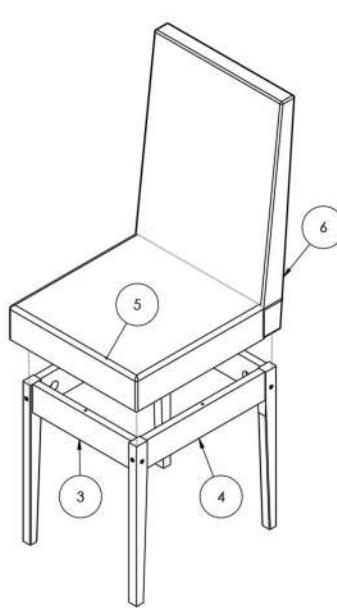
Passar a cola (G) nos furos das Cavilhas na peça (1) e (2), fixar as Cavilhas (A) nas peças (1) e (2), fixar as peças (4) nas peças (1) e (2), fixar as Porca meia Lua (B) nas peças (4), fixar os Parafusos (C) com a Chave Zeta (H) nas peças (1) e (2).

5º PASSO



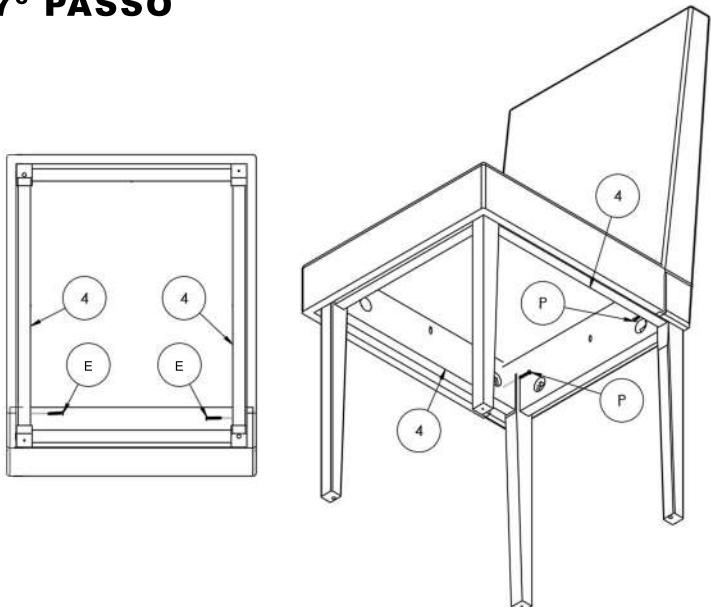
Fazer a junção do Assento (5) e do Encosto (6) utilizando o suporte (F) com os Parafusos (D) utilizando uma Chave Phillips, fixar os Parafusos (E) de baixo para cima no Encosto (6) utilizando uma Chave Phillips.

6º PASSO



Encaixe o Assento (5) já fixado ao Encosto (6) nas peças (3) e (4).

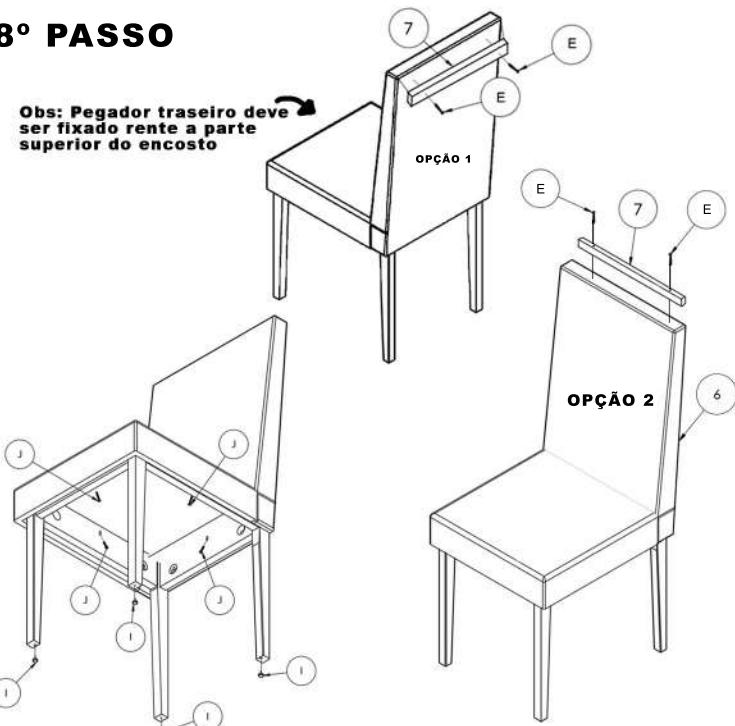
7º PASSO



Fixar o Assento com os Parafusos (E) nas laterais (4) utilizando uma Chave Phillips.

8º PASSO

Obs: Pegador traseiro deve ser fixado rente a parte superior do encosto



Fixar o Assento na estrutura utilizando os Parafusos (J) com uma Chave Phillips, fixar as Sapatas (I) nos pés da Cadeira. Faça a fixação do pegador (7) na parte superior do Encosto (6), ou se preferir na parte traseira do Encosto (6). Tampe os furos do Pegador (7) com os Tapa Furos.



MESA CALIFÓRNIA 1600 E 1300

ATENÇÃO- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser feita somente com pano. Não utilizar produtos abrasivos ou similares como: Cera, álcool, detergentes, tinner, lustra móveis.


GARANTIA 90 DIAS

Avarias ocasionadas na montagem do produto não se enquadram na garantia. Para solicitar componentes utilize o código identificador.


FERRAMENTAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS



COMPONENTES

ILUSTRATIVO	COD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
	000	1	PÉ MESA	2
	000	2	PÉ MESA FURADO	2
	000	5	TAMPO	1
	000	6	SUPORTE PÉ	2

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Parafuso 4,0 x 50 (A) 	Tampa Parafusos (D) 	Parafuso 3,5 x 25 Flange (C) 
	Sapata (B) 	

PRODUTO MONTADO

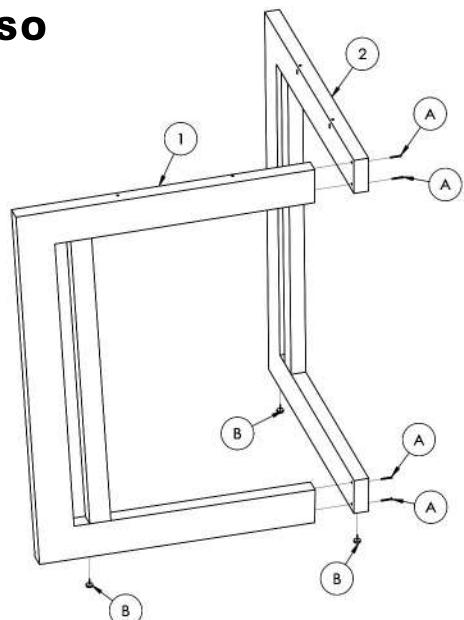


1º PASSO

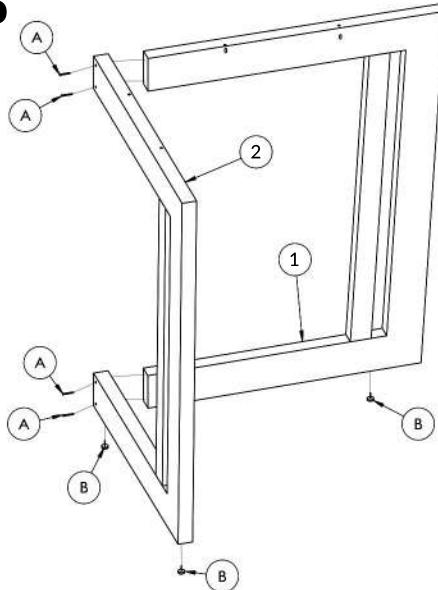
Abrir com cuidado a caixa do produto, evitar o uso de ferramentas cortantes na abertura.

2º PASSO

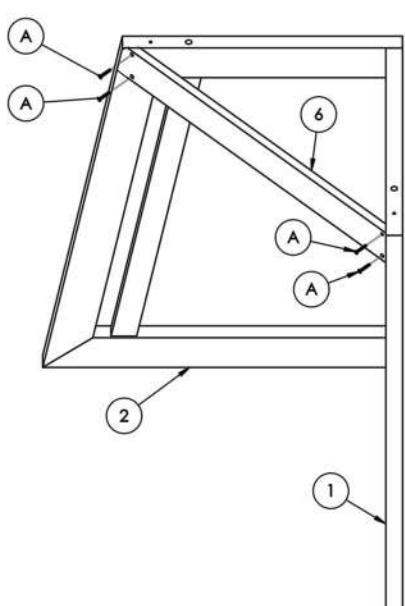
Separar os materiais para iniciar a montagem.

3º PASSO

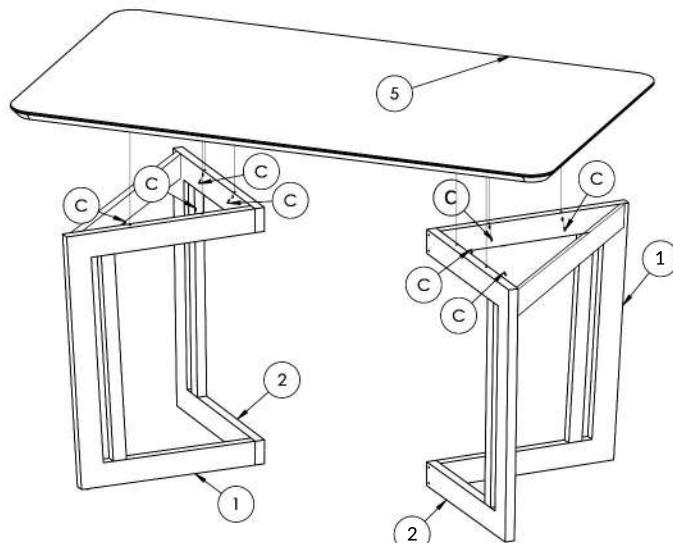
Fixar a peça (1) na peça (2) utilizando os Parafusos (A) com uma Chave Phillips.
Fixar as Sapatas (B) nas peças (1) e (2).

4º PASSO

Fixar a peça (1) na peça (2) utilizando os Parafusos (A) com uma Chave Phillips.
Fixar as Sapatas (B) nas peças (1) e (2).

5º PASSO

Fixar a peça (6) nas peças (1) e (2) utilizando os parafusos (A) com uma Chave Phillips.

6º PASSO

Fixar o Tampo (5) utilizando os Parafusos (C) com uma Chave Phillips
nas peças (1), (2), (1) e (2). Tampar os furos inferiores com Tampo Furos (D).