




atlântica
PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO



Manual de instalação de Portas de correr Atlântica.


Portas de Correr




As Portas de Correr da Atlântica vem embaladas de fábrica. Sua embalagem é um facilitador para instalação. Siga os passos deste manual para o perfeito funcionamento do produto.

- 1 - Coloque a Porta de Correr Atlântica no vão sobre o piso acabado externo (Fig. 1). Deixe uma distância de 1 a 2 cm nas laterais e parte superior da embalagem (Fig. 2).

(Fig. 1)

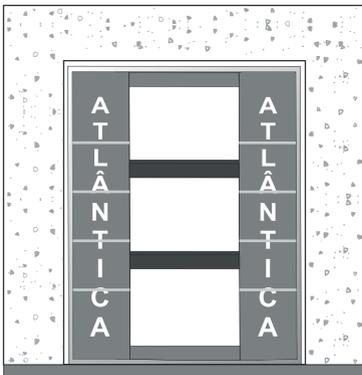


(Fig. 2)

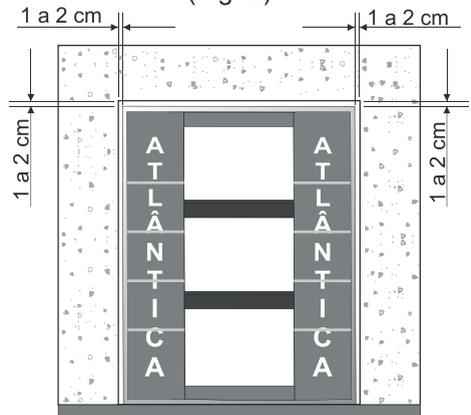

- 2 - Com ajuda de calços de madeira, coloque a Porta de Correr Atlântica no esquadro, nível e prumo. (Fig. 3)


(Fig. 3)

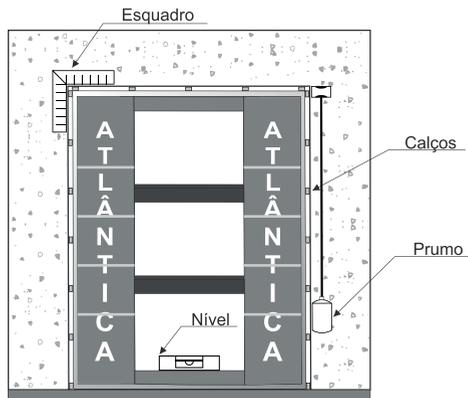


3 - Para perfeito funcionamento da Porta de Correr Atlântica você deve:

- Colocá-la sobre o piso acabado. A base deverá estar limpa e plana (Fig.4)
- Na colocação dos calços, tome muito cuidado para que não haja embarrigamento da esquadria nas partes laterais e superior (Fig.5).

(Fig. 4)

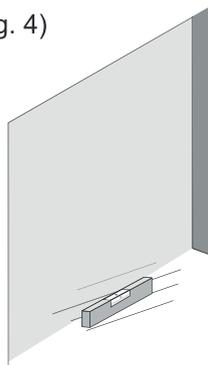


(Fig. 5)

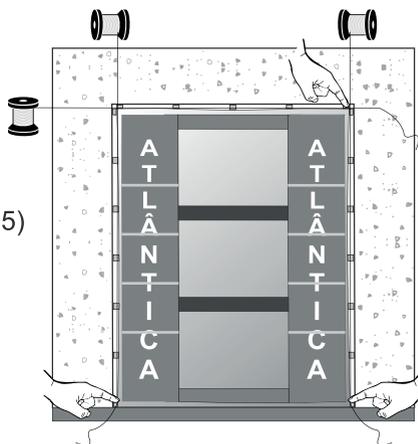


- ### 4 - Alinhe a Porta de Correr Atlântica pelo acabamento interno, (Gesso, cerâmica, texturas, etc). Aplique amostras em pontos próximos da porta para referência e perfeito alinhamento. (Fig. 6 e 7)

(Fig. 6)

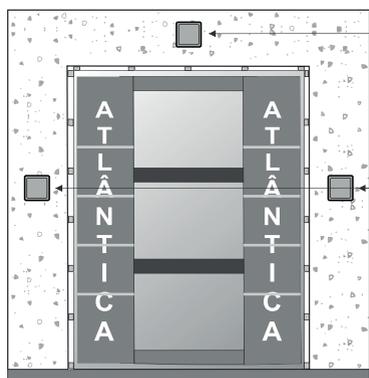


(Fig. 7)

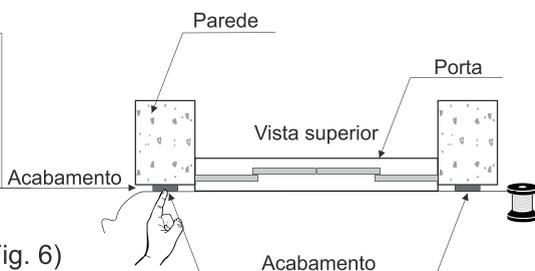


5 - Conferido todos os detalhes “chumbar” a porta no vão (Fig. 8). Após a secagem da massa, retire os calços preencha os vãos com massa e corte as fitas de nylon rente a esquadria. (Fig. 9).

(Fig. 8)

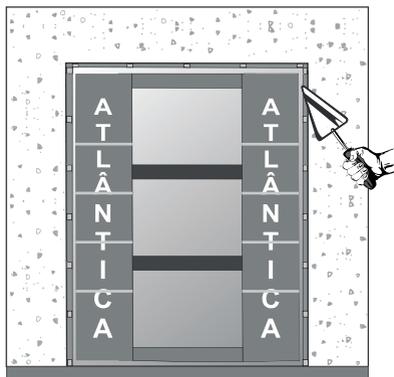


(Fig. 9)

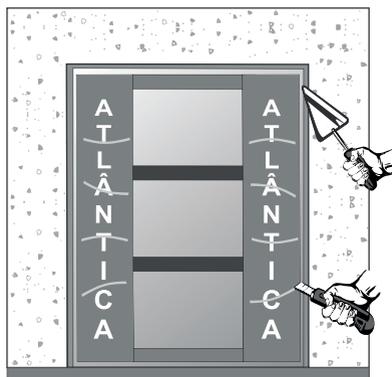

6 - Para melhor estanqueidade da água e estética, o piso interno terá que estar na altura da aba de bloqueio, aproximadamente 4cm (Fig. 10).

(Fig. 10)

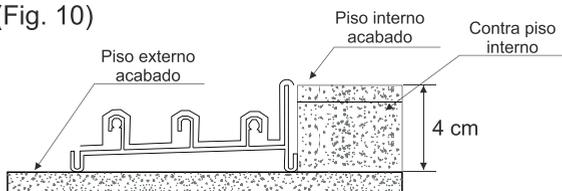

Após acabamento final (Gesso, textura, cerâmica, etc) afim de garantir a integridade da Porta de Correr Atlântica com auxílio de uma chave de fenda a embalagem poderá ser cuidadosamente retirada.

Os produtos Atlântica saem regulados de fábrica. Para manter a qualidade e o perfeito funcionamento todos os passos da instalação devem ser seguidos.

Limpeza - Utilize apenas água e sabão neutro.

Não utilize vaselina ou solventes: esses produtos agredem de forma irreversível as borrachas, plásticos e o acabamento superficial do alumínio.



Destine os resíduos com responsabilidade

www.atlantica.com.br



atlântica
PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO