








REFERÊNCIA	QUANTIDADE	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
1	8X		Haste roscada 1/4
2	4X		Pés
3	8X		Meia lua 1/4
4	8X		Porca sextavada 1/4
5	8X		Porca Cilíndrica 1/4

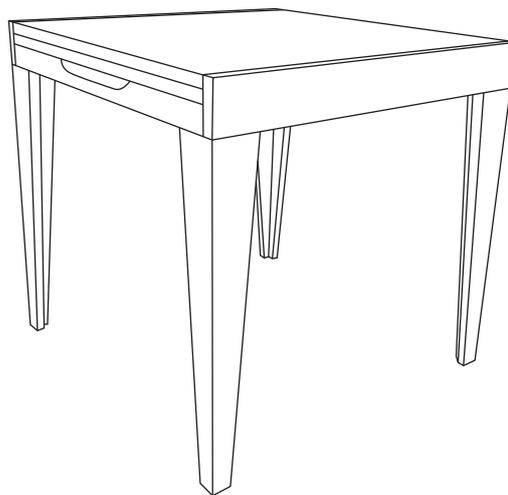


Procedimento para montagem de 01 pé, repetir os passos para montar os demais pés.


Montar os parafusos no tampo rosqueando nas porcas especiais conforme desenho. Utilize uma chave de fenda para travar a porca enquanto gira o parafuso. Repetir o procedimento para cada parafuso.

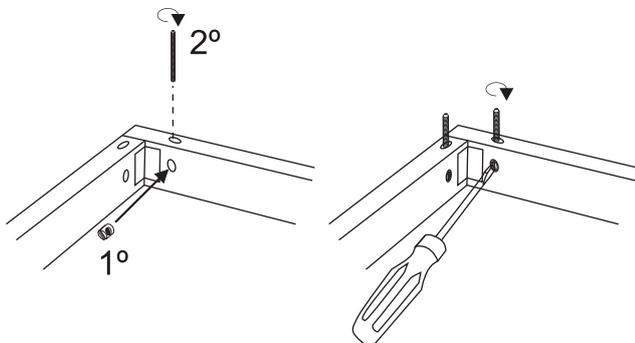

Os pés devem ser encaixados no tampo com os parafusos fixados, conforme figura.

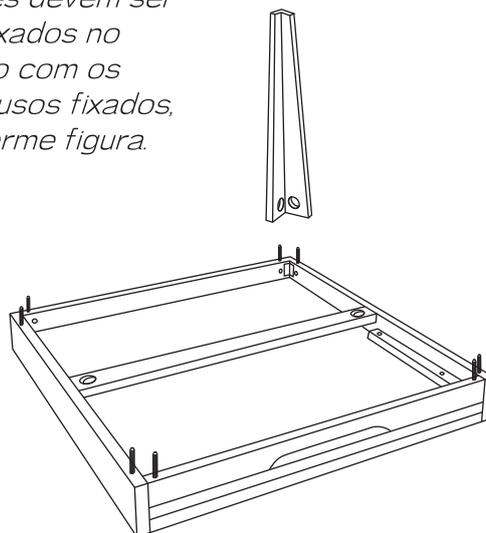

Após encaixar o pé no tampo, colocar as arruelas especiais e rosquear as porcas até travar os pés.

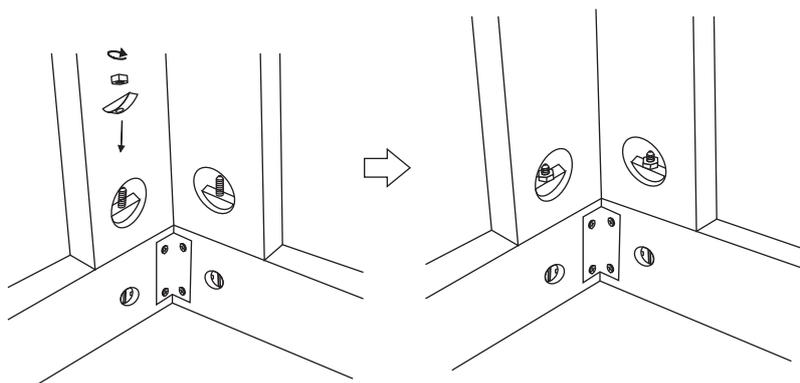

Após encaixar e fixar o pé no tampo repita o procedimento para os outros pés até finalizar a montagem.

