



RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS

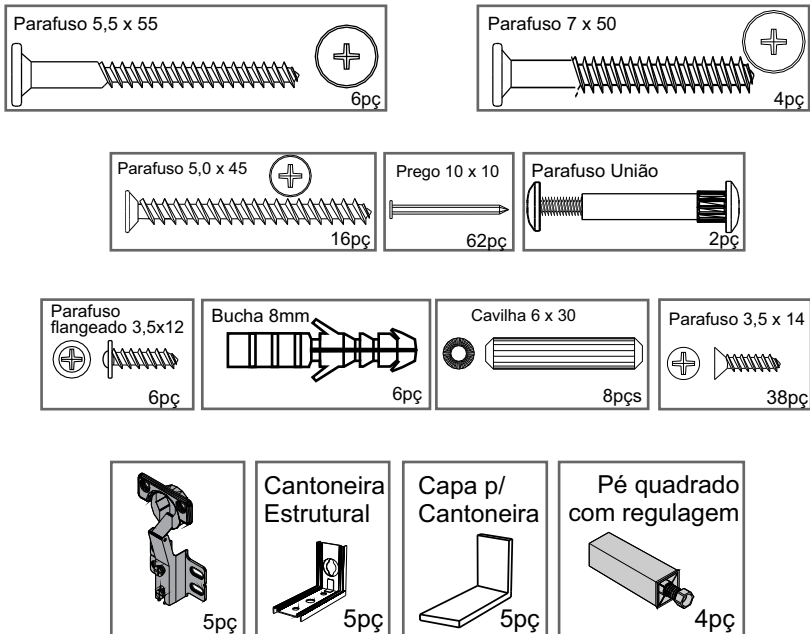

Produto disponível nos padrões	Dimensões do Produto Montado
93 - Grafite Intenso Branco liso	Altura c/pé: 2160mm
96 - Concreto	Frente: 600mm
17 - Tannat	Prof.: 448mm

KG Peso máximo distribuído por espaço.

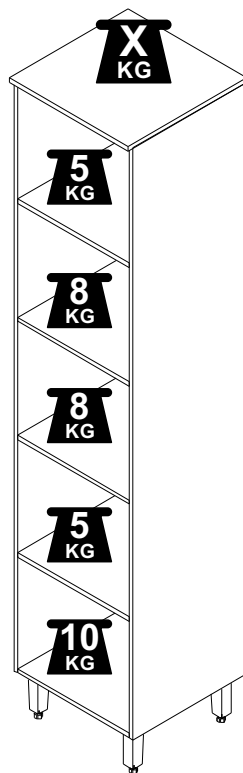


SEQ. MONT.	COD.	DESCRIÇÃO	QTD
1	GF-3592	BASE	1
2	GF-0883	LATERAL ESQUERDA	1
3	GF-4411	PRATELEIRA CAVILHA	2
4	GF-4410	PRATELEIRA PARAFUSO	2
5	GF-0882	LATERAL DIREITA	1
6	GF-3730	CHAPÉU	1
7	DP-4235	FUNDO GRANDE	1
8	DP-4224	FUNDO PEQUENO	1
9	BL-5480	PORTA GRANDE	1
10	BL-5479	PORTA PEQUENA	1



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
 PDAS, E SIMILARES COM
 CONEXÃO COM INTERNET

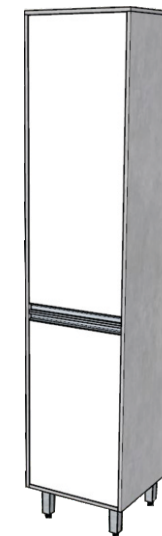


Linha Confort

Paneleiro 2 Portas - Embutidas

Instruções Gerais:

REVISÃO 01 - 04/10/2018

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Chave

Parafusadeira Phillips Martelo Esquadro

Nunca utilize Furadeira para a montagem deste produto.

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5183.

CÓPIA CONTROLADA


Paneleiro 2P Revolution

06.5183.



60 mil ciclos Abertura 95°

- Ângulo de abertura de 95°
- 60 mil ciclos de abertura e fechamento com carga
- Acabamento superficial: Níquel
- Resistência a corrosão: Acima de 30h em ensaio de salt-spray
- Utilização em portas de 12, 15 e 18mm
- Matéria prima: Aço



Amortecedor

Atenção: Antes de fixar os fundos colocar o Paneleiro no esquadro.

Fixar os puxadores com o parafuso 3,5x12 cabeça Flangeada

Puxador Alumínio 429mm

Portas Embutidas



Suporte para prateleira

Pé Plástico Quadrado Com Regulagem

Parafuso 5,0 x 45

Parafuso 7,0 x 50 Parafuso do Pé


ESQUEMA DE MONTAGEM

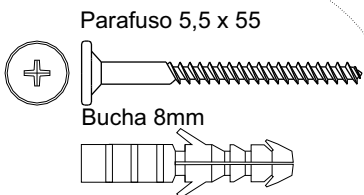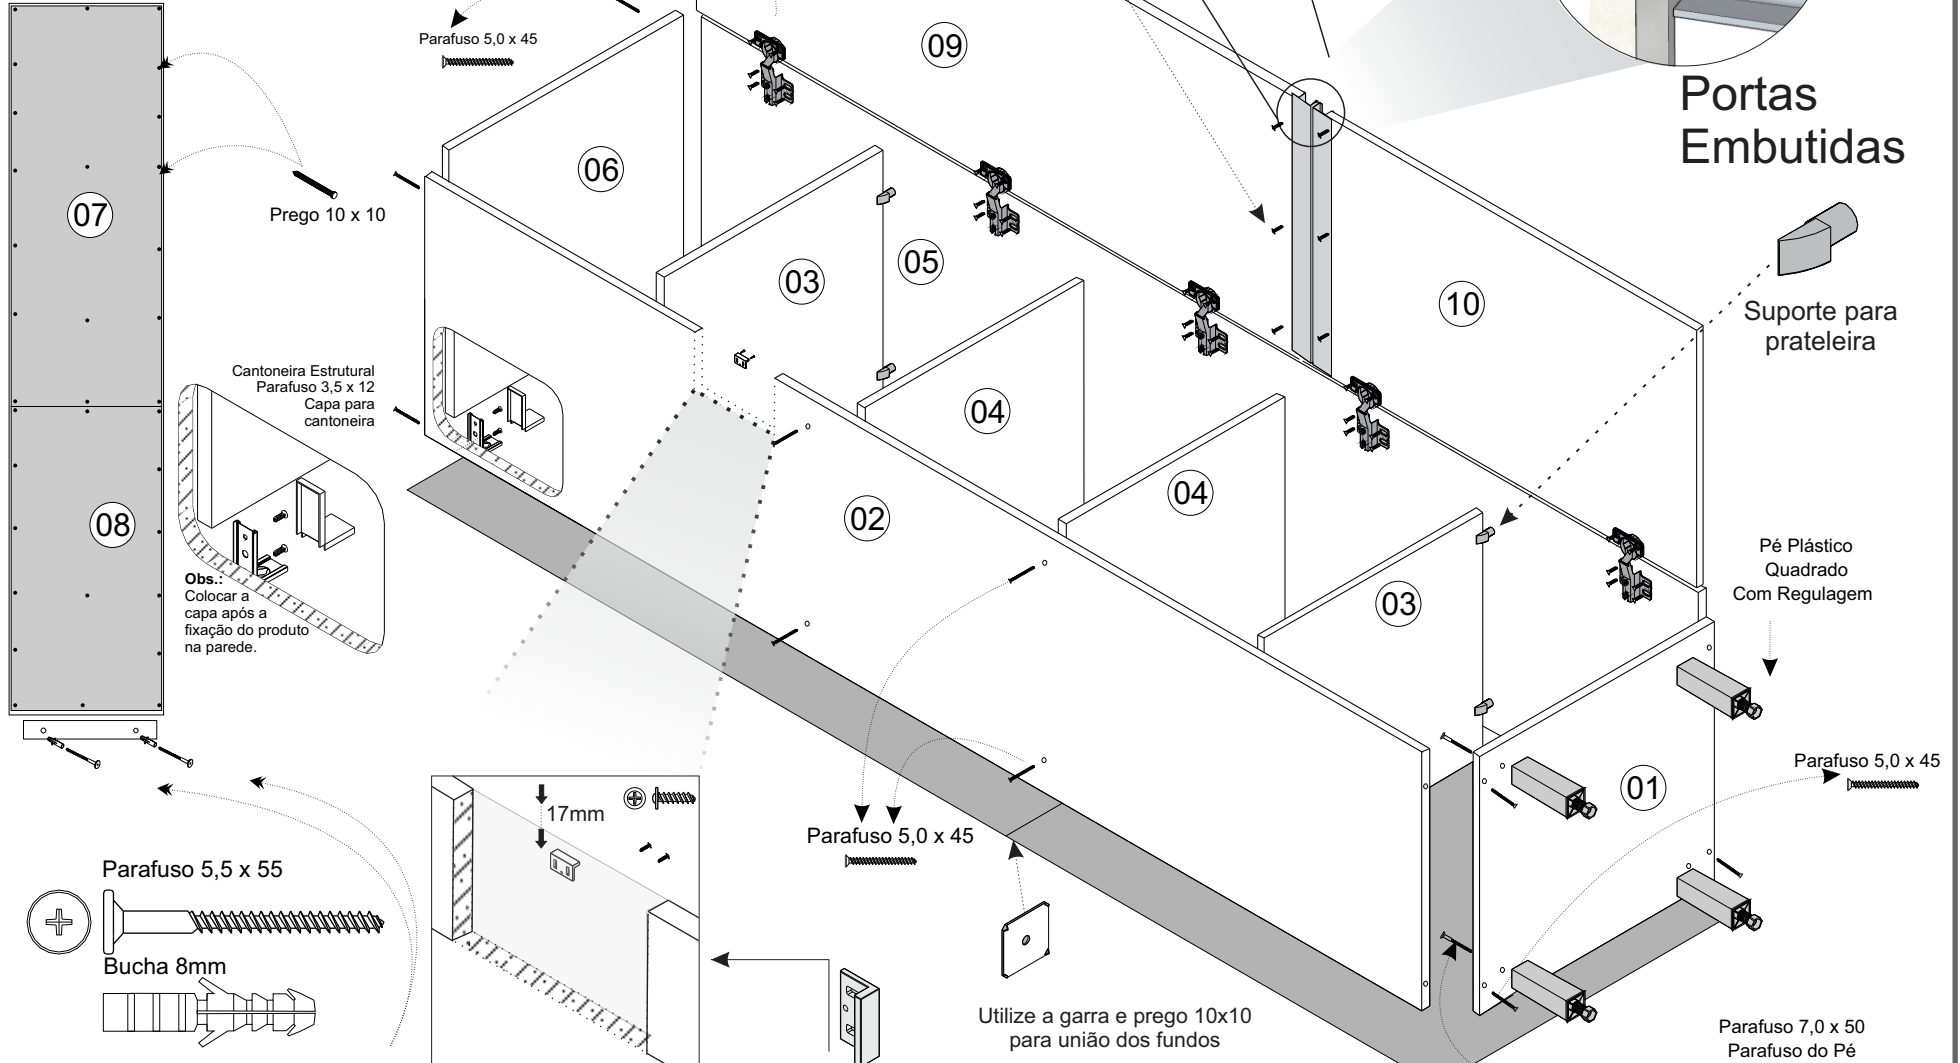

Parafuso 5,5 x 55


Bucha 8mm

Para fixar o Armário na parede utilize a bucha de 8mm e o parafuso 5,5 x 55 cabeça tampinha.



Fixar o ponto de parada a 17mm da borda para regulagem da porta com o parafuso 3,5x12 cabeça flangeada

Utilize a garra e prego 10x10 para união dos fundos



CÓPIA CONTROLADA