

I – Conteúdo e Prazo de Garantia

1. A Japi S/A Indústria e Comércio garante seu produto pelo prazo de 12 (doze) meses, incluso o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o tornem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

Esta garantia é estendida por mais 9 (nove) anos contra defeitos de fabricação dos produtos cerâmicos (conforme normas ABNT vigentes na data de comercialização), sendo que a responsabilidade da Japi S/A se restringe unicamente ao produto.

2. A garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da nota fiscal correspondente.

II – Excluentes da Garantia

1. O Termo de Garantia exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor e não confere cobertura à:

- Peças que sofreram desgaste natural, decorrente do uso regular, como peças plásticas móveis, anéis e diafragmas de borracha;
- Danos à superfície externa do produto, incluindo peças e acessórios, submetidos a quebras causadas por acidentes, maus tratos ou limpeza inadequada, causada pelo uso de produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palhas de aço, esponjas de dupla face);
- Danos causados por manuseio indevido, instalação imprópria, uso de cimento e erros de especificação, que diferem as recomendações do Código de Obras brasileiro;
- Produtos que utilizam água não potável ou que contenham impurezas e substâncias incomum à mesma.

III – Invalidade de Garantia

1. A garantia se invalida se:

- Não for apresentada a nota fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com este Termo de Garantia;
- O produto for instalado em desacordo com Código de Obras e as instruções da Japi S/A;
- O produto for ligado à rede hidráulica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de pressão;
- O produto sofrer reparo de pessoa não autorizada, modificação ou adaptação não autorizada;
- O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra) ou agente da natureza (raios, enchente, maresia, etc.);
- O produto for utilizado com água que contenha impurezas e substâncias que venham a atacar quimicamente ou provocar alteração no acionamento mecânico do mecanismo de descarga.

IV – Forma e Local e Utilização da Garantia

1. Para usufruir desta garantia, adicional à legal, o consumidor deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, por meio do número de telefone ou e-mail.

2. Esta garantia é válida apenas em território nacional.

JAPI S/A Indústria e Comércio

Rua Huber Schledorn, 370 Anexo 01- Jardim das Tulipas

Jundiaí - SP - Brasil - Cx. Postal: 2084 - CEP: 13212-793

Tel.: (11) 4532-3333 - Fax: (11) 4532-3334

C.N.P.J.: 71.522.460/0001-28 - Inscr. Est. 407.232.639.110

SAC: 0800 772 5274 ou contato@japi.com.br

www.japi.com.br



FL.BBRK - 01-21



A escolha inteligente

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA BARI

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DA BACIA (FIXAÇÃO NO PISO)





1- O ponto de esgoto, com tubo de 4", fica a 30cm da parede acabada (Fig - 1). O ponto de água, com bitola de 1/2", fica a 20cm do piso acabado e a 15cm do lado esquerdo do centro da peça (Fig - 2);

2- Marque no piso a posição dos furos de fixação (Fig - 3). Após a marcação, remover a bacia e furar o piso com broca apropriada e encaixar as buchas plásticas;

3- Coloque o anel de vedação na bacia (Fig - 4) e em seguida direcione-a na posição de instalação;

4- Coloque as arruelas e as porcas apertando até uma perfeita vedação (Fig - 5);




5- Finalize com material de rejuntamento.

**INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DA CAIXA ACOPLADA**


1- Verifique se as porcas dos mecanismos, que se encontram na parte inferior da caixa acoplada, estão bem apertadas;

2- Na saída d'água, coloque a bolsa de vedação (Fig - 1);

3- Posicione a caixa de descarga na bacia e instale os parafusos de fixação unindo a parte inferior da caixa com a plataforma da bacia (Fig - 2). Com o auxílio de uma chave de fenda, aperte os parafusos de forma alternada, evitando desnivelamento da caixa. Conecte o engate flexível ao ponto de água da parede, em seguida rosqueie à entrada do mecanismo (Fig - 3).



POSICIONAMENTO CORRETO DOS MECANISMOS DE ENTRADA E SAÍDA E SEUS COMPONENTES


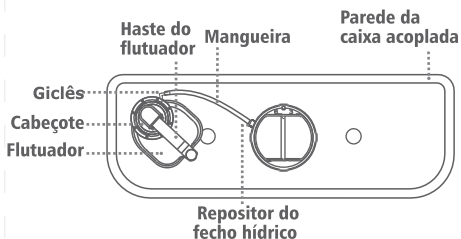


Certifique-se os mecanismos estão posicionados conforme figura ao lado. Todo mecanismo já vem regulado para funcionamento da bacia em sistemas pressurizados de até 20 mca. Se houver necessidade de regulação adicional, seguir a instruções abaixo.


INSTRUÇÕES DE REGULAGEM

MECANISMO DE ENTRADA

Para regular a altura da água na caixa acoplada, é necessário ajustar o parafuso de regulação do flutuador. Mantenha na posição 33.

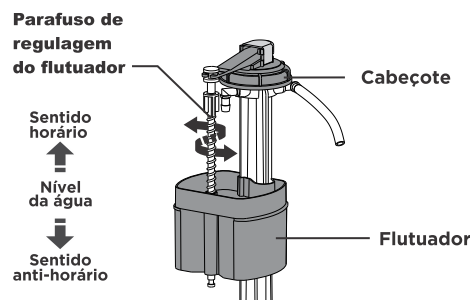




Nos sistemas de alta pressão, além de ajustar o parafuso de regulação, é necessário a utilização de um restritor de vazão no mecanismo de entrada. Instale o restritor da seguinte forma: retire a peneira (Fig - 1), em seguida, coloque o restritor de vazão e recoloca a peneira de limpeza (Fig - 2).

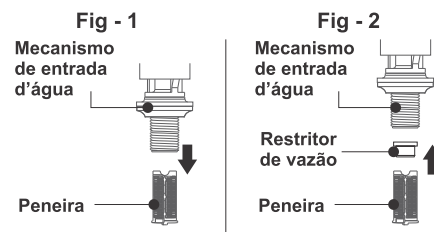

MECANISMO DE SAÍDA E BOTÃO DE ACIONAMENTO

O mecanismo de saída com sistema de duplo acionamento para caixas acopladas possui ajuste e o sistema de duplo acionamento com funções de **descarga total** e **descarga parcial**.

Após a colocação da tampa na caixa acoplada, os eixos de acionamento devem, no máximo, encostar nas bases de acionamento; caso estiverem forçando ou muito longe, ajuste a altura dos eixos.

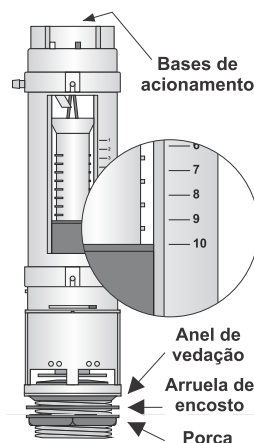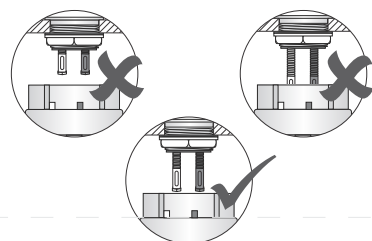

BAIXA PRESSÃO

REGULAGENS



SISTEMAS COM PRESSÃO
DE 3 mca

MECANISMO DE ENTRADA

POSIÇÃO 33

MECANISMO DE SAÍDA

POSIÇÃO 10

ALTA PRESSÃO



SISTEMAS COM PRESSÃO
DE 40 mca

POSIÇÃO 33

POSIÇÃO 10

AVISO IMPORTANTE

A não observância de qualquer item das instruções técnicas por parte do usuário, isenta o fabricante de qualquer responsabilidade por eventuais danos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1) Faça a limpeza das tubulações de água (abrir o registro e deixar água correr) antes de conectar o engate flexível à caixa acoplada.
- 2) Não é aconselhável a ligação direta da rede pública à caixa acoplada. Se necessário, utilizar dispositivos controladores de vazão.
- 3) Pressão máxima de alimentação de água: 400 kPa ou 40 mca.

INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO E CUIDADOS

A bacia sanitária poderá oferecer anos de serviço, desde que as seguintes condições sejam seguidas:

- A limpeza seja realizada regularmente, evitando o uso de pó abrasivo, que danificam o esmalte da bacia sanitária;
- Utilização de água e sabão para limpeza da superfície externa (com exceção do botão de acionamento);
- Utilização de sabão neutro e pano macio para limpeza do botão de acionamento. Não utilizar palha de aço, produtos químicos ou abrasivos;

EVENTUAIS DEFEITOS E POSSÍVEIS CORREÇÕES

DEFEITOS	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO CORRETIVA
Enchimento lento da caixa acoplada	Baixa pressão na instalação hidráulica; Registro geral parcialmente fechado; Sujeira na tubulação.	Verificar a instalação hidráulica; Abrir registro; Limpar o sistema de entrada d'água;
Vazamento entra a bacia e a caixa acoplada	Bolsa de vedação ou parafusos de fixação mal instalados.	Verificar a instalação.
Escoamento constante na bacia.	Trinca no tubo extravasor do mecanismo de saída de água; Deformação do anel de vedação do obturador.	Rever instalação hidráulica; Substituir o anel de vedação.
Nível de água na bacia inconstante	Baixa pressão na instalação hidráulica; Mangueira de reposição desconectada; Trinca interna.	Verificar a instalação hidráulica; Conectar a mangueira; Contata a Assistência Técnica.
Barulho excessivo no enchimento da caixa	Alta pressão na rede;	Verificar a instalação hidráulica;