


# Manual de Instalação

## Tanque Monobloco 25, 30 e 55 Lts

### Montagem da válvula

A válvula deve ser montada conforme a imagem ilustrativa abaixo, respeitando a sequência de montagem de cada item para obter a vedação perfeita.



### Componentes da Válvula

- Tampa da válvula
- Parafuso de fixação
- Corpo da peneira
- Anel de vedação superior
- Anel de vedação inferior
- Base da válvula

### Limpeza e Conservação

Após a utilização da peça, lavar em água abundante, em seguida limpar e secar. Os detergentes à base de cloro, ácidos, alvejantes podem atacar a composição do aço inox, provocando manchas ou oxidações irreparáveis. Evite armazenar sob o tanque estes produtos.

Não deixar utensílios ferrosos (ex. tesouras, esponjas de aço) em contato com aço inox durante muito tempo, pois podem iniciar fenômenos de corrosão por contato.

Na construção ou reforma do imóvel somente instale a peça de inox ao término da obra. Não deixar sobre a peça de inox; solventes, tintas, pincéis, cal, cimento e não utilizar para lavar itens com resíduos de massa ou argamassa.

### Termo de Garantia

A PDA Indústria e Comércio LTDA, garante a qualidade da matéria prima utilizada em seus produtos, contra defeitos de fabricação. O termo em questão é válido desde que o produto seja instalado e utilizado de maneira adequada, conforme as instruções de uso abaixo:

01. A garantia é válida somente mediante a exibição da Nota Fiscal de compra;
02. Redobre o cuidado ao manusear objetos como: facas, lâminas, espátulas e produtos abrasivos como palhas de aço;
03. Não deixe materiais superaquecidos em contato com o produto;
04. Após o uso, lavar com água abundante e secar por completo, evitando deixar água ou resíduos de produtos de limpeza, pois em contato prolongado com o inox podem provocar o aparecimento de manchas;
05. Utilize somente o lado macio da esponja;
06. Não deixe utensílios de aço carbono como: pregos, chaves, palhas de aço, entre outros em contato prolongado com o aço inox (principalmente com presença de água), pois podem oxidar;
07. Quando construir ou reformar, instalar o produto apenas após o fim da obra; evite também deixar: solventes, tintas, pincéis, cal, cimento ou qualquer resíduo de massa ou argamassa em contato com o mesmo;
08. Não recomendamos que a pia seja chumbada na parede, pois corre o risco de perder a garantia do produto;
09. Todos os metais, salvo ouro e platina, possuem tendência a reagir ao meio ambiente, ou seja, a preservação do produto depende dos cuidados para com ele;
10. Produto exclusivo para uso doméstico.

### A Garantia não terá validade quando:

11. Não for apresentada a Nota Fiscal do produto;
12. Ocorrer instalação inadequada do produto;
13. Desgaste ou manchas causadas por limpeza e manutenção inadequada;
14. Defeitos causados por manuseio e transporte inadequado (amassados, trincas, rachaduras etc.);
15. Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular;
16. O produto sofrer qualquer modificação ou adaptação não autorizada pelo fabricante. Exemplo: cortes, furações, pinturas etc.;
17. Instalar nossos produtos em consultórios ou hospitais, esses estabelecimentos possuem especificações técnicas especiais.

Para atender qualquer espécie de reclamação ou dúvida proveniente de qualquer item ou componente dos produtos PDA Indústria e Comércio LTDA, a empresa coloca-se a vossa disposição através do SAC.

### Importado e distribuído por: PDA Indústria e Comércio Ltda

Ampére/PR - CNPJ: 82.240.821/0001-60, Rua Vereador Silvestre Dalazen, 151 - Bairro Gilberto Luiz Simonetto - Cep. 85.640-000

•Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio •Imagens meramente ilustrativas •Uso doméstico





- Ler e observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana, aconselhamos forrá-lá a fim de não danificar o produto.
- Evite batidas e contato com objetos cortantes.
- Aconselhável a instalação por profissional especializado.

## Para iniciar a montagem

## Tanque Monobloco (partes)

Conferir ao abrir embalagem

Pessoas Necessárias para montagem



1 pessoa


Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Silicone



Ferramenta de corte




Tanque Monobloco (x1)



Válvula 3" (x1)


## Desenho técnico (medidas em milímetros)

Tanque 25 Lts





Cod: 10.04.20415

Tanque 25 Lts




Cod: 10.04.20436  
10.04.20437  
10.04.20440  
10.04.20441  
10.04.20444  
10.04.20445

Tanque 30 Lts




Cod: 10.04.20438  
10.30.20439  
10.04.20442  
10.04.20443  
10.04.20446  
10.04.20447

Tanque 30 Lts




Cod: 10.04.20405  
10.04.20410

Tanque 55 Lts




Cod: 10.04.20435


## Tanque 25 Lts

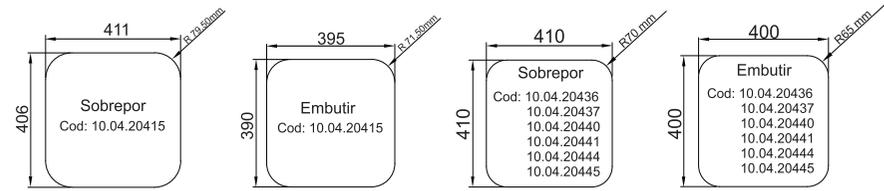

## Tanque 30 Lts

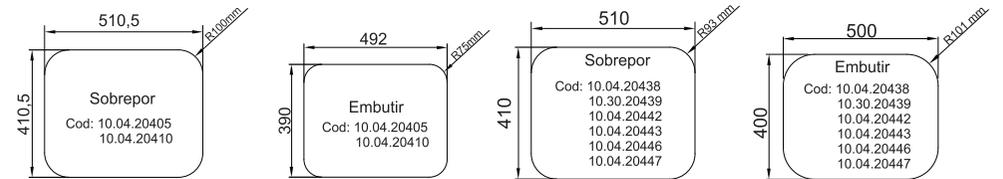

## Tanque 55 Lts

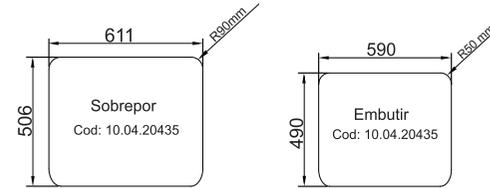

## Sobrepôr

Após feito o recorte no tampo, aplique uma espessa camada do silicone em toda a borda do corte, conforme ilustrado na figura a seguir. Em seguida encaixe o tanque no tampo e coloque um peso de aproximadamente 10 Kg uniformemente distribuído em cima do tanque para garantir a perfeita vedação até a secagem do silicone, +/- 2hs.

## Embutir

Após feito o recorte no tampo, na parte interior fazer pequenos cortes ao redor para auxiliar na fixação, aplique uma espessa camada de silicone de vedação ou massa para fixação em toda a borda do corte.

Em seguida encaixe o tanque no tampo e mantenha o tanque pressionado até que a massa esteja seca. Após a massa secar retire os excessos.

Recomenda-se fazer o trabalho com profissional da área.

## Instalação



As medidas de corte abaixo referem-se a instalação do tanque no tampo, indica-se a instalação em tampos de granito, cerâmico, etc...

Pode-se utilizar o próprio produto como Gabarito

