


Pronto! Seu BANCO está montado.

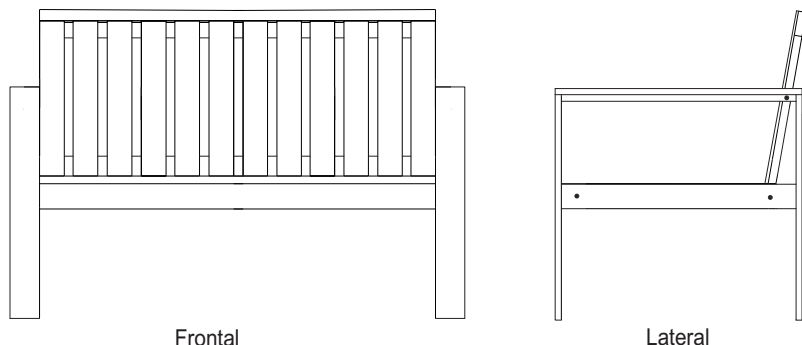

Frontal

Lateral


Conhecendo um pouco mais sobre o produto

Por ser um produto rústico produzido 100% de madeira, pode possuir nós, reverses e diferenças na tonalidade de cor das peças, isso é normal e atesta a autenticidade da madeira natural. Como outras madeiras, o eucalipto também reage às condições de uso e clima, e por isso necessita de alguns cuidados para sua conservação. Alterações bruscas de clima ou longas exposições à condições severas de calor, frio, clima seco ou chuvas podem ocasionar desequilíbrios no comportamento da madeira, ocasionando pequenas fissuras, estas fissuras são normais e tendem diminuir com o restabelecimento das condições normais do clima. Para aumentar a vida útil de seu produto recomendamos amenizá-los, sempre que possível recolha para áreas cobertas ou fechadas.



PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

MANUAL DE MONTAGEM

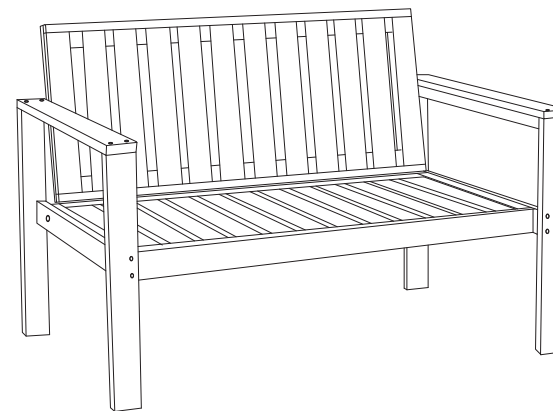

Banco Orquidea 2 Lugares REF.: 6002 - 2023/1



Acabamento Rústico 100% Madeira



Madeira de Reflorestamento



Pintura Stain Resistente ao Tempo



Proteção UV e Hidro-repelente



Tratamento Cupinicida e Fungicida

Parabéns por adquirir um móvel com toda naturalidade e rusticidade da madeira



Montagem 2 pessoas



Parafusadeira/
Chavephilips







Tempo: 20 minutos

Importante!

- 1 - Monte todos os itens com atenção.
- 2 - Monte seu produto em uma superfície limpa e plana. Para não danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o chão.
- 3 - Aperte bem os parafusos.
- 4 - Verifique periodicamente para que as partes não estejam soltas. Nestes casos precisam ser reapertados.


KIT MONTAGEM / FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	 1/4x70mm	6
B	 5X60mm	2
C	 5X35mm	4
D	 Chave Zeta	1

LISTA DE PEÇAS



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
E	Assento	1
F	Pé (1 esquerdo e 1 direito)	2
G	Encosto	1

* Caso tenha optado pela compra do produto com a **almofada assento** (opcional) deve considerar mais este item, este sendo colocado após a montagem do produto estar concluída




Em caso de dúvida utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm)

1º Passo

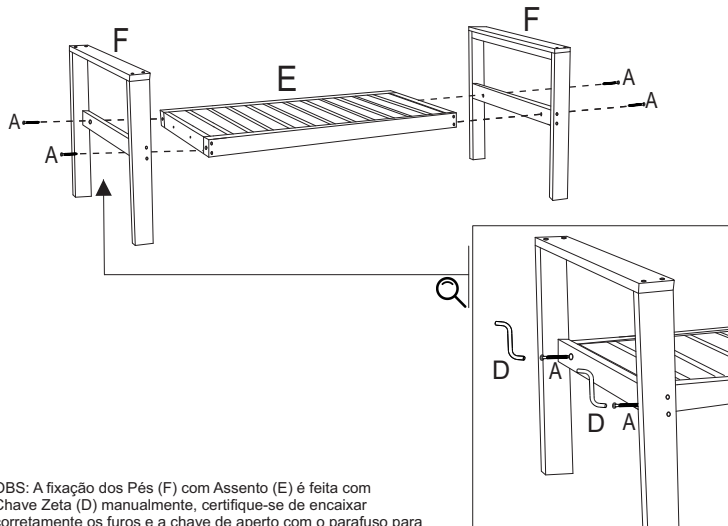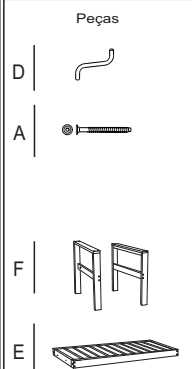


OBS: A fixação dos Pés (F) com Assento (E) é feita com Chave Zeta (D) manualmente, certifique-se de encaixar corretamente os furos e a chave de aperto com o parafuso para conseguir dar o devido aperto e não espanar a cabeça do parafuso.

2º Passo


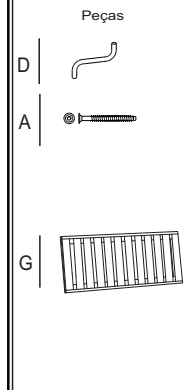


OBS: A fixação dos Pés (F) com Encosto (G) é feita com fixação dos Pés (F) com Chave Zeta (D) manualmente, certifique-se de encaixar corretamente os furos e a chave de aperto com o parafuso para conseguir dar o devido aperto e não espanar a cabeça do parafuso.

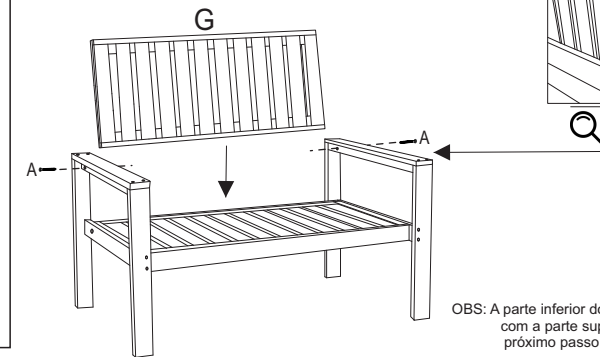



OBS: A parte inferior do Encosto (G) deve estar alinhada com a parte superior do Assento (E), já prevenido próximo passo que será fixar de baixo para cima o Assento (E) com o Encosto (G)

3º Passo

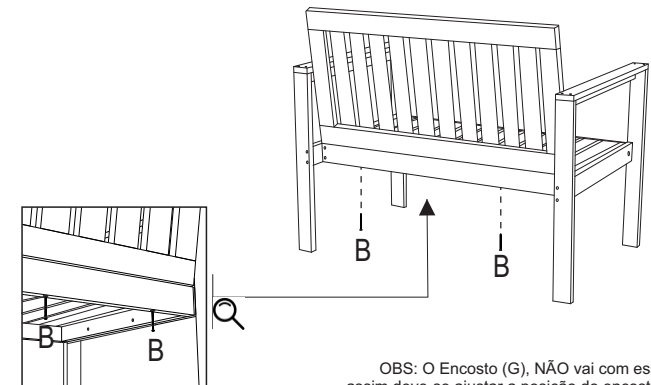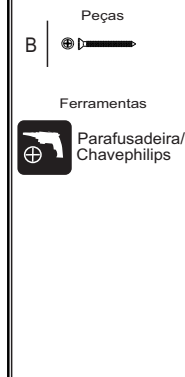

OBS: O Encosto (G), NÃO vai com essa pré-furação assim deve-se ajustar a posição do encosto e aparafusar do Assento (E) para Encosto (G), dessa forma aumenta a fixação das peças. Caso tenha parafusadeira irá facilitar e agilizar a colocação, caso contrário poderá utilizar uma chave manual para fazer a colocação

4º Passo

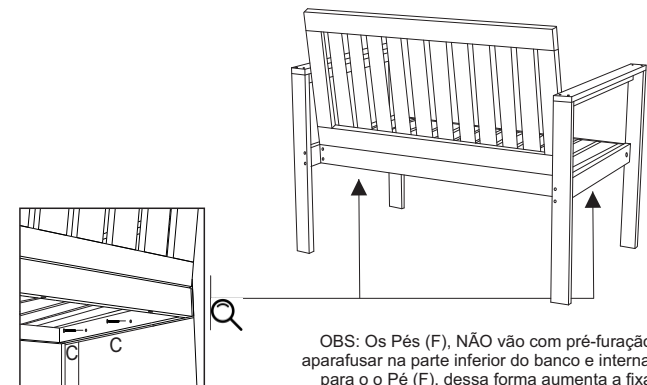

OBS: Os Pés (F), NÃO vão com pré-furação assim deve-se aparafusar na parte inferior do banco e interna do Assento (E) para o o Pé (F), dessa forma aumenta a fixação das peças. Deve-se fazer a fixação das peças em ambas laterais. Caso tenha parafusadeira irá facilitar e agilizar a colocação, caso contrário poderá utilizar uma chave manual para fazer a colocação.