


ESTEVEVES®

MANUAL DE INSTRUÇÕES


• Montagem e Desmontagem

1. Puxe o bico (1);
2. Desrosqueie a tampa (2);
3. Retire o elemento filtrante (3) levemente para não quebrar;
4. Monte no sentido inverso.



• Instalação

1. Desrosqueie o corpo do filtro (2) e a porca do tubo (4);
2. Aplique fita veda rosca e rosqueie manualmente na saída da tubulação da parede (8);
3. Após a instalação do corpo da torneira (5), monte o tubo (1), a garnição (3) e o corpo do filtro (2).

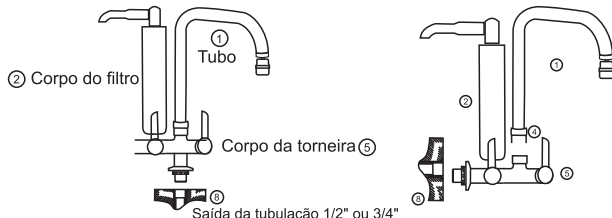

TERMO DE GARANTIA - 15 ANOS

Os metais sanitários ESTEVES são produzidos dentro dos mais avançados padrões de qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de 60 anos, com garantia de 15 anos a partir da data de aquisição dos produtos com defeito de fabricação, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente à substituição do componente ou produto. Esta garantia é válida mediante apresentação da nota fiscal de compra e restringe-se exclusivamente aos produtos ESTEVES adquiridos a partir de 07/2011.

Condições que anulam a garantia:

1 - Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, mau trato, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação; 2 - Defeitos causados aos acabamentos por falta de limpeza ou limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face, lixa); 3 - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, garnições, mecanismos de vedação; 4 - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante; 5 - Uso em locais onde a água apresente impurezas e/ou substâncias químicas agressivas que provoquem o mau funcionamento do produto; 6 - Manutenção incorreta realizada por pessoas não aptas a realizar o serviço; 7 - Presença de objetos estranhos no produto, que prejudiquem seu funcionamento.

Composição Básica:

FILTRO

Metais não ferrosos / inoxidáveis, plásticos de engenharia e elastômeros.

ELEMENTO FILTRANTE

Polipropileno, poliéster e carvão aditivado.

NBR15748 - Torneiras com mecanismo de vedação não compressíveis.

ELEMENTO FILTRANTE

CARVÃO ATIVADO
Reduz o gosto e cheiro de cloro (Classe CIII NBR 14908/2004)

Este aparelho destina-se ao uso em água potável, atendendo a portaria Nº 2.914 do Ministério da Saúde e Norma Brasileira NBR 14908/2004. Aparelho para a melhoria de água distribuída pela rede pública local. Aparelho para ponto de uso (POU).



PRESSÃO DE TRABALHO

Mínimo:	5 m.c.a. (50kPa)
Máximo:	40 m.c.a. (400kPa)

TEMPERATURA

Mínimo:	4° C
Máximo:	40° C

Vazão Normal do Filtro:	30 litros / hora
Conexão de Entrada:	1/2" ou 1/4"

Volume de referência para ensaio de particulado: 1000 litros

Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 0.100 litros

Volume de água a ser desprezado: 25 litros

LIMPEZA

- Recomendamos a limpeza sempre que o elemento filtrante apresentar menor fluxo de água filtrada. Obs: Não use sabão, detergente, sal, açúcar, etc (afetam diretamente na qualidade da filtragem)
- Limpe periodicamente a parte externa da torneira com um pano macio, água e sabão neutro, a fim de evitar imperfeições (riscos, descoloração etc.). Não use produtos químicos, solventes, abrasivos, tipo saponáceo, palhas de aço e esponjas de dupla face.

SUBSTITUIÇÃO (TROCA)

- Aconselhamos a troca do elemento filtrante a cada 3 meses, devido a saturação do carvão pelo cloro.
- Não espere o elemento filtrante quebrar para substituí-lo
- Para garantir a qualidade do filtragem de água, sugerimos a compra do elemento filtrante com carvão ativo Esteves VTF 104CWG, que pode ser adquirido no mesmo local de compra do filtro.

Esteves S/A
Av. Adriano Bertozzi, 1163
São Paulo, SP - CEP 08265-000
CNPJ: 60.837.457/0001-87
<https://esteves.com.br>

SAC
(11) 2521-0200
(11) 98956-9390
✉ apoiotecnico@esteves.com.br

