


Manual de Instruções

Termo de Garantia

FOGÕES DE PISO 4 e 5 QUEIMADORES

4 QUEIMADORES PT/BR/PRIX
FGV404
FGV405
FGV407

5 QUEIMADORES PT/BR/PRIX
FGV504
FGV505
FGV506

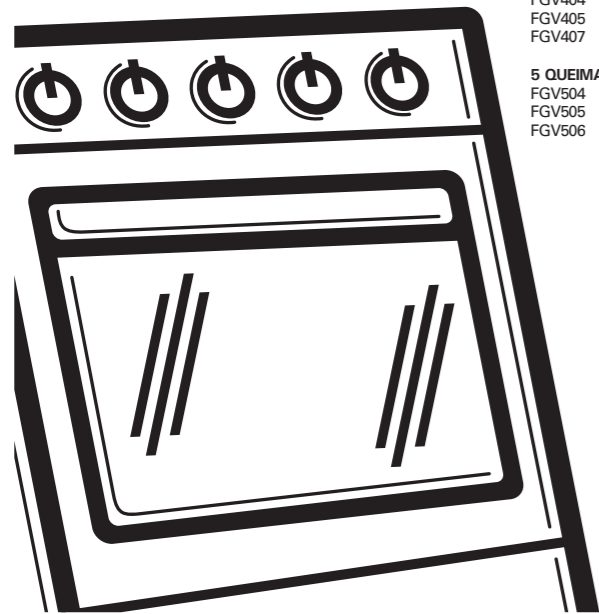

1. GUIA RÁPIDO PARA INSTALAÇÃO E USO

INSTALAÇÃO

Para sua segurança e correta instalação do seu produto, verifique todas as orientações para o posicionamento do produto, instalação do gás e elétrica. Certifique-se que haja circulação de ar no ambiente, mantendo ventilação natural. Adquirir a Lâmpada com rosca tipo E14TU25 separadamente, conforme tensão elétrica do produto, e de acordo com a potência especificada no manual de instruções (ver Especificações Técnicas).

Utilize uma tomada exclusiva e em boa condição para conectar o plugue de seu fogão, nunca use extensões e conectores tipo "T" ou benjamim.

COMO USAR

QUEIMADORES

Para os modelos FGV404BR/PT/PRIX, FGV504BR/PT/PRIX, FGV405BR/PT/PRIX, FGV505BR/PT/PRIX:

1. Aperte e mantenha pressionado o interruptor do acendimento automático;
2. Pressione e gire o manipulador do queimador no sentido anti-horário até a chama acender.

Para os modelos FGV407BR1/BR2/PT1/PT2/PRIX1/PRIX2, FGV506BR1/BR2/PT1/PT2/PRIX1/PRIX2:

1. Pressione e gire o manipulador do queimador no sentido anti-horário até a chama acender;
2. Regule a intensidade da chama de acordo com o desejado.

FORNO

O queimador do forno possui um sistema de segurança. Para o seu acendimento, abra a porta do forno e siga corretamente as instruções a seguir: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO (MODELOS FGV404BR/PT/PRIX, FGV504BR/PT/PRIX, FGV405BR/PT/PRIX, FGV505BR/PT/PRIX):

1. Abra totalmente a porta do forno.
2. Pressione o manipulador e gire-o na posição anti-horário até a posição máxima, pressione o manipulador até acender a chama e mantenha o manipulador pressionado por 10 segundos.
3. Veja se há chama no forno e feche a porta. Se a chama não se acender ou apagar, siga as instruções em diagnóstico dos problemas mais frequentes.
4. Ajuste o manipulador do forno na temperatura desejada.

PRATELEIRA DO FORNO

PRATELEIRA FIXA

Os fogões possuem uma trava na prateleira do forno que não permite que ela vire ou saia facilmente, dando maior segurança na utilização. Para retirar a prateleira deve-se puxar a mesma até a posição da trava e erguê-la para cima enquanto continua o movimento de retirada. Para recolocá-la, proceda de modo inverso. O seu fogão permite a utilização

da prateleira em 3 níveis de altura.

PRATELEIRA DESLIZANTE

Para retirar a prateleira deslizante, desencaixe as hastes para que se soltem. Em seguida puxe-a para frente, para concluir a remoção. Para remontar, encaixe a prateleira nos trilhos, empurre-a para dentro e encaixe novamente as hastes.

ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO (modelos FGV407BR1/BR2/PT1/PT2/PRIX1/PRIX2, FGV506BR1/BR2/PT1/PT2/PRIX1/PRIX2)

1. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o manipulador do forno até a posição, e acender a chama.
2. Certifique-se que a chama no forno está acesa. Se a chama não acender ou apagar, volte o manipulador do forno para a posição "fechado" e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Reinicie o procedimento.
3. Ajuste a posição do manipulador do forno para a temperatura desejada, (fechar a porta)
4. Para desligar o forno, coloque o manipulador na posição "fechado" e certifique-se que não há chama.

GRILL

Para os modelos (FGV407BR1/BR2/PT1/PT2, PRIX1, PRIX2, FGV506BR1/BR2/PT1/PT2, PRIX1 e PRIX2)

Ligue o Grill por 3 minutos antes do primeiro uso.

O Grill é uma resistência elétrica instalada na parte de cima do forno, que aquece e emite radiação infravermelha que serve para dourar, grelhar ou gratinar os alimentos. Por motivo de segurança, o grill elétrico e o forno a gás não funcionam simultaneamente. O manipulador que liga o Grill desliga o forno. Siga as orientações abaixo:

1. Gire o manipulador do forno no sentido horário.
2. Ao usar o grill, lembrar que o tempo de aquecimento é menor que o dos fornos. Cuidado para não queimar os alimentos e também não sofrer queimaduras.
3. O manipulador do forno gira nos dois sentidos: No sentido horário liga o Grill, no sentido anti-horário liga o forno. Na posição indicada na figura do manipulador do forno e o grill estão desligados.

SEGURANÇA

IMPORTANTE! O fogão SUGGAR é de uso exclusivo para fins domésticos. Crianças e animais devem ser mantidos afastados do fogão. Os fogões SUGGAR não são destinados a serem utilizados por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

CUIDADOS GERAIS:

Não carregue o fogão pelo puxador do forno; Antes de utilizar o fogão pela primeira vez retire todas as fitas de proteção que estiverem coladas na mesa do fogão; Ausentando-se por longo período, feche o registro de entrada de gás; Posicione corretamente os queimadores para que o acendimento automático funcione perfeitamente; posicione corretamente as tremperes.

RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO:

Mantenha panos, objetos plásticos, materiais ou produtos inflamáveis longe do fogão; Não deixe acumular gordura no forno, mesa ou em outras partes do fogão; Se algum queimador do forno ou mesa apagar acidentalmente ou acender, retorne o manipulador para a posição fechada e não acenda imediatamente. Deixe o ar circular para que a concentração de gás seja dispersa e não cause explosões; Se ocorrer o derramamento de líquido ou alimento sobre a mesa do fogão, desligue o fogão, aguarde esfriar e limpe para evitar entupimento e manchas;

CUIDADOS COM O FORNO:

Não deixe o forno do fogão aceso sem alimento, a não ser durante o pré-aquecimento da receita. Use luvas térmicas ao manusear o forno. Risco de tombamento do fogão: Não utilize a porta do forno como apoio. Ao acender o forno, abra totalmente a sua porta para evitar o acúmulo de gás em seu interior. Certifique-se que acendeu o forno antes de fechar a porta. Feche cuidadosamente a porta para que a chama não se apague ou desloque o alimento. Algumas partes acessíveis podem se tornar quentes quando o forno estiver em uso.

CUIDADOS COM O GRILL:

Durante o funcionamento o Grill ficará muito quente. Não o toque para evitar queimaduras. Antes de ligar o Grill, verifique se há utensílios no interior do forno que possam ser danificados pelo calor. Não deixe de usar luvas térmicas ao manusear alimentos quentes. Nunca deixe o Grill do fogão em funcionamento sem alimentos. Algumas partes do fogão podem se tornar quentes quando o Grill estiver em uso. Manter crianças e os animais afastados

CUIDADOS COM AS PRATELEIRAS AUTODESLIZANTE:

Para sua segurança, as grades de seu fogão foram projetadas para travar ao atingirem a abertura máxima permitida.

CUIDADOS COM AS PANEAS:

Utilize as painéis com diâmetro mínimo especificado para o tipo de queimador, fundo plano e deixe o cabo virado para o lado interno do fogão. Não utilize painéis com fundo curvo (convexo) ou em anel.

Utilize utensílios resistentes ao calor para evitar danos e acidentes. Durante os processos de cozimento de alimentos que necessitem de gordura e óleo, fique bem atento, pois estas substâncias podem pegar fogo se elevadas a altas temperaturas.

IMPORTANTE: Não recomendamos a utilização de painéis e recipientes fabricados com materiais refratários, tais como barro, pedra, cerâmica, dentre outros, assim como a utilização de chapas de ferro ou outros tipos de materiais que possam abafar os queimadores. A utilização destes materiais pode danificar de forma permanente o fogão. Utilize sempre painéis em bom estado e com fundo plano, sem deformações.

VAZAMENTO DE GÁS:

- Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:
1. Apague toda e qualquer chama.
 2. Não acenda qualquer tipo de chama.
 3. Não mexa em interruptores elétricos.
 4. Não utilize o telefone e celular próximo ao local. Saia do ambiente e faça a ligação de um local aberto e ventilado.
 5. Feche o registro da entrada de gás;
 6. Abra as janelas e as portas, permitindo maior ventilação do ambiente;
 7. Afaste as pessoas do local;
 8. Caso o vazamento seja no botijão, retire-o e leve-o para um local aberto e bem ventilado em seguida chame o distribuidor de gás;
 9. Se o fogão é abastecido com gás canalizado ou central (prédios), feche imediatamente os registros de abastecimento e chame a companhia de gás responsável;
 10. Chame a assistência técnica para verificar o problema.


VAZAMENTO DE GÁS COM FOGO:

1. Se possível feche o registro de gás.
2. Afaste as pessoas do local.
3. Saia do local.
4. Chame o corpo de bombeiro

ATENÇÃO!

- Nunca passe os fios pela parte traseira do fogão.
- Nunca passe a mangueira plástica de PVC por trás do fogão.
- Não altere o cabo de força do fogão
- O aterramento da rede elétrica deverá ser feito conforme a norma NBR5410 seção aterramento.
- Não ligue o fio terra à terra elétrica e nem fixe-o a torneiras, canos de gás, tubos de PVC, etc.

2. DESCRIÇÃO

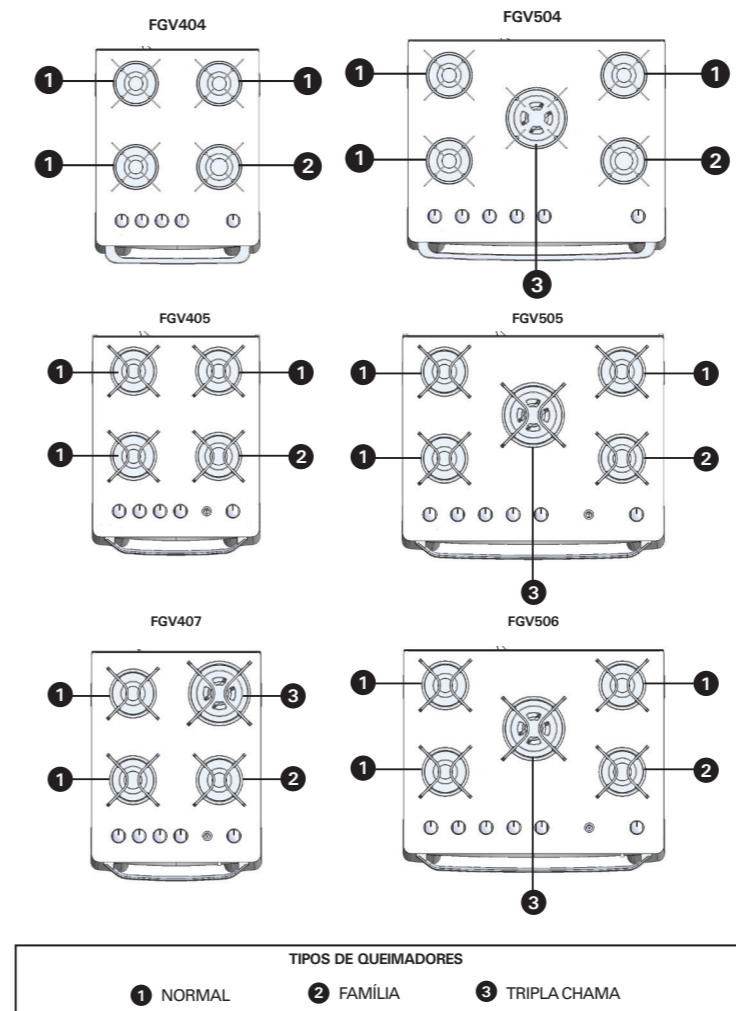

TIPOS DE QUEIMADORES

- 1 NORMAL
- 2 FAMÍLIA
- 3 TRIPLA CHAMA

3. INSTALAÇÃO

Este fogão foi projetado para uso de gás GLP. Para uso com gás GN (gás natural), contrate o Serviço de Atendimento SUGGAR para converter o fogão para o novo tipo de gás antes de instalar o produto.

No período de garantia a primeira conversão é gratuita desde que o fogão não tenha sido utilizado com outros tipos de gases, antes de instalar seu fogão, verifique se todos os manipuladores estão fechados.

Caso prefira, você mesmo pode instalar seu fogão, contanto que siga, passo a passo, as instruções deste manual. Confira antes, na etiqueta de identificação localizada na parte traseira do fogão, o tipo de gás e tensão de alimentação de sua residência.

3.1 CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

A utilização de um fogão a gás produz calor e umidade no local em que é instalado. Instale seu fogão em local arejado, livre de corrente de ar que apaguem as chamas, e longe de áreas de circulação de pessoas.

3.2 POSICIONAMENTO DO FOGÃO

Ao redor do fogão deixe uma distância mínima de 10 cm para a circulação de ar e um vão na altura superior da mesa do fogão de 80 a 85 cm

O fogão não deve estar posicionado abaixo do tampo dos móveis, pois dificulta o bom funcionamento do produto e pode causar acidentes. O plugue do fogão com três pinos possui terminal de aterramento. O pino de aterramento do plugue é importantíssimo para a segurança do usuário, sua família e seu patrimônio, não inutilize o aterramento correto do fogão.

3.3 INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA (IMAGENS)

01. Utilize uma tomada exclusiva e em boa condição para conectar o plugue de seu fogão.

02. Não utilize extensões, benjamins, adaptadores entre o fogão e a tomada, há o risco de curto circuito ou incêndio.

03. Não altere o cabo de força do fogão, corre-se o risco de choque elétrico ou dano ao produto. Caso seja necessário reparo ou instalação chame a Assistência Técnica Autorizada SUGGAR.

04. Consultar a tensão de entrada na tabela "Características Elétricas". A lâmpada do forno* modelos deve estar adequada à tensão elétrica da sua instalação (127V ou 220V). A lâmpada não é enviada com o produto, adquira separadamente conforme tensão elétrica da residência. Especificação da lâmpada: 25W (máximo), rosca E14TU25.


3.4 INSTALAÇÃO COM GÁS:

Ao utilizar gás GLP (botijão), instale-o fora da cozinha, em local protegido e bem ventilado e, verifique a distância entre o botijão e seu fogão. Não emende mangueiras. O comprimento máximo permitido para a mangueira plástica de PVC é de 1,25m.

Verifique a validade do regulador de gás do botijão e da mangueira. Respeite a data de validade.

3.4.1 Instalação com botijão de gás (GLP):

1. Para instalar o seu fogão será necessário a aquisição dos seguintes componentes descritos abaixo:

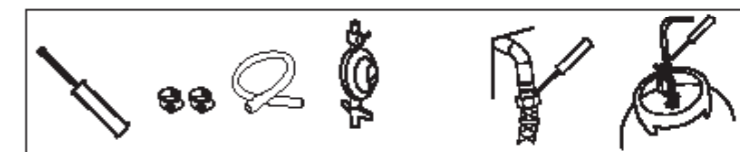

3.4.2 Instalação com gás encanado (GLP/GN):

1. Para instalar seu fogão será necessária a aquisição dos componentes descritos abaixo; (Fig.5).
2. Coloque a arruela de vedação dentro da rosca interna da mangueira metálica.
3. Rosquear o adaptador junto à mangueira metálica flexível. Utilize uma pasta vedante ou fita TEFLON para auxiliar na vedação. (Fig.6).
4. Faça a fixação com o auxílio de duas chaves de boca.
5. Coloque a porca no adaptador na entrada de gás. Encaixe o adaptador e rosqueie a porca de fixação no adaptador. Utilize duas chaves de boca para auxiliar o aperto. (Fig.7).
6. Feche o registro de gás. Com as duas chaves de boca rosqueie a mangueira metálica no registro de gás. Use a fita TEFLON ou pasta vedante para ajudar na vedação.
7. Verifique se há vazamento de gás: abra o registro de gás e coloque espuma de sabão em todas as conexões. Caso haja formação de bolha refaça a instalação.



